

iQ MINI

Výcvikový obojek


NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím výcvikového elektronického obojku IQ MINI si prosím důkladně přečtete tuto příručku.

OBSAH BALENÍ:

- Vysílač
- Přijímač
- Síťová nabíječka
- Rozdvojka pro nabíjení
- Návod

POPIS PRODUKTU

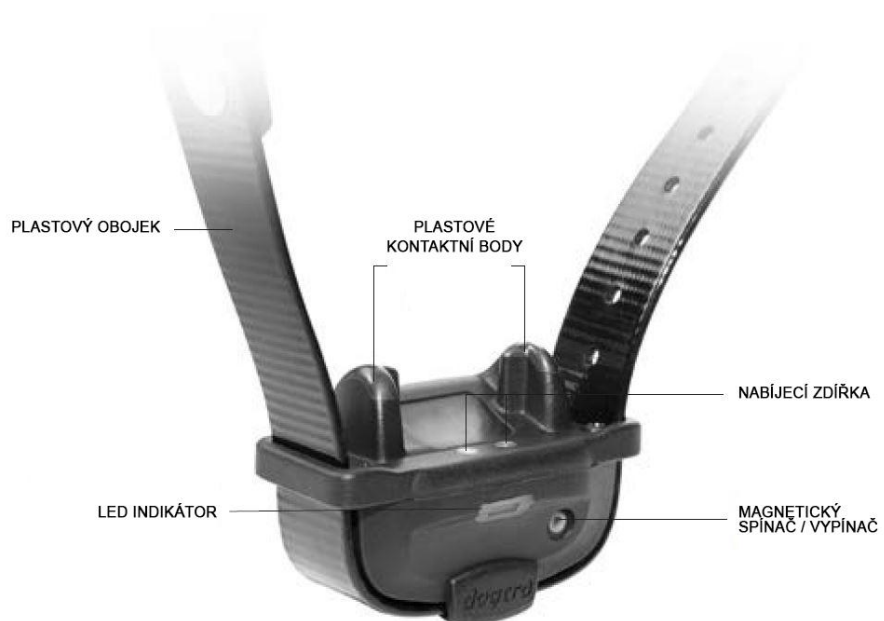

HLAVNÍ FUNKCE

- Snadné použití, ergonomické vybavení vysílač
- Pro výcvik 2 psů
- Dosah 400 m
- Krátký / Dlouhý impuls + vibrace
- 2 hodinové rychlé nabíjení
- Ponořitelný přijímač do 1 m
- Pro malá plemena psů od 3,5 kg

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ OBOJKU

Chcete -li přijímač zapnout, umístěte červenou tečku na zadní straně vysílače k červené tečce na přijímači. Podržte dvě červené tečky u sebe na pár sekund, dokud se LED kontrolka na přijímači se rozsvítí.

Chcete -li přijímač vypnout, opakujte stejný postup, po vypnutí bude LED světlo blikat červeně, na znamení, že je přijímač vypnutý.

Vysílač nemá tlačítko zapnutí/vypnutí a aktivuje se pouze při stisknutí tlačítek.



FUNKCE TLAČÍTKA VYSÍLAČE

N - Krátký impuls

Pokud stisknete tlačítko N, přijímač vyšle jediný rychlý impuls.

C - Dlouhý impuls

Stisknutím tlačítka C přijde nepřetržitý impuls tak dlouho, jak je tlačítko stisknuto, max však 12 s. Pokud tlačítko neuvolníte po 12 s, impuls se vypne jako bezpečnostní funkce.

P - Vibrace

Stisknutím tlačítka vibrace, přijde vibrace tak dlouho, dokud je tlačítko stisknuto, max však 12 s.

Výběr kanálu psa - 1 pes / 2 pes

1.pes - posuňte přepínač I a stiskněte libovolné tlačítko na vysílači

2 pes - Posuňte přepínač II a stiskněte libovolné tlačítko




NASTAVENÍ ÚROVNĚ IMPULSU

IQ MINI má 100 nastavitelných úrovní impulsu - navolit je můžete jednoduše pomocí kolečka na horní straně vysílače (0 je nejnižší a 100 je nejvyšší). Začněte vždy na nejnižší úrovni a postupně úroveň zvyšujte. Odpovídající úroveň je tehdy, pokud pes reaguje na impuls a uvidíte mírnou reakci. Úroveň impulsu můžete upravit pouze, když je vysílač zapnutý.



MAXIMÁLNÍ DOSAH

IQ MINI nabízí dosah 400 m. V závislosti na způsobu, jakým vysílač používáte se může, dosah lišit. Chcete-li dosáhnout největšího dosahu, podržte vysílač od vašeho těla a nedotýkejte se antény.

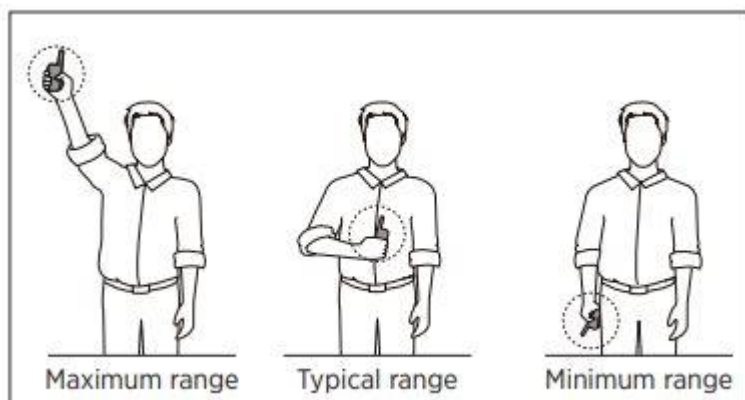

LED INDIKÁTOR

LED indikátor bliká každé 4 sekundy, pokud je přijímač zapnutý a připraven k použití. LED indikátor přijímače i vysílače bude svítit, pokud se na vysílači stiskne tlačítko.

Barva LED indikuje úroveň životnosti baterie přijímače:

Zelená - plné nabití

Jantarová - střední nabití

Červená - Vybitá baterie

Pokud bliká na přijímači červená LED dioda, může se automaticky vypnout.

NABÍJENÍ

Dogtra iQ MINI používá lithium polymerovou baterie. Nabijte jednotku, pokud kontrolka je kontrolka červená.

POZNÁMKA: Používejte pouze schválené Dogtra baterie, nabíječky a příslušenství pro vaše e-obočky Dogtra. Tím se zabrání jakékoli škody, které z toho mohou vzniknout při pokusu o použití jiné nabíječky.

POZNÁMKA: Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte jej od zdroje napájení.



Správné připojení nabíječky:



1. Zarovnejte plastový díl nabíječky na LED diodu přijímače.
2. Zatlačte nabíječku na přijímač dokud neuslyšíte cvaknutí k zajištění umístění.

Správné odpojení nabíječky:



3. Zatáhněte za poutko ve spodní části nabíječky a vyjměte ji z přijímače.

PÁROVÁNÍ OBOJKU S PŘÍJÍMAČEM

Párování 1.psa

1. Nastavte úroveň impulsu na 0 a kanál psa dejte do polohy I
2. Při vypnutém přijímači umístěte červenou magnetickou zadní stranu vysílače k červené tečce přijímače. Držte dvě tečky u sebe asi 5 s, dokud zelená LED dioda nezačne blikat rychle na přijímači
3. Zatímco zelená LED dioda rychle bliká na přijímači oddělte zařízení od sebe a stiskněte dvě horní tlačítka na vysílači (krátký a dlouhý impuls současně). LED světlo na přijímači bude blikat každé 4 s, pokud je párování dokončeno správně.

Párování 2.psa

1. Nastavte úroveň impulsu na 0 a kanál psa dejte do polohy II
2. Při vypnutém přijímači umístěte červenou magnetickou zadní stranu vysílače k červené tečce přijímače. Držte dvě tečky u sebe asi 5 s, dokud zelená LED dioda nezačne blikat rychle na přijímači
3. Zatímco zelená LED dioda rychle bliká na přijímači oddělte zařízení od sebe a stiskněte dvě horní tlačítka na vysílači (krátký a dlouhý impuls současně). LED světlo na přijímači bude blikat každé 4 s, pokud je párování dokončeno správně.

ÚDRŽBA

Kontrolujte, zda nejsou kontaktní místa příliš těsná. Jednou za týden očistěte kontaktní místa přípravkem s obsahem alkoholu. Kontrolujte pravidelně krk psa, zda nejeví známky podráždění kůže a pravidelně jej umývejte. Pokud je popruh příliš dlouhý, nebojte se jej o něco zkrátit.