


Uživatelský manuál Petrainer PET998N

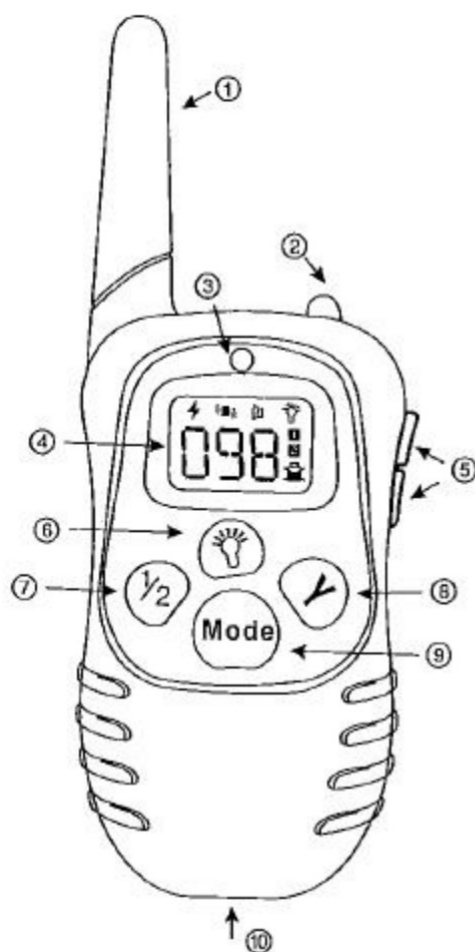

1. die Antene
2. LED-Licht
3. Rote LED (an oder aufgeladen)
4. LCD Display
000 1-10 Stufe
vibrierender Mod
sound Mod
erster Kanal
zweiter Kanal
niedriger Batteriestatus
5. Oben/unten
6. Licht
7. den Kanal tauschen
8. Aktionsknopf
9. den Mod tauschen
10. Ladeanschluss

Funkce

1. 10 Vibrationsstufen
2. 2 akustische Alarmstufen
3. Reichweite bis zu 200 Metern
4. Taschenlampe (am Sender)
5. Die Pegel können mit der Auf- / Ab-Taste eingestellt werden
6. Das System kann für 1 oder 2 Hunde verwendet werden
7. Der Empfänger ist wasserdicht und tauchfähig
8. Gyroskopischer Sensor - Wenn sich der Hund 5 Minuten lang nicht bewegt, wechselt das Halsband in den Schlafmodus

Energie sparen

1. Der Empfänger schaltet sich nach fünf Minuten Inaktivität automatisch aus

2. Bei jeder Aktivität wird das Halsband in den Standby-Modus versetzt
3. Der Sender wechselt in den Standby-Modus, wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität stattfindet, und schaltet sich aus, wenn er länger als 2 Minuten nicht verwendet wird

Vorbereitung des Fernsenders

Laden Sie den Fernsender auf

1. Schließen Sie das Ladegerät an den Sender an
2. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose
3. Die rote Anzeigelampe am Sender leuchtet auf
4. Laden Sie den Sender beim ersten Laden mindestens 6 Stunden lang auf
5. Nach dem Aufladen erlischt die rote Anzeigelampe automatisch

Anzeige für niedrigen Batteriestand: Das Batteriesymbol leuchtet in der unteren rechten Ecke des LCD-Bildschirms auf.

Wie benutzen den Sender

1. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Sender einzuschalten
 2. Stellen Sie verschiedene Modi durch Drücken der MODE-Taste ein - das Symbol auf dem Display ändert sich
 3. Drücken Sie Auf und Ab, um den Pegel anzupassen
 4. Wählen Sie verschiedene Kanäle für das einen oder anderes Halsband aus
 5. Drücken Sie die Taste "Y", um die ausgewählte Funktion und die Intensität der aktuell am Sender ausgewählten Funktion zu bestätigen und zu senden
 6. Der Sender wechselt in den Standby-Modus, wenn 20 Sekunden lang keine Aktivität stattfindet, und schaltet sich aus, wenn er länger als 2 Minuten nicht verwendet wird
 7. Drücken Sie im Standby-Modus eine beliebige Taste außer der LED, um aufzuwachen
-

Empfänger vorbereiten

Laden Sie das Halsband auf

1. Schließen Sie den Ladestecker an das Halsband an (unter dem Gummischutz).
2. Stecken Sie den Adapter in eine Steckdose

3. Die rote LED-Anzeige im Halsband leuchtet auf
4. Laden Sie das Halsband beim ersten Aufladen mindestens 6 Stunden lang auf
5. Bei voller Ladung leuchtet die LED-Anzeige grün
6. Schließen Sie die Steckdose nach dem Aufladen mit einer Gummikappe
7. Wenn die Batterie schwach ist, piept das Halsband alle 20 Sekunden

Anzeige für niedrigen Batteriestand: Das Halsband blinkt rot

Sender-Empfänger-Verbindung

1. Schalten Sie den Sender ein und wählen Sie den 1. oder 2. Kanal
2. Schalten Sie den Empfänger durch Drücken der Ein- / Aus-Taste ein. Das Halsband piept.
3. Drücken Sie dann die Ein / Aus-Taste erneut 5 Sekunden lang
4. Drücken Sie die Taste "Y" am Sender. Wenn der Empfänger erneut piept, wird der Empfänger mit dem Radio gekoppelt

Tipps zur Verwendung

Dieses Trainingshalsband ist für das Verhaltenstraining vorgesehen und nicht für die Verwendung ohne die erforderliche Interaktion vorgesehen. Belohnen Sie den Hund immer für das richtige Verhalten.

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps für das Hundetraining oder die Verwendung und Installation elektronischer Trainingshilfen: [www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Mündliche Bestellungen, die von einer Belohnung begleitet werden, spielen eine große Rolle für den Erfolg des Trainings.

Das Alter des Hundes sollte mindestens 6 Monate betragen, bevor Sie mit dem Training beginnen.

Verwenden Sie verbale Befehle, elektronisches Halsband nur bei Bedarf. Seien Sie konsequent in Bezug auf den Wortlaut von Mundpropaganda - verwenden Sie immer die gleichen Wörter.

Das System sollte nicht für Hunde mit aggressiver Natur verwendet werden. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Tierarzt oder professionellen Trainer nach der Eignung für die Verwendung.

Sicherheit

Um maximale Wirkung und Sicherheit für Ihren Hund zu gewährleisten, überprüfen Sie häufig die Position des Halsbandes, das ordnungsgemäße Anziehen und die Platzierung der Elektroden.

Untersuchen Sie die Haut an den Elektrodenstellen auf Hautausschlag oder Reizung. Entfernen Sie in diesem Fall das Halsband so oft wie möglich oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

Das Halsband sollte nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder, auch für nicht elektrische).

Waschen Sie den Hals des Hundes so oft wie nötig an der Elektrodenstelle.

Hauptprobleme

Das Halsband scheint nicht richtig zu funktionieren

- Stellen Sie sicher, dass Empfänger und Sender vollständig aufgeladen sind
- Befolgen Sie die Anweisungen, um den Empfänger mit dem Sender zu koppeln
- Stellen Sie sicher, dass die Intensität der Korrekturen nicht Null ist
- Stellen Sie sicher, dass am Sender der richtige Empfänger (1 oder 2) ausgewählt ist.
- Koppeln Sie das Halsband passen Sie die Intensität an und versuchen Sie es erneut

Der Empfänger oder das Walkie-Talkie wird nicht aufgeladen

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerk- und Geräteanschlüsse ordnungsgemäß angeschlossen sind
- Testen Sie beide Geräte auf einen Fehler im Ladegerät oder am Netz

Mein Hund reagiert nicht auf Korrekturen

- Testen Sie den Empfänger gemäß den Anweisungen
- Stellen Sie sicher, dass die Elektroden die Haut berühren
- Erhöhen Sie die Intensität der Korrekturen

Videos

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps für das Hundetraining oder die Verwendung und Installation elektronischer Trainingshilfen: [www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Konformitätserklärung, Garantie und Service nach der Garantie

Das Gerät wurde für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und ist daher CE-gekennzeichnet. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich.

Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anweisungen finden (Registerkarte Download):

<https://www.elektro-objky.cz/vycvikove-objky/petrainer-pet998n>

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern vorzunehmen.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur bereitgestellt:

Reedog s.r.o.,

Branická 213/53, Prag

Infoline: 721 471 118

Geschäft: 775 595 558

E-Mail: info@elektro-objky.cz