

# Trainingshalsband **PATPET 11**

---



Bitte lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch  
sorgfältig durch.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder wenn Ihr Hund zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressive Hunde können ihrem Besitzer und anderen Personen schwere Verletzungen und sogar den Tod zufügen. Wenn Sie unsicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, fragen Sie Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer.

Es ist wichtig, dass Sie und Ihr Hund während des Leinenführigkeitstrainings sicher bleiben. Ihr Hund sollte an einer festen Leine geführt werden, die lang genug ist, um ein Objekt zu jagen, aber kurz genug, um zu verhindern, dass er auf die Straße oder in andere gefährliche Bereiche gerät. Außerdem müssen Sie körperlich stark genug sein, um Ihren Hund zurückzuhalten, wenn er versucht zu jagen.

Es besteht die Gefahr von Hautschäden. Bitte lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung. Es ist wichtig, dass das Halsband richtig am Hals des Hundes sitzt. Wird das Halsband zu lange oder zu eng am Hals des Tieres getragen, kann es zu Hautschäden kommen. Von Rötungen bis hin zu Dekubitus; dieser Zustand ist allgemein als Dekubitus bekannt. Lassen Sie das Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag an Ihrem Hund.

- Legen Sie dem Tier das Halsband möglichst alle 1 bis 2 Stunden neu an.
- Überprüfen Sie den Sitz, um übermäßigen Druck zu vermeiden; befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Befestigen Sie die Leine niemals am elektronischen Halsband, da dies zu einem übermäßigen Druck auf die Kontakte führt. Wenn Sie ein separates Halsband für die Leine verwenden, dürfen Sie keinen Druck auf das elektronische Halsband ausüben.
- Waschen Sie den Halsbereich des Hundes und die Kontakte des Halsbandes wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
- Wenn ein Ausschlag oder eine Wunde auftritt, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut geheilt ist.
- Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie Ihren Tierarzt auf. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass sich Ihr Haustier sicher und wohl fühlt. Sie werden feststellen, dass Ihr Haustier das Halsband sehr gut verträgt. Wenn das der Fall ist, können Sie einige dieser Maßnahmen lockern. Es ist wichtig, dass Sie die Kontaktstelle weiterhin täglich kontrollieren. Wenn Sie Rötungen oder Wunden feststellen, sollten Sie das Halsband nicht mehr verwenden, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.

## **Packungsinhalt:**

- Sender
- Empfänger
- Kunststoffhalsband
- Prüflampe
- USB-Ladekabel
- Lanyard
- Kurtze und lange Elektroden
- Kurtzte und lange Silikonaufsätze
- Anleitung

## **Wie funktioniert das Halsband**

Das Trainingshalsband ist einfach zu bedienen und verfügt über eine fortschrittliche Digitalanzeige, die Ihnen genau anzeigt, welche Stimulationsstufe Sie verwenden.




Mit diesem Trainingshalsband können Sie Ihr Haustier ohne Leine in einem Umkreis von 550 m fernsteuern. Mit einem Knopfdruck sendet Ihre Fernbedienung ein Signal, um das Halsband mit dem Empfänger Ihres Hundes zu aktivieren. Er erhält eine sichere, aber unangenehme Stimulation. Pe lernt schnell den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und Ihren Korrekturen; Sie werden bald ein besser erzogenes Haustier haben.

Das Trainingshalsband hat sich als sicher, bequem und effektiv für kleine und große Hunderassen erwiesen. Bei konsequenter und richtiger Anwendung des Ferntrainers können alle grundlegenden Gehorsamskommandos gelehrt und viele Fehlverhaltensweisen Ihres Haustiers korrigiert werden.

## **Wesentliche Merkmale**

1. Separate Funktionstasten auf der Fernbedienung, einfach für die Ausbildung.
2. Wasserdichter Halsbandempfänger
3. Die Reichweite von 550 m ist für das Training von bis zu 2 Hunden geeignet
4. Eine Anzeige für schwache Batterie und eine Ladeanzeige.
5. Wiederaufladbar mit hochwertiger Lithium-Batterie, mit doppelter Verlängerung der Arbeitszeit.

# Produktbeschreibung

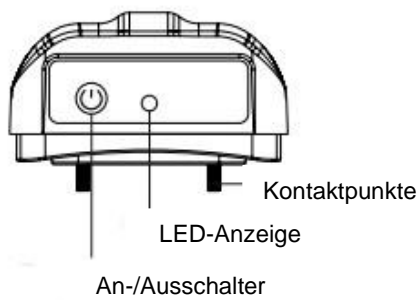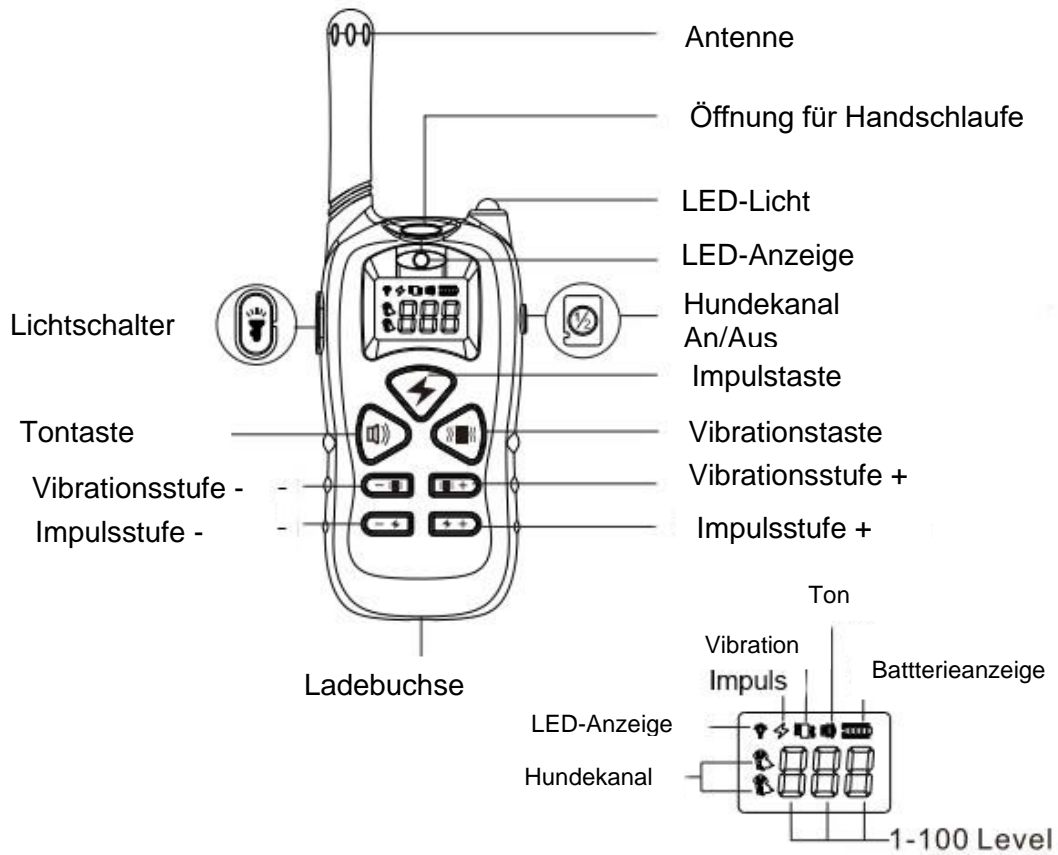

## **Ein- und Ausschalten des Trainingshalsbandes**

### **Einschalten des Senders:**

1. Halten Sie die Taste auf der Senderseite von Hundekanal 1 3 Sekunden lang gedrückt, um den Handsender einzuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein.
2. Wenn Sie keine Bedienung vornehmen, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach 10 Sekunden aus.
3. Das LCD-Display schaltet sich nach 2 Minuten ab, wenn Sie keine Bedienung vornehmen. Jeder Tastendruck auf den Handsender aktiviert diesen.

### **Ausschalten des Senders:**

Halten Sie die Hundekanal-taste an der Seite des Senders gedrückt, um den Sender auszuschalten.

### **So schalten Sie das Empfängerhalsband ein**

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Empfängerhalsband vibriert und die BLAUE LED leuchtet und beginnt zu blinken. Das Empfängerhalsband geht in den Schlafmodus über, wenn es innerhalb von 2 Minuten keine Bewegung gibt. Jede Bewegung aktiviert das Empfängerhalsband.

### **Ausschalten des Empfängerhalsbandes**

Halten Sie die Ein-/Ausschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, das Empfängerhalsband piept und die blaue LED erlischt.

**Hinweise:** Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, schalten Sie den Sender und das Empfängerhalsband aus, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.

## **Funktionsweise der Sendertasten**

1. einmaliges Drücken, um einen Befehl zur Korrektur von Ton, Puls und Vibration an das Empfängerhalsband zu senden.
2. Halten Sie die Empfängerkorrekturtaste gedrückt, so ertönt ein nacheinander Pieptöne, Impulse und Vibrationen und hört nach 10 Sekunden auf.  
**Hinweis:** Es wird nicht empfohlen, die Korrekturtaste lange zu drücken, um physische oder psychische Schäden bei Ihrem Haustier zu vermeiden.
3. Stellen Sie die Taste ein, um die Impulsstärke zu erhöhen oder zu verringern.
4. Stellen Sie die Tasten zum Erhöhen und Verringern der Vibrationstaste

## So legen Sie das Empfängerhalsband an

Wichtig: Der richtige Sitz und die richtige Positionierung Ihres Empfängerhalsbandes sind wichtig für ein effektives Training. Die Kontaktpunkte müssen in direktem Kontakt mit der Haut Ihres Haustieres an der Unterseite des Halses sein, sonst wird der elektrostatische Impuls nicht wahrgenommen.

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten:

1. Stellen Sie sicher, dass das Halsband des Empfängers ausgeschaltet ist.
2. Lassen Sie Ihr Haustier bequem stehen .
3. Legen Sie das Halsband mit dem Empfänger um den Hals Ihres Hundes in der Nähe der Ohren. Zentrieren Sie die Kontaktpunkte unter dem Hals Ihres Hundes und berühren Sie die Haut.

**Hinweis:** Manchmal ist es notwendig, die Haare um die Kontaktpunkte zu trimmen, um einen gleichmäßigen Kontakt herzustellen.

4. Das Empfängerhalsband sollte eng anliegen, jedoch so locker sein, dass ein Finger zwischen das Band und den Hals Ihres Hundes passt.
5. Lassen Sie Ihr Haustier das Halsband ein paar Minuten lang tragen und überprüfen Sie dann erneut den Sitz. Überprüfen Sie erneut, ob Ihr Haustier mit dem Empfänger bequemer sitzt.




6. Schneiden Sie den Kragen wie folgt zu (3D):

A. Markieren Sie mit einem Stift die gewünschte Länge des Halsbandes. Lassen Sie es wachsen, wenn Ihr Haustier jung ist oder ein dickes Winterfell hat.


B. Nehmen Sie das Empfängerhalsband von Ihrem Haustier ab und schneiden Sie den Überstand ab.

C. Bevor Sie Ihrem Haustier das Empfängerhalsband wieder anlegen, versiegeln Sie den Rand des abgeschnittenen Halsbandes, indem Sie eine Flamme entlang der ausgefransten Kante anbringen.

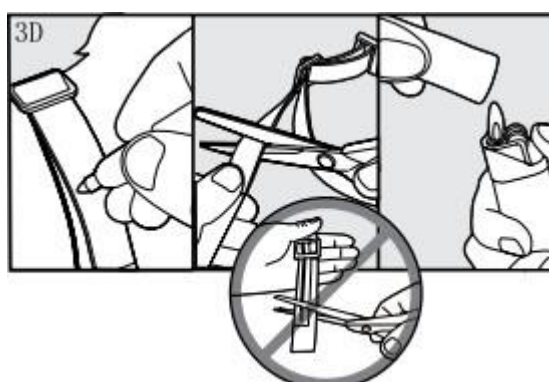

## Wie man die Entfernung maximiert

Die maximale Reichweite wird durch das Gelände, das Wetter, die Vegetation, die Übertragung durch andere Funkgeräte und andere Faktoren beeinflusst. Halten Sie den Handsender für eine optimale Reichweite waagrecht vom Körper weg. Halten Sie das Gerät für eine maximale Signalstärke ordnungsgemäß aufgeladen.

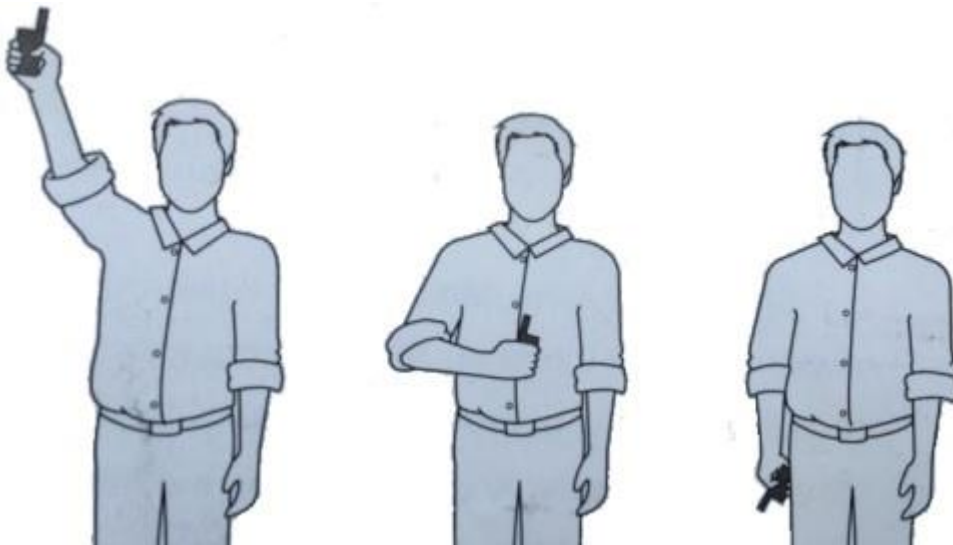

## Aufladen des Halsbandes

Das Trainingshalsband verwendet Lithium-Polymer-Batterien. Laden Sie das Gerät NICHT in der Nähe von brennbaren Substanzen auf. Laden Sie den Sender und den Empfänger vor dem Gebrauch vollständig auf.

### Laden Sie das Ferntrainingshalsband auf, wenn

- Das Licht am Halsband des Empfängers blinkt schnell
- Auf dem LCD-Display der Fernbedienung ist nur noch 1 Spalte für den Batterieladezustand zu sehen.
- Die Kontrollleuchte an der Fernbedienung und am Empfänger leuchtet nicht.



So laden Sie das Halsband auf

- Stecken Sie den Adapter in eine normale Steckdose.
- Heben Sie die Gummiabdeckung am Ladeanschluss des Empfängers an.
- Verbinden Sie die USB-Kabelanschlüsse mit dem Ladeanschluss am Halsband des Empfängers und am Handsender.
- Verbinden Sie den USB-Kabelanschluss mit einem Netzadapter, einer Powerbank oder einem Computer.

Halsband des Empfängers: Vollständig aufgeladen, die blaue LED-Anzeige leuchtet. Die Ladezeit beträgt 2-3 Stunden. Die rote Anzeige auf dem Handsender und die blaue Anzeige auf dem Empfängerhalsband blinken während des Ladevorgangs langsam.




## Kopplung von Sender und Empfänger

Wenn Ihr Empfängerhalsband nicht piept, wenn Sie die Tontaste auf dem Handsender drücken, oder wenn Sie das Gefühl haben, dass das Empfängerhalsband nicht auf den Handsender reagiert, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kopplung vorzunehmen.

1. 3 Sekunden lang die Einschalttaste am Empfängerhalsband drücken, um das Empfängerhalsband einzuschalten.
2. 3x die Einschalttaste drücken, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Sie hören einen Piepton und die Anzeige leuchtet auf. Sie haben nun 10 Sekunden Zeit, um das Pairing abzuschließen.
3. drücken Sie eine beliebige Korrektur auf der Fernbedienung, Sie hören einen Piepton, der anzeigt, dass das Pairing abgeschlossen ist.

**Tipps:** Sie können Kanal 1 oder Kanal 2 wählen, um den Sender und das Empfängerhalsband zu koppeln. Das System kann 2 Empfängerhalsbänder gleichzeitig koppeln.

Wenn Sie Ihr Gerät nicht erfolgreich koppeln können, kann dies an einer Signalstörung liegen. Versuchen Sie, zu einem anderen Standort zu wechseln, oder wenden Sie sich an unser Servicecenter.

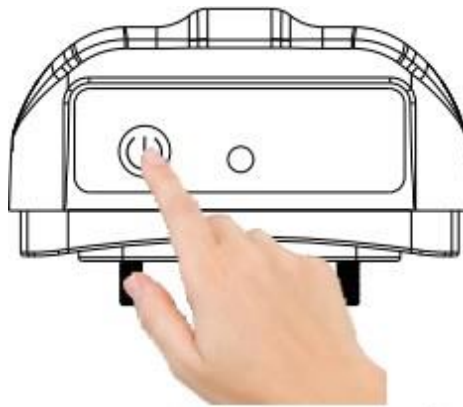

## So testen Sie die Funktionen des Halsbandes

Tontest - Drücken Sie die Tontaste, um die Signaltonfunktion zu testen - Das Halsband des Empfängers gibt einen Signalton ab, der anzeigt, dass die Signaltonfunktion funktioniert.


### Vibrationstest

- Drücken Sie die Taste, um die Vibrationsfunktion zu testen.
- Das Empfängerhalsband vibriert und zeigt damit an, dass die Vibrationsfunktion funktioniert.


### Impulstest

Befestigen Sie die Prüflampe an den Kontaktstellen der Empfängerhülse.

- Drücken Sie die Impulskorrekturtaste, um die Schockfunktion zu testen.
- Die Testlampe leuchtet auf und zeigt damit an, dass die elektrostatische Schockstimulation funktioniert; die Testlampe leuchtet bei höheren Schockstufen auf.

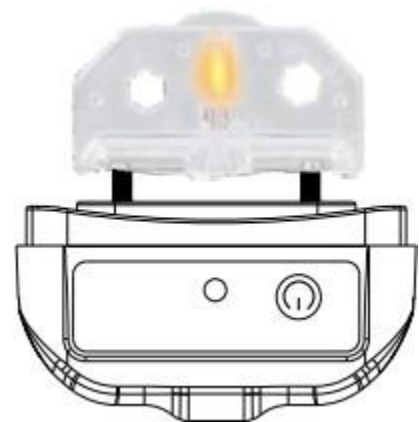

**Hinweise** - Für den Komfort und die Sicherheit Ihres Hundes sollten Sie sicherstellen, dass leitfähige Silikonabdeckungen an den Kontaktpunkten angebracht sind, bevor Sie Ihrem Hund das Empfängerhalsband anlegen.

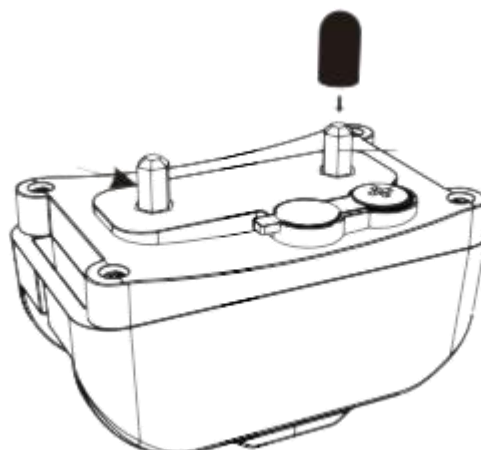

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zur Ausbildung Ihres Hundes oder zur Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen:  
[www.Youtube.com/ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Konformitätserklärung, Garantie und Kundendienst Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich. Die Adresse, unter der die Konformitätserklärung und die aktuelle Gebrauchsanweisung zu finden sind:  
<https://www.elektro-halsbänder.de/elektronisches-trainingshalsband/>

Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten. Garantie und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur übernommen:

Reedog,  
s.r.o. Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha 10

Tel: +49 176 344 33 212  
Email: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)