



PATPET 661

BEDIENUNGSANLEITUNG



BESCHREIBUNG

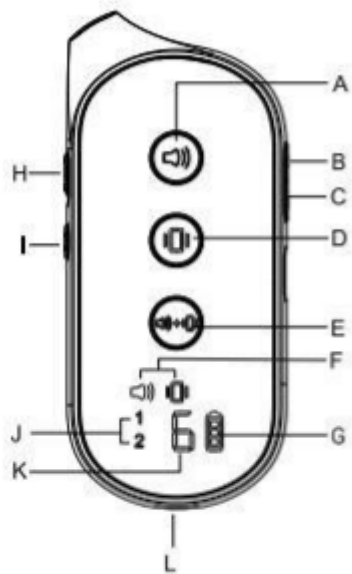

- A. Ton-Taste
- B. level +
- C. Ebene-
- D. Vibration-Taste
- E. TON + VIBRATION
- F.-MODUS-ANZEIGE
- G. BATTERIE-ANZEIGE
- H. Schalter PSA 1 oder 2
- I. EIN/AUS-Taste
- J. PES 1 ODER 2 MODUS
- K. Pegelanzeige
- L. Lade PORT

- M. Ladeanschluss
- N. EIN /AUS-Taste
- O. LED-ANZEIGE

PRODUKT-EINSTELLUNGEN

Bevor Sie ein Trainingshalsband für Hunde verwenden können, müssen Sie Folgendes einstellen produkt gemäß den folgenden Schritten:








1. Aufladen der Fernbedienung und des Empfängerhalsbandes
2. Bereiten Sie die Fernbedienung vor und schalten Sie sie ein
3. Bereiten Sie den Empfängerkragen vor und schalten Sie ihn ein
4. testen Sie die Funktion der Tasten, bevor Sie den Hund anziehen
5. Koppeln Sie die Fernbedienung und den Empfängerkragen

AUFLADEN VON SENDER UND EMPFÄNGER

1. Schließen Sie die Fernbedienung und den Empfängerkragen an und laden Sie sie vollständig auf. Hinsichtlich über die erste ladung, laden sie es für 4 stunden. Das anschließende Laden dauert nur 2-3 Stunden
2. Bei voller Ladung leuchtet die rote LED am Halsband des Empfängers grün.
Die Batterieanzeige der Fernbedienung stoppt den Zyklus und zeigt voll an
Gebühr.
Sender dauert in betrieb nach einer vollen ladung von über 27 tage, empfänger 11 tage.

FUNKTIONSPRÜFUNG

Halten Sie den Trainingskragen in der Hand. Drücken Sie die vibration Taste kontinuierlich nach für 1 bis 2 Sekunden. Sie sollten eine kontinuierliche Vibration spüren.

	Ton: Sendet einen Ton mit einem nicht einstellbaren Pegel an den Kragen des Empfängers
	Vibration: sendet vibration mit einstellbare U-ebene 1-8
	Sound + vibration: Q sendet vibration und sound mit einstellbare U-ebene 1-8 TUN Kragen empfangen
	KANAL 1 ODER KANAL 2
	EIN / AUS
	erhöhung des Vibrationsniveaus
	Ü-Stufen-vibration Reduktion

KOPPELN DES SENDERS MIT DEM EMPFÄNGER

1. Verwenden Sie den Schalter auf der Fernbedienung, um den PSA 1-Kanal auszuwählen
2. Wenn die Fernbedienung eingeschaltet und der Empfängerkragen ausgeschaltet ist, drücken Sie und halten Sie die EIN / AUS-Taste am Empfängerkragen für 4-5 Sekunden
3. Die rote und grüne LED blinkt für etwa 10 Sekunden, was bedeutet, dass alles zum Pairing bereit ist
4. Drücken und halten Sie gleichzeitig die sound und vibration Taste für 2-3 Sekunden. Sekunden, das grüne Licht auf die Empfänger der Kragen blinkt 5 mal, die bedeutet erfolgreiche Paarung

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps zum Training eines Hundes, oder die Verwendung und Installation von elektronischen Trainingshilfen:

www.Youtube.com/ElektroObojky

Konformitätserklärung, Garantie und Kundendienst Das Gerät ist zugelassen für verwendung in EU-Ländern und ist daher CE-gekennzeichnet. Alles Notwendige die Dokumentation ist auf Anfrage auf der Website des Importeurs verfügbar beim Importeur und im Laden beim Importeur.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, S. r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Prag 10

Tel.: +420 216 216 106

E-Mail: info@Elektro-Halsbänder