


PETKIT

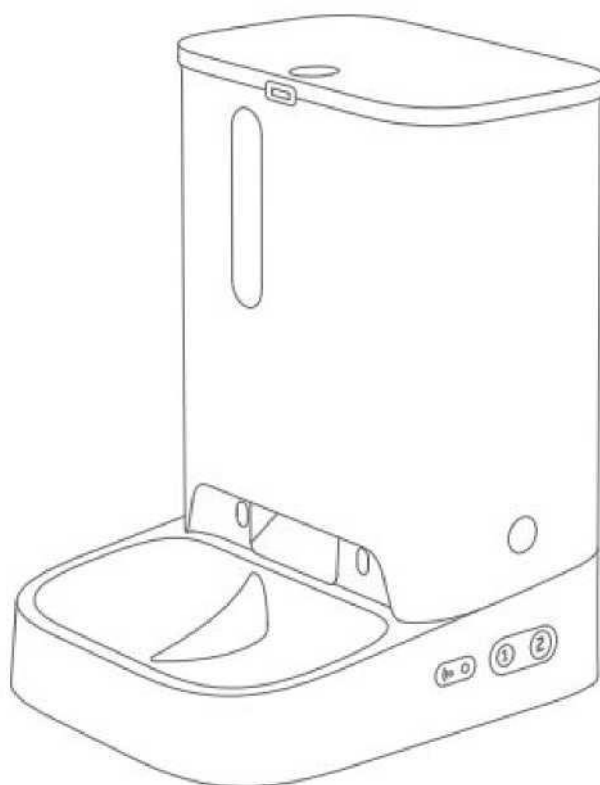




Fresh Element Gemini

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania

Elementy

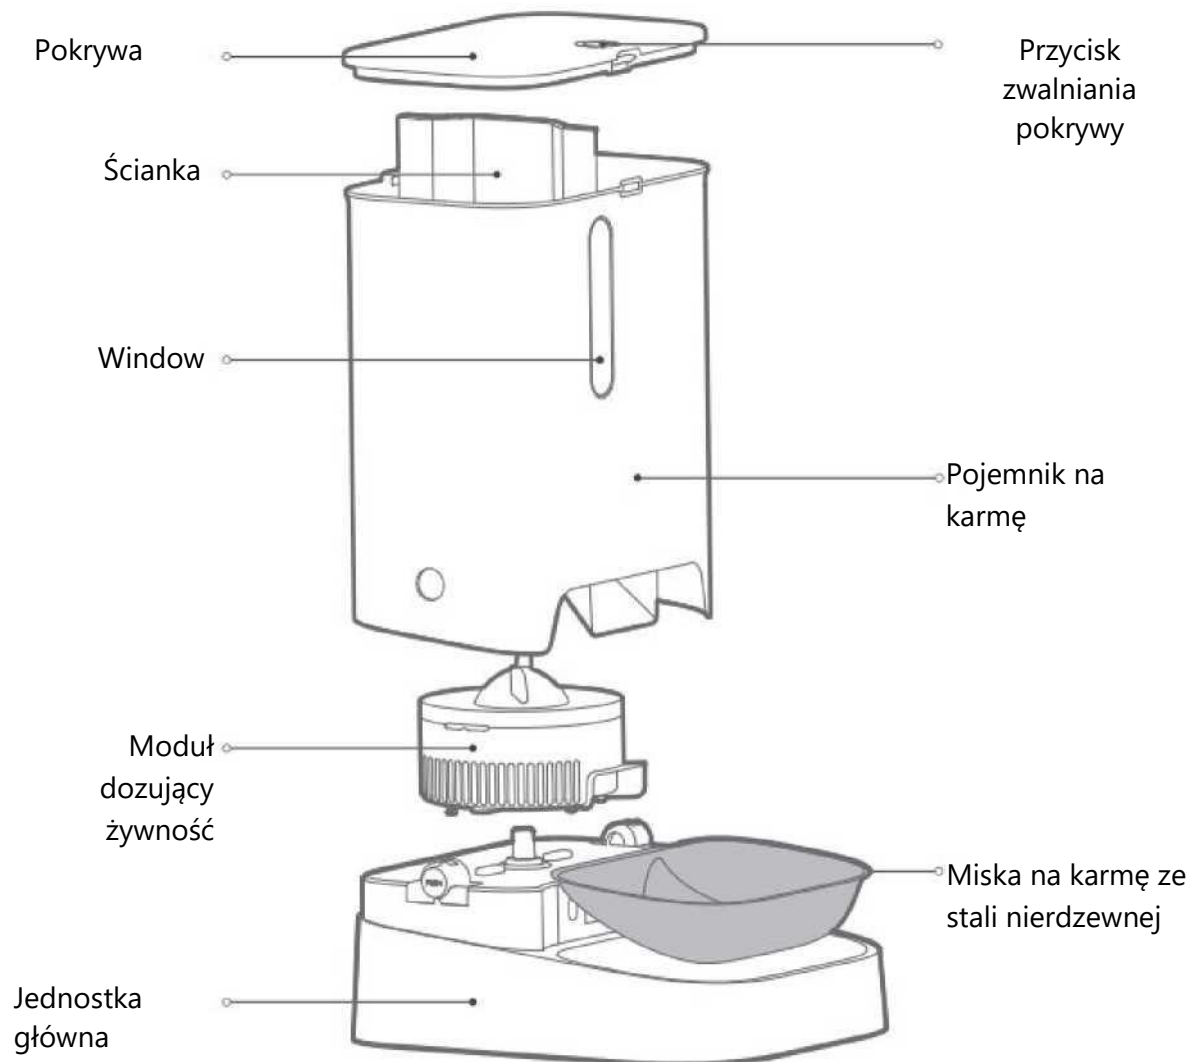

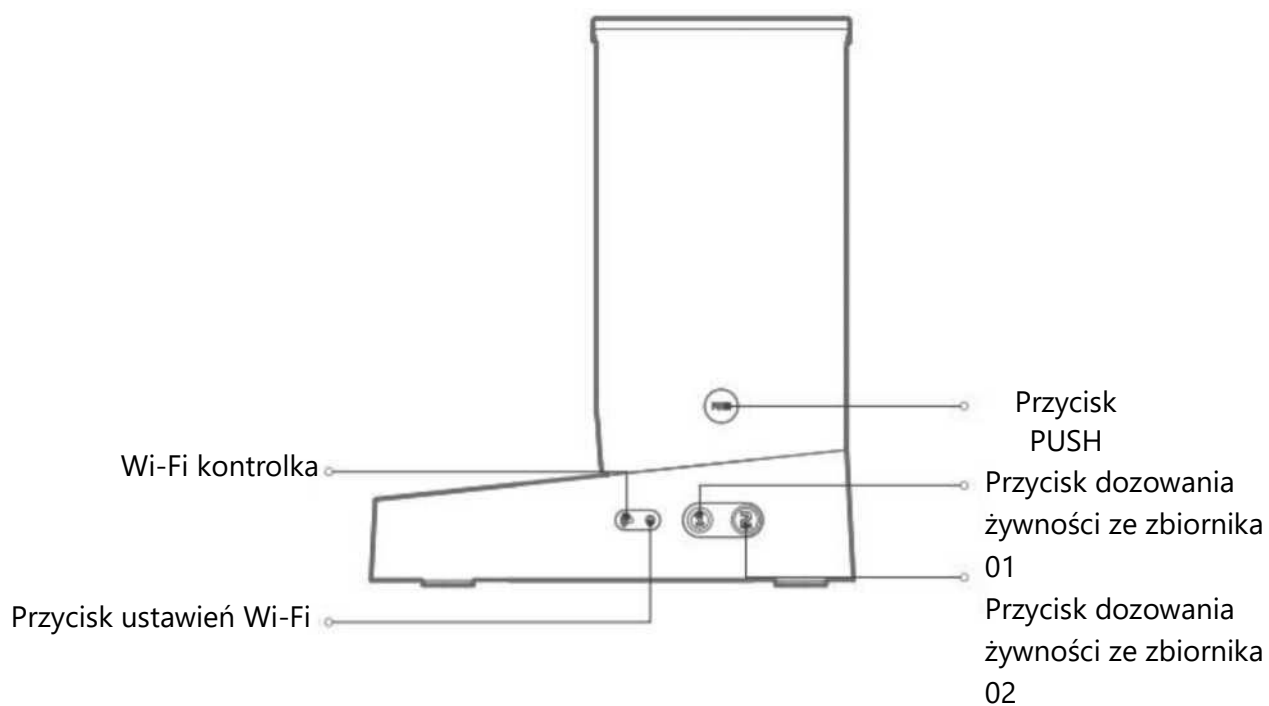


Zasilacz x 1




Osuszacz x 1

Uwaga: W celu zapewnienia lepszej obsługi będziemy wprowadzać okresowe ulepszenia produktów. Zdjęcia produktów pokazano wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na opakowaniu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy odnieść się do rzeczywistego produktu.


Spód głównej jednostki

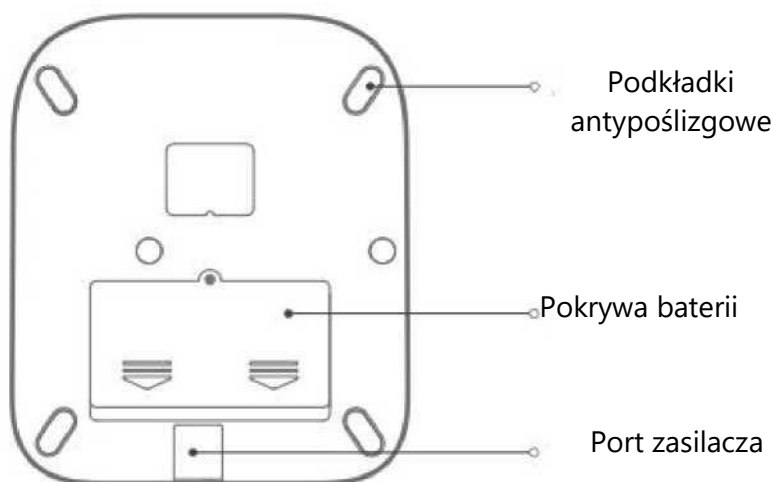

Wnętrze pojemnika na żywność

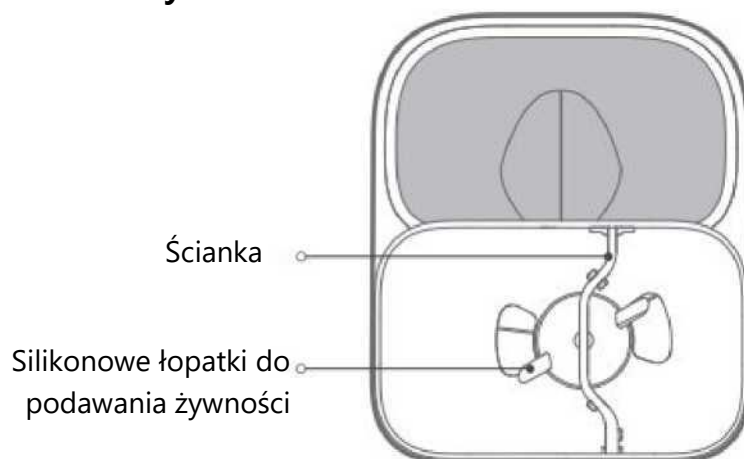

Wnętrze pokrywy

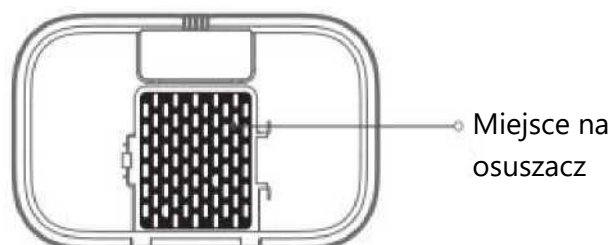

Zeskanuj kod QR, aby obejrzeć filmy instruktażowe

Konfiguracja i użycie



Zeskanuj, aby obejrzeć film instruktażowy na temat konfiguracji i korzystania z urządzenia.



Zeskanuj i pobierz aplikację "PETKIT".

Pobierz aplikację "PETKIT" ze sklepu Apple Store lub Android. Wejdź na stronę "Home" i kliknij "+", aby dodać swoje urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać swoje urządzenie.

Czyszczenie i utrzymanie



Skanuj, aby obejrzeć film instruktażowy na temat czyszczenia urządzenia.

Szybki start (konfiguracja urządzenia)


Podczas instalacji urządzenia należy upewnić się, że w pojemniku do przechowywania żywności nie znajduje się karma.)

Montaż jednostki głównej

1. Umieść jednostkę główną na równej powierzchni.
2. Naciśnij i przytrzymaj przyciski PUSH i umieść okrągłe wycięcia po obu stronach pojemnika do przechowywania żywności w dół w kierunku przycisków PUSH, aż przyciski PUSH zostaną całkowicie zablokowane w okrągłych wycięciach. (Jak pokazano na poniższym rysunku)
3. Weź miskę na żywność ze stali nierdzewnej i umieść ją w stojaku na miski na żywność.

Podłącz zasilacz

Wyjmij przewód zasilacza i podłącz go do portu zasilacza na spodzie urządzenia głównego.

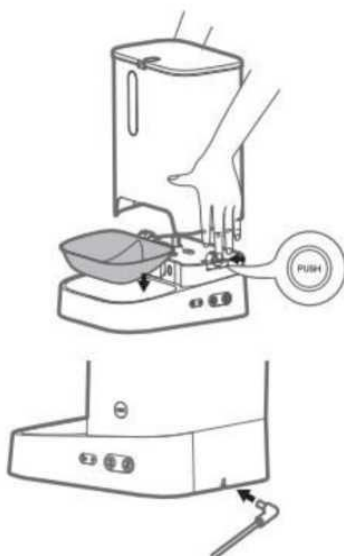

Instalacja baterii zapasowych


Możesz zainstalować te baterie zgodnie z rzeczywistym użyciem (jeśli chcesz zainstalować baterie, musisz je kupić osobno).

Przed zainstalowaniem baterii upewnij się, że w pojemniku do przechowywania żywności nie ma jedzenia.)

1. Wykręć śrubę i zdejmij pokrywę baterii.
2. Wyjmij 4 baterie nr 1 i umieść je w komorze baterii. (Zwróć uwagę na orientację końcówek dodatnich i ujemnych))
3. Załóż z powrotem pokrywę baterii i dokręć śrubę.

Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie i wymianę baterii przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. Zawsze należy wymieniać baterie o niskim poziomie naładowania. (Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych)


Spód

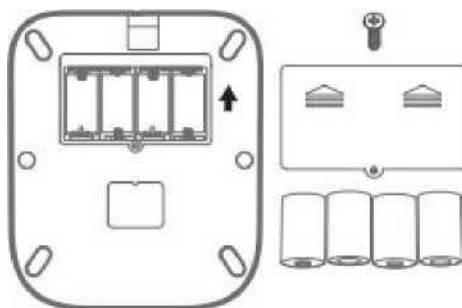

Szybki start (Otwieranie pokrywy i dodawanie karmy)

Otwórz pokrywę

Naciśnij kciukiem przycisk zwalniający pokrywę i przesunąć pokrywę w kierunku OPEN, jak pokazano na poniższej ilustracji, jednocześnie podnosząc pokrywę.

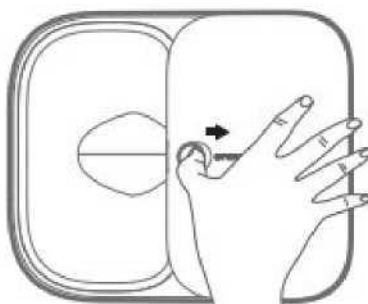

Włóż osuszacz

Otwórz komorę pochłaniacza wilgoci, weź pakiet pochłaniacza wilgoci i połóż go równomiernie w komorze. Następnie zamknij komorę pochłaniacza wilgoci..



Dodaj karmę


1. Dodaj karmę. (Nie przekracza linii oznaczonej z napisem MAX)
2. Zamknij pokrywę: Wciśnij tylną część pokrywy w dwa otwory znajdujące się w górnej części pojemnika do przechowywania żywności, a następnie dociśnij przednią część pokrywy w dół.

Sugeruje się, aby rozmiar suchej karmy dla zwierząt domowych nie był większy niż 12 mm.



Diagram do kontroli:

Rozmiar karmy

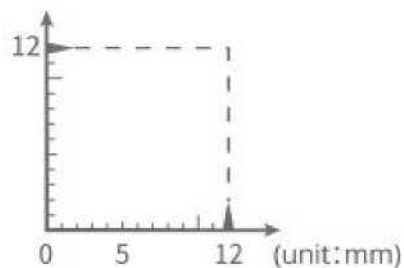

Jak użytkować

Połącz z aplikacją


Pobierz aplikację "PETKIT" ze sklepu Apple Store lub Android App Market. Wejdź na stronę "Home" i kliknij "+", aby dodać swoje urządzenie. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby powiązać swoje urządzenie.

Korzystanie z aplikacji do zdalnego sterowania dozowaniem żywności

Za pomocą aplikacji można ustawić harmonogram karmienia. Podajnik będzie automatycznie dozował karmę każdego dnia w oparciu o Twoje ustawienia. Gdy zwierzę zje, otrzymasz powiadomienie. Pomoże to lepiej kontrolować, kiedy zwierzę je i ile je za każdym razem.


Podawanie ręczne

W zależności od aktualnego zastosowania, wybierz przycisk dozowania karmy dla pojemnika 01 lub pojemnika 02. Przytrzymaj przycisk ręcznego dozowania karmy, aby dozować karmę. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać dozowanie karmy,

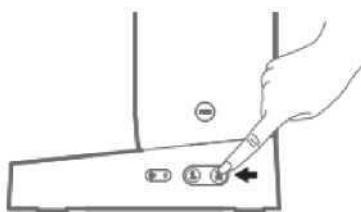


Lampki kontrolne

Kontrolka Wi-Fi



Kontrolka Wi-Fi	Status
Miga powoli	Urządzenie jest w trybie offline, nie ma połączenia z Internetem
Miga szybko	Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi
Włączona (stale)	Urządzenie jest połączone z Internetem
Wyłączona	Wskazuje, że kontrolka Wi-Fi została wyłączona

Jak czyścić

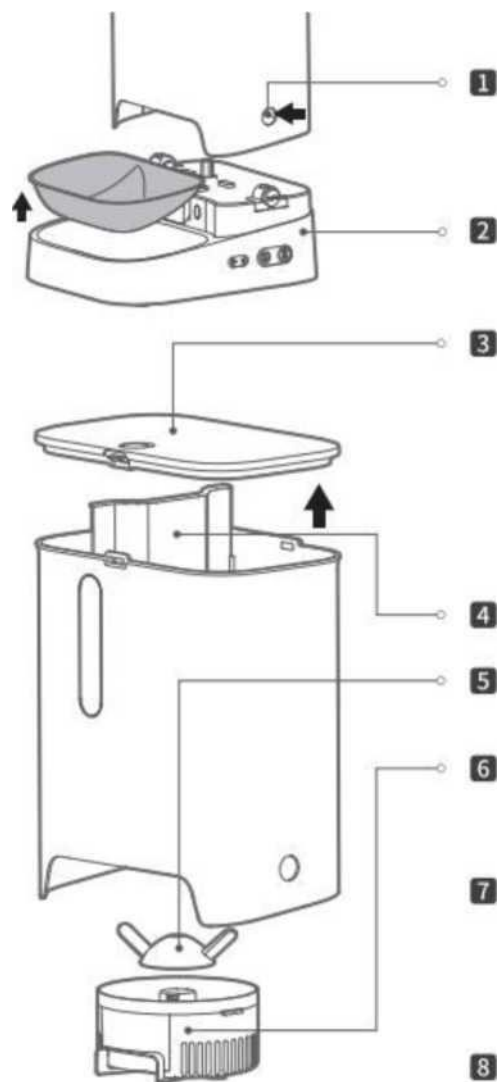

1. Umieść podajnik na równej powierzchni. Naciśnij przycisk PUSH z jednej strony, jednocześnie przechylając pojemnik w drugą stronę i zsuwając go.
2. Wytrzyj jednostkę główną mokrym ręcznikiem papierowym (nie zanurzaj ani nie mocz jednostki głównej w wodzie)
3. Otwórz pokrywę i wyjmij opakowanie ze środkiem osuszającym.



4. Wyciągnij przegrodę pionowo do góry.
5. Wyciągnij łopatki dozujące żywność w pojemniku do przechowywania żywności.
6. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wyjąć moduł dozowania żywności.
(Najpierw należy wyjąć łopatki dystrybutora żywności, a następnie można wyjąć moduł dystrybutora żywności.)
7. Wyczyść każdy element po kolei, zaczynając od pojemnika do przechowywania żywności (w tym modułu dozownika żywności wewnątrz), pokrywy, przegrody i miski na żywność ze stali nierdzewnej. Zalecamy użycie odpowiedniej ilości mydła podczas czyszczenia, a następnie spłukanie i wysuszenie elementów po zakończeniu.
8. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu ponownie zainstaluj każdy element po kolei. (Upewnij się, że wszystkie części są całkowicie suche)

Wiadomość dla naszych klientów

Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane wypadki.

- - Produkt należy zainstalować i użytkować zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
- Dla zwierząt powyżej 3 miesiąca życia.
- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenie wykorzystuje niskie napięcie. Zwierzęta mogą jednak uszkodzić przewód zasilający, jeśli go przegryzą. Należy trzymać zwierzęta z dala od przewodu.
- Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na równej powierzchni. Nie należy przewracać urządzenia, ponieważ może ono nie działać prawidłowo.
- Nie wrzucaj do pojemnika suchej karmy dla zwierząt, ponieważ urządzenie nie będzie działać prawidłowo, a nawet może zagrażać bezpieczeństwu zwierzęcia.

- Aby zapobiec przewróceniu urządzenia przez zwierzę, zalecamy umieszczenie go w rogu lub przy ścianie.
- Aby zapobiec upadkowi urządzenia i zranieniu zwierzęcia lub uszkodzeniu mienia, nie należy umieszczać urządzenia na podwyższeniu.
 - Jednostka główna powinna być sucha.
- Jeśli chcesz przestać korzystać z urządzenia, wyjmij baterię i odłącz zasilacz, a przed przechowywaniem wyczyść i wysusz urządzenie.
- Przed przeniesieniem urządzenia należy wyłączyć zasilanie.
- Dzieci powinny korzystać z tego produktu pod nadzorem dorosłych.
- Naprawy powinny być wykonywane pod nadzorem profesjonalisty, aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa.
 - Jeśli musisz wyjść z domu, sprawdź baterię w komorze baterii, aby upewnić się, że bateria jest wystarczająco naładowana (to urządzenie wykorzystuje tylko baterię alkaliczną).

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl