



Zdalna obroża treningowa


instrukcja obsługi i szkolenia



Dla 1 psa

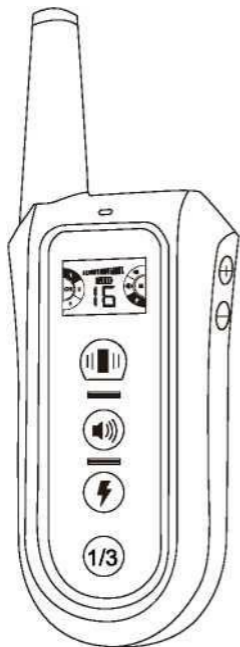


Dla 2 psów



Dla 3 psów

**PRZED ROZPOCZĘCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ CAŁĄ
INSTRUKCJĘ**

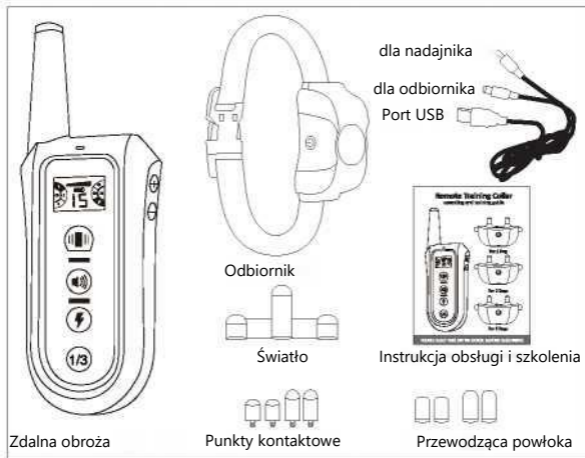

ELEMENTY OPAKOWANIA

SPECYFIKACJA

Model: T220

Materiał: ABS + PC


Tryb: Ton + Wibracja + Stymulacja statyczna

Zasięg zdalny: Do 450 metrów (400M) na otwartej przestrzeni bez zakłóceń

Pojemność baterii nadajnika: 250 mA

Pojemność akumulatora odbiornika: 500 Mah

WPROWADZENIE PRODUKTU

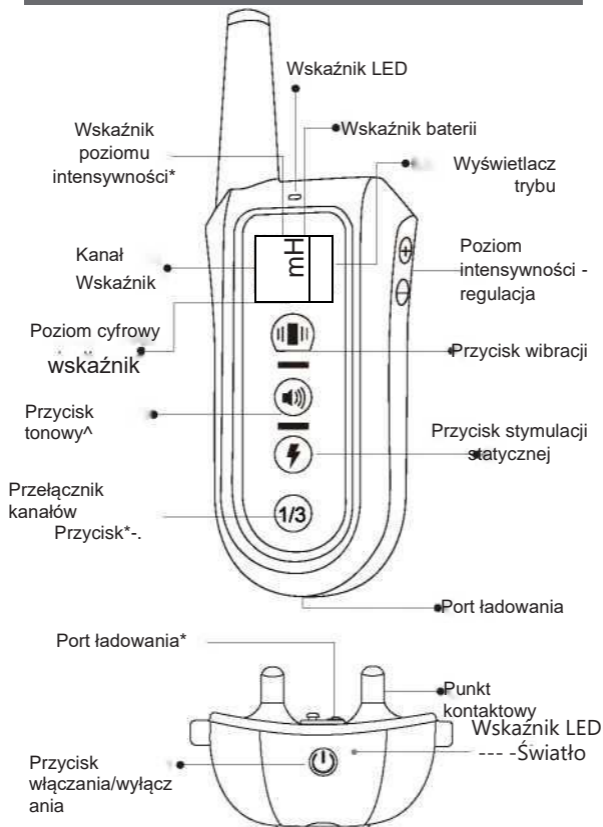

INSTRUKCJA OBSŁUGI

I. Ładowanie

(przed użyciem należy upewnić się, że produkt jest w pełni naładowany) Podłącz kabel ładowarki do portów ładowania nadajnika/odbiornika i zapewnij dobry kontakt; Pełne naładowanie po podłączeniu do wyjścia ładowarki zajmuje około 2 godzin (pasek baterii nadajnika (włączony/wyłączony) przewija się podczas ładowania i pozostaje nieruchomy po pełnym naładowaniu. Czerwone światło odbiornika zostanie włączone po podłączeniu kabla ładującego. Zielone światło będzie zawsze włączone po pełnym naładowaniu).





Czerwone światło włączone podczas ładowania

Zielone światło włączone po pełnym naładowaniu

2. Nadajnik

O Włączone zasilanie

Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć nadajnik. Podświetlenie jest włączone i wyświetlane są ikony (brak przycisku włączania/wyłączania na nadajniku).



Przycisk dźwięku

Poziom 0. Po naciśnięciu 0 jest wyświetlane na nadajniku, a zielony wskaźnik miga na nadajniku i odbiorniku.

Przycisk wibracji

Poziom 0-8. Po naciśnięciu cyfra poziomu jest wyświetlana na nadajniku, a zielone wskaźniki migają na nadajniku i odbiorniku.



Przycisk stymulacji statycznej

Poziom 0-16. Po naciśnięciu cyfra poziomu jest wyświetlana na nadajniku, a czerwone wskaźniki migają na nadajniku i odbiorniku.

Przycisk

Możliwość przełączania na różne kanały i 3 kanały jednocześnie.

Przycisk

Naciśnij przycisk regulacji "+ -" z boku nadajnika. Po naciśnięciu i przytrzymaniu poziomy automatycznie wzrośnie "+" lub spadnie (najdłuższy czas pracy wynosi 15 sekund, gdy przycisk tonu / wibracji jest naciśnięty i przytrzymany oraz 10 sekund, gdy przycisk stymulacji statycznej jest naciśnięty i przytrzymany).

(Uwaga: Nie zaleca się karania psa poprzez naciskanie przycisku stymulacji statycznej przez długi czas, aby uniknąć fizycznego lub psychicznego uszkodzenia psa).

3. Odbiornik

Włączanie: Naciśnij raz, aby włączyć urządzenie, co zostanie zasygnalizowane jednym sygnałem dźwiękowym i miganiem zielonego wskaźnika.

Wyłączanie: Naciśnij raz, aby wyłączyć urządzenie, co zostanie zasygnalizowane dwoma sygnałami dźwiękowymi i miganiem czerwonego wskaźnika.



Zasilanie
włączone



Wyłączenie
zasilania

4. Parowanie nadajnika i odbiornika

©Włącz nadajnik zdalnego sterowania i naciśnij przycisk aby wybrać kanał sygnału.



Długie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania odbiornika przez 3 sekundy spowoduje szybkie miganie czerwonego wskaźnika przez 10 sekund. W międzyczasie naciśnij przycisk funkcji nadajnika zdalnego sterowania (wibracja/stymulacja statyczna/ton), aby pomyślnie sparować nadajnik i odbiornik.

(Jeśli przycisk funkcyjny nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 sekund od stanu migania, stan dopasowania kodu wygaśnie).



MONTAŻ I TESTOWANIE PRODUKTÓW

I. Statyczna kolumna stymulacyjna i test

Dokręć śrubę kolumny do otworu na śrubę odbiornika.

<2>Założyć silikonową nasadkę przewodzącą.

Umieść lampkę testową na silikonowej nasadce.

Naciśnij przycisk stymulacji statycznej nadajnika.




Lampka testowa świeci na czerwono, gdy włączona jest funkcja stymulacji statycznej.



2. Montaż paska i odbiornika

Aby zapewnić skuteczne działanie, należy prawidłowo zamontować obroź odbiornika. Wykonaj poniższe czynności, aby go zamontować:

- A.** Sprawdź, czy odbiornik jest wyłączony i utrzymuj psa w wygodnej pozycji stojącej.
- B.** Umieść odbiornik na środku szyi psa z przyciskiem przełącznika skierowanym do góry. Po prawidłowym założeniu, między obroź a szyją psa powinien być w stanie zmieścić się palec. Zbyt luźne lub ciasne dopasowanie może zakłócić normalne działanie produktu.
- C.** Zaznacz odpowiednią długość na obroży, zdejmij go, zmniejsz nadmiar części, a następnie użyj zapalniczki, aby przypalić postrzępione krawędzie obroży.

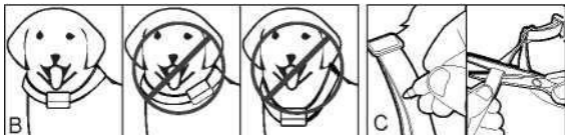

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

P: Czy po przeszkoleniu mojego zwierzaka i wykonywaniu przez niego poleceń będzie on musiał nadal nosić obroź z odbiornikiem?

O: Prawdopodobnie nie. Od czasu do czasu może być konieczne wzmocnienie treningu za pomocą obroży z odbiornikiem.

P: Czy obroża odbiornika jest wodoodporna?

Tak. Stopień wodoodporności to IPX7, ale ze względów bezpieczeństwa psy noszące obroź do pływania mogą utknąć w obroży przez "ciała obce", co może spowodować uduszenie szyi. Pływanie z założoną obrożą nie jest zalecane.

P: Jak długo powinna trwać sesja treningowa dla mojego zwierzaka?

O: Sesje treningowe powinny być pozytywne i krótkie, najlepiej około 10-15 minut za każdym razem.

P: Jak długo mogę nieprzerwanie dostarczać wibracje mojemu zwierzakowi?

O: Maksymalny czas naciśnięcia przycisku wibracji i ciągłego dostarczania wibracji zwierzęciu wynosi 15 sekund. Po upływie tego czasu wibracje nie będą dostarczane do momentu zwolnienia i ponownego naciśnięcia przycisku.

P: Czy produkt posiada serwis posprzedażowy?

Nasze produkty są objęte serwisem posprzedażowym. O ile jest to problem jakościowy i nie jest spowodowany uszkodzeniem spowodowanym przez człowieka lub nieprawidłową obsługą, może być zagwarantowany w ciągu 1 roku.

P: Czy funkcja wibracji jest bezpieczna dla mojego zwierzaka?

O: Chociaż wibracje są nieprzyjemne, są one nieszkodliwe dla zwierzęcia. Elektroniczny sprzęt treningowy wymaga interakcji użytkownika i treningu, aby osiągnąć pożądany efekt.

P: W jakim wieku mój pupil może korzystać z trenażera dla psów?

O: Zwierzę powinno być w stanie rozpoznawać podstawowe komendy posłuszeństwa, takie jak "siad" lub "wstań". Zwierzę musi mieć co najmniej 6 miesięcy, aby móc korzystać z trenażera dla psów.

Wskazówki:

Należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i postępować zgodnie z nimi.

Prawidłowe noszenie obroży jest bardzo ważne. Zbyt długie lub zbyt ciasne zakładanie obroży na szyję zwierzęcia może

spowodować uszkodzenie skóry. Zazwyczaj jest to mylone z oparzeniami.

1. Nie przywiązuj smyczy do smyczy odbiornika.
2. Nie należy pozostawiać odbiornika na psie dłużej niż 12 godzin.

UWAGA



Ostrzeżenie:

- A. Ten produkt jest odpowiedni dla dużych, średnich i małych psów.
- B. Ten produkt nie może być testowany bezpośrednio na ludziach, w przeciwnym razie naruszy to lokalne przepisy.
- C. Przed rozpoczęciem zabawy z psem należy wyłączyć lub zdjąć odbiornik.
- D. Nie należy zakładać odbiornika psu na dłuższy czas.



Ostrzeżenie:

- A. Zabrania się używania go przez dzieci jako zabawki.
- B. Surowo zabrania się umieszczania produktu w pobliżu pieca lub w miejscu o wysokiej temperaturze.
- C. Surowo zabrania się otwierania obudowy produktu, co może spowodować zwarcie litu i pożar.
- D. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

ROZMIAR REFERENCYJNY DLA RÓŻNYCH PSÓW

ROZMIAR REFERENCYJNY DLA RÓŻNYCH PSÓW

Rozmiar	Neck(In)	Pomiar klatki piersiowej (w calach)	Długość pleców (cm)	Typ
Mini	7.8-8.6	9.8-11.8	7.5	Chihuahua, Yorkshire Terrier
Mały	7.8-9.5	11.4-14.2	9	Chihuahua, Yorkshire Terrier, pudel, pomorskie
Średni	9.0-11.0	13.7-16.5	11	Maltańczyk, Shih Tzu
Duży	9.6-12.2	16.2-18.5	12.2	Sznuceur miniaturowy, pekińczyk
Duży	11.8-13.4	18.1-20.8	13.8	Sznuceur, cocker spaniel angielski
Duży	13.0-14.5	20.5-23.2	15.7	Beagle
Ogromny	17.0-18.9	30.0-33.0	23.6	Husky

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń,

(2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl