




Zdalna obroża szkoleniowa

Instrukcja obsługi i szkolenia



1 numer modelu psa
Obroża p 630

PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM

Ważna, bezpieczna informacja

WARNING Nie stosować u agresywnych psów. Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub ma skłonność do agresywnego zachowania. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

CAUTION Bezpieczeństwo podczas treningu na smyczy. Niezwykle ważne jest, abyście Ty i Twój pies byli bezpieczni podczas nauki na smyczy. Twój pies powinien być na mocnej smyczy, wystarczająco długiej, aby mógł próbować gonić obiekt, ale wystarczająco krótkiej, aby nie dotarł do drogi lub innego niebezpiecznego miejsca. Musisz być także wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, gdy próbuje gonić.

CAUTION Ryzyko uszkodzenia skóry. Proszę przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. Ważne jest odpowiednie dopasowanie kołnierza. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno przylegająca do szyi zwierzęcia może spowodować uszkodzenie skóry. Od zaczerwienienia po odleżyny; stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.

- Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Jeśli to możliwe, zmieniaj położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1 do 2 godzin.
- Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Nigdy nie podłączaj przewodu do obroży elektronicznej; spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- Jeśli używasz oddzielnej obroży do smyczy, nie naciskaj na obrożę elektroniczną.
- Co tydzień myj szyję psa i styki obroży wilgotną szmatką.
- W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać używania obroży do czasu zagojenia się skóry. •Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii.

Poniższe kroki pomogą zapewnić Twojemu zwierzęciu bezpieczeństwo i wygodę. Miliony zwierząt domowych czują się komfortowo, nosząc elektroniczną obrożę. Niektóre zwierzęta są wrażliwe na nacisk kontaktowy. Po pewnym czasie może się okazać, że Twoje zwierzę jest bardzo tolerancyjne wobec obroży. Jeśli tak, możesz złagodzić niektóre z tych środków ostrożności. Ważne jest, aby kontynuować codzienną kontrolę obszaru kontaktu. W przypadku stwierdzenia zaczerwienienia lub owrzodzeń należy zaprzestać stosowania do czasu całkowitego wygojenia skóry.

Elementy



Inne przedmioty, których możesz potrzebować

- Śrubokręt
- Nożyce

Główne cechy



Zdalny zasięg treningowy
600M



Możliwość rozbudowy przez
użytkownika do systemu z dwoma
psami



Polecenia dotyczące dźwięk, wibracji i światła



16 regulowanych stopniowych poziomów intensywności
wibracji



Niebieski podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący
poziom intensywności i stan baterii



2-godzinne szybkie ładowanie akumulatora litowo-
polimerowego



100% wodoodporny dla odbiornika



Innowacyjna obsługa żaluzji za pomocą dotykowych przycisków
trybu rozróżniania

Przeгляд

Wybór kanałów Szybki wybór konkretnego psa, którego chcemy trenować.

Regulacja poziomu intensywności

Specjalne boki Skutecznie zapobiega nieoczekiwanym operacjom i pozwala uniknąć szkolenia bez nadzoru.



-Światło wskaźnikowe LED

-Niebiesko podświetlany wyświetlacz LED wskazujący poziom intensywności w każdych okolicznościach widoczności.

-Przyciski obsługi „w ciemno”
Z łatwością rozróżnij i wyślij prawidłowe polecenie szkoleniowe bez patrzenia na nie, dotykając i dotykając przycisków o różnej budowie.



-Antena

-Sprzączka

Wodoodporne gniazdo ładowania (z osłoną)

Łagodna szpilka do paska

Nadajnik



Przewodnik działania

Jak włączyć/wyłączyć p-collar 630

Aby włączyć nadajnik

1. Mocno zamontować antenę w odpowiednim miejscu nadajnika.
2. Naciśnij dowolny przycisk na nadajniku.

Niebieskie podświetlenie wyświetlacza pozostaje włączone przez około 30 sekund po naciśnięciu przycisku. Następnie, jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, najpierw wyłączy się niebieskie podświetlenie, a jeśli w ciągu kolejnych pięciu minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz wyłączy się, a nadajnik przejdzie w tryb oszczędzania baterii.

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje ponowne włączenie wyświetlacza.



Aby włączyć obrożę odbiornika

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż zaświeci się zielona dioda LED.

(Zajmuje to około jednej sekundy.)

2. Zwolnij przycisk włączania/wyłączania.

W trybie normalnym zielona dioda LED będzie migać co 5 sekund, wskazując, że obroża odbiornika jest włączona i gotowa do odbioru sygnału z nadajnika ręcznego.

Aby wyłączyć obrożę odbiornika


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż czerwona dioda LED zgaśnie.

(Zajmuje to około trzech sekund.)

2. Zwolnij przycisk włączania/wyłączania.

Uwaga: Aby wydłużyć żywotność baterii, należy wyłączyć obrożę z odbiornikiem, gdy nie jest używana.

Jak działają przyciski nadajnika

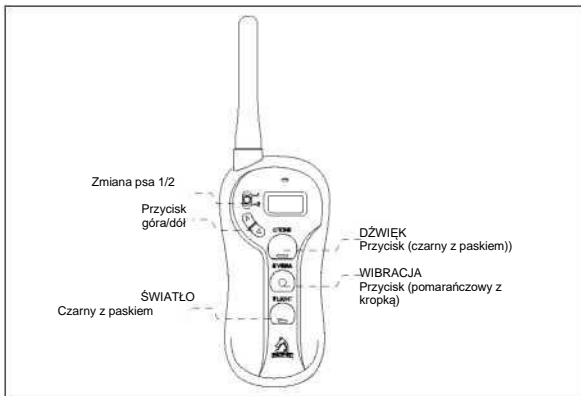

Przycisk „Tylo dźwięk” (czarny z paskiem): Wysyła słyszalny sygnał do obroży. Nie są dostarczane żadne wibracje. Przycisk wyłącznie wibracji (pomarańczowy z kropką):

Dostarcza wibracje przez obszar styku na odbiorniku na poziomie pokazanym na wyświetlaczu cyfrowym. Przytrzymanie przycisku przez 10 kolejnych sekund spowoduje „przekroczenie limitu czasu” nadajnika i przez 5 sekund nie będzie można dostarczać wibracji. Należy zwolnić i ponownie nacisnąć przycisk po upływie 5 sekund, zanim możliwe będzie dostarczenie dodatkowych wibracji.

Przycisk tylko światła (czarny z paskiem):

Wysyła polecenie świetlne do obroży. Nie są dostarczane żadne wibracje.

Przełącznik dwupozycyjny dla psa 1/2

W lewym górnym rogu nadajnika znajduje się przełącznik dwupozycyjny, umożliwiający przełączanie pomiędzy Psem 1 i Psem 2.


Przycisk wibracji w górę (+): Zwiększa poziom wibracji o 1.

Przycisk wibracji w dół (-): Zmniejsza poziom wibracji o 1.

Dopasowanie obroży

Obroża z odbiornikiem powinna być założona tak, aby obszar styku mocno przylegał do skóry psa. Po prawidłowym założeniu powinno być możliwe dokładne umieszczenie palca lub dwóch pomiędzy obrożą a skórą psa. Prawidłowo założona obroża z odbiornikiem nie powinna przesuwać się po psie. Najlepszym miejscem na obrożę z odbiornikiem jest każda strona tchawicy psa.

Luźny krój umożliwia swobodne poruszanie się obroży z odbiornikiem na szyi psa. W takim przypadku miejsce kontaktu może ocierać skórę i powodować podrażnienie. Jeśli obroża odbiornika jest zbyt ciasna, psy mogą mieć trudności z oddychaniem.

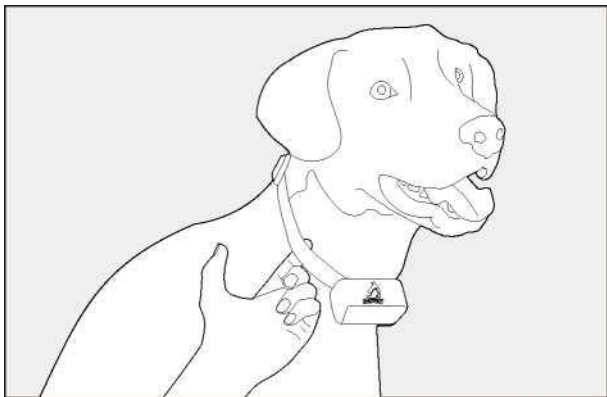

Jak znaleźć najlepszy poziom wibracji

Urządzenie jest wyposażone w przyciski w górę i w dół umożliwiające kontrolowanie poziomu wibracji, przy czym poziom 1 to najniższy poziom, a poziom 16 to najwyższy.

Poziom wibracji najlepiej dostosowany dla Twojego psa zależy od jego temperamentu i progów wibracji. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i kieruj się ku górze.

Odpowiedni poziom można określić, gdy pies reaguje na Wibrację łagodną reakcją, np. napięciem mięśni szyi. Poziom wibracji może się różnić w zależności od sytuacji podczas treningu. Kiedy psy są bardzo rozproszone, będą wymagały wyższego poziomu wibracji.

Aby zmaksymalizować odległość

Urządzenie ma zasięg 600 metrów. Zasięg może się różnić w zależności od sposobu trzymania nadajnika. Trzymaj nadajnik z dala od ciała, aby uzyskać największy zasięg. Aby uzyskać maksymalną siłę sygnału, należy prawidłowo naładować urządzenie.



Maksymalny zasięg






Standardowy zasięg



Minimalna zasięg

"Dotykanie anteny może znacznie zmniejszyć zasięg

Wskaźnik LCD i LED

	Wskazuje poziomy wibracji w zakresie 1-16 i pojawia się w środkowej części.
	Wskazuje aktywny odbiornik psa i pojawia się w lewej części.
	Wskazuje poziom naładowania akumulatora. Uwaga: Wskaźnik baterii będzie migać co sekundę, wskazując niski poziom naładowania baterii.

Kontrolka LED nadajnika – funkcja i reakcja

Przycisk	Przycisk Funkcja	Reakcja kontrolki nadajnika
TON (Czarny z	Dostarcza słyszalny sygnał do obroży	Świeci się czerwona dioda LED informująca o
WIBRA (Pomarańczowy z kropką)	Dostarcza wibracje do podstawy obroży na bieżącym poziomie pokazanym na wyświetlaczu cyfrowym (wibracje wygasną na 5 sekund, jeśli zostaną naciśnięte w sposób ciągły przez 10 sekund i zostaną zresetowane po upływie	Świeci czerwona dioda LED informująca o długości naciśnięcia przycisku
JASNY (czarny z paskiem)	Zapewnia lekkie sterowanie kołnierzem	Świeci się czerwona dioda LED informująca o długości naciśnięcia przycisku
Przyciski TONE i VIBRA przytrzymane jednocześnie	Przesyła polecenie parowania do obroży odbiornika	Świeci czerwona dioda LED informująca o długości naciśnięcia przycisku

Lampka kontrolna odbiornika – funkcja i reakcja

Funkcja obroży odbiornika	Reakcja zielonej diody LED
Zasilanie włączone	Miga raz
Normalna praca - Dobra bateria	1 mignięcie co 5 sekund
Ton treningowy	Po naciśnięciu przycisku TONE
Komenda Świata	5 błysków w ciągu 3 sekund
W pozycji parowania	Miga raz na sekundę w ciągu 16 sekund
Parowanie zakończone	Miga szybko pięć razy
Ładowanie zakończone	Na długości podłączonej ładowarki

Funkcja obroży odbiornika	Reakcja czerwonej diody LED
Wyłącz	Świeci przez 3 sekundy
Normalna praca - Niski poziom	Miga szybko
Wibracja	Po naciśnięciu przycisku VIBRA
Ładowanie	Długość ładowania w ciągu 2-3 godzin

Ładowanie baterii

Urządzenie wykorzystuje baterie litowo-polimerowe.

1. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem.
2. Nie ładuj akumulatorów w pobliżu substancji łatwopalnych.
3. Jeśli urządzenie ma być przechowywane bez użycia przez okres 3 miesięcy lub dłużej, należy całkowicie naładować akumulatory.

Naładuj urządzenie, jeśli:

Lampka kontrolna na obroży świeci na czerwono i szybko miga.

Wskaźnik 3 słupków na wyświetlaczu LCD nadajnika pokazuje tylko 1 słupek.

Lampka kontrolna na nadajniku lub odbiorniku nie zaświeci się.

Lampka kontrolna na nadajniku lub odbiorniku zaświeci się na chwilę po naciśnięciu dowolnego przycisku trybu.

Procedura ładowania akumulatora

UWAGA: Urządzenie w momencie opuszczenia naszego zakładu jest częściowo naładowane. Po otrzymaniu obroży należy je naładować wstępnie na 4 godziny przed pierwszym użyciem.

1. Podnieś gumowe osłony chroniące gniazdo ładowania na kołnierzu nadajnika/odbiornika.
 2. Podłącz złącza ładowarki do gniazda ładowania na obroży nadajnika i odbiornika, jak pokazano poniżej.
 3. Podłącz port USB do adaptera ładującego.
 4. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka ściennego.
 5. Przy pierwszym ładowaniu ładuj urządzenie przez 4 godziny. Ładowanie trwa tylko 2-3 godziny. Uwaga: Podczas ładowania wskaźnik baterii na nadajniku będzie się przewijał, a wskaźnik będzie świecił się na czerwono; i wskaźnik akumulatora zaczną świecić światłem ciągłym, a wskaźnik LED zacznie migać, gdy akumulator będzie w pełni naładowany.
- Podczas ładowania lampka kontrolna na obroży odbiornika będzie świecić się na czerwono, a po całkowitym naładowaniu zaświeci się zielona lampka.
6. Po zakończeniu ładowania odłącz złącze ładowarki.



Jak sparować obrożę z nadajnikiem i odbiornikiem zdalnym

Jeśli obroża z odbiornikiem nie wydaje sygnału dźwiękowego po naciśnięciu przycisku TONE na zdalnym nadajniku lub jeśli czujesz, że obroża z odbiornikiem nie reaguje na zdalny nadajnik, wykonaj poniższe kroki, aby sparować:

1. Gdy obroża z odbiornikiem jest zdjęta ze zwierzęcia, odwróć obrożę z odbiornikiem. Uruchom ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk

włączania/wyłączania, aż zielona dioda LED na obroży odbiornika zacznie migać co sekundę. Trwa to przez 16 sekund, podczas których parowanie powinno zostać zakończone.

2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski TONE i VIBRA na nadajniku zdalnym, aż zielona dioda LED na obroży odbiornika mignie szybko 5 razy, wskazując zakończenie parowania.

System dwóch psów

UWAGA: Jeśli chcesz dodać kolejną obrozę odbiorczą do systemu szkoleniowego, dodatkowe obroże odbiorcze są dostępne tam, gdzie kupiłeś swoją jednostkę.

Zdalny nadajnik

1. Ustaw przełącznik dwupozycyjny na 2.
2. Załóż obrozę z odbiornikiem dla psa 2 i naciśnij dowolny przycisk trybu, aby sprawdzić działanie.
3. Jeśli obroża odbiornika dla psa 2 nie reaguje. Może być konieczne

parowanie.

Powtórz kroki opisane w części Jak sparować obrozę z nadajnikiem i odbiornikiem powyżej.

Jak przetestować obrożę odbiorczą

1. Włącz obrożę odbiornika.
2. Naciśnij przycisk TONE na zdalnym nadajniku.



3. Obroża odbiornika wyśle słyszalny sygnał.
4. Naciśnij przycisk VIBRA na zdalnym nadajniku.
5. Obroża odbiornika będzie wibrować.
6. Naciśnij przycisk ŚWIATŁO na zdalnym nadajniku.
7. Zielone światło na obroży odbiornika zamiga 5 razy 3 sekundy.
8. Wyłącz obrożę odbiornika.

Przewodnik szkoleniowy

Ogólne wskazówki

„Wyeliminuj jedno niewłaściwe zachowanie lub naucz jednego polecenia posłuszeństwa na raz. Jeśli podczas treningu będziesz poruszać się zbyt szybko, Twoje zwierzę może się zdezorientować.

■ Bądź konsekwentny. Poprawiaj swojego zwierzaka za każdym razem, gdy zachowuje się niewłaściwie.

■ Jeśli nie możesz go nadzorować, zaleca się ograniczenie zwierzęciu sytuacji, w których w przeszłości zachowywał się niewłaściwie. Jednak skonfigurowanie sytuacji jako sesji szkoleniowej może radykalnie zwiększyć Twoje szanse na sukces.

• Jeśli Twój zwierzak reaguje na dźwięki chowając się lub zachowując strach, skieruj jego uwagę na proste i odpowiednie zachowanie, np. komendę „siad”.

• Zwierzęta powinny mieć co najmniej 6 miesięcy przed użyciem obroży szkoleniowej.

• Pozwól używać obroży szkoleniowej wyłącznie odpowiedzialnym członkom rodziny. To nie jest zabawka

• Inne zwierzęta w zasięgu słuchu będą odtwarzane dźwięki szkoleniowe. Dlatego też sesje szkoleniowe należy przeprowadzać poza zasięgiem słuchu innych zwierząt.

AWARNING Nigdy nie używaj zdalnej obroży szkoleniowej do korygowania lub eliminowania jakichkolwiek form agresywnego zachowania. Zalecamy skonsultowanie się z lokalnym lekarzem weterynarii lub profesjonalnym trenerem, aby ustalić, czy Twoje zwierzę może być agresywne. Więcej informacji można znaleźć na stronie 3.

Często Zadawane Pytania

Czy Wibracja jest bezpieczna dla mojego zwierzaka?	Chociaż wibracje są nieprzyjemne, są nieszkodliwe dla Twojego zwierzaka. Elektroniczne urządzenia treningowe wymagają interakcji i przeszkolenia ze strony właściciela, aby
Ile lat musi mieć moje zwierzę, aby móc używać obroży do zdalnego szkolenia?	Twoje zwierzę powinno być w stanie rozpoznać podstawowe komendy posłuszeństwa, takie jak „siad” czy „zostań”. Przed użyciem obroży szkoleniowej zwierzę powinno mieć ukończone co
Czy kiedy mój zwierzak zostanie wyszkolony i będzie wykonywał moje polecenia, będzie musiał nadal nosić obrozę z odbiornikiem?	Prawdopodobnie nie. Od czasu do czasu może zaistnieć potrzeba wzmocnienia treningu za pomocą obroży z odbiornikiem.
Czy obroża z odbiornikiem jest wodoodporna?	Tak.
Czy dzięki obroży do zdalnego szkolenia uzyskam dokładnie 600 metrów zasięgu?	Zasięg zdalnego szkolenia będzie się różnić w zależności od terenu, pogody, roślinności, a także transmisji z innych urządzeń radiowych. Wskazówki dotyczące maksymalizacji zasięgu znajdują się w części „Aby zmaksymalizować oddziałość”
Jak długo mogę nieprzerwanie dostarczać wibracje mojemu zwierzakowi?	Maksymalny czas, przez który możesz nacisnąć przycisk wibracji i dostarczać zwierzęciu w sposób ciągły wibracje, wynosi 10 sekund. Następnie następuje przerwa w działaniu i przez 5 sekund można dostarczyć wibracji. Po upływie 5 sekund można nacisnąć przycisk i ponownie włączyć wibracje.

Rozwiązywanie problemów

Mój zwierzak nie reaguje na naciskanie przycisku.	<ul style="list-style-type: none">* Upewnij się, że obroża odbiornika jest włączona.* Jeśli zasięg zmniejszył się od pierwszego użycia obroży do zdalnego szkolenia, bateria w nadajniku lub obroży odbiornika może być słaba.• Teren, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i wiele innych czynników może mieć wpływ na zasięg urządzenia.• Przetestuj kołnierz odbiornika. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Jak przetestować obrozę odbiornika”.* Zwiększ poziom wibracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Jak znaleźć najlepszy poziom wibracji”.• Upewnij się, że obszar kontaktu obroży z odbiornikiem przylega ściśle do skóry zwierzęcia. Więcej informacji można znaleźć w części „Dopasowywanie kołnierza”.
Obroża odbiornika nie włącza się.	s Upewnij się, że obroża odbiornika została naładowana. W przypadku pierwszego ładowania należy go ładować przez 4 godziny. Kolejne ładowania zajmują tylko 2-3 godziny.
Obroża odbiornika nie reaguje na zdalny nadajnik.	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy obroża odbiornika jest włączona.• Jeżeli kontrolka nie zapali się po naciśnięciu dowolnego przycisku na nadajniku, upewnij się, że akumulatory są w pełni naładowane.• Jeśli pierwsze dwa rozwiązania nie rozwiązały problemu, zobacz „Jak sparować nadajnik zdalny z obrożą odbiornika”.

Rozmiar referencyjny dla różnych psów

Rozmiar	Szyja (w)	Pomiar klatki piersiowej (cale)	Długość tyłu (cale)	Typ
Mini	7,8-8,6	9,8-11,8	7,5	Chihuahua, Yorkshire Terrier
Mały	7,8-9,5	11,4-14,2	9	Chihuahua, Yorkshire Terrier, Pudel, Pomorski
Średni	9-11	13,7-16,5	11	Maltański pies, Shih Tzu
Duży	10,6-12,2	16,2-18,5	12.2	Sznuacer miniaturowy, pekińczyk
Duży	11,8-13,4	18.1-20.8	13.8	Sznuacer, cocker spaniel angielski
Duży	13-14,5	20,5-23,2	15.7	Pies gończy
Ogromny	17-18.9	30-33	23,6	Ochryply
	18,5-20,5	34,6-38,2	25.6	Labrador retriever
	21,6-24,4	36,2-39,3	27,5	Golden retriever, owczarek staroangielski

Duży pies (wysokość ciała powyżej 24 cali, waga powyżej 88 funtów)

Średni pies (wysokość 16–24 cali, waga 24,2–66 funtów)

Mały pies (wysokość 10–16 cali, waga 8,8–22 funtów)

Mini Dog (wzrost poniżej 10 cali, waga poniżej 8,8 funta)

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

PatpeShenzhen Patpet Technology Co., Ltd