


Szybki start



PatPet 680



Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania obroży

Dziękujemy za zakup!

Obroża do tresury psów została zaprojektowana tak, aby psy mogły żyć bezpiecznie, szczęśliwie i harmonijnie dogadywać się z ludźmi.

UWAGA

Nie używaj wobec agresywnych psów

Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć swojego właściciela i innych osób. Jeśli nie jesteś pewien, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z weterynarzem lub certyfikowanym trenerem.

UWAGA

Bezpieczeństwo podczas szkolenia na smyczy

Niezwykle ważne jest, abyś Ty i Twój pies zachowali bezpieczeństwo podczas szkolenia na smyczy. Twój pies powinien być na mocnej smyczy, na tyle długiej, aby mógł próbować gonić obiekt, ale na tyle krótkiej, aby nie dotarł do drogi lub innego niebezpiecznego miejsca. Ty również musisz być wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, kiedy będzie próbował gonić obiekt.


UWAGA

Ryzyko podrażnienia skóry.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w tym podręczniku i przestrzeganie ich. Właściwe dopasowanie obroży jest bardzo ważne. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi zwierzęcia może powodować uszkodzenia skóry, od zaczerwienienia po odleżyny. Stan ten jest powszechnie znany jako odleżyna.


- Unikaj pozostawiania obroży na szyi psa dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Jeśli to możliwe, zakładaj obrożę na szyję psa co 1-2 godziny.
- Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży elektronicznej, gdyż spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- W przypadku pojawienia się wysypki lub owrzodzenia, należy zaprzestać używania obroży do czasu zagojenia się skóry.
- Używaj tylko w stosunku do zdrowych psów
- To nie jest zabawka dla dzieci

Pilot

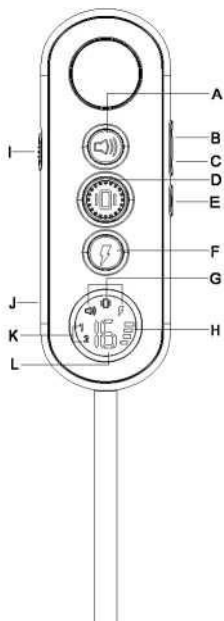

- A. Dźwięk
- B. Poziom impulsu +
- C. Poziom impulsu -
- D. Wibracja
- E. Włączanie/wyłączenie
- F. Impuls
- G. Wskaźnik trybu
- H. Wskaźnik stanu baterii
- I. Zmiana psa 1 lub 2
- J. Port ładowania
- K. Wskaźnik obsługiwanego psa
- L. Wskaźnik poziomu impulsu

Odbiornik



- M. Dioda LED
- N. Włączanie/wyłączenie
- O. Styki (2)
- P. Port ładowania (z osłoną)

Konfiguracja produktu

Przed rozpoczęciem użytkowania obroży do tresury psa, należy skonfigurować produkt w następujący sposób:

1. Naładuj pilot i odbiornika.
2. Przygotuj pilota i włącz go.
3. Przygotuj obrożę z odbiornikiem i włącz ją.
4. Test działania, przetestuj działanie przycisków przed założeniem obroży na psa.
5. Jak używać lampy testowej, przetestuj działanie impulsu lub użyj jej jako śrubokręta.
6. Parowanie pilota z odbiornikiem, sparuj je, gdy produkt straci połączenie lub sparuj drugą obrożę w przypadku dokupienia wersji dla dwóch psów.

Ładowanie pilota i odbiornika

1. Włóż i w pełni naładuj pilot i odbiornik.
2. Pierwsze ładowanie musi trwać 4 godziny.
3. Kolejne ładowanie trwa już tylko 2-3 godziny.
4. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda na odbiorniku stanie się zielona.
5. Wskaźnik naładowania baterii na pilocie przestanie się świecić i zacznie świecić na pełno
6. Po całkowitym naładowaniu obroży z odbiornikiem należy założyć gumową osłonę.

Wskazówki:

1. Nadmierne ładowanie skraca żywotność baterii. Ładuj je tylko wtedy, gdy baterie są rozładowane.
2. Kiedy nie używasz obroży, wyłącz ją, aby wydłużyć żywotność baterii.

Uwaga:

Parametry ładowarki Wyjście: DC 5V 500-800mA. Nie używaj ładowarki, która nie spełnia specyfikacji, aby naładować produkt.

Przygotuj pilota

Włączanie pilota

1. Naciśnij długo przycisk ON/OFF, aby włączyć pilota.
2. Na wyświetlaczu LCD pojawi się informacja o aktualnym kanale, stanie baterii i poziomie naładowania. Jeśli nie, należy wyłączyć pilota.
3. Naciśnij długo przycisk ON/OFF, aby wyłączyć pilota.

Włączanie odbiornika


- Wciśnij przycisk On/Off i zapali się zielona dioda LED.
- W normalnym trybie, zielona dioda LED będzie migać co 4 sekundy, wskazując, że obroża odbiornika jest włączona i gotowa do odbioru sygnału z pilota..

Wyłączanie odbiornika








- Naciskaj długo przycisk Wł./Wył aż czerwona dioda LED zgaśnie (trwa to około 3 sekund). Zwolnij przycisk włączania/wyłączania.5

Testowanie działania

Zalecamy, abyś sam doświadczył, jak różne poziomy odczuwane są na tobie i zawsze zaczynał od najniższego poziomu, a następnie zwiększał poziom aż do osiągnięcia osobistego poziomu komfortu.

1. Umieść jeden palec na obu punktach kontaktowych obroży treningowej.
2. Umieść pilota w odległości około 60 cm od obroży treningowej. Naciśnij przycisk wibracji w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. Powinieneś poczuć ciągłe wibracje..
3. Naciśnij  aby obniżyć poziom. Zaczynając od poziomu 1 naciśnij przycisk impulsu
4. Zwiększaj poziom aż do momentu, gdy uczucie zacznie być niekomfortowe.

INFO: Ciągła stymulacja będzie trwała nie dłużej niż 10 sekund. Aby wysłać ponownie impuls, zwolnij i wciśnij przycisk.

	Dźwięk: wysyła dźwięk na 1 poziomie
	Wibracja: wysyła wibracje na 1 poziomie
	Impuls: wysyła regulowany impulsu od poziomu 1 do 16
	Przesuń w górę aby kontrolować psa nr 1, w dół dla psa nr 2
	Długie naciśnięcia włącza lub wyłącza pilot
	Zwiększanie poziomu impulsu
	Zmniejszanie poziomu impulsu

Uwaga:

Poziom impulsu może być regulowany od 1 do 16 poziomów, proszę dostosować go odpowiednio do wrażliwości psa.



Nie zaleca się zbyt długiego wciskania i trzymania przycisku wibracji/impulsu, aby uniknąć złej reakcji psa.

Jak używać lampki testowej


Testowania funkcji impulsu

1. Włącz odbiornik
2. Trzymaj lampkę testową w kontakcie z oboma stykami.

3. Naciśnij przycisk impulsu, lampka powinna się zaświecić. Im wyższy poziom impulsu tym jaśniej powinna świecić lampka testowa.



Parowanie pilota z odbiornikiem

1. Użyj przełącznika  aby wybrać psa nr 1 .
2. Gdy pilot jest włączony, a odbiornik wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na odbiorniku przez 4-5 sekund..
3. Czerwona i zielona dioda LED będą migać przez około 10 sekund, wskazując, że urządzenie jest gotowe do parowania.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku i przycisk wibracji w tym samym czasie przez 2-3 sekundy, zielona dioda LED na odbiorniku zamiga 5 razy wskazując na udane sparowanie.

Parowanie drugiej obroży

- Przełącz przełącznika  aby wybrać psa nr 2.
Następnie powtórz wyżej opisane kroki od 2 do 4.

Trening psa

Wybieranie styków i sprężyny kontaktowej

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wybrać odpowiednie styki zależności od sierści psa.

Możesz używać styków oddzielnie lub styków i sprężyny w tym samym czasie.

Dopasowanie obroży

Proszę dopasować obrożę w taki sposób, aby punkty kontaktowe mocno przylegały do skóry psa. Po prawidłowym dopasowaniu, powinieneś być w stanie włożyć palec pomiędzy odbiornik a szyję psa.

Za luźne: Odbiornik porusza się na szyi psa, styki mogą powodować dyskomfort lub ranić psa.

Za ciasne: może utrudniać psu oddychanie.

Uwaga: 1 . nie golić szyi zwierzęcia, gdyż może to może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.

2. Obroża nie powinna być noszona dłużej niż 12 h na dobę, może to powodować podrażnienia.



Najlepszy poziom impulsu dla twojego psa

Urządzenie wyposażone jest w przyciski Góra i Dół do kontroli poziomu impulsu, gdzie poziom 1 jest najniższym poziomem, a poziom 16 jest najwyższy. Poziom impulsu, który jest najodpowiedniejszy zależy od temperamentu psa i jego progu wrażliwości na impulsu. Zawsze należy zaczynać od najniższego poziomu i zwiększać go. Odpowiedni poziom można znaleźć, kiedy pies reaguje na impuls łagodną reakcją, taką jak podniesienie uszu, oblizanie ucha, oblizanie warg, napięcie mięśni szyi itp. Wymagany poziom impulsu może się różnić w zależności od sytuacji treningowej. Kiedy pies jest bardzo rozproszony, będzie wymaga wyższego poziomu impulsu.

Urządzenie musi być naładowane w każdej z poniższych sytuacji

1. Dioda na odbiorniku świeci się na czerwono co 4 sekundy lub szybko miga.
2. Wskaźnik 3 pasków na pilocie LCD pokazuje tylko 1 pasek.
3. Dioda na pilocie lub odbiorniku nie zapala się.
4. Dioda na pilocie lub odbiorniku zapala się na chwilę po naciśnięciu przycisku trybów.

Często zadawane pytania

Czy wibracja i impuls są bezpieczne dla mojego psa	Podczas gdy wibracja/impuls są nieprzyjemne, są one nieszkodliwe dla Twojego zwierzęcia. Elektroniczne urządzenia treningowe wymagają interakcji i treningu ze strony właściciela, aby
W jakim wieku musi być moje zwierzę, aby można było używać obroży treningowej?	Twoje zwierzę powinno być w stanie rozpoznać podstawowe komendy posłuszeństwa, takie jak "Siad" lub "Zostań". Zwierzęta powinny mieć co najmniej 6 miesięcy przed użyciem obroży
Czy po zakończeniu szkolenia i wykonywaniu poleceń zwierzę będzie musiało nadal nosić obrozę treningową?	Prawdopodobnie nie. Może być konieczne przypomnienie szkolenia za pomocą obroży treningowej od czasu do czasu..
Czy obroża jest odporna na deszcz?	Można jej używać w słabym deszczu
Czy osiągnę dokładnie taki zasięg jak w opisie produktu?	Zasięg obroży treningowej będzie się różnił w zależności od terenu, pogody, roślinności, a także transmisji z innych urządzeń radiowych.

<p>Jak długo mogę wysłać impuls lub wibrację do psa?</p>	<p>Maksymalny czas, przez jaki możesz naciskać przycisk Wibracji/impulsu wynosi 10 sekund. Po upływie tego czasu, następuje przerwa w działaniu urządzenia i wibracje/impuls nie będą przekazywane przez 5 sekund. Po upływie 5 sekund można ponownie nacisnąć przycisk i wysłać korektę.</p>
---	---

Rozwiązywanie problemów

<p>Mój pies nie reaguje na naciskanie przycisków</p>	<p>* Upewnij się, że odbiornik został włączony.</p> <p>-Jeżeli zasięg zmniejszył się od czasu pierwszego użycia obroży treningowej, naładuj urządzenie</p> <p>-Teren, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i wiele innych czynników może mieć wpływ na zasięg urządzenia.</p> <p>-Przetestuj odbiornik. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Jak używać lampy testowej".</p> <p>-Zwiększ poziom impulsu. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Znajdź najlepszy poziom impulsu dla Twojego zwierzęcia".</p> <p>-Upewnij się, że styki na odbiorniku są w bezpośrednim kontakcie ze skórą psa. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale "Dopasowanie obroży"..</p>
<p>Odbiornik nie włącza się</p>	<p>* Upewnij się, że odbiornik został naładowany. W przypadku pierwszego ładowania, należy ładować go przez 4 godziny. Kolejne ładowanie trwa 2-3 godziny.</p>
<p>Odbiornik nie odpowiada na naciskanie przycisków pilota</p>	<p>* Upewnij się, że odbiornik jest włączony.</p> <p>*Jeżeli dioda sygnalizacyjna nie zapala się po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku na pilocie, upewnij się, że baterie są naładowane.</p> <p>*Jeśli dwa pierwsze rozwiązania nie pomogły, należy zapoznać się z rozdziałem "Parowanie pilota i odbiornika"</p>

Osiąganie najlepszego zasięgu



Najlepszy zasięg Normalny zasięg Najsłabszy zasięg

Shenzhen Patpet Technology Co.,Ltd



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl