


Podajnik Petoneer NutriVue

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

01 / Poznaj NutriVue

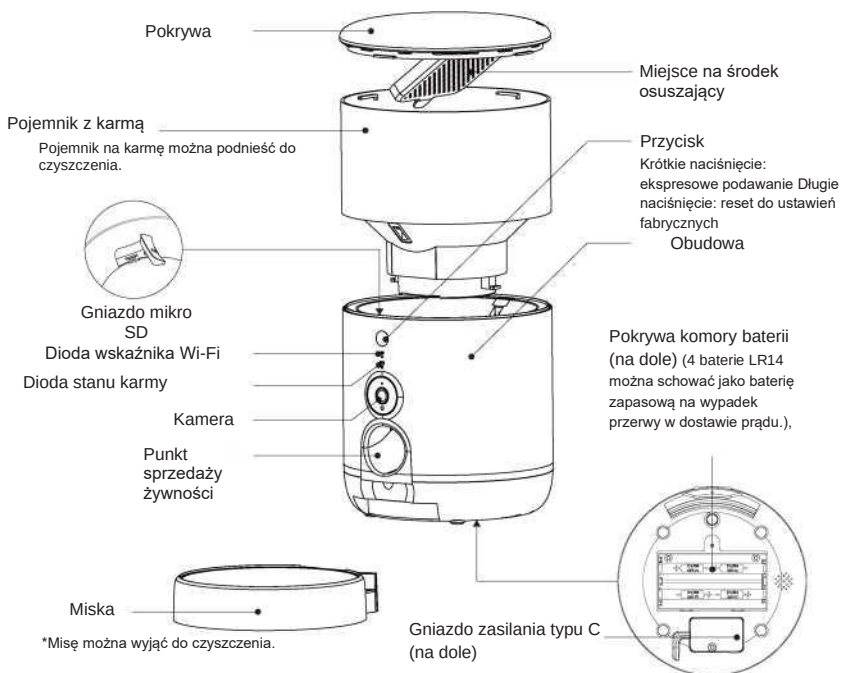

W pudełku



Podajnik



Miska



USB typu C do USB-A
2.0 (1,2 m)



Pochłaniacz wilgoci



Instrukcja


02 / Działanie

(1) Włącz podajnik

Rozpakuj i podłącz kabel USB typu C do gniazda zasilania na spodzie podajnika, a następnie podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.

* Zasilacz nie jest dołączony; proszę kupić osobno!

* Gdy urządzenie działa na bateriach, automatycznie wyłączy Wi-Fi, przełączy się w tryb offline i nie będzie można nim sterować zdalnie.




(3) Zdejmowanie pokrywy

Otwórz pokrywę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem, wyjmij środek osuszający z opakowania i umieść go w szafce na środek osuszający:




2. Montaż miski

Wsuń miskę w miejsce na miskę.



4. Napełnianie karmą

Włóż żywność do pojemnika i napełnij go.



5 Zamykanie pokryw

Zablokuj pokrywę zgodnie z zaznaczonym kierunkiem;



6 Karmienie ręczne

Krótko naciśnij przycisk podawania ręcznego, aby karmić natychmiast.

(Domyślna ilość to jedna porcja, którą można dostosować za pomocą aplikacji).




7 Pobierz aplikację Petoneer i podłącz karmnik do Wi-Fi, aby zaplanować karmienie.



8 Kliknij opcję Wideo, aby obejrzeć video w czasie rzeczywistym, i dotknij ikony Kanał, aby przesyłać bezpośrednio.



- 9 Włóż kartę Micro SD*. Można wybrać nagrywanie ciągle lub poprzez wykrywanie ruchu. Codzienne czynności można rejestrować, aby sprawdzić je w przyszłości.

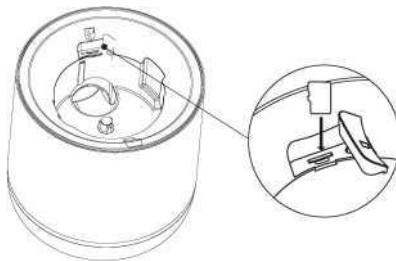

***Karta Micro SD nie jest dołączona do zestawu. Proszę kupić osobno.**


Aby stale zapewniać najlepszą jakość korzystania z kamery Pet Cam, należy używać kart Micro SD UHS-I o klasie szybkości 10 lub wyższej w formacie FAT32, w przeciwnym razie nagrywanie może zostać zatrzymane, a niedopasowane karty pamięci mogą uszkodzić materiał filmowy.

Ponadto minimalna pojemność karty TF wynosi 8 GB, a maksymalna pojemność, z jaką testowano kamerę Pet Cam, wynosi 256 GB.

Zalecamy kupowanie wyłącznie markowych kart microSD** za pośrednictwem oficjalnych sprzedawców.

*Instalacja baterii zapasowej

Za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę komory baterii na dole. Włóż do środka cztery baterie LR14 (zwróć uwagę na biegun dodatni i ujemny), załóż pokrywę i dokręć śruby.



Notatka:

Baterie należy kupić osobno. Obsługiwane są wyłącznie baterie alkaliczne. Przed instalacją upewnij się, że w komorze baterii nie ma żadnych przedmiotów. Zainstaluj baterie, które będą stanowić awaryjne zabezpieczenie w przypadku awarii zasilania.

Jeśli baterie nie będą używane przez dłuższy czas, należy je wyjąć.

03 / Szybka konfiguracja

1. Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer z App Store i Google Play.
Kliknij Zarejestruj się, aby przejść przez proces tworzenia konta Petoneer.



2. Włącz zasilanie i upewnij się, że dioda LED wskaźnika Wi-Fi miga powoli, wskazując, że urządzenie jest gotowe do połączenia z Wi-Fi.

Otwórz aplikację Petoneer i kliknij przycisk „+”, aby przejść przez etapy KONFIGURACJI.

Notatka:

1. Podajnik nie obsługuje Wi-Fi 5 GHz, upewnij się, że Twoje Wi-Fi to 2,4G.
2. Jeśli wskaźnik Wi-Fi nie miga powoli po włączeniu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk podawania ręcznego, aż wskaźnik zacznie powoli migać.

04 / Stan i specyfikacja diod LED

Stan diody		Specyfikacja
Świeci się kolor czerwony	Zablakowanie	Opis: Podajnik NutriVue Model: PF008 Pobór mocy: 5 V 2 A Pojemność: 2,6L (1,2kg) Komunikacja: Wi-Fi (2,4 GHz) Zasięg: 98,5 stóp (30 m)
Czerwone światło jest wyłączone	Ponad 10% karmy	

Szybko miga na czerwono	Mniej niż 10% karmy	Wymiar: 191*191*312mm Masa netto: 1,65 kg
-------------------------	---------------------	--

05/ Środki ostrożności

- 1 Proszę używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych i unikać wystawiania go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to zakłócić zarówno dokładność monitorowania poziomu żywności, jak i jakość obrazu wideo.
 - 2 Do pojemnika na żywność nie wrzucaj niczego poza suchą karmą. W przeciwnym razie istnieje ryzyko dysfunkcji lub błędnego karmienia;
 - 3 Aby zapobiec uderzeniom karmnika przez zwierzęta, zaleca się ustawienie karmnika w rogu lub przy ścianie;
 - 4 Należy dobrze osłonić lub uporządkować przewód zasilający, aby zapobiec ugryzieniu kabla przez zwierzę i spowodowaniu niebezpiecznych sytuacji, takich jak porażenie prądem;
- 3 Ten produkt nadaje się wyłącznie do SUCHEJ ŻYWNOSTCI, a MOKRA ŻYWNOSĆ jest zabroniona.
- g Zaleca się wymianę środka osuszającego raz w miesiącu, tak aby nie wpadał do zbiornika i NIGDY nie używał go, jeśli jest

uszkodzony.

y Kształt i gęstość karmy dla zwierząt domowych powodują pewne odchylenia od pojemności pojemnika na karmę i ilości karmy.

g Po każdym napełnieniu leja może nastąpić przesunięcie dwóch porcji w stosunku do początkowego czasu podawania. Zaleca się kalibrację ręczną! (Kliknij przycisk podawania ręcznego, aż jedzenie zostanie podane!)

g Regularnie czyść przejście pokarmu, aby krokiet mógł się równomiernie wydostać.

-I Q NIE czyścić podstawy; zamiast tego wytrzyj go szmatką. Po wyczyszczeniu pozostałych części należy je wysuszyć przed ponownym zamontowaniem.

11 Dzieci muszą używać go pod okiem dorosłych.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie:

Urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Urządzenie to powinno być instalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm pomiędzy grzejnikiem a ciałem.

Warunki środowiska

Temperatura pracy: 32°F do 104°F, (0°C do 40°C) (tylko w pomieszczeniach)

SkyRC Technology Co., Ltd. oświadcza, że podajnik Petoneer NutriVue (PF008) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Możesz pomóc chronić środowisko!

Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: niesprawny sprzęt elektryczny należy utylizować w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów.

Producent: SkyRC Technology Co., Ltd.

4, 5, 8 pięter, budynek 4, Meitai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, dystrykt Longhua, Shenzhen, Chiny.

Przeczytaj wszystkie instrukcje

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Nie dotykaj gorących powierzchni. Użyj uchwytów.
2. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie lub innym płynie.

3. Jeśli jakiegokolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
4. Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używany i przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.
5. Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.

6. Producent urządzenia nie zaleca używania akcesoriów, ponieważ może to spowodować obrażenia.
7. Nie używać na zewnątrz.
8. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie dotykał gorących powierzchni.
9. Nie umieszczaj na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w nagrzanym piekarniku. W Zawsze najpierw podłącz wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego.
11. Nie używaj urządzenia do celów innych niż przeznaczone.
12. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
13. Ostrzeżenie: podczas użytkowania trzymaj przewód zasilający z dala od końcówki grzewczej i metalowej obudowy.
14. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź też nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
15. Dzieci należy nadzorować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
16. Jeżeli PRZEWÓD ZASILAJĄCY jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
17. OSTRZEŻENIE: Gdy narzędzie nie jest używane, należy je postawić na stojaku.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędów w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl