


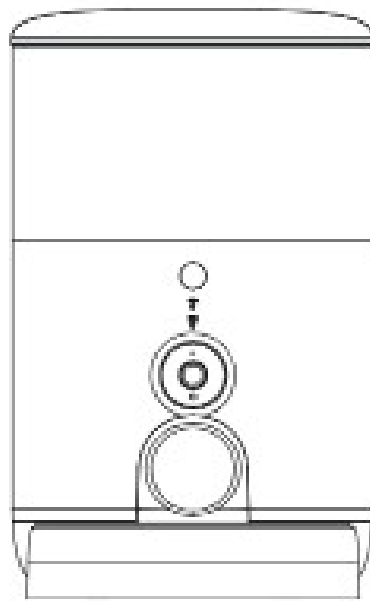


Petoneer NutriVue Feeder

Felhasználói kézikönyv


Model / 型号: PF008

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Tartsa a kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi használatra.


01 / Ismerje meg a NutriVue-t

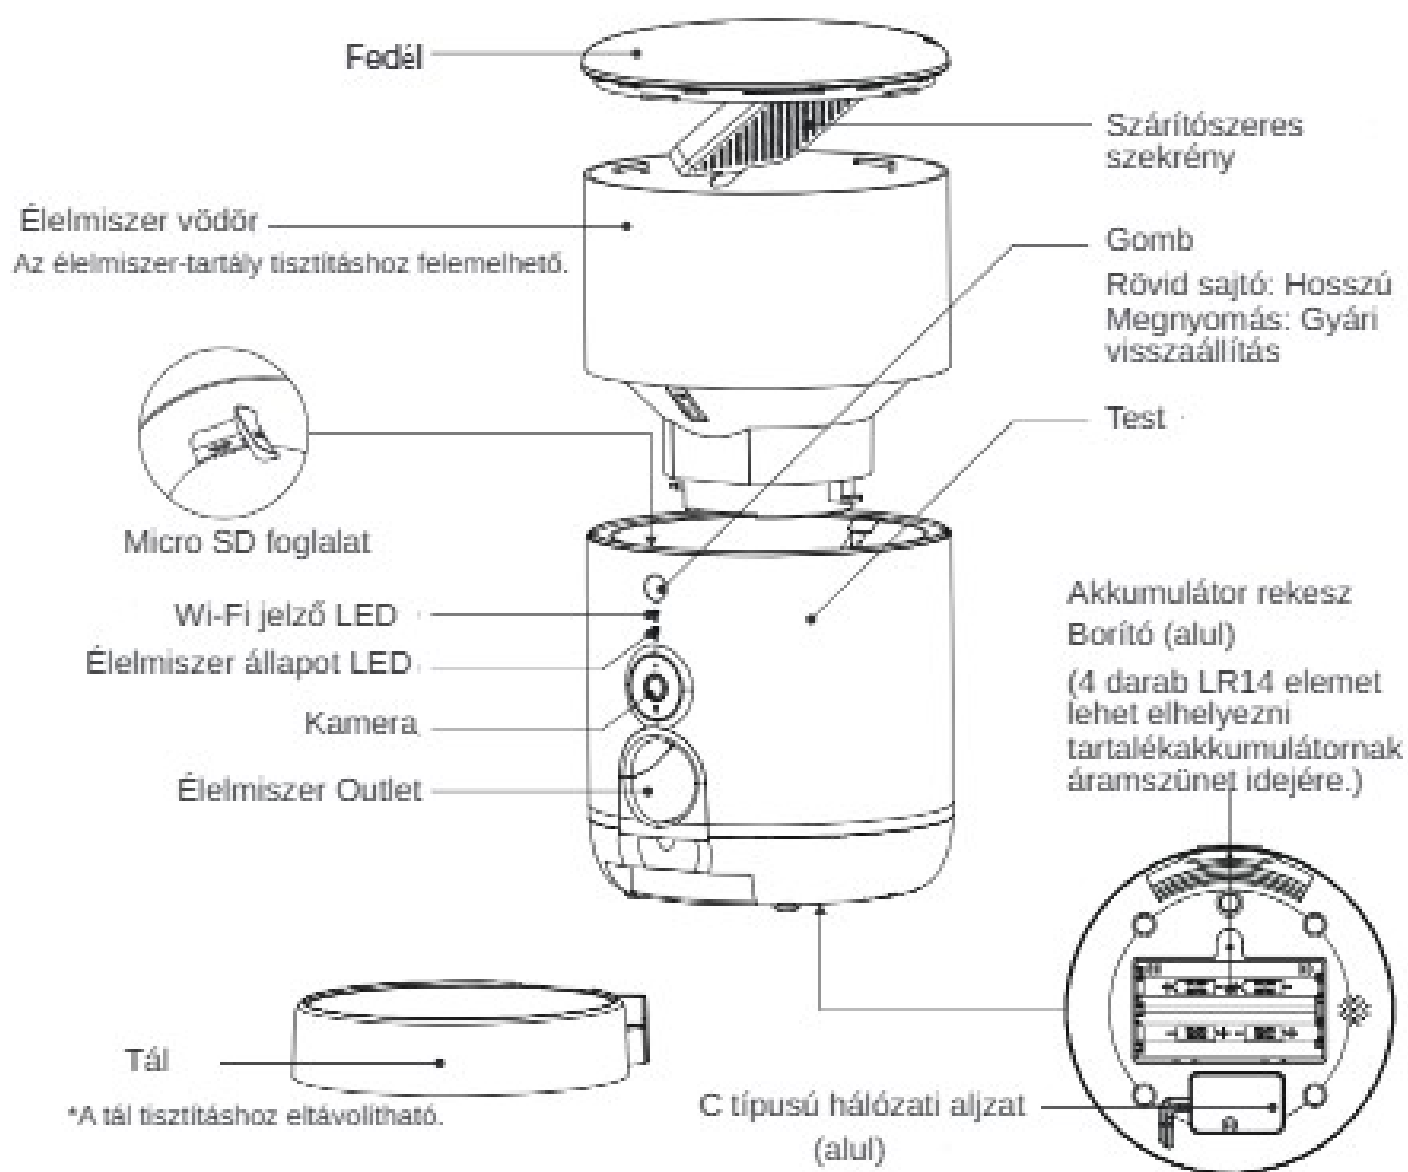

A doboz belsejében



Feeder



Tál



USB Type-C to USB-A
2.0 kábel (1.2M)



Szivatószer




Kézi

02 / Műveletek

1 Az adagoló bekapcsolás


Vegye ki a dobozból és csatlakoztassa az USB Type-C kábelt az adagoló alján található hálózati aljzathoz, majd csatlakoztassa a tápegységet a fali konnektorhoz.

- * A tápegység nem tartozék; kérjük, vásárolja meg külön!
- * Amikor a készülék akkumulátorral működik, automatikusan letiltja a Wi-Fi-t, offline üzemmódba kapcsol, és nem lesz távolról vezérelhető.

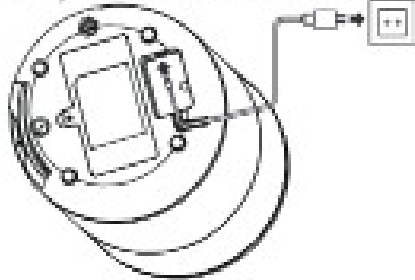


2 Tál rögzítése

Csúsztassa a tálat az adagoló kivezető nyílásába

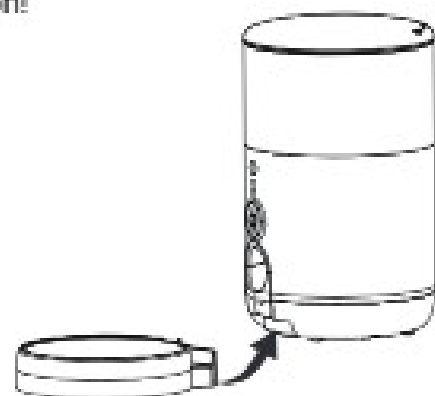


3 Fedél eltávolítása

Nyissa ki a fedelet a jelzett iránynak megfelelően, vegye ki a nedvszívószert a csomagolásból, és helyezze a nedvszívószeres szekrénybe:

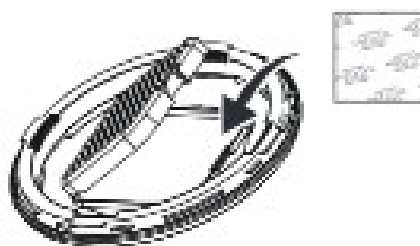


4 Élelmíster töltelék

Öntse az ételt a tartályba, és töltsen meg azt. Öntse az ételt

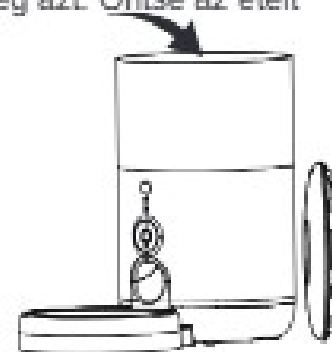

5 Fedél zárása


Zárja a fedelet a megjelölt iránynak megfelelően;

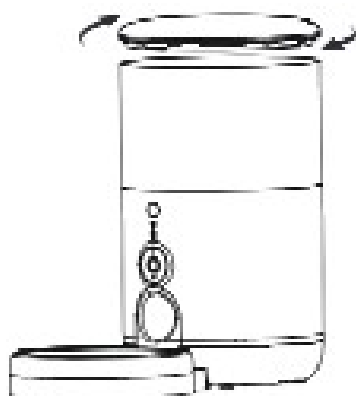

6 Kézi etetés

Az azonnali adagoláshoz nyomja meg röviden a kézi adagoló gombot.

(Az alapértelmezett mennyiség egy adag, amely az alkalmazáson keresztül testre szabható).



7 Töltse le a Petoneer alkalmazást, és csatlakoztassa az etetőt a Wi-Fi -hoz az etetés ütemezéséhez.




8 Kattintson a Videó gombra a valós idejű videó megtekintéséhez és a Feed ikonra a kifejezett tápláláshoz



9 Helyezzen be egy Micro SD-

kártyát*. Választhat, hogy folyamatosan mozgásérzékeléssel rögzít. A napi tevékenységek rögzíthetők, hogy a jövőben ellenőrizni lehessen őket

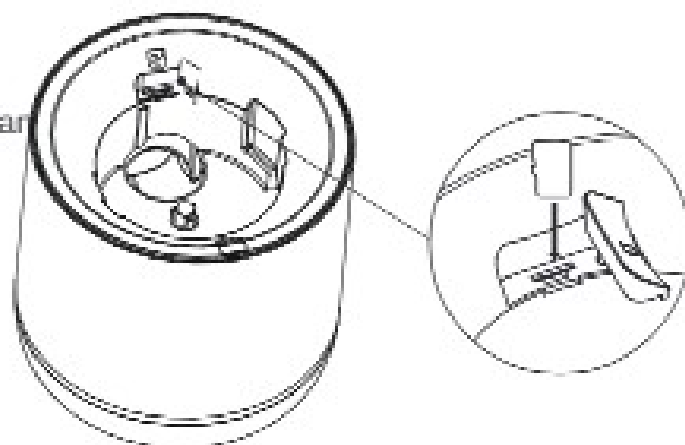


*Micro SD kártya nem tartozék
Kérjük, vásárolja meg külön

*Az állatkamerával való folyamatos legjobb élmény elérése érdekében használjon UHS-I Micro SD kártyákat, amelyek legalább 10-es osztályú sebességűek és FAT32 formátumúak, különben a felvétel leállhat, és a nem megfelelő tárolókártyák károsíthatják a felvételeket.

Ezenkívül a TF-kártya minimális tárhelye 8 GB, a Pet Cam maximális tárhelye pedig 256 GB. Javasoljuk, hogy csak márkás microSD-kártyákat** vásároljon hivatalos viszonteladókön keresztül.

*Backup akkumulátor telepítése

Egy csavarhúzóval nyissa ki az elemtartó alján lévő fedelet. Helyezzen be négy LR14 elemet (vegye figyelembe a pozitív és negatív pólusokat), cserélje vissza a fedelet, és húzza meg a csavarokat.

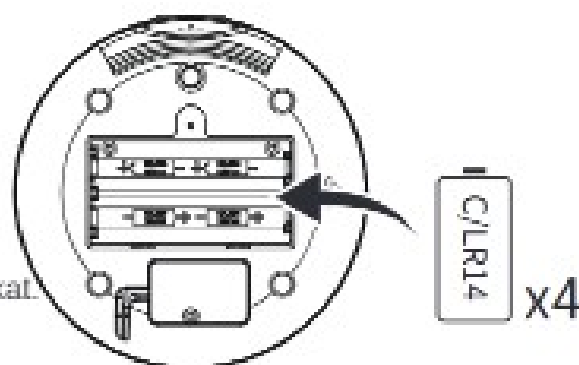

Megjegyzés

Az elemeket külön kell megvásárolnia, és csak az alkáli szárazelemek támogatottak. A beszerelés előtt győződjön meg arról, hogy nincs semmi az elemtartóban. Telepítse be az elemeket a vészhelyzeti tartalék áramkimaradás esetére.

Ha az elemeket hosszabb ideig nem használja, kérjük, vegye ki őket.

03 / Gyors beállítás

1. Szkennelje be a jobb oldali QR-kódot, és töltsse le a Petoneer alkalmazást az App Store-ból és a Google Play-ből. Kattintson a Regisztráció gombra, hogy végigsétáljon a Petoneer-fiók létrehozásán.



2. Kapcsolja be a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi jelző LED lassan villog, ami azt tükrözi, hogy a készülék készen áll a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásra. Nyissa meg a Petoneer alkalmazást, kattintson a '+' gombra, és lépjen végig a SET-UP lépéseken.

Megjegyzés

1. Az adagoló nem támogatja az 5GHz-es Wi-Fi-t, kérjük, győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi 2.4G.
2. Ha a Wi-Fi jelző nem villog lassan a bekapcsolás után, kérjük, tartsa lenyomva a kézi adagolás gombot, amíg a jelző lassan villog.

04 / LED állapot és specifikáció

LED állapot		Specifikáció
Piros folyamatosan bekapcsolva	Jam	Leírás: NutriVue Feeder Modell: PF008 Tápellátás: 5V2A Kapacitás: 2.6L (1.2kg) Kommunikáció: Wi-Fi (2.4GHz) Hatótávolság: 30m (98.5 láb) Méret: 191*191*312mm Nettó súly: 1.65kg
A piros lámpa ki van kapcsolva	Az ételek több mint 10%-a	
Gyorsan villogó piros	Az élelmiszer kevesebb, mint10%	

05 / Óvintézkedések

1. Kérjük, használja a készüléket zárt térben, és kerülje a közvetlen napfénynek való kitettséget, mivel ez befolyásolhatja mind az ételszint-ellenőrzés pontosságát, mind a videokép minőségét.
2. A száraz eledeleken kívül semmi mást ne dobjon az eleségtartályba. Ellenkező esetben fennáll a működési zavar vagy a téves etetés veszélye
3. Annak érdekében, hogy az etetőt a háziállatok ne találják el, ajánlott az etetőt a sarokba vagy a falhoz állítani;
4. Kérjük, jól árnyékolja vagy rendezze a tápkábelt, hogy megakadályozza, hogy a háziállat megharapja a kábelt és veszélyes helyzeteket, például áramütést okozzon;
5. Ez a termék csak SZÁRÍTOTT ÉLELMISZEREKhez alkalmas, NEDVES ÉLELMISZEREKhez tilos.
6. Javasoljuk, hogy havonta egyszer cserélje ki a nedvszívószert, és ne essen a kapacitásától és az etetőegység mennyiségétől.
7. Az állateledel formája és sűrűsége bizonyos eltéréseket okoz az eleségtartály kapacitásától és az etetőegység mennyiségétől.
8. A tartály minden egyes feltöltése után a kezdeti adagolási időben két adag eltérés lehet. Javasoljuk a kézi kalibrálást! (Kattintson a kézi adagolás gombra amíg nem kapunk enni!)
9. Rendszeresen tisztítsa meg a táplálékjáratot, hogy a kibble zökkenőmentesen kijöjjön.
10. NE tisztítsa meg az alapot; helyette törölje le egy ronggyal. A többi alkatrész tisztítása után, kérjük, szárítsa meg őket, mielőtt visszahelyezné őket.
11. A gyermekeknek felnőttek felügyelete mellett kell használniuk.

06 / Jótállási feltételek

A garanciaidőn belül, ha a termék a felhasználói műveletek hibáján kívül meghibásodik, a Petoneer költségére megjavítják. A garancia nem terjed ki a termék meghibásodására az alábbi példákban:

- 1). A terméknek a felhasználó vagy harmadik fél által szándékosan okozott kára
- 2). A termék üzemeltetésének vagy karbantartásának elmulasztása a (QIG) Gyors telepítési útmutató utasításai szerint.
- 3). Természetes elhasználódásból eredő meghibásodás, beleértve, de nem kizárólagosan a karcolódást, korróziót, oxidációt és rozsdásodást.
- 4). A termék nem engedélyezett javításából eredő meghibásodás, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználó saját vagy harmadik fél által végzett javítási kísérleteket vagy módosításokat

(A kézikönyvben szereplő képek csak illusztrációként szolgálnak. A tényleges termék a termékfejlesztés miatt eltérhet).

FCC utasítások:

Ezt a terméket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a termék rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott létesítményben nem fordul elő interferencia. Ha a termék káros interferenciát okoz a rádió- vagy felhasználónak meg kell próbálnia az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel kijavítani:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vételi antennát.
- Növelje a termék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a terméket egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Figyelmeztetés

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a termék használatára.

FCC sugárterhelési nyilatkozat:

A berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek.

Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen.

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet: 32 °F - 104 °F, (0 °C - 40 °C) (csak beltérben)

A SkyRC Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy ez a Petoneer NutriVue Feeder (PF008) megfelel a rádióberendezésekről szóló irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. (2014/53/EU).

Környezetbarát ártalmatlanítás

Ön is segíthet a környezet védelmében!

Kérjük, ne feledje, hogy tartsa be a helyi előírásokat: a nem működő elektromos berendezéseket a megfelelő hulladékkezelő központban kell megsemmisíteni.

Gyártó: SkyRC Technology Co., Ltd.

4, 5, 8 Floors, Building 4, Meltai Science Park, Guanguang Road, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China.

Olvassa el az összes utasítást

Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Ne érintse meg a forró felületeket. Használjon fogantyúkat.
2. Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vízbe vagy más folyadékba.
3. Szoros felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek használják, vagy ha gyermekek
4. Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a konnektorból. Hagyja kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi az alkatrészeket, és mielőtt megtisztítja a készüléket.
5. Ne működtessen semmilyen készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, ha a készülék meghibásodik, vagy ha bármilyen módon megsérült. Vizsgálat, javítás vagy beállítás céljából juttassa el a készüléket a legközelebbi hivatalos szervízbe.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu