


# REEDOG P20

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

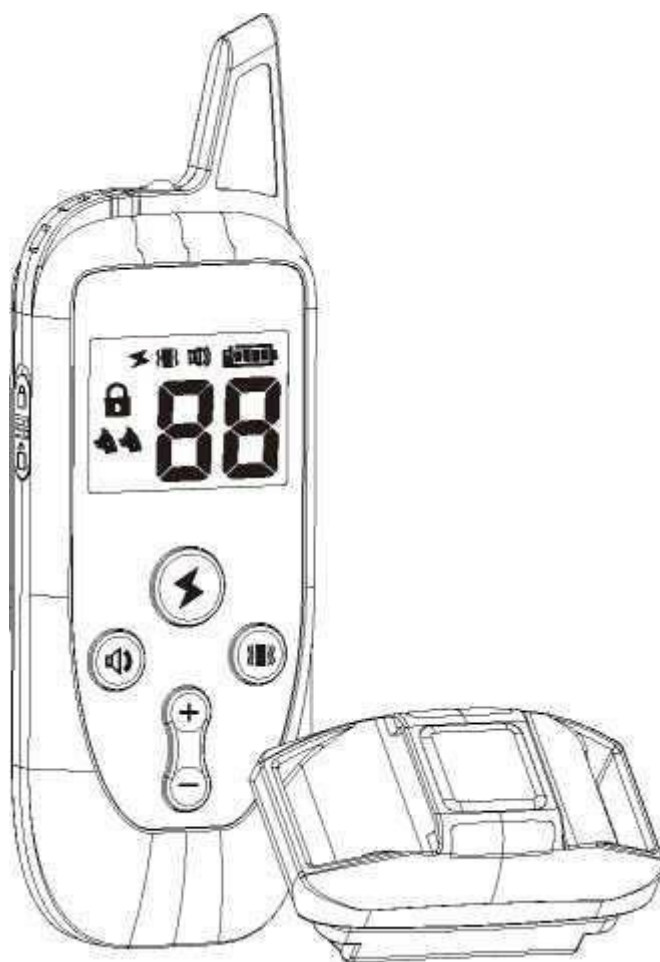

*Před použitím si přečtěte úplný návod.*

## **VAROVÁNÍ:**

Není určeno pro agresivní psy. Nepoužívejte tento produkt, pokud je váš pes agresivní, nebo pokud je váš pes náchylný k agresivnímu chování. Agresivní psi mohou svému majiteli i ostatním způsobit vážné zranění a dokonce i smrt. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný, poraďte se se svým veterinářem nebo certifikovaným trenérem.

## **POZOR:**

Bezpečnost při výcviku na vodítku. Je životně důležité, abyste vy i váš pes zůstali v bezpečí při učení během výcviku na vodítku. Váš pes by měl být na silném vodítku, dostatečně dlouhém na to, aby se pokusil pronásledovat předmět, ale dostatečně krátkém, aby se nedostal na silnici nebo jinou nebezpečnou oblast. Musíte být také dostatečně fyzicky silní, abyste omezili svého psa, když se snaží pronásledovat. Nebezpečí poškození kůže. Přečtěte si prosím pokyny v tomto návodu a dodržujte je. Důležité je správné usazení límce. Příliš dlouho nošený obojek nebo příliš utážený obojek na krku zvířete může způsobit poškození kůže. Od zarudnutí po dekubity; tento stav je běžně známý jako proleženiny.

- Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně.
- Pokud je to možné, přemístěte obojek na krk zvířete každou 1 až 2 hodiny.
- Zkontrolujte usazení, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v tomto návodu.
- Nikdy nepřipojujte vodítko k elektronickému obojku; způsobí nadměrný tlak na kontakty.
- Při použití samostatného obojku pro vodítko netlačte na elektronický obojek.
- Týdně omývejte oblast krku psa a kontakty obojku vlhkým hadříkem.
- Denně kontrolujte kontaktní oblast, zda nevykazuje známky vyrážky nebo boláku.
- Pokud se objeví vyrážka nebo opruzeniny, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezhojí.
- Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterináře.

Tyto kroky pomohou udržet vašeho mazlíčka v bezpečí a pohodlí. Miliony domácích mazlíčků jsou pohodlné, když nosí kontakty z nerezové oceli. Některá domácí zvířata jsou citlivá na kontaktní tlak. Po nějaké době můžete zjistit, že váš mazlíček je k obojku velmi tolerantní. Pokud ano, můžete některá z těchto opatření zmírnit. Je důležité pokračovat v každodenních kontrolách kontaktní oblasti. Pokud zjistíte zarudnutí nebo vředy, přestaňte používat, dokud se pokožka zcela nezhojí.

## JAK SYSTÉM FUNGUJE

Výcvikový obojek se snadno používá s pokročilým digitálním displejem, který vám přesně řekne, jakou úroveň stimulace používáte.


Vzdálený výcvikový obojek vám pomůže ovládat vašeho mazlíčka bez vodítka.

Váš dálkový ovladač vyšle signál aktivující obojek s přijímačem vašeho psa.

Dostává bezpečnou, ale pro něj otravnou stimulaci. Rychle se naučí spojitost mezi jeho chováním a vaší korekcí, ale hned, budete mít lépe vychovaného mazlíčka. Vzdálený výcvikový obojek se osvědčil jako bezpečný, pohodlný a účinný pro malá i velká plemena psů. Důsledným a správným používáním výcvikového obojku lze naučit jakékoli základní povely poslušnosti a napravit mnoho nesprávného chování, které váš mazlíček vykazuje.

## OBSAH BALENÍ:

- Vysílač
- Přijímač
- Nylonový obojek
- Krátké a dlouhé kontaktní body
- Krátké a dlouhé silikonové nástavce
- Testovací výbojka
- Šňůrka na ruku
- USB nabíjecí kabel
- Manuál



## POPIS PRODUKTU

I



## MANUÁL

### Jak zapnout/vypnout a vypnout přijímač pro dálkový trénink

#### Zapnout dálkový vysílač

1. Zmáčkněte a podržte tlačítko kanálu po dobu 2 sekund napájení na dálkovém vysílači. Podsvícení bude zapnuté.
  2. Podsvícení bude vypnuté po 15 sekundách, pokud nedojde k provozu.
  3. Displej LCD bude vypnut ve 2 minutách, pokud nedochází k žádné operaci.
- Jakýkoli stisknutí tlačítka vzdáleného vysílače aktivuje přijímač.

#### Vypnout dálkový vysílač

Stiskněte a podržte tlačítko kanálu pro 2 sekundy a vypněte vysílač.

#### Zapnout přijímač obojku

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, Přijímač obojku bude vibrovat a indikátor začne blikat zeleně.

#### Vypněte přijímač obojku

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po 2 sekundách, obojek přijímače a vypíná se ukazatel zelené LED.

**Poznámky:** Chcete -li prodloužit životnost baterií, vypněte vysílač obojku a přijímač, když se nepoužívají.




## JAK NASTAVIT OBOJEK PŘIJÍMAČE

Jak namontovat obojek přijímače

**DŮLEŽITÉ:** Pro efektivní trénink je důležité umístění obojku přijímače. Kontaktní body musí mít přímý kontakt s kůží vašeho domácího mazlíčka na spodní straně krku. Chcete -li zajistit správné přizpůsobení, postupujte podle těchto kroků:


1. Udělejte, aby byl přijímač vypnut.
2. Nechte svého mazlíčka pohodlně stát na místě (3a).
3. Umístěte obojek přijímače na krk vašeho psa blízko uší. Střed kontaktních bodů pod krkem vašeho psa a dotkněte se kůže. Někdy je nutné oříznout chlupy kolem kontaktních bodů, aby se kontakt byl konzistentní.
4. Přijímací obojek by se měl přizpůsobit těsně, přesto dostatečně uvolněný, aby se jeden prst vešel mezi obojek a krk vašeho domácího mazlíčka (3C).
5. Nechte svého mazlíčka nosit přijímač několik minut a znovu zkontrolujte přizpůsobení. Znovu zkontrolujte přizpůsobení.

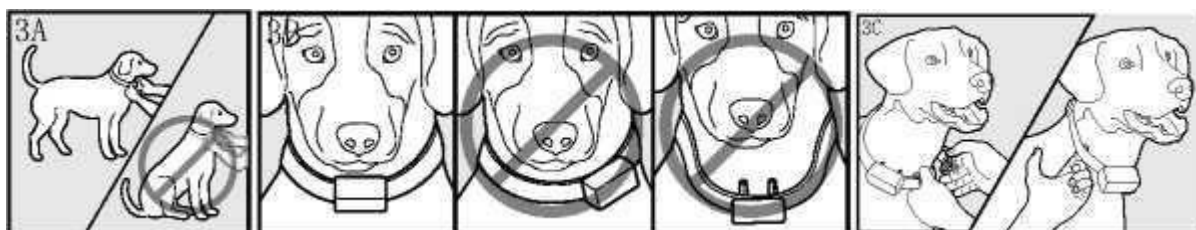

6. Jak připojit přijímač k obojku? Sledujte kroky 1-2-3-4 instruovaných pro vlákno.



*Poznámky: V případě, že máte v balíčku obojek TPU, označte délku obojku a odstříhňte nadbytek. Utěsněte okraj řezaného popruhu držením nad ohněm na několik sekund.*

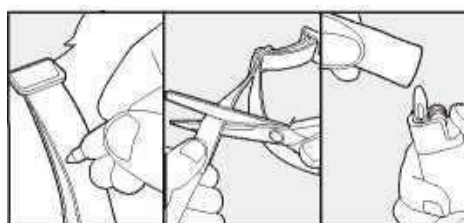

## **Jak najít nejlepší úroveň vibrací/ impulsu / zvuku pro vašeho domácího mazlíčka?**

Vzdálený vycvikový obojek má 99 úrovní stimulace pro elektrostatický impuls a 16 úrovní pro vibrace. Vždy začněte na nejnižší úrovni a propracovujte se nahoru. To vám umožní vybrat úroveň stimulace, která je pro vašeho domácího mazlíčka nejlepší. Jakmile umístíte přijímač obojku na svého domácího mazlíčka, je čas najít úroveň stimulace, která je pro něj nejlepší. Tomu se říká úroveň rozpoznávání. Změna chování vašeho domácího mazlíčka, jako je rozhlížení kolem zvědavosti, škrábání na jeho obojku, naznačuje úroveň rozpoznávání, která je pro něj nejlepší.

### **Postupujte podle níže uvedených kroků a najděte úroveň uznání svého domácího mazlíčka:**

1. Počínaje úrovní 1 na digitálním displeji stiskněte tlačítko vibrace / impulsu nepřetržitě po dobu 1 až 2 sekundy.

**Poznámka:** *Když je tlačítko vibrace / impulsu zadrženo po dobu 10 po sobě jdoucích sekund, vysílač bude vysílat „časový limit“ a musíte uvolnit a stisknout tlačítko znovu, než bude možné dodat další stimulaci.*

2. Pokud váš mazlíček nevykazuje žádnou reakci, opakujte úroveň stimulace několikrát, než se přesunete na další úroveň.


3. Váš mazlíček by neměl kňučet, když je použita stimulace obojku. Pokud se stane, že úroveň stimulace je příliš vysoká, musíte se vrátit předchozí úroveň a opakovat proces.

4. Pohybuje se skrz stimulační úrovně, dokud váš domácí zvíře spolehlivě nereaguje na stimulaci.

5. Pokud váš mazlíček nadále nevykazuje žádnou odpověď na nejvyšší úrovni, zkontrolujte přízpůsobení límce přijímače. Pokud má váš mazlíček dlouhé nebo husté chlupy, použijte prosím delší sadu kontaktních bodů v balíčku. Poté se vraťte na #1 a opakujte proces.

### **Jak maximalizovat vzdálenost**

Terén, počasí, přenos vegetace z jiných rádiových zařízení a další faktory ovlivní maximální dosah obojku. Dálkový vysílač v horizontální poloze od těla, aby dosáhl optimálního zavoleného. Pro maximální sílu signálu udržujte zařízení správně nabitě.

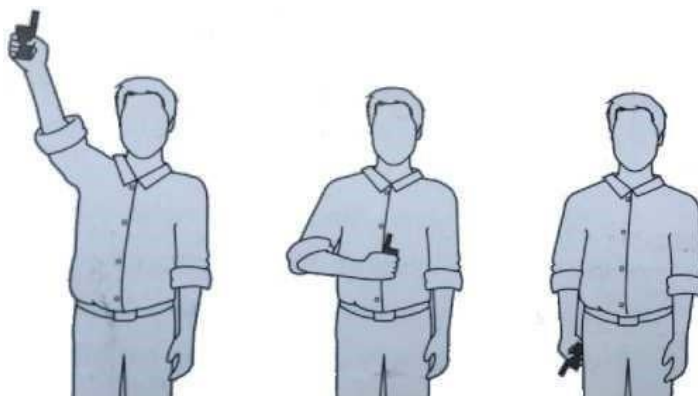

## NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

Dálkový vycvikový obojek používá lithium-polymerové baterie, NENABÍJEJTE zařízení v blízkosti hořlavých látek. Před použitím plně nabijte dálkový vysílač a přijímací obojek. Dálkový vycvikový obojek nabíjejte, pokud:

- Indikátor na přijímacím obojku rychle bliká.
- Na LCD displeji dálkového vysílače zbývá pouze 1 proužek stavu nabití baterie.
- Indikátor na dálkovém vysílači a přijímacím obojku se nerozsvítí.

### Kroky nabíjení:

1. Zapojte adaptér do standardní zásuvky.
2. Zvedněte gumový kryt na nabíjecí zásuvce přijímacího obojku.
3. Připojte konektory kabelu USB k nabíjecímu konektoru na obojku přijímače a dálkovém vysílači.
4. Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru, powerbance nebo k počítači.

Poznámky:

Dálkový vysílač: Po úplném nabití se zelený indikátor LED rozsvítí.

Přijímací obojek: Přijímač: Plně nabitý, zelený LED indikátor bude svítit.

Doba nabíjení trvá 2 až 3 hodiny, zelená kontrolka na dálkovém vysílači a modrá kontrolka na přijímacím obojku budou při nabíjení pomalu blikat.



### Varování:

V případě, že musíte použít nabíječky pro nabíjení, použijte prosím nabíječky s výstupním napětím 5 V.

Nevhodné nabíječky způsobí poškození zařízení.

Pokud je zařízení nabíjeno nevhodnými nabíječkami, přijímač obojku vydá výstražný tón a červená kontrolka na dálkovém vysílači začne rychle blikat.

### Poznámky:

- 1 Nevhodnými nabíječkami se rozumí nabíječky s výstupním napětím vyšším než 5 V.




## JAK SPÁROVAT DÁLKOVÝ OVLADAČ A PŘIJÍMAČ

Pokud váš přijímací obojek nezapípá, když stisknete tlačítko zvuku na dálkovém vysílači, nebo máte pocit, že přijímací obojek nereaguje na dálkový vysílač, postupujte při párování podle následujících kroků.

1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko napájení na přijímacím obojku po dobu 2 sekund, aby se přijímací obojek zapnul.
2. Stiskněte 3krát tlačítko napájení, abyste vstoupili do režimu párování. Uslyšíte pípnutí a indikátor se rozsvítí. Nyní budete mít 10 sekund na dokončení párování
3. Stisknutím tlačítka nebo na dálkovém vysílači dokončete párování. Poté bude obojek přijímače reagovat na vaše operace na dálkovém ovladači.

**Tipy:** Pro spárování dálkového vysílače a přijímacího obojku můžete zvolit kanál 1 nebo kanál 2. Systém může spárovat 2 přijímací obojky současně. Pokud se vám nepodaří zařízení úspěšně spárovat, může to být způsobeno rušením signálu. Zkuste to prosím změnit na jiné místo nebo se obraťte na naše servisní středisko.

**Poznámky:** Dálkový vysílač a přijímací obojek budou fungovat pouze na kanálu, který jste spárovali. Pokud jste například spárovali dálkový vysílač s přijímacím obojkiem na kanálu 1, může dálkový vysílač ovládat přijímací obojek pouze na kanálu 1 a na kanálu 2 nebude fungovat.

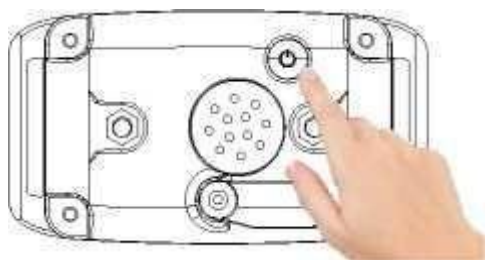

Systém dokáže spárovat 2 obojky přijímače na 2 různé kanály současně. Pokud jste si zakoupili verzi se dvěma obojky přijímače, druhý kanál zvolte stisknutím tlačítka kanálu na dálkovém vysílači.



1 přijímací obojek spárovaný s kanálem 1



1 Přijímací obojek spárovaný s kanálem 2

## JAK OTESTOVAT FUNKCE OBOJKU

### TEST ZVUKU


- Stisknutím tlačítka otestujete funkci varovného tónu.
- Přijímací obojek zapípá a na obojku se objeví zelený indikátor, který signalizuje, že funkce zvuku funguje.

### TEST VIBRACÍ

- Stisknutím tlačítka otestujete funkci vibrace.
- Přijímací obojek bude vibrovat spolu s pevným zeleným indikátorem na přijímacím obojku, což znamená, že funkce vibrace funguje.

### TEST IMPULSU

- Zajistěte zkušební žárovku na kontaktních bodech přijímače.
- Stisknutím tlačítka impulsu otestujete jeho funkci.
- Testovací žárovka se rozsvítí spolu s pevným zeleným indikátorem na přijímacím obojku, což znamená, že statická stimulace funguje, testovací žárovka se při vyšších úrovních šoku rozzáří.



**Poznámky:** Pro pohodlí a bezpečnost vašeho psa se před nasazením obojku ujistěte, že jsou na kontaktních bodech nasazeny vodivé silikonové kryty. Vodivé silikonové kryty mohou způsobit statický šok.

## **OBECNÉ TIPY**

- Eliminujte jedno nesprávné chování nebo uče jeden povel poslušnosti najednou. Pokud budete při výcviku postupovat příliš rychle, může dojít ke zmatení vašeho zvířete.
- Budte důslední. Napravte svého mazlíčka pokaždé, když se špatně chová.
- Pokud na něj nemůžete dohlížet, doporučujeme omezit zvíře v situacích, ve kterých se v minulosti špatně chovalo. Nastavení situace jako tréninku však může výrazně zvýšit vaše šance na úspěch.
- Pokud zvíře reaguje na pípnutí tím, že se schová nebo se chová ustrašeně, přesměrujte jeho pozornost na jednoduché a vhodné chování, například na povel "sedni".
- Zvířata by měla být před použitím výcvikového obojku stará alespoň 6 měsíců.
- Výcvikový obojek smí používat pouze zodpovědní členové rodiny. Není to hračka!
- Další domácí zvířata v dosahu sluchu budou ovlivněna tréninkovým pípáním. Tréninky by proto měly probíhat mimo dosah sluchu ostatních domácích zvířat. Nikdy nepoužívejte dálkový trenažér k nápravě nebo odstranění jakékoli formy agresivního chování. Doporučujeme vám kontaktovat místního veterinárního lékaře nebo profesionálního trenéra, aby zjistil, zda vaše zvíře není agresivní.

### **Je stimulace pro mé zvíře bezpečná?**

Stimulace je sice nepříjemná, ale pro vašeho mazlíčka neškodná. Elektronická výcviková zařízení vyžadují interakci a výcvik ze strany majitele, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků.

### **Jak starý musí být můj mazlíček před použitím výcvikového obojku na dálku?**

Váš mazlíček by měl umět rozpoznat základní povel poslušnosti, jako je "sedni" nebo "zůstaň". Před použitím trenažéru by mělo být zvíře staré alespoň 6 měsíců.

### **Jakmile bude můj mazlíček vycvičen a bude poslouchat mé příkazy, bude muset nadále nosit přijímací obojek?**

Pravděpodobně ne. Je možné, že budete muset čas od času výcvik posílit pomocí přijímacího obojku.

### **Je přijímací obojek vodotěsný?**

Ano. Přijímací obojek splňuje standard laboratorních testů vodotěsnosti, ale dbejte na to, abyste při nabíjení udržovali prostor v suchu. Poznámky: Dálkový vysílač není vodotěsný.

### **Jak mohu s výcvikovým obojkem na dálku dosáhnout co největšího dosahu?**

Dosah dálkového výcvikového obojku se liší v závislosti na terénu, počasí, vegetaci a také na vysílání z jiných rádiových zařízení. Tipy pro maximalizaci dosahu naleznete v části "Jak systém funguje".

## **Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis**

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**.  
Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách  
[www.elektricke-objky.sk](http://www.elektricke-objky.sk) . Technické parametry, funkce a tiskové chyby se  
mohou změnit bez předchozího upozornění.

## **Servisní středisko a distribuce**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Praha  
Česká republika  
Telefon: +421 322 601 057  
E-mail: [info@elektricke-objky.sk](mailto:info@elektricke-objky.sk)