





PETONEER

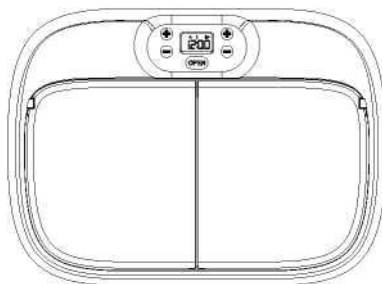

Instrukcja

01 / POZNAJ SWÓJ INTELIAGENTNY PODAJNIK

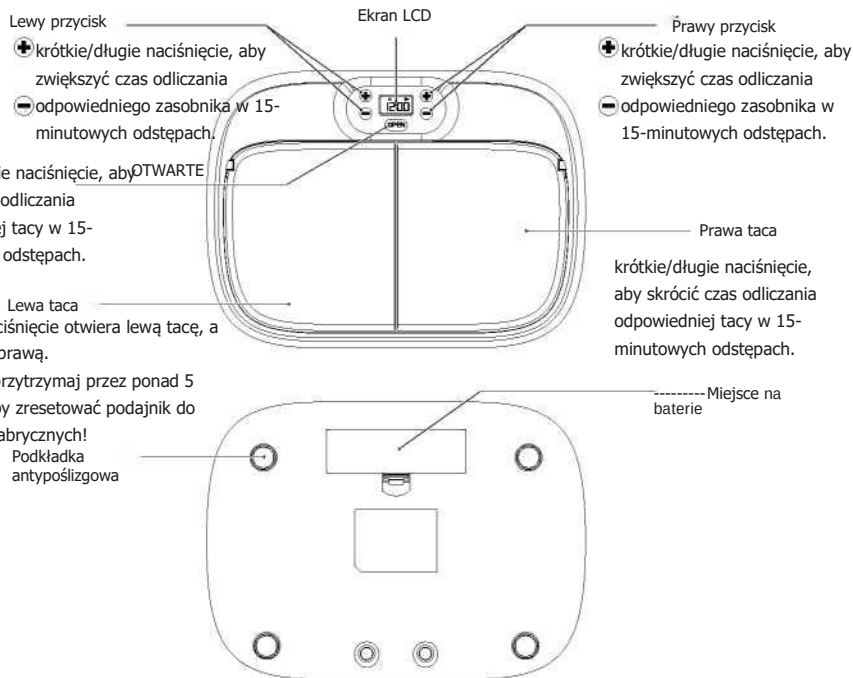

Wewnątrz
pudełka



Podajnik dwóch
posiłków



Wkłady
x2



Bateria *AA* LR6 x4



Instrukcja

02 / SPECYFIKACJA

Model: PF003 Rozmiar: _____

: 300x220x92mm

Wejście zasilania: 1,5V Bateria AA LR6 * *4

(11.81x8.66x3,62 in)

Komunikacja: BluetoothNet

Waga: 780g

Pojemność na komorę: 355ml (około 4,23 Oz) Materiał: ABS

Odpowiednie zwierzęta: Koty i małe psy

1Wybierając baterie zamienne, należy pamiętać o maksymalnym napięciu ogniwa wynoszącym 1,5 V.



Producent: SkyRC Technology Co, Ltd.

Adres: 4,5,8/F, Building No.4, Meitai Science Park, Guanguang South Road, Guihua,
Guanlan, Longhua New District, Shenzhen 518110, Chiny

03 DZIAŁANIE


(T) Włóż baterie

Rozpakuj i włóż cztery baterie AA LR6 do komory baterii znajdującej się na spodzie podajnika. Zachowaj ostrożność, aby nie odwrócić polaryzacji; załóż pokrywę, a ekran LCD zaświeci się.



(2) Dodaj jedzenie i program karmienia

Krótko naciśnij przycisk OPEN, aby otworzyć lewą tacę, a następnie ponownie, aby otworzyć prawą tacę i dodać karmę (zarówno suchą, jak i mokrą).



Na dnie każdej tacy można
umieścić woreczek z lodem,
aby zachować świeżość.

* wkład lodowy
należy zamrozić
przed użyciem!

Zamknij lewą i prawą pokrywę, naciśnij lewy przycisk "+" lub przycisk, aby ustawić czas odliczania dla lewego pojemnika na posiłek.

Następnie powtórz tę samą czynność dla prawej tacki. Po osiągnięciu zaplanowanego czasu pokrywa tacki otworzy

- ③ się automatycznie. Zaleca się skonfigurowanie planu karmienia za pomocą aplikacji mobilnej, aby zaoszczędzić sobie kłopotów!



④

Karmienie ręczne

Krótkie naciśnięcie przycisku OTWÓRZ umożliwia natychmiastowe podawanie!



Konfiguracja aplikacji

Pobierz aplikację
Petoneer i dodaj
urządzenia.

04 / SZYBKA KONFIGURACJA


Zeskanuj kod QR po prawej stronie i pobierz aplikację Petoneer, która jest dostępna w App Store i Google Play, kliknij Zarejestruj się i Zaloguj się, aby przejść do podłączenia podajnika, naciskając ikonę +.



Pobierz na stronie
V AppStore

k **GETITON**
F **Google Play**

05/ WYJAŚNIENIE IKON



krótkie/długie naciśnięcie, aby zwiększyć czas odliczania odpowiedniej tacy w 15-minutowych odstępach.



krótkie/długie naciśnięcie, aby skrócić czas odliczania odpowiedniej tacy w 15-minutowych odstępach.



Krótkie naciśnięcie otwiera lewą tacę, a następnie prawą.

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund, aby zresetować podajnik do ustawień fabrycznych!



	Lewa taca
	Odliczanie karmienia jest włączone. Ikona zniknie po zakończeniu wszystkich zaplanowanych karmień na dany dzień i pojawi się następnego dnia.
	Miga: Bluetooth oczekuje na połączenie Stałe świecenie: Bluetooth podłączony
	Poziom naładowania baterii
	Prawa taca

06/ Środki ostrożności

1. NIE umieszczać okładów z lodu podczas podawania z suchą karmą.
2. NIE umieszczaj niczego na górze podajnika.
3. Ten podajnik jest przeznaczony zarówno do karmy suchej, jak i mokrej.
4. Nigdy nie płucz podajnika wodą.
5. Nie napełniaj żywności poza krawędź tacy, aby uniknąć awarii.
6. Gdy aplikacja ostrzega o niskim poziomie naładowania, należy na czas wymienić baterię. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię.
7. Wybrzuszenie opakowania z lodem po zamrożeniu jest normalne.
8. NIGDY nie próbuj jeść okładu z lodu. Gdy nie jest używany, należy umieścić go w ciemnym miejscu, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego.
9. Ten karmnik jest odpowiedni dla kotów i małych psów.

Instrukcje FCC:

Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działania.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie:

Urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy: 32°F do 104°F, (0°C do 40°C) (tylko wewnątrz pomieszczeń)

SkyRC Technology Co., Ltd. oświadcza, że ten podajnik dwóch posiłków (PF003) jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych (2014/53/UE).

Utylizacja przyjazna dla środowiska

Możesz pomóc chronić środowisko!

Należy pamiętać o przestrzeganiu lokalnych przepisów: nie działający sprzęt elektryczny należy utylizować w odpowiednim punkcie utylizacji odpadów.



Przeczytaj wszystkie instrukcje

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl