


PetSafe®
Ugatásgátló gallér
PBC-10765

Felhasználói kézikönyv

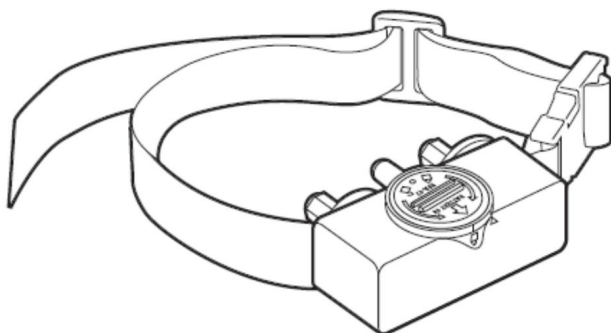

Köszönjük, hogy a PetSafe®-t, a világ legkeresettebb elektronikus edzéssegéd-márkáját választotta. Célunk, hogy különféle eszközökkel biztosítsuk kedvence biztonságát a sikeres kiképzéshez.

A készlet tartalmazza

gallér

6V-os zseblámpa RFA-67

kézikönyv

A nyakörv jellemzői:

bármilyen méretű kutyák számára készült


6 szintű korrekció

nem indul el, ha egy másik kutya ugat

vízálló



6V-os zseblámpa
RFA-67



gallér



felhasználói
kézikönyv



Hogyan működik a gallér

Amikor az ugatásból eredő rezgések aktiválják az érzékelő tüskéit, a nyakörv statikus korrekciót küld az érzékelő tüskéin keresztül. A nyakörv alap statikus impulzust küld (1. szint), és fokozatosan növeli az impulzus erősségét, amikor a kutya 30 másodpercen belül ismételt ugat.

Ha a kutya nem ugat többször, a nyakörv automatikusan visszaáll. Minden statikus impulzust egy hangjel kíséri. Biztonsági okokból a nyakörv automatikusan kikapcsol, ha a kutya 50 másodpercig folyamatosan ugat.

Fontos megjegyzés Ne

használja a Sonic Bark nyakörvet
semmilyen más nyakörvvel, címkével
vagy más elemmel, amely hamis
korrekciós jelet válthat ki. A nyakörv
viselése közben a kutya pórázzal
hámot viselhet, amelyre
ideiglenesen rendszámokat lehet rögzíteni.




Távolítsa el az ugatásgátló nyakörvet,
amikor kimegy játszani a kutyájával.
A kutyával való játék ugatást válthat
ki, és hamarosan megszokhatja, hogy a játékot a korrekcióval társítja.

Alapfogalmak

Jelző lámpa: Azt jelzi, hogy a nyakörv
megfelelően működik-e, és mikor
kell az elemet cserélni.

Érzékelő érintkezők: Statikus
korrekció átvitele.

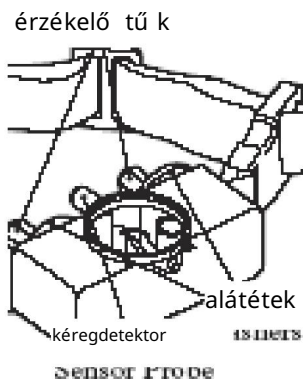

Ugatásérzékelő : Rögzíti a rezgéseket ugatás közben.

A gallér felhelyezése

Fontos: A nyakörv helyes elhelyezése elengedhetetlen a készű lék hatékony mű ködéshéz.


A nyakörv felhelyezésekor

kövesse az alábbi irányelveket: 1.

Győ ző djön meg arról, hogy a zseblámpa be van kapcsolva


Nincs a gallérban.

2. Kezdje kényelmes testhelyzetben kutya.



3. Helyezze a nyakörvet magasan a kutya nyakára a fü lek közelében. Helyezze

az érzékelő csapjait a torok közepére ú gy, hogy érintse a bő rt.

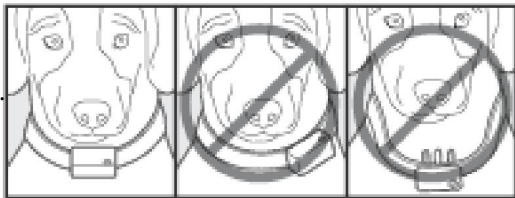

4. Tesztelje a nyakörv illeszkedését ú gy, hogy ujját a nyakörv és a kutya nyaka közé helyezi. A markolatnak erő snek, de nem tú l szorosnak kell lennie.

5. Hagyja a nyakörvet a kutyán néhány percre, majd tesztelje ú jra a nyakörv illeszkedését. Ismételje meg ezt mindaddig, amí g a kutya egy kicsit megszokja a nyakörvet.

A gallér levágásának menete:


Jelölje be tollal a kívánt hosszú ságot. Ne felejtse el a megfelelő tartományt, ha kutyája még mindig nő vagy hízik.

Vegye le a kutya nyakörvét és vágja le a kívánt hosszú ságot. Lánggal fejezze be a vágott végét, nehogy tovább kopjon.




Fontos megjegyzés:

- Mindig ellenőrizze a nyakörv illeszkedését úgy, hogy ujját a nyakörv és a kutya nyaka közé helyezi. A markolatnak erősnnek, de nem túl szorosnak kell lennie.

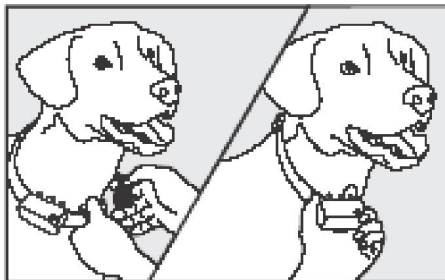

- Naponta ellenőrizze kutyája bőrt, hogy nincs-e kipirosodva az érzékelő tőskék viselése miatt. Ha igen, hagyja abba a nyakörv használatát 48 órára, és ellenőrizze újra. Ha a bőr piros nem múlik, forduljon állatorvoshoz.
- Mossa ki legalább a korrekciós tőskét és a kutya kabátját. Hetente egyszer meleg, szappanos vízzel.

A gallérszíj hosszának beállítása

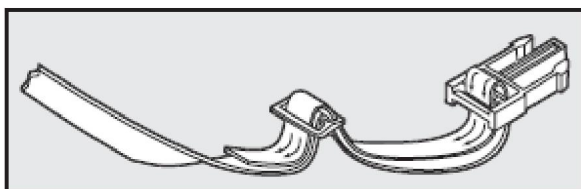


A zseblámpa felszerelése

Megjegyzés: Ne szerelje fel a zseblámpát, ha a kutya nyakán nyakörv van.

A kereskedőtől vásárolhat zseblámpát (RFA-67).

Helyezze a zseblámpát a nyakörvre úgy, hogy a zseblámpán lévő nyíl egy vonalba kerüljön a gallérján nyíllal. Használja az érmét, hogy a zseblámpát a gallérhoz szorítsa a jelzett kastély felé.

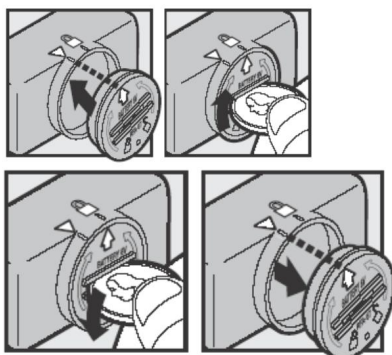


Az akkumulátor élettartama

Az akkumulátor átlagos élettartama 3-6 hónap, attól függően, hogy milyen gyakran ugat a kutya. Hozzá kell tenni azonban, hogy edzés közben az akkumulátor fogyasztása magasabb, így az első akkumulátor rövidebb ideig is bírhatja a leírtaknál.

Nyakörv ápolása


- Hetente ellenőrizze, hogy a korrekciós csapok meglazultak-e. Figyelem: ellenőrzés előtt távolítsa el a gallért zseblámpa!
- Ne manipulálja az ugatásérzékelőt.
- Hetente tisztítsa meg a korrekciós csapokat alkohollal.
- Hetente ellenőrizze kutyája bőrt, és mossa le szappanos vízzel.



A nyakörv tesztelése

A gallér működő képességét úgy ellenőrizheti, hogy a gallért körülbelül 25 cm-re húzza egy érdes felületen. A gallérnak sípolni kell. Ha a nyakörv nem ad ki ezt a hangjelzést, kérjűk, olvassa el a részt

"Problémamegoldás".



Kiegészítők

A tartozékokat a kereskedő jétől vásárolhatja meg.

Kiegészítő k	Szám
Tartalék zseblámpa – 2db	RFA-67D-11
Cseregallér	RFA-68
Alkatrészec	RFA-118

KÉRDÉSEK / VÁLASZOK

Teljesen abbahagyja az ugatást a kutyám?	A Sonic ugatásgátló nyakörv hatékonyan képes szinte teljesen kiküszöbölni az ugatást. Azonban használni kell csak olyankor, amikor nem akarsz, hogy a kutyád ugasson.
A nyakörv akkor is aktiválódik, ha egy másik kutya ugat?	Nem.
Humánus a nyakörv?	Igen. A nyakörv célja a figyelem felkeltése és nem a kutya megbüntetése.
A nyakörv vízálló?	Igen.
Használhatják a nyakörvet? minden fajta kutya?	Igen. A nyakörv biztonságos és hatékony minden fajtahoz, de tudni lehet ahhoz, hogy a kis fajták kényelmesen viseljék.

HIBAELHÁRÍTÁS

A gallér nem bocsát ki hangjelzés...	• Ellenőrizze a nyakörv működőképességét „A nyakörv tesztelése” részben. • Ha a gallérja nem működik a teszt alatt, próbálja meg durvább felületen elvégezni a tesztet. • Győződjön meg arról, hogy az elem megfelelően be van helyezve a nyakörvbe, és nem merült-e ki. • Cserélje ki az akkumulátort. • Ha a nyakörv továbbra sem működik, forduljon a www.petpark.sk ügyfélszolgálathoz
A nyakörv működik, de a kutya nem hagyja abba az ugatást...	• Győződjön meg arról, hogy a nyakörv a kutya nyaka körül van középen, és megfelelően illeszkedik (megfelelően illeszkedik). • Ha a nyakörv továbbra sem működik, forduljon a www.petpark.sk ügyfélszolgálathoz
Akkumulátor állapotjelző villog...	• Cserélje ki az akkumulátort.

A termék használati feltételei és a garanciális korlátozások

1. A termék felhasználási feltételei

Ezt a terméket csak a termék használati feltételeinek megfelelő en és azokkal összhangban szabad használni. A termék használatával Ön elfogadja a benne foglalt feltételeket.

2. A termék helyes használata

Ez a termék kutyakiképzésre készű lt. Elő fordulhat, hogy ez a termék nem mű ködik megfelelő en bizonyos kutyák temperamentumainak képzésére. Javasoljuk, hogy ezt a terméket ne használják 3,6 kg-nál kisebb sú lyú vagy agresszí v kutyák kiképzésére. Ha nem biztos kutyája temperamentumában, forduljon állatorvosához vagy okleveles kutyakiképző höz.

A termék rendeltetésszerű használata azt jelenti, hogy a jelen használati útmutató szabályai szerint és a „Fontos” mondatok betartásával használja.

3. A termék illegális és tiltott használatának tilalma

Ez a termék kutyák számára készű lt. Ez a termék nem alkalmas fájdalomra, sérű lésre vagy provokációra. Ha ilyen célokra használják, az az érintett ország törvényeinek megsértését jelentheti.

1. Kártérítési felelősség

A Radio Systems ® Corporation nem vállal felelősséget a termék használatából vagy helytelen használatából eredő károkért és sérülésekért. A vevő felelős minden, a termék használatával kapcsolatos kockázatért.

2. A feltételek változásai

A Radio Systems ® Corporation fenntartja a jogot a jelen használati feltételek megváltoztatására.



A készülék megfelel az Európai Unió elektromágneses eszközökre vonatkozó összes szabványának. Ha az EU-n kívüli szeretné használni a készüléket, akkor tájékozódnia kell az adott ország szabványairól. A Radio Systems ® Corporation által kifejezetten nem jóváhagyott jogosulatlan használat, manipuláció vagy módosítások sértik az EU-előírásokat, és érvényteleníthetik a felhasználó garanciáját, és a termék használatának eltiltását eredményezhetik.



A készüléket újra kell hasznosítani.

Az eszközt az EU országokban engedélyezték, ezért CE-jelöléssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a weboldalon: www.elektro-objky.cz A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák módosítása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8, 101 00 ~~Prága~~ 10

+36 21 300 7514
info@elektro-nyakorvek.hu