


PETKIT™

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PETKIT PUROBOT ULTRA S KAMEROU
SAMOČISTÍCÍ KOČIČÍ TOALETA

reedog

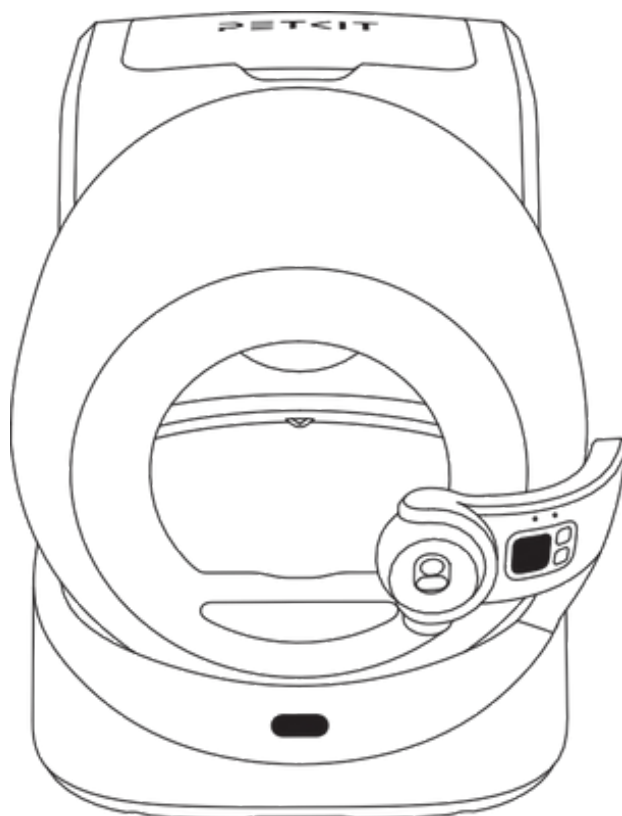

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k
použití a řádně jej uschovejte.

V1.0-9/2024

www.reedog.cz
www.elektro-objky.cz


OBSAH

CO JE V BALENÍ

.....	3
POPIS PRODUKTU	4
INSTALACE PRODUKTU	7
POUŽITÍ VÝROBKU	10
FUNKCE APLIKACE	13
POKYNY PRO OVLÁDACÍ PANEL	24
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	28
VIDEO PRŮVODCE	34
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	35
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE	36
VZKAZ NAŠIM VÁŽENÝM ZÁKAZNÍKŮM	36
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	37

01 OBSAH BALENÍ


* Před instalací a použitím vyjměte krabici s příslušenstvím a zkontrolujte, zda je veškeré příslušenství kompletní podle následujícího seznamu:

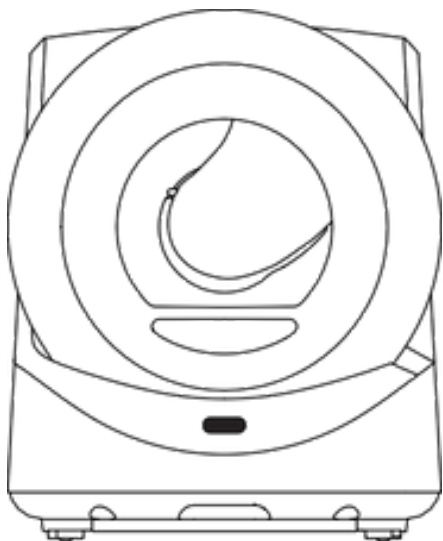


Hlavní jednotka




AI KAMERA



Plnicí kroužek (refill ring)



Plástvové síto na jemné stelivo (exkluzivně pro minerální stelivo)



Eliminátor zápachu domácích zvířat



Napájecí adaptér



Šroub * 4



Šestihranný klíč




Uživatelská příručka

02


POPIS PRODUKTU


Hlavní jednotka

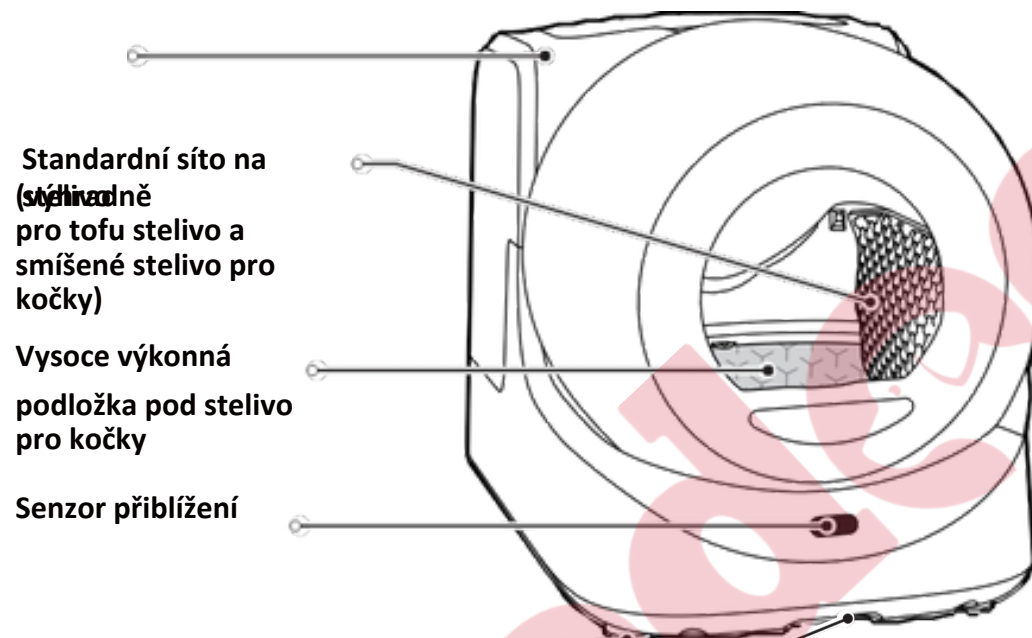


Rukojeť
(Zařízení zvedněte
přidržím rukojetí a
přesuňte jej.)

Kamera s

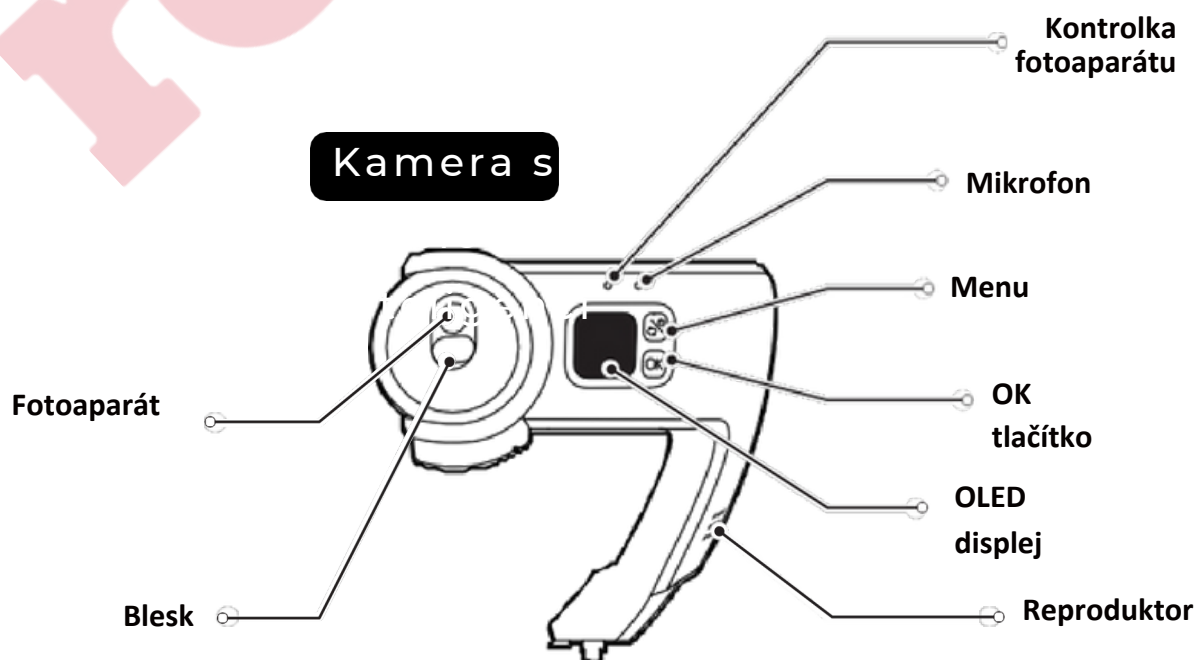

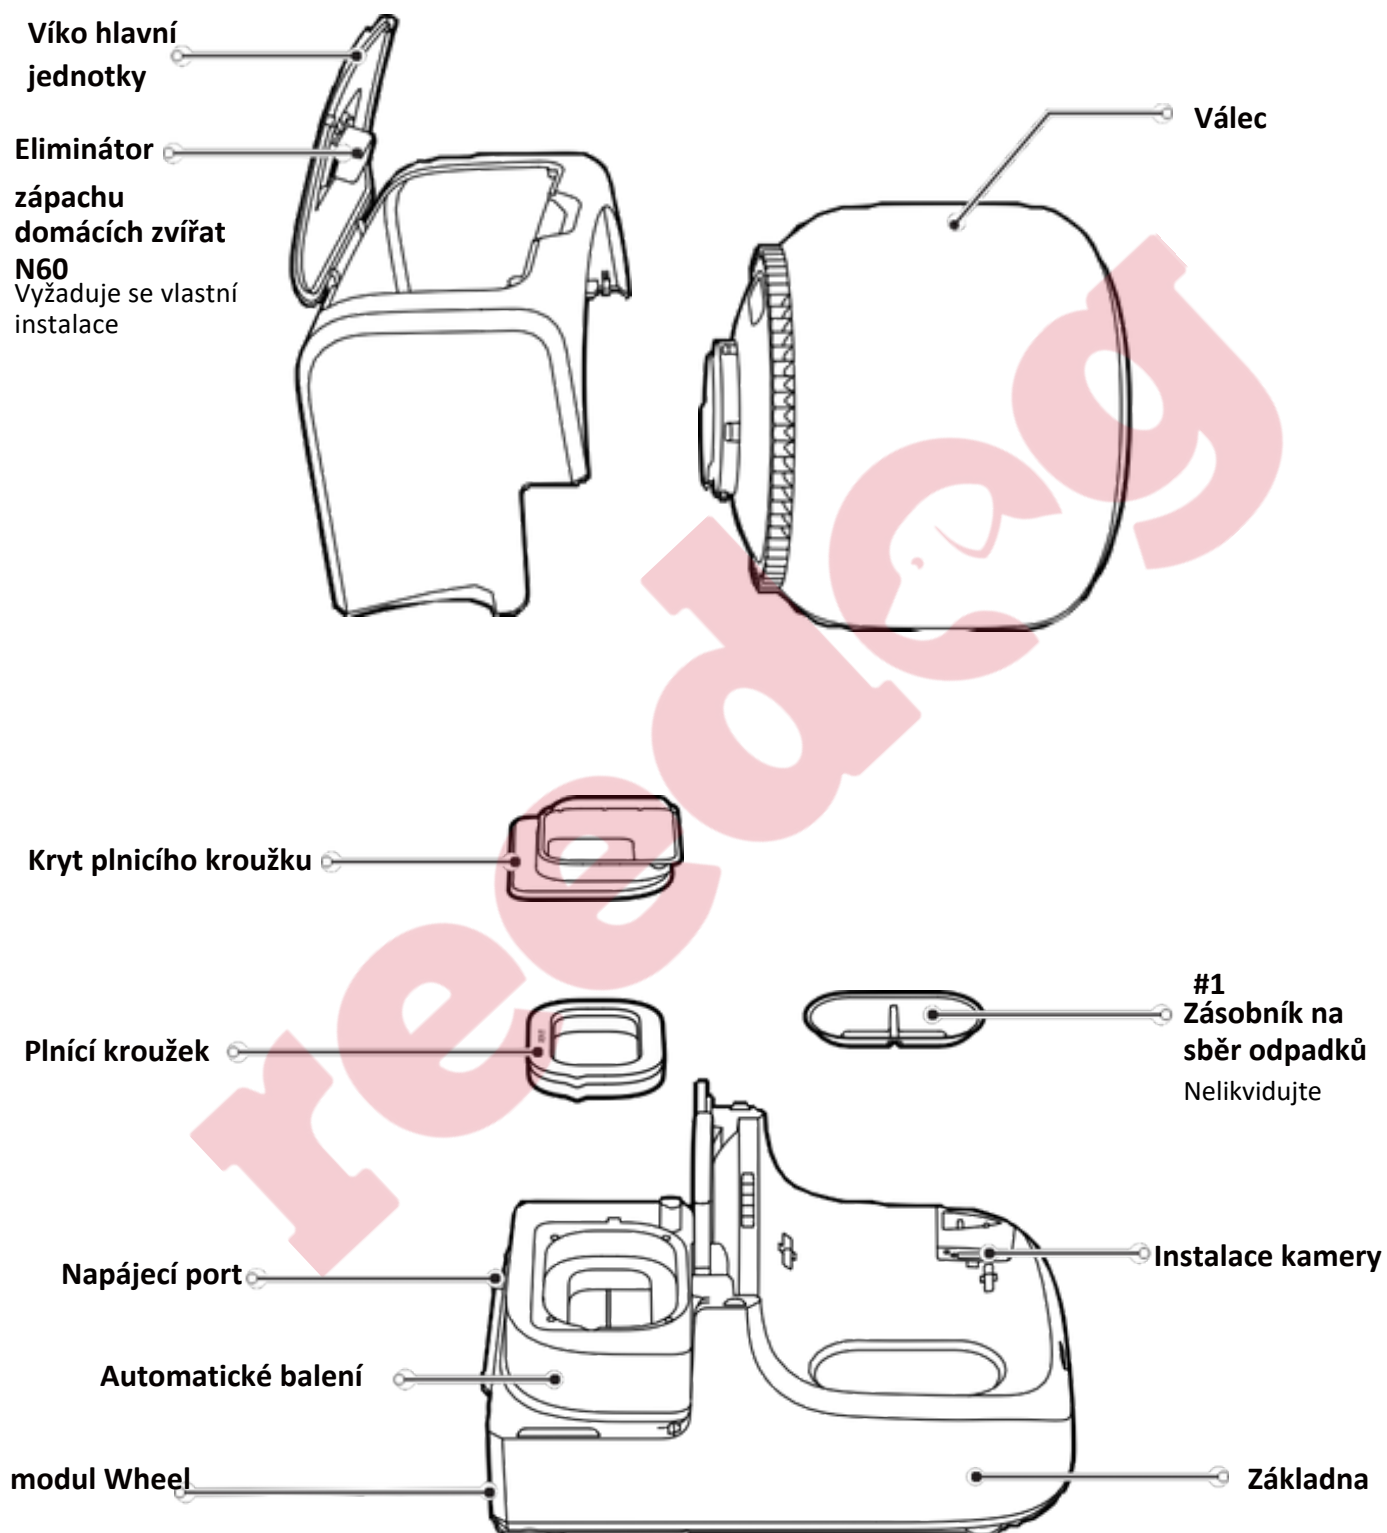

* Poznámka: Skutečný výrobek se může od vyobrazení lišit z důvodu neustálého zdokonalování výrobku; rozhodující je skutečný výrobek.

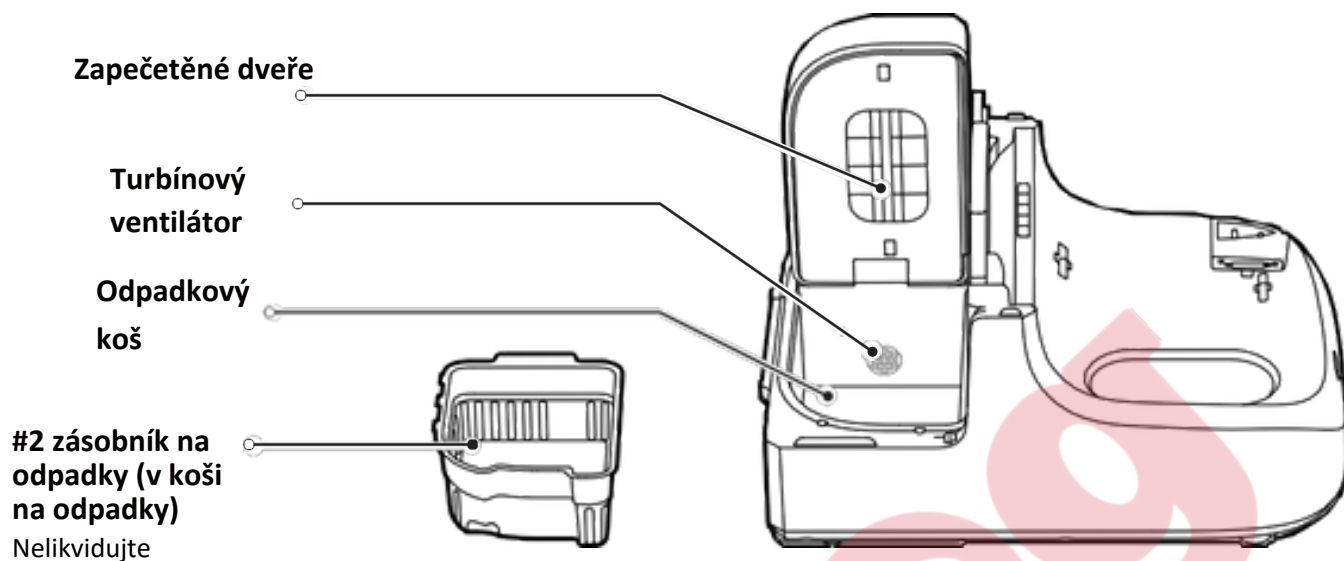

Popis složky

Komponenty	Funkční popis
Kamera s umělou inteligencí	Sledování stavu toalety domácího mazlíčka v reálném čase
Modul automatického balení	Automatické uzavření a výměna sáčku na odpadky
Přesýpací síto na stelivo P99031	Efektivně prosívá hrudky bez zasekávání a vynechávání; vhodné pro tofu stelivo pro kočky a smíšené stelivo pro kočky.
Přesýpací síto na stelivo P99032	Efektivně prosévá hrudky; vhodné pro jemně granulovanou podestýlku pro kočky, jako je minerální podestýlka pro kočky a bentonit.
Vysoce výkonná podložka pod stelivo pro kočky ULTRA P99035*	Neprůlivý povrch, odolný proti poškrábání, vodotěsný a snadno se čistí.
Eliminátor zápachu domácích zvířat N60*	Dlouhotrvající vůně a nedráždivost

High Performance Cat Litter Pad ULTRA P99035 je dále označována jako podložka pod stelivo.



*Eliminátor zápachu po domácích mazlíčcích N60 je dále označován jako N60.

03

INSTALACE VÝROBKU


3.1 Instalace AI kamery

- ❶ Pro vyjmutí válce odemkněte sponu.

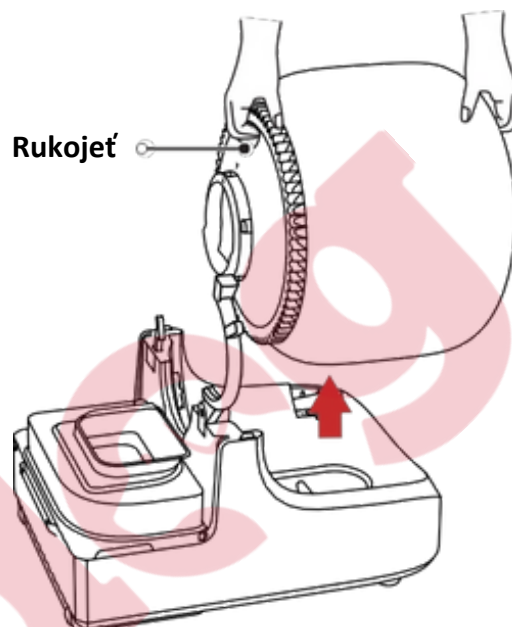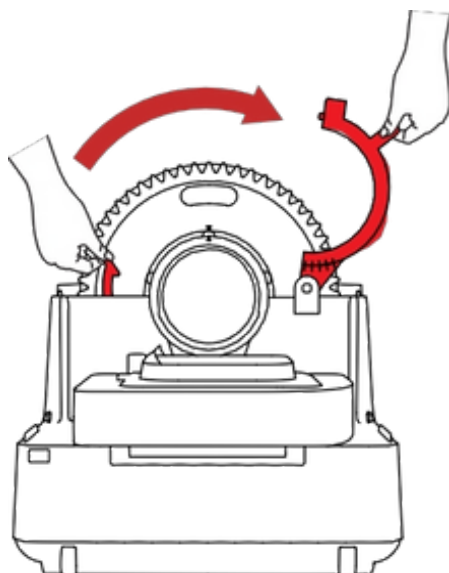


- ❷ Vložte kameru AI do instalačního portu.
(jak je znázorněno na obrázku)

- ❸ Nejprve namontujte šrouby "1" a "2" (ve vodorovném směru) a poté šrouby "3" a "4" (ve svislém směru),
a utáhněte je šestihranným klíčem.

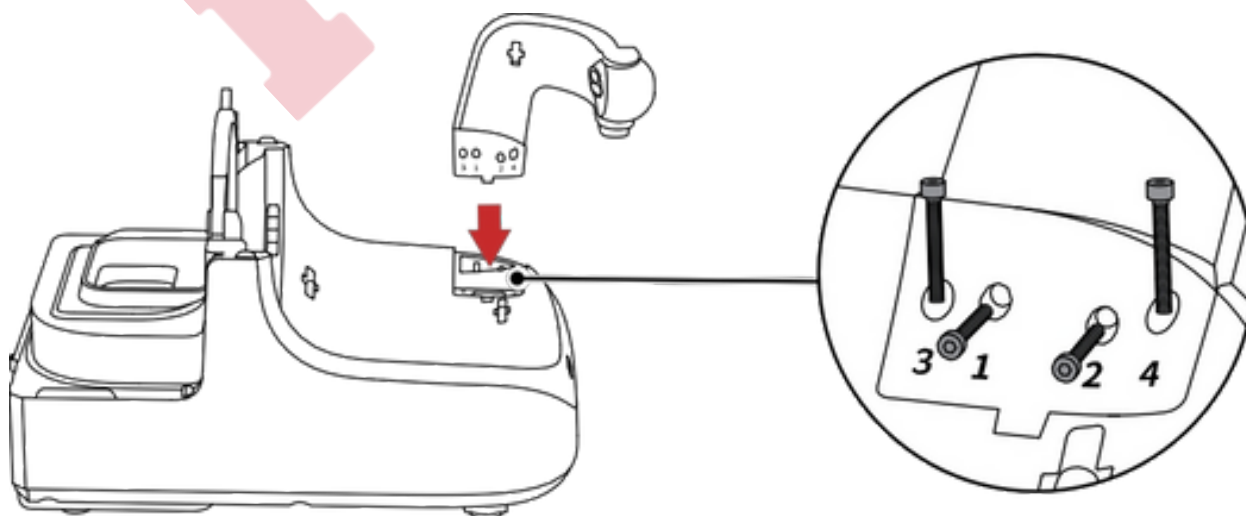


④ Umístěte cylindrickou vložku na základnu a zajistěte sponu, aby byla připevněna.

* Zacházejte s kamerou AI opatrně; nenarážejte do ní.

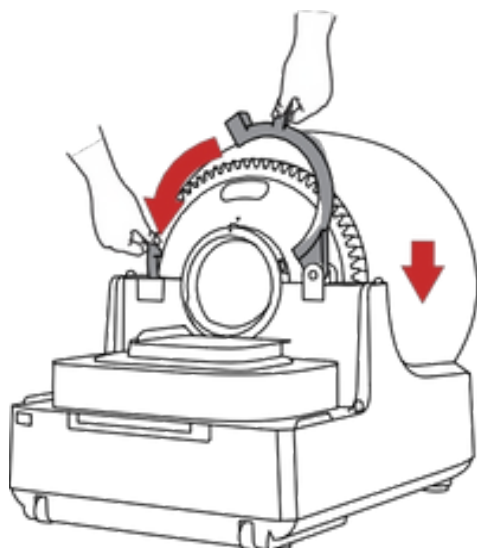


3.2 Instalace plnicího kroužku a N60

① Sejměte kryt plnicího kroužku, nasadte plnicí kroužek a kryt vraťte zpět.

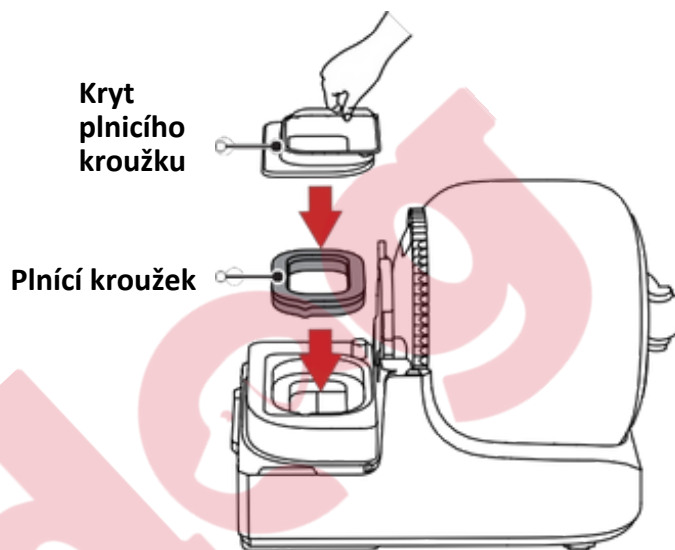


② Nainstalujte jednotku a dbejte na to, aby se připevnila k magnetům na obou stranách.

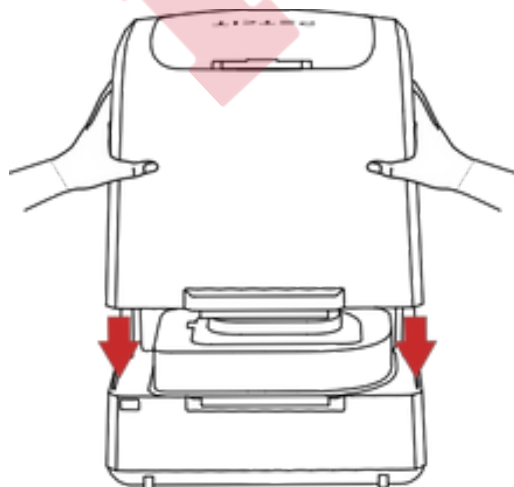


③ Otevřete víko, nainstalujte N60 a zavřete víko.

* Na víko nic nepokládáte, abyste předešli riziku poškození zařízení.

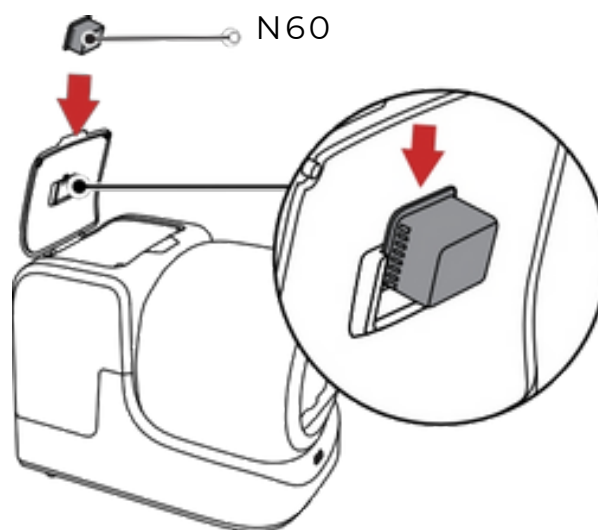


3.3 Zapnutí napájení


❶ Připojte se k napájení a válec se automaticky resetuje.

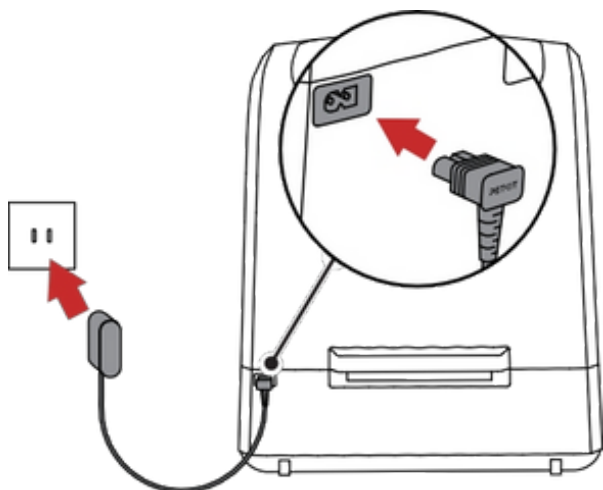


❷ Kamera se otočí.

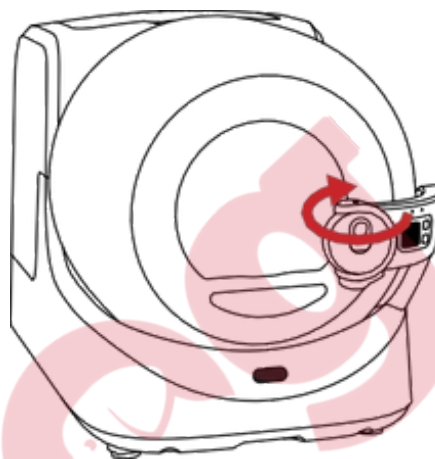


❸ Vyberte si sítko na stelivo podle kočičího steliva. Pokud se jedná o minerální stelivo pro kočky, použijte sítko na stelivo P99032. Nasypťte kočičí stelivo a nepřekračujte hranici MAX. (Způsob výměny síta na podestýlku viz 7.1.2 a 7.2.4.)

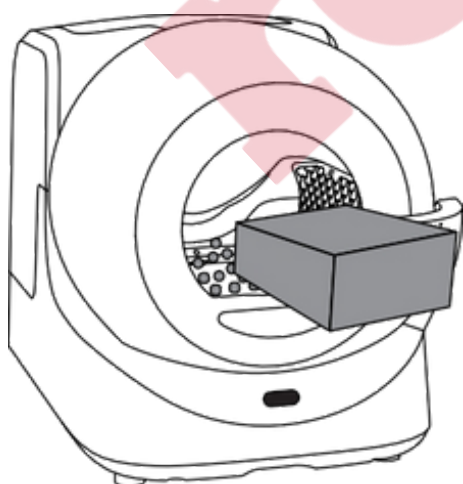

Sítko P99031 (výhradně pro
tofu stelivo pro kočky a
smíšené
stelivo pro kočky)

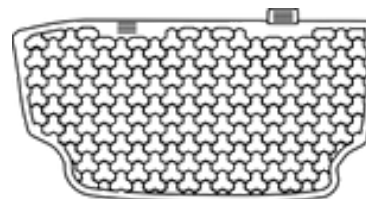


Sítko P99032
(Výhradně pro
minerální stelivo
pro kočky)

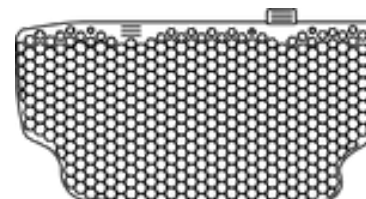

04 PRVNÍ POUŽITÍ


4.1 Propojení zařízení

*** Před prvním použitím propojte zařízení s aplikací. Zařízení lze používat až po úspěšném propojení.**
Stáhnout aplikaci



Stáhněte si aplikaci PETKIT z App Store nebo Google Play.



2 Přidat zařízení Otevřete aplikaci, klikněte na "+" a vyberte PETKIT PUROBOT ULTRA S KAMEROU SAMOČISTÍCÍ KOČIČÍ ZÁCHOD

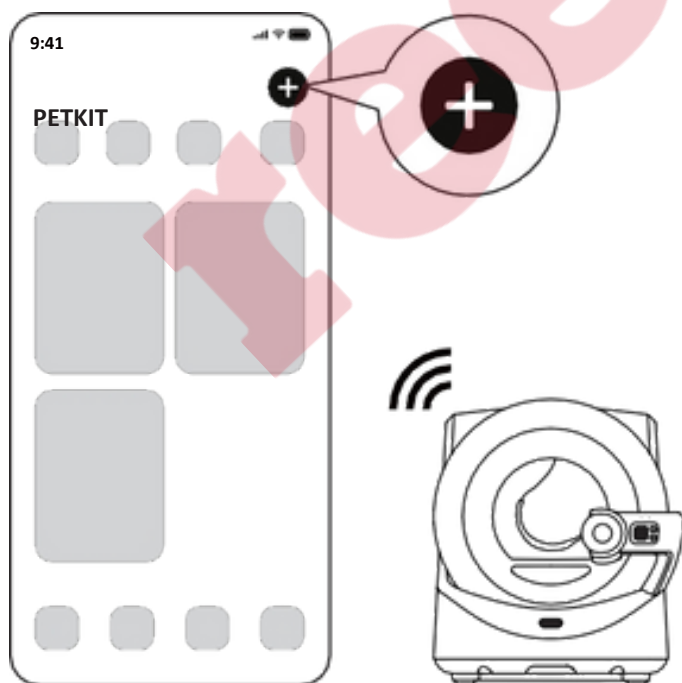

* Rozhraní se může lišit v důsledku aktualizace verze softwaru; rozhodující je aktuální rozhraní.


3 Spuštění připojení

Stiskněte tlačítko nabídky na zařízení a přepněte na "Připojit k síti", poté stiskněte tlačítko OK a na obrazovce se zobrazí "Připojení". Postupujte podle pokynů v aplikaci, dokud se vazba nezdaří.

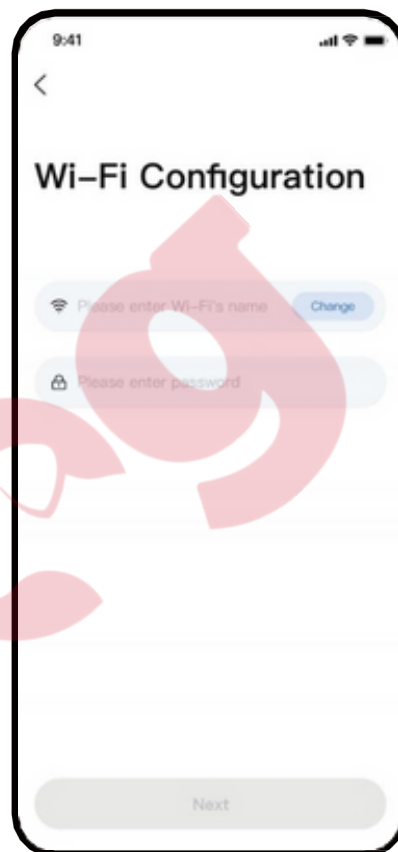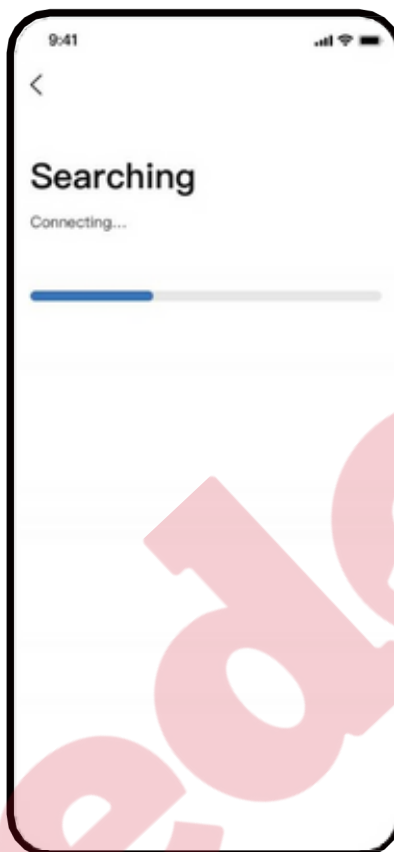


④ Přečtěte si pokyny

Pro zajištění bezpečnosti domácích zvířat a správného používání tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod a po prvním úspěšném připojení k zařízení výrobek používejte správně podle návodu k použití.

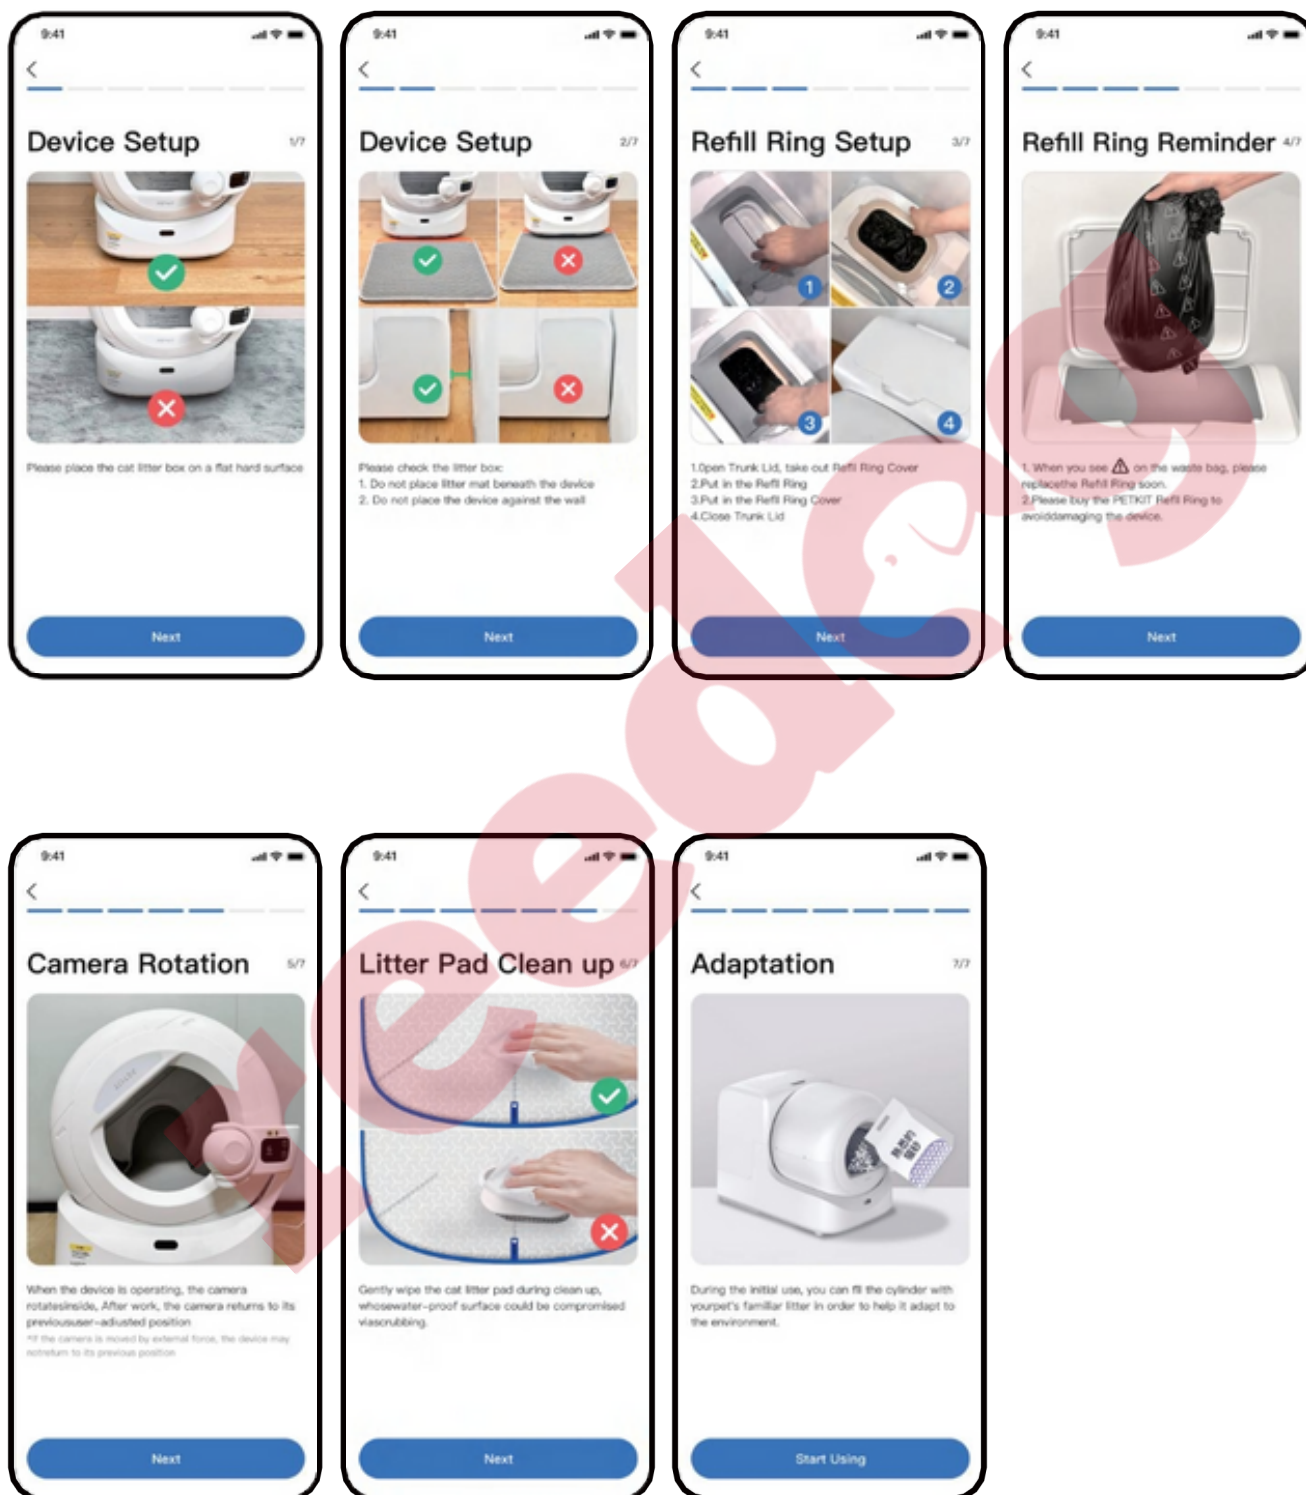

05 FUNKCE APLIKACE

5.1 Domovská stránka

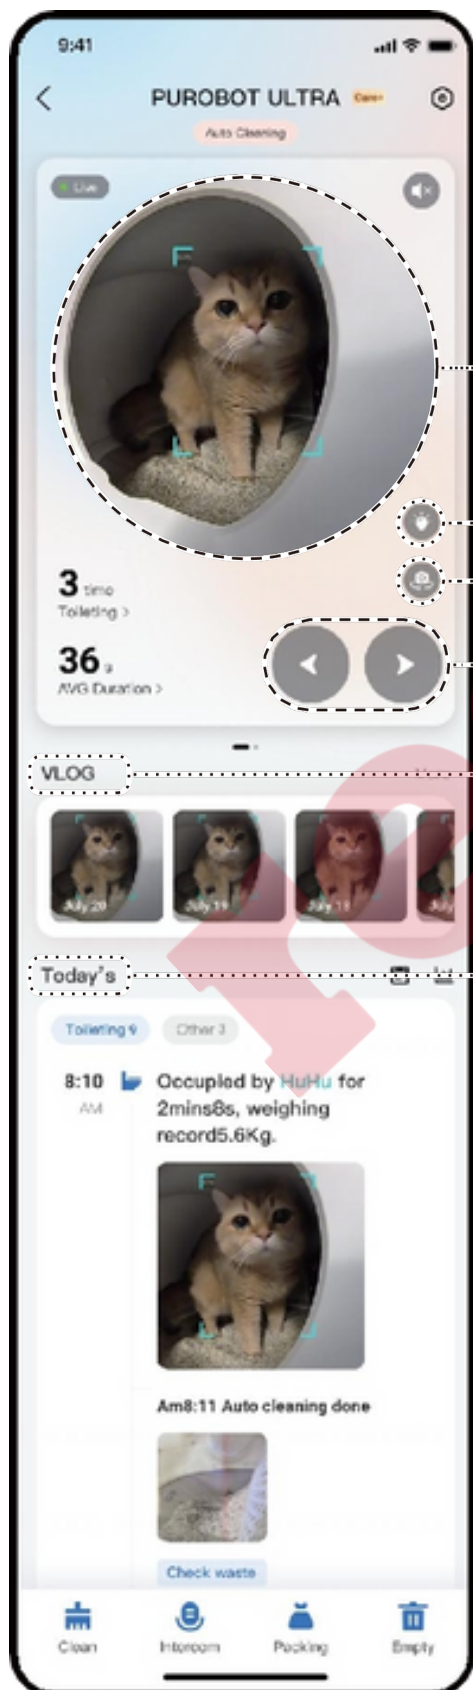

❶ **Živý pohled:** Sledujte stav domácího mazlíčka v reálném čase.

❷ **Tlačítko světla:** Zapnutí světla ve fotoaparátu.

❸ **Přepínání:** Otočení kamery směrem ven nebo dovnitř jedním kliknutím.

❹ **Ovládání otáčení kamery:** Otáčení úhlu pohledu v horizontálním směru.

❺ **VLOG:** Sbírka nejzajímavějších videí z předchozího dne se automaticky generuje každý den v 8 hodin ráno. Zobrazí se až 7 dní videí.

❻ **Dnešní časová osa:**


Algoritmus umělé inteligence kategorizuje pořízené video, které můžete pohodlně zpětně prohlížet.

* Pokud nemáte předplacenou službu PETKIT Care+, lze zobrazit pouze snímky událostí. Chcete-li zobrazit úplné přehrávání videa, zvýraznění atd., předplaťte si službu PETKIT Care+.

❼ **Funkční tlačítka**


5.2 Popis štítků

Přejetím doleva na domovské stránce přejdete na stránku se štítky, kde se zobrazuje stav zařízení N60 a odpadkového koše.

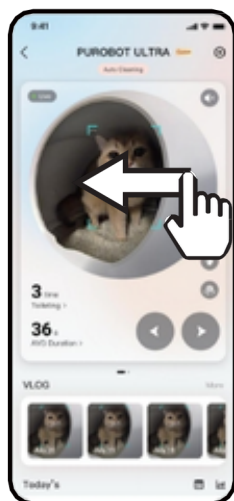


1 Nahradit N60

Když štítek N60 zčervená a zobrazí se nápis "N60 has expired", neprodleně jej vyměňte. Po výměně štítku N60 za nový klikněte na tlačítko Reset, a když se zobrazí "Normal", je štítek N60 nainstalován na místě.

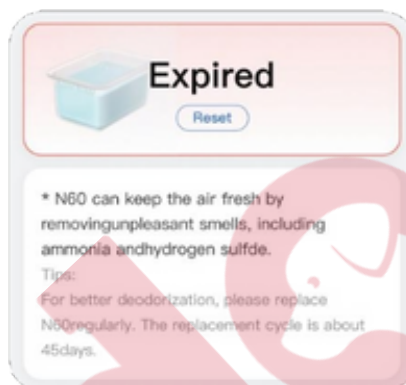

2 Vyměňte plnicí kroužek

Když štítek sáčku na odpadky zčervená a zobrazí se nápis "Out of trash bag" (Došel sáček na odpadky), neprodleně vyměňte plnicí kroužek za nový.

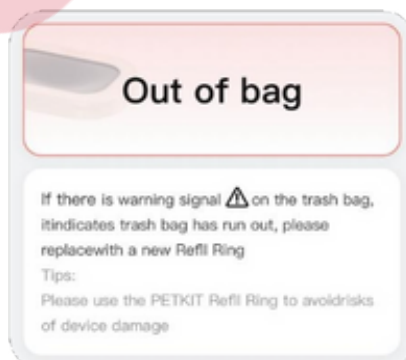

TIP

Pokud jsou varovné signály  na zabaleném pytli, zařízení signalizuje, že dochází pytel na odpadky. Prosíme, vyměňte plnicí kroužek.




* Rozhraní se může lišit v důsledku aktualizace verze softwaru; rozhodující je aktuální rozhraní.

5.3 Popis funkčních tlačítek


① Scoop

Kliknutím na toto tlačítko vyčistíte válec od shluků odpadu.

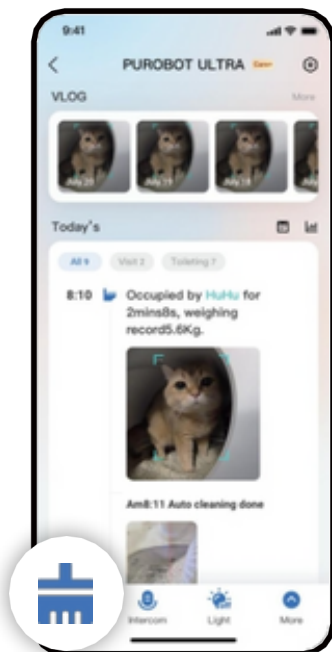

② Interkom

Podržení tlačítka můžete mluvit se svými zvířaty.


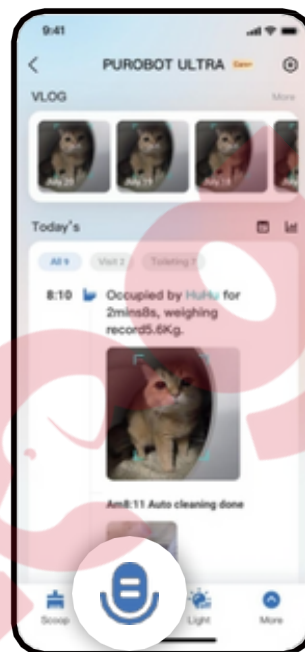


③ Balení



UPOZORNĚNÍ: Tuto funkci je třeba ovládat na ovládacím panelu. Během procesu balení neopouštějte zařízení.


Klikněte na toto tlačítko, postupujte podle pokynů a dvojitým stisknutím tlačítka OK na zařízení spusťte automatické balení.

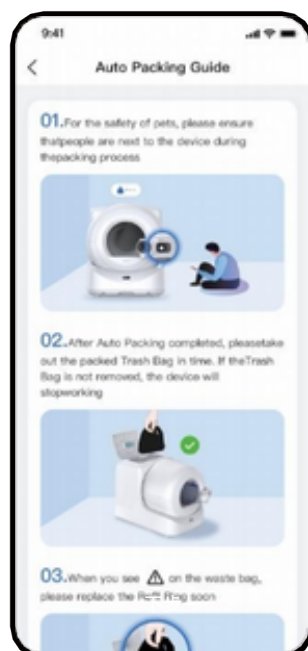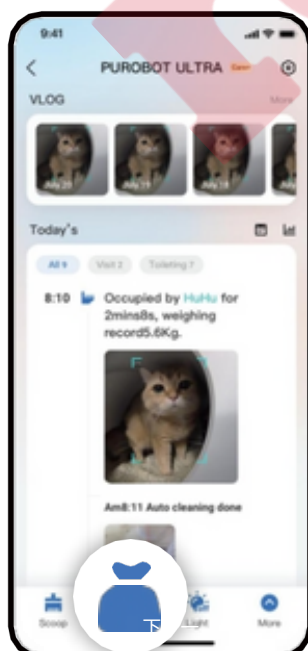

4 Prázdný

! UPOZORNĚNÍ: Tuto funkci je třeba ovládat na ovládacím panelu. Během procesu balení neopouštějte zařízení.

Klikněte na toto tlačítko, poté postupujte podle pokynů a dvojitým stisknutím tlačítka OK na zařízení začnete vyprazdňovat veškerou kočičí podestýlku.


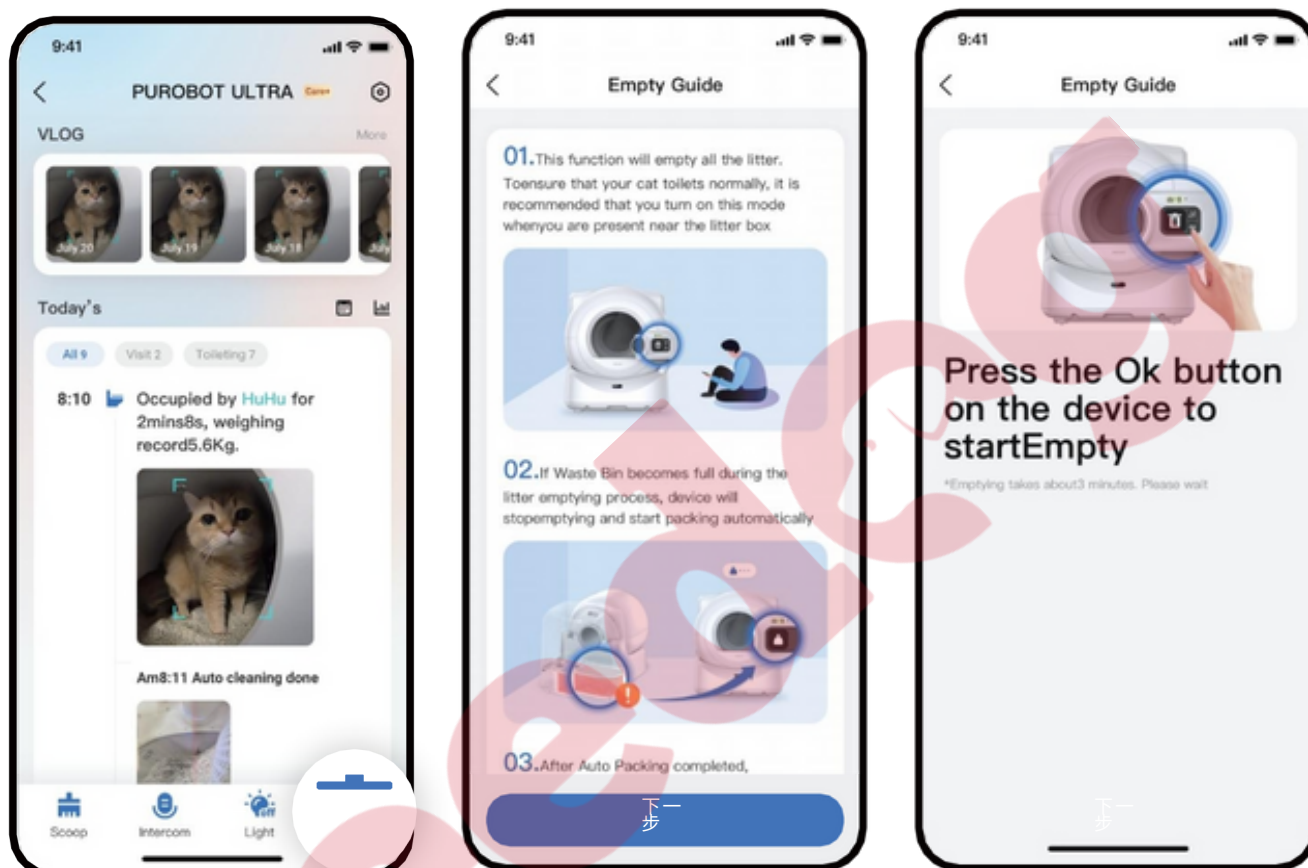


5.4 Přehrávání videa

Po objednání služby PETKIT Care+ si můžete prohlédnout nejdůležitější momenty a přehrát celé video.


① Přehrávání nejlepších momentek

Kliknutím na video na časové ose zobrazíte zrychlenou verzi nejzajímavějších momentů.

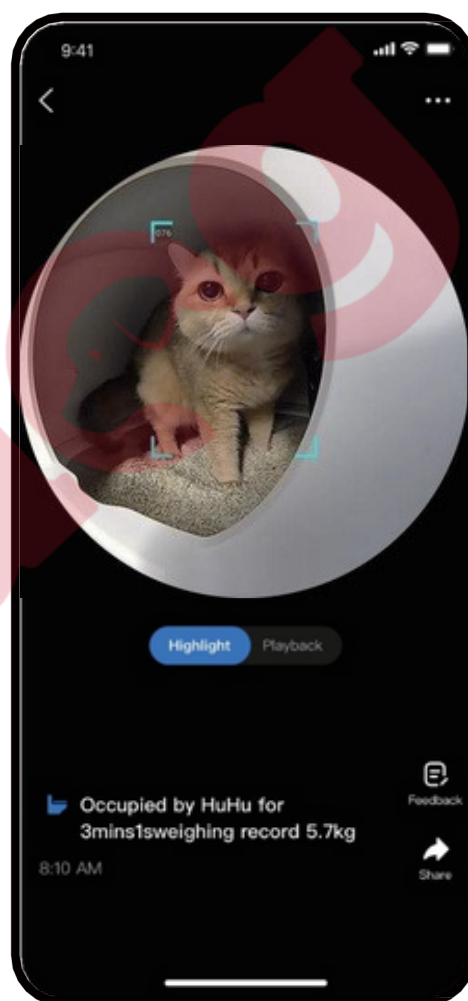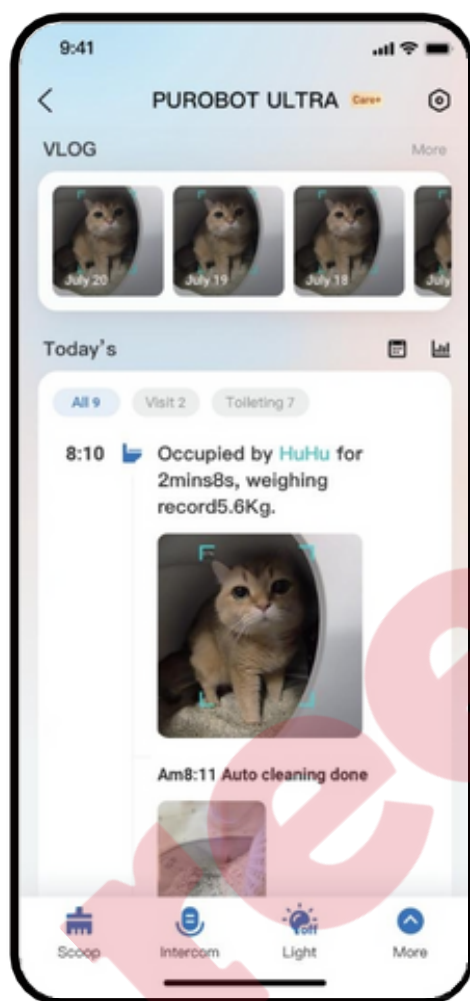



② Přehrávání celých klipů

Kliknutím na tlačítko Přehrát zobrazíte kompletní videozáznam.

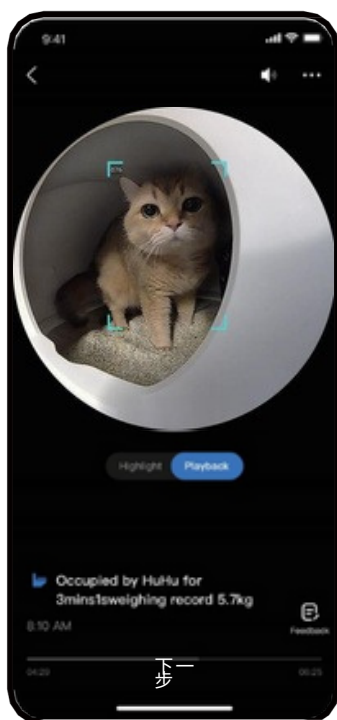

③ Zrychlení přehrávání

Na stránce Přehrávání klikněte na tlačítko "..." v pravém horním rohu pro výběr rychlosti nebo podržte střed obrazovky pro přehrávání v rychlosti 2x.

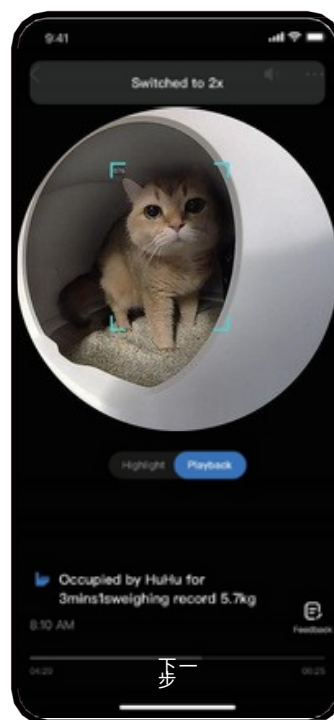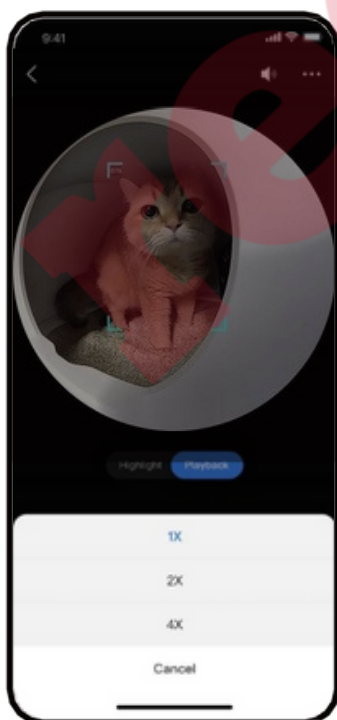


5.5 Odstranění videoklipů

Nahrané videoklipy můžete mazat podle potřeby.


1 Metoda 1:

Přejedte na časové ose doleva a video odstraňte.

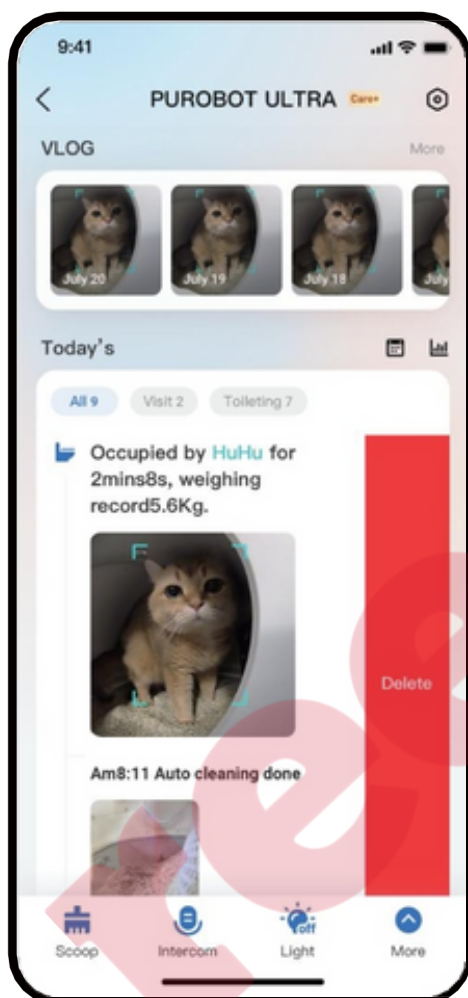

2 Metoda 2:

Klikněte na video, které chcete odstranit, přepněte na Přehrávání, klikněte na "⋮" v pravém horním rohu a video odstraňte.


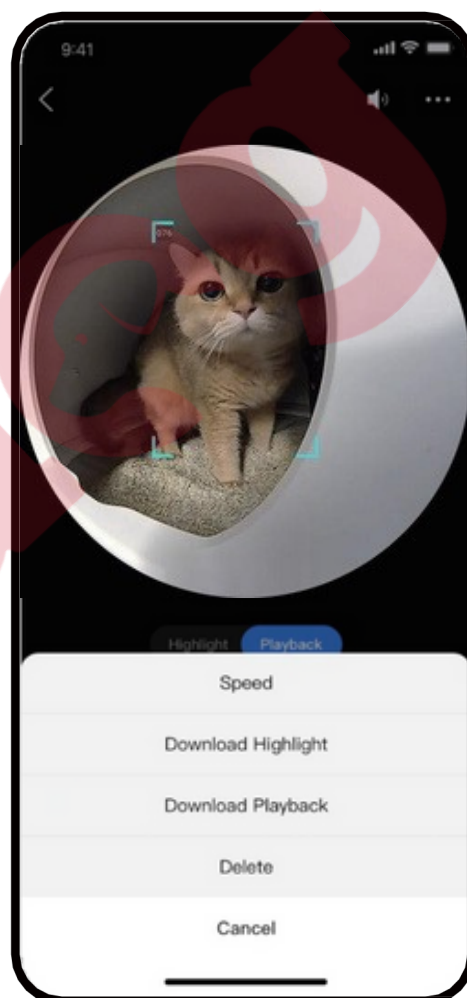


5.6 Ochrana soukromí

① Aktivace nebo deaktivace kamery

Fotoaparát můžete zapnout nebo vypnout podle potřeby.



Poznámka: Fotoaparát se při vypnutí automaticky otočí na válec a již nebude nahrávat videa.

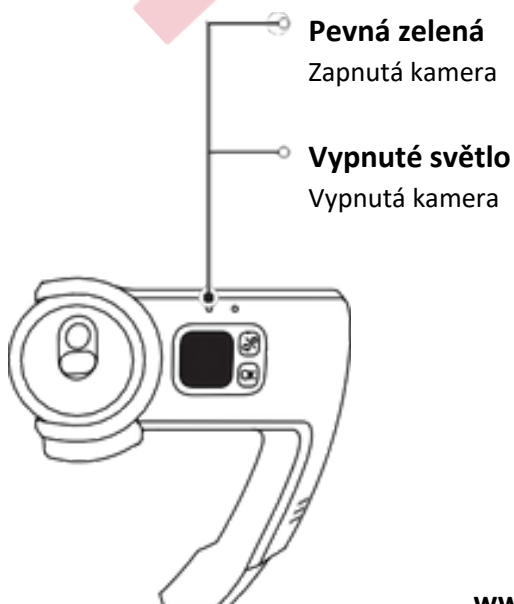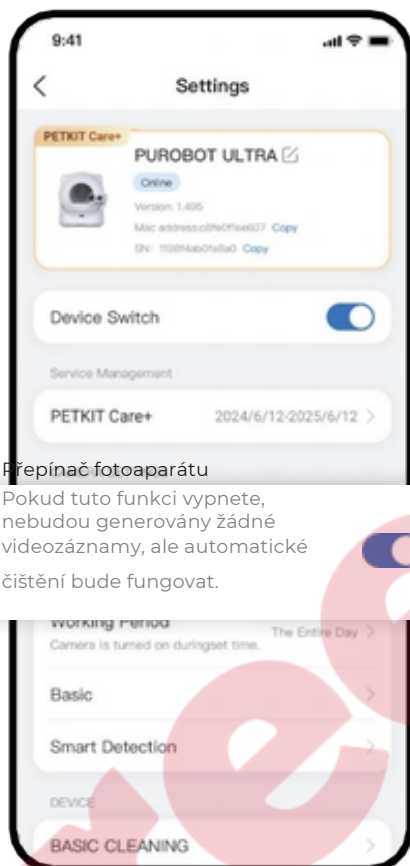

② Přizpůsobení doby provozu fotoaparátu


Můžete si přizpůsobit časové intervaly pro zapnutí fotoaparátu. Po překročení těchto časových intervalů se fotoaparát automaticky vypne.

Poznámka: Mimo přizpůsobené období nebude kamera nahrávat videa. Můžete sledovat dočasný 5minutový živý přenos.

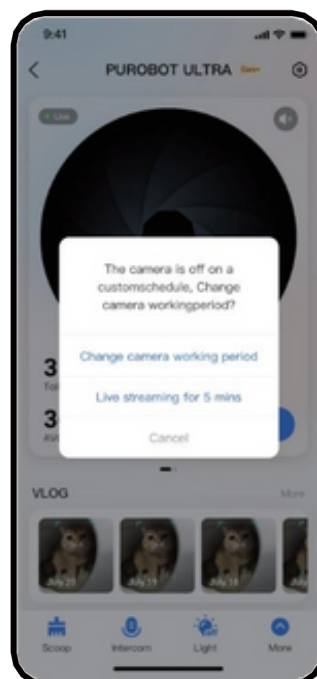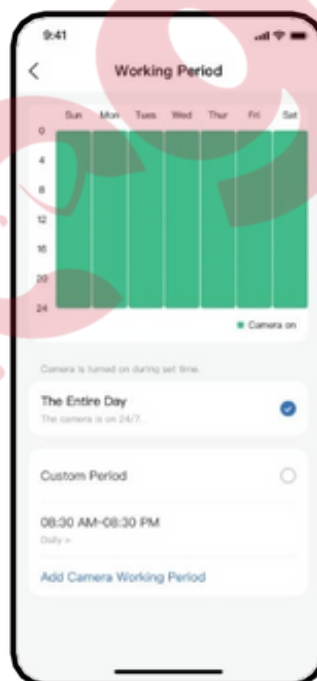



3 Inteligentní detekce

Po vypnutí funkce detekce přiblížení domácího mazlíčka již kamera nebude nahrávat videa mimo box na stelivo. Po vypnutí funkce Video z toalety domácího mazlíčka již kamera nebude nahrávat videa z toalety domácího mazlíčka.

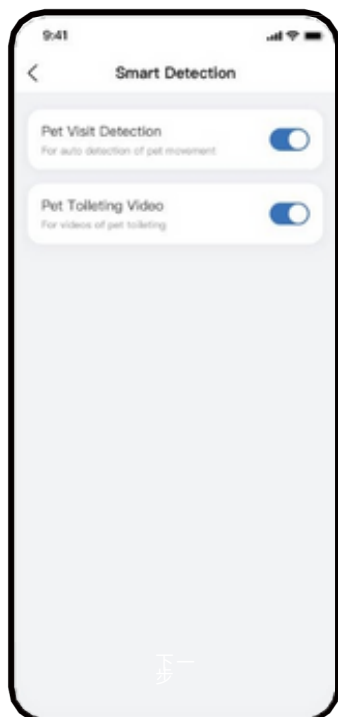

4 Ochrana soukromí v živé oblasti


Když je tato funkce zapnutá, při vstupu na domovskou stránku zařízení se živá oblast rozostří, aby se ochránilo vaše soukromí.

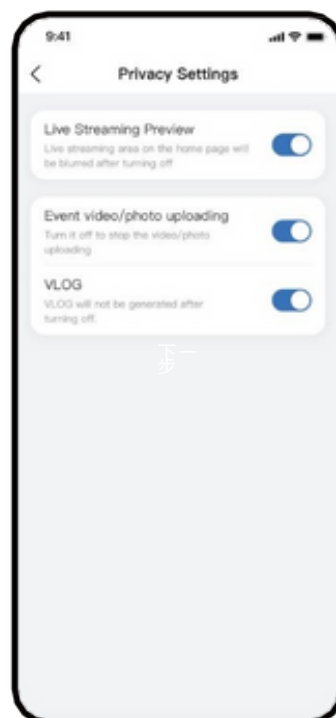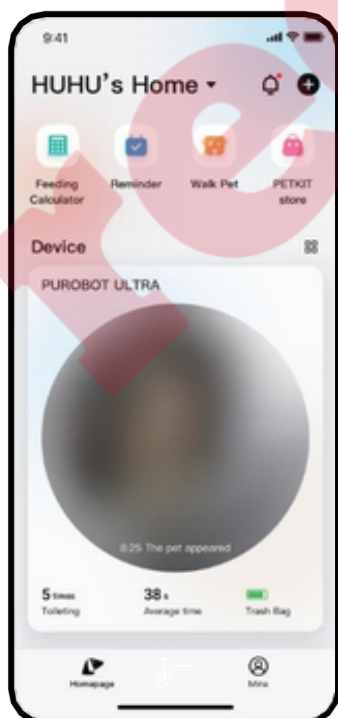

5.7 Další nastavení

① Zpřehledněte obrázky stolice


Přejděte do nabídky Nastavení > Nastavení naběračky a zapněte funkci Light Assist. Po aktivaci této funkce se světlo automaticky zapne při každém nabírání a vypne se po dokončení nabírání.

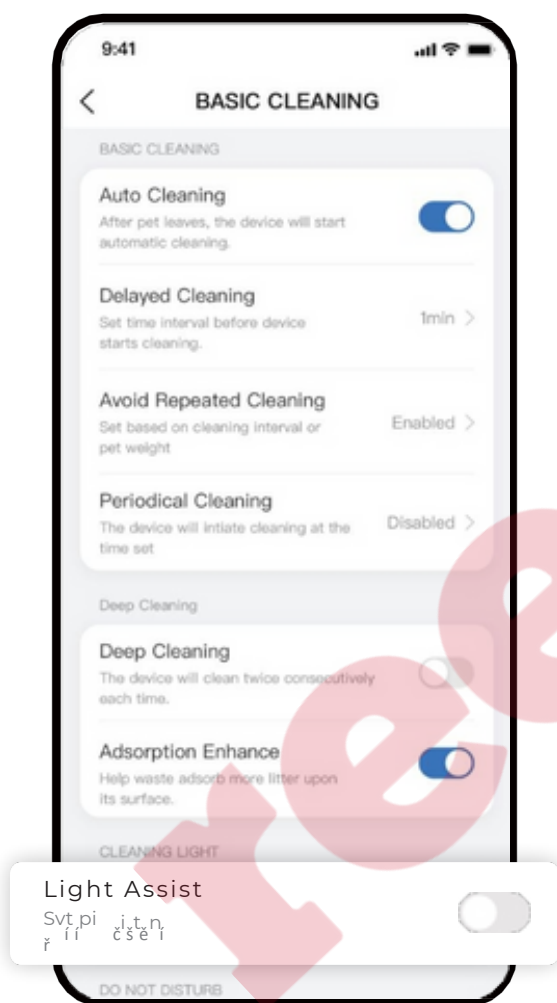

② Vypnutí hlasové výzvy

Metoda 1: Přejděte do Nastavení > Nastavení hlasu a vypněte hlasovou výzvu.

Metoda 2: Přejděte do Nastavení > Nastavení hlasu, zapněte funkci Nerušit a nastavte dobu nerušení.

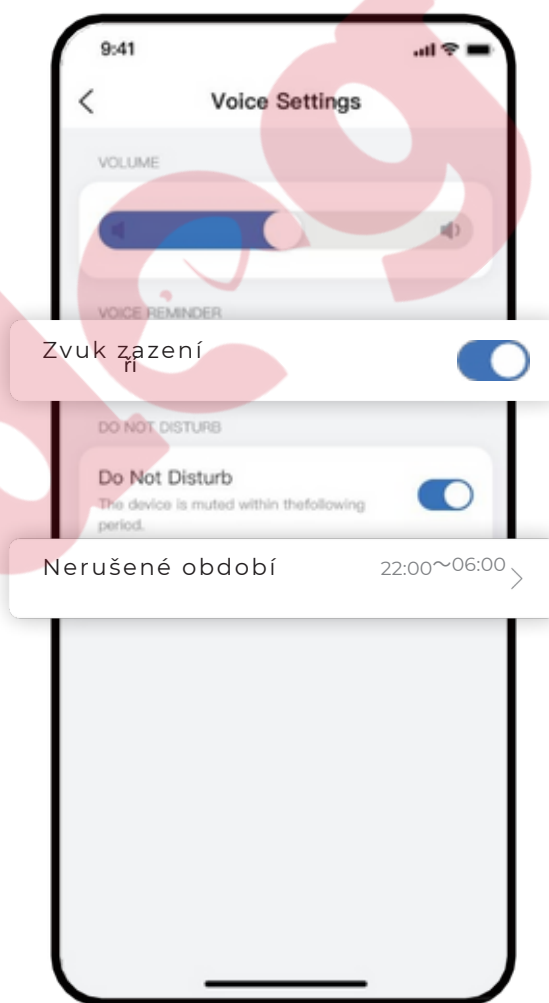

③ Cloudové úložiště

Videa jsou ukládána po omezenou dobu a uložená videa, která tuto dobu překročí, budou pravidelně vymazávána. (např. 7denní smyčka znamená, že videa nebo obrázky z posledních 7 dnů jsou zachovány a obsah od osmého dne je automaticky vymazán). Všechna videa lze stáhnout a stažená videa lze prohlížet v místním albu telefonu a v albu aplikace.


④ Služba PETKIT Care+

Po objednání služby PETKIT Care+ je k dispozici kompletní přehrávání HD videa a další výhody. Podrobnosti jsou předmětem popisu stránky. Službu PETKIT Care+ lze přenést na jiný PETKIT PUROBOT ULTRA, a to pouze jednou ročně. Služba PETKIT Care+ je virtuální zboží a po zakoupení se nevrací.

06 INSTRUKCE PRO OVLÁDACÍ PANEL

6.1 Ovládací panel

1 Stiskněte  pro přepnutí funkcí a stiskněte  pro zvolení funkce

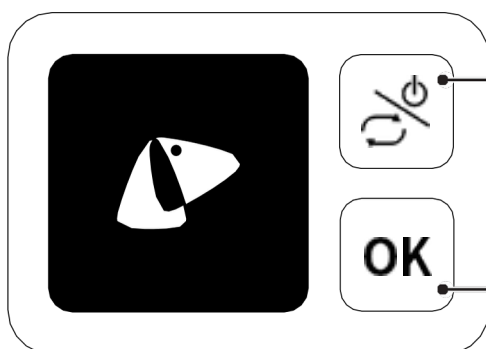

Stiskněte a podržte tlačítko : Zapnout nebo vypnout

Stiskněte : Přepínání funkcí (na obrazovce se zobrazí vybraná funkce)

Stiskněte : Vykonat vybranou funkci

Dvojitý stisk : Úroveň steliva pro kočky

Popis zobrazených funkcí



Scoop

Automaticky prosévá hrudky z kočičího steliva.



Rozhrnout stelivo pro kočky

Zajistěte, aby se stelivo pro kočky rovnoměrně rozprostřelo ve válci; použijte jej po doplnění steliva pro kočky.



Balení

Automatické uzavření pytle na odpady.



Vyprázdnit kočičí podestýlku

Vyprázdněte veškerou kočičí podestýlku z válce.



Světlo

Zapnete ve fotoaparátu výplňové světlo.



Připojení k síti

Použijte ji při propojení s aplikací.



Otevření / zavření utěsněných dveří


Otevřete nebo zavřete zapečetěná dvířka modulu automatického balení.



Obnovení / Reset

Nastavte válec do správné polohy.

2 Popis displeje

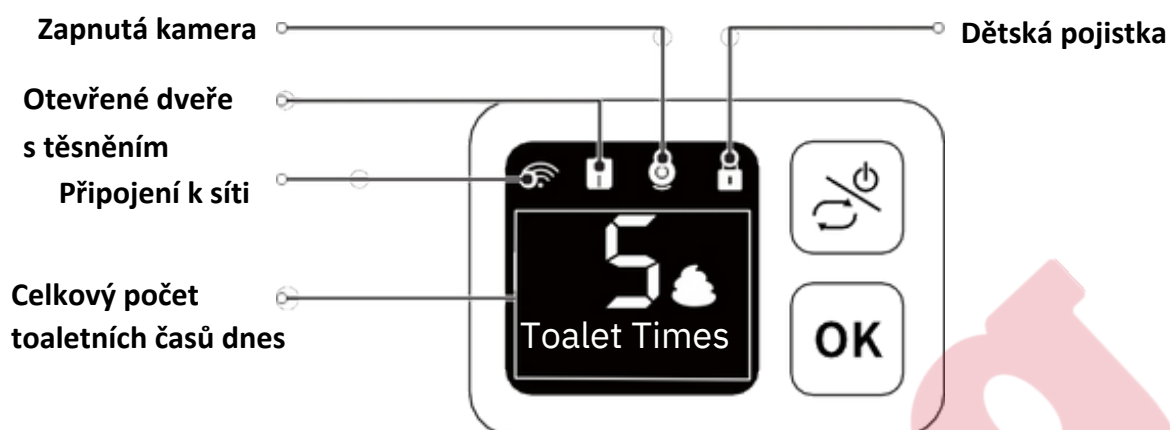



6.2 Automatické balení



Funkci automatického balení je třeba ovládat na ovládacím panelu. Během procesu balení neopouštějte zařízení.



*Při balení a doplňování vydává přístroj zvuk, což je normální a neznamená to, že by měl výrobek problémy s kvalitou.

1 Stisknutím tlačítka  vyberte možnost "Pack" a stiskněte tlačítko , poté dvakrát stiskněte tlačítko  podle pokynů na obrazovce a zařízení začne balit.

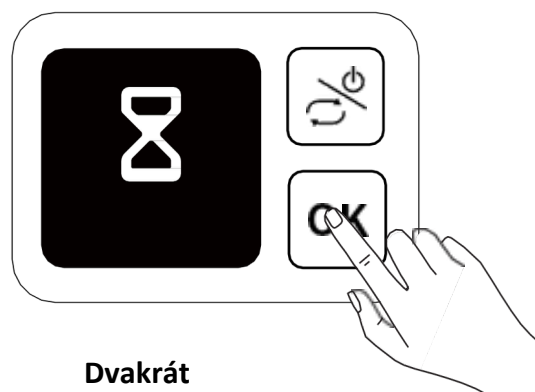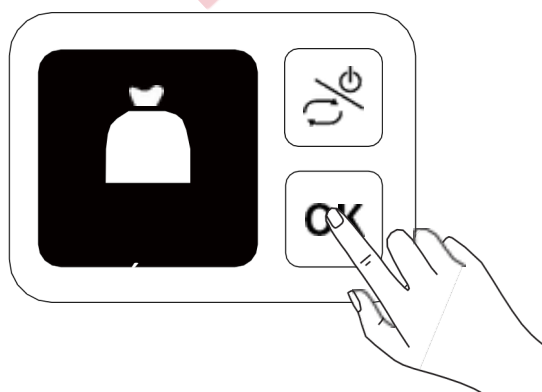


Dvakrát klikněte na tlačítko O

2 Poté, co se na obrazovce zobrazí následující ikona a zařízení přehraje hlasovou výzvu, otevřete víko a vyjměte zabalený sáček na odpadky, a zavřete víko.

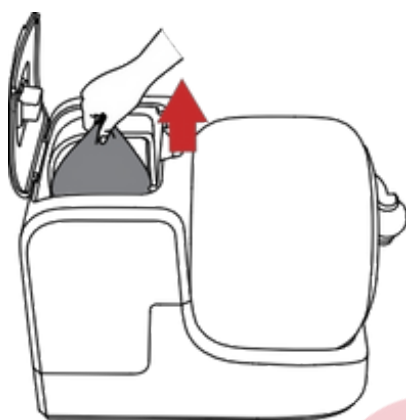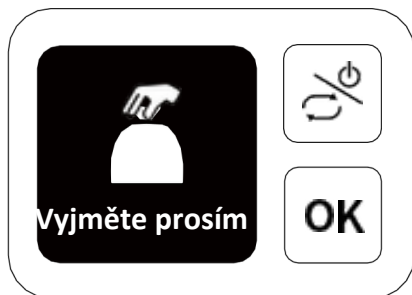

3 Po vyjmutí zabaleného pytle na odpadky dvakrát stiskněte **OK** podle obrazovky a hlasových pokynů pro spuštění automatické doplňování.

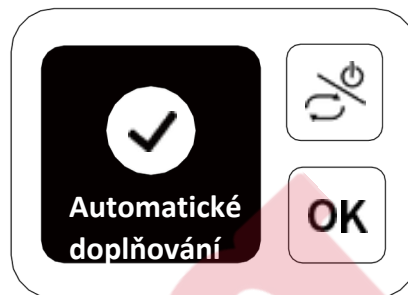

6.3 Prázdný kočkolit


***Během vyprazdňování zařízení neopouštějte.**

***Po vyprázdnění všech kočičích steliv ve válci můžete vyměnit nové stelivo nebo zařízení vyčistit.**

1 Stiskněte  vyberte možnost "Vyprázdnit kočkolit" a stiskněte tlačítko OK a zařízení automaticky vyprázdní veškerou kočičí podestýlku v zásobníku.



2 Pokud je odpadkový koš během vyprazdňování plný, zařízení zastaví vyprazdňování a spustí automatické balení. Po spuštění balení, vyjměte zabalený sáček na odpadky. a poté dvojitým stisknutím **OK** spustíte automatické doplňování.

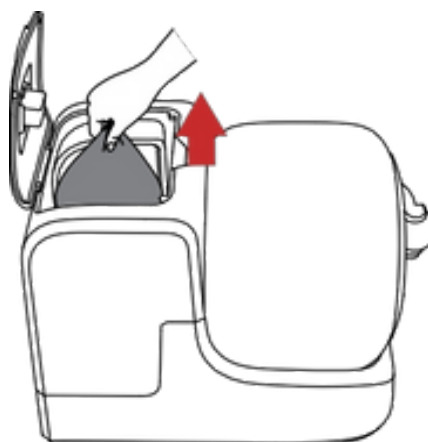

6.4 Popis dalších výzev

V dolní části obrazovky se zobrazí rolovací text.


Výzvy	Popis
 Out of trash bag soon, please replace the refill ring in time	Pytel na odpadky dochází. Připravte si prosím nový kroužek na doplňování.
 Trash bag not refilled, please double click OK button to start auto-refilling	Odpadkový koš není utěsněný. Pro spuštění automatického doplňování dvakrát stiskněte tlačítko OK.
 Cat approached	Kočka se přiblíží nebo vstoupí do toalety během provozu. (Přístroj se automaticky pozastaví a upozorní a po odchodu zvířete se opět spustí.)
 Out of trash bag, please replace the refill ring now.	Pytel na odpadky došel. Vyměňte prosím nový plnicí kroužek.
 Trunk not installed	Jednotka není nainstalována. Zkontrolujte prosím.
 Device failure	Porucha zařízení, zkontrolujte podrobnosti v aplikaci.

07 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

V zájmu zdraví kočky se doporučuje tyto části pravidelně čistit nebo vyměňovat.



Tyto části: základnu, AI kameru a modul automatického balení neoplachujte ani nenamáčejte, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení. Pouze je otřete.


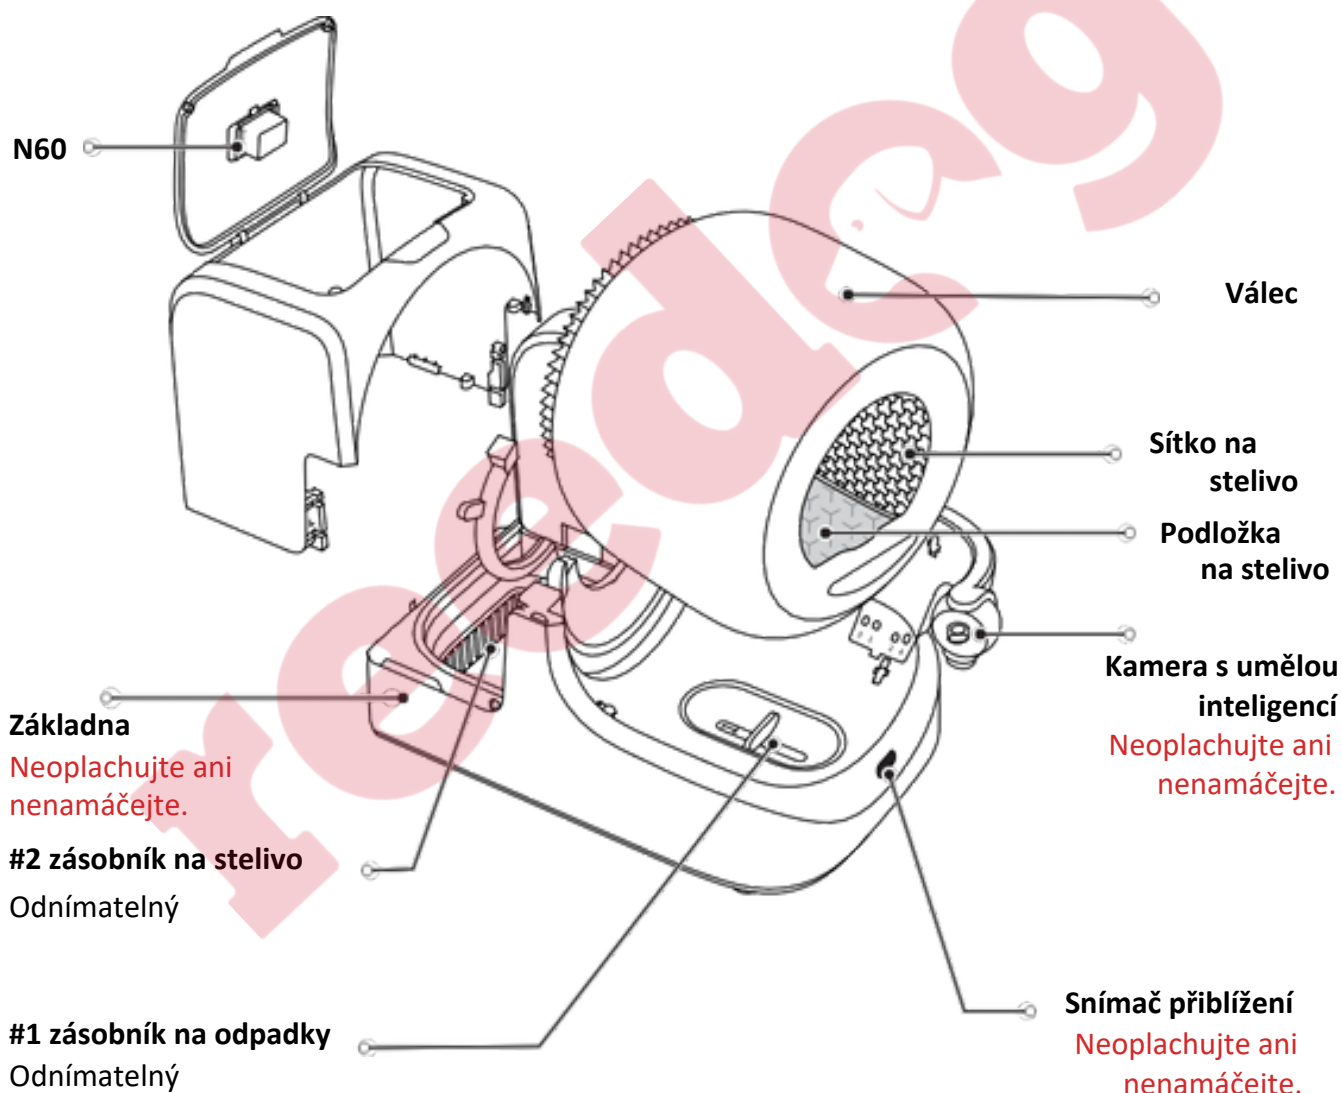


7.1 Odpojte válec a vyčistěte jej


***Před vyjmutím válce z něj vyprázdněte veškerou kočičí podestýlku.**

***Před demontáží zařízení vypněte nebo odpojte ze sítě.**


① Vyjměte jednotku, odjistěte sponu a vyjměte válec.

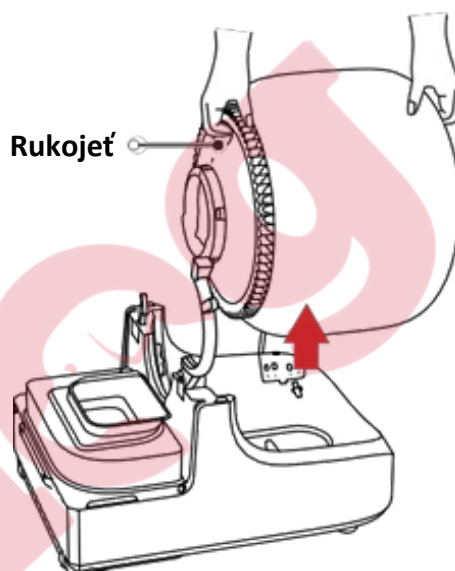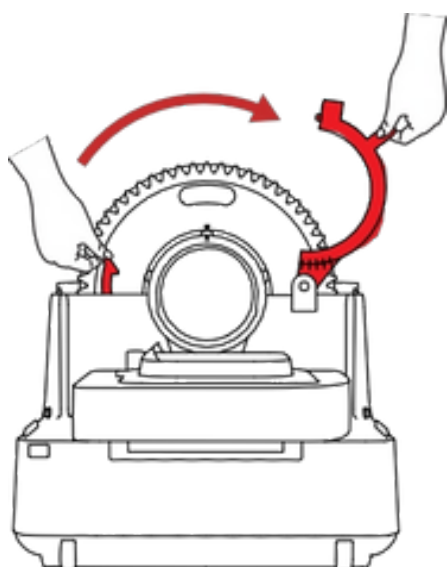

② Stiskněte rukojeť sítka na stelivo a vytáhněte jej.

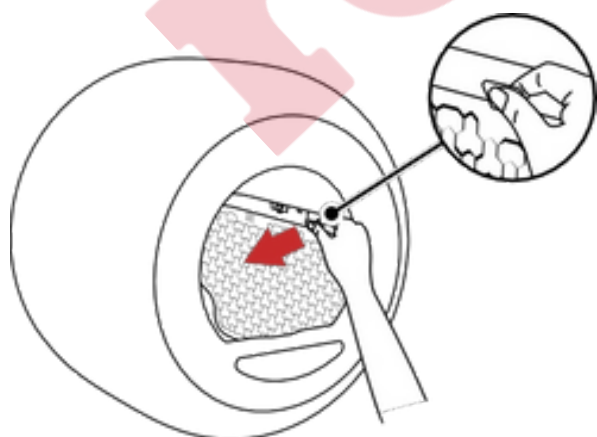


③ Stiskněte rukojeť podložky pod stelivo a vytáhněte ji.

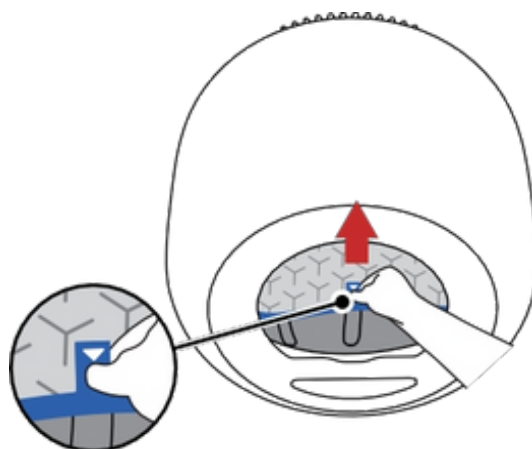

④ Vyčistěte válec a sítko na stelivo kartáčem a opláchněte je. Podložku na stelivo otřete měkkým hadříkem.


***Nečistěte podložku pod stelivo prudce, abyste nepoškodili povrch. Nečistěte alkoholem, dezinfekčními prostředky, bělidly, neutrálními čistícími prostředky apod.**

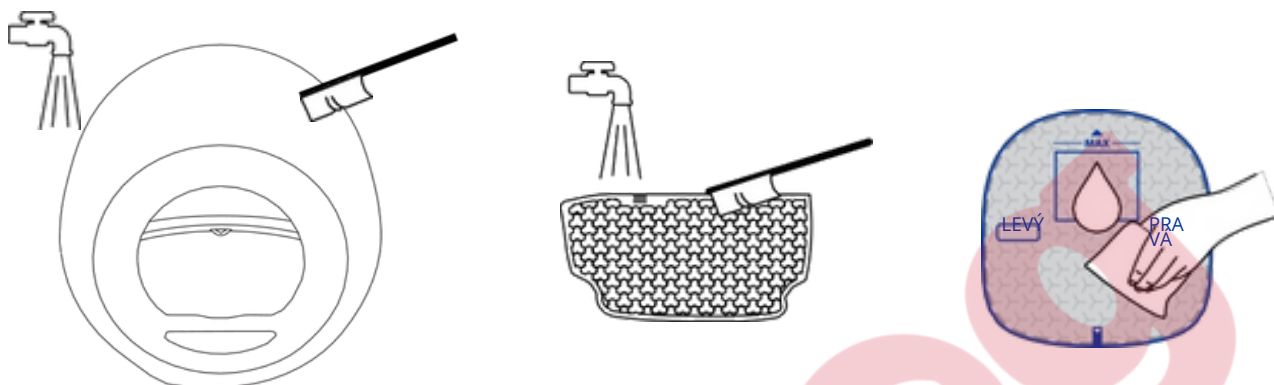


7.2 Instalace komponent

⚠ Součásti instalujte pouze tehdy, když jsou zcela suché.

① Postavte láhev ke stěně.

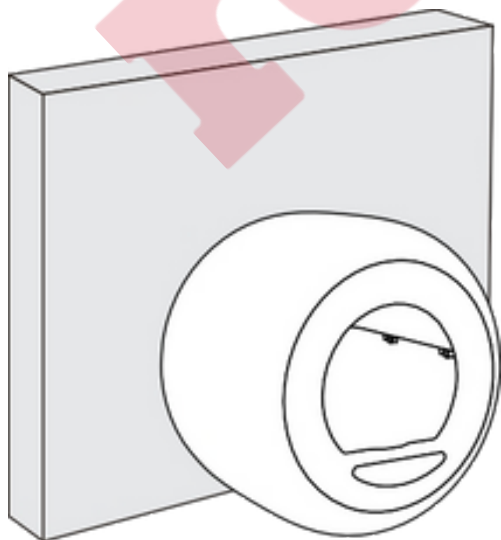

- ② Podržte podložku pod stelivo, vložte její horní část do drážky (šipky musí být zarovnané) a poté vložte její spodní část do drážky (šipky  musí být zarovnané).

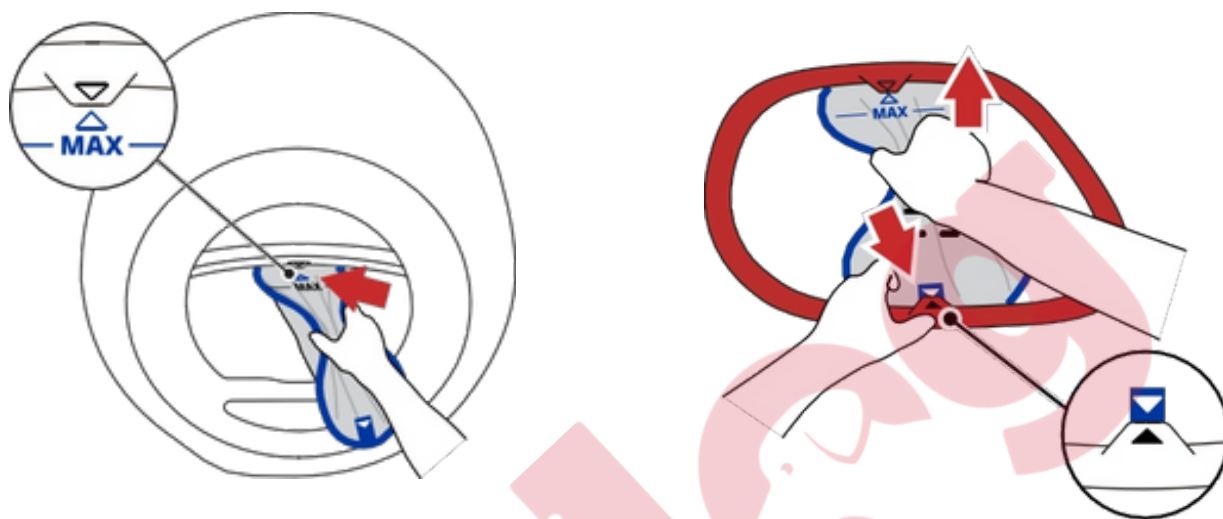

- ③ Jemně stiskněte a uvolněte podložku a obě její strany se přirozeně zasunou do drážky.


***Před použitím se ujistěte, že je modrý okraj zcela zasunutý do drážky a že jsou šipky na obou koncích v souladu s uvedeným směrem.**



Pokud není modrý okraj viditelný, je instalace úspěšná.



④ Sevrňte rukojeť sítka na podestýlku, nejprve zasuňte jednu sponu do bodu A, poté zasuňte druhou sponu do bodu B.

***Zkontrolujte prosím: Pokud se malý prosévač může kývat tam a zpět, instalace proběhla úspěšně.**

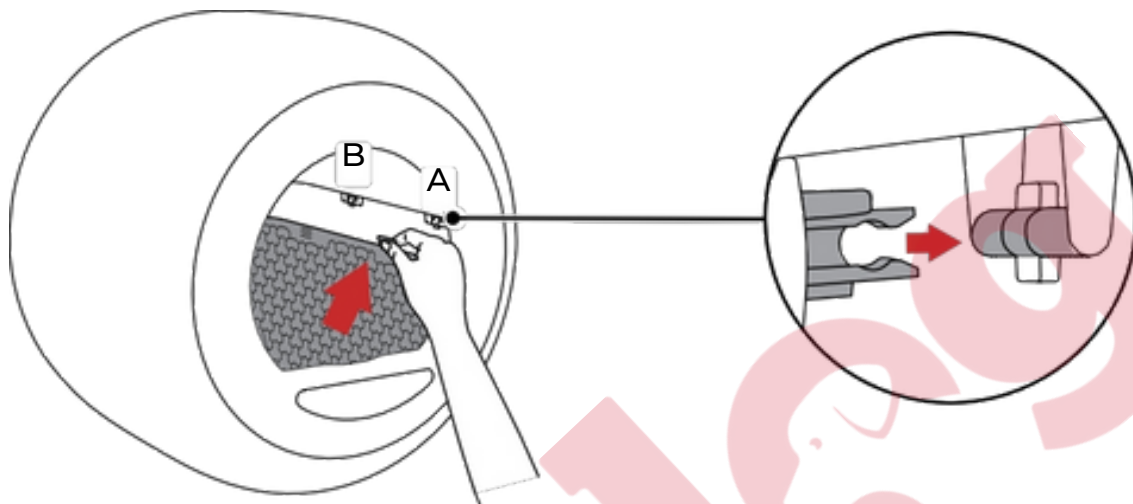

⑤ Nasadíte válec na základnu, zajistíte sponu a ujistěte se, že je spona zapnutá.


⑥ Nainstalujte jednotku. Instalace je dokončena.

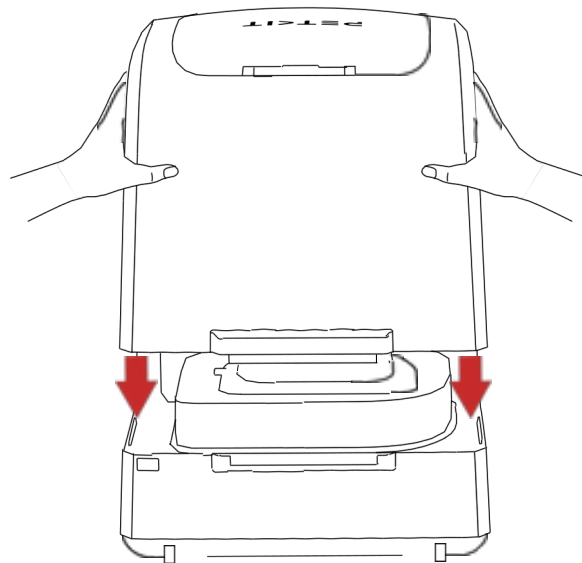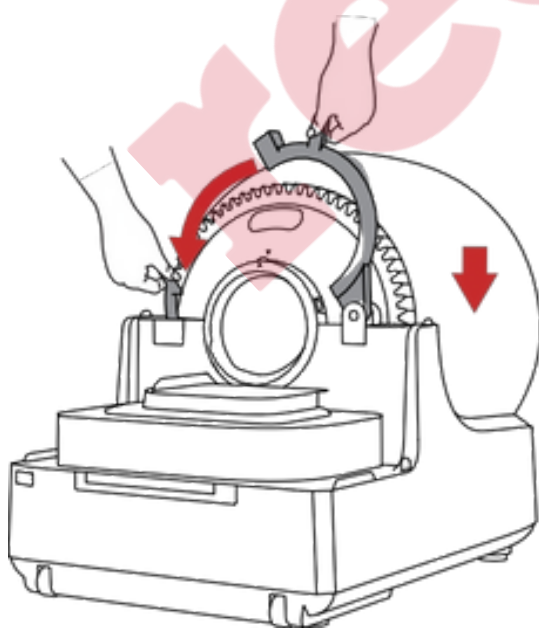

7.3 Údržba ostatních součástí

①

Tyto součásti otřete měkkým hadříkem: kamera, základna a snímač přiblížení.

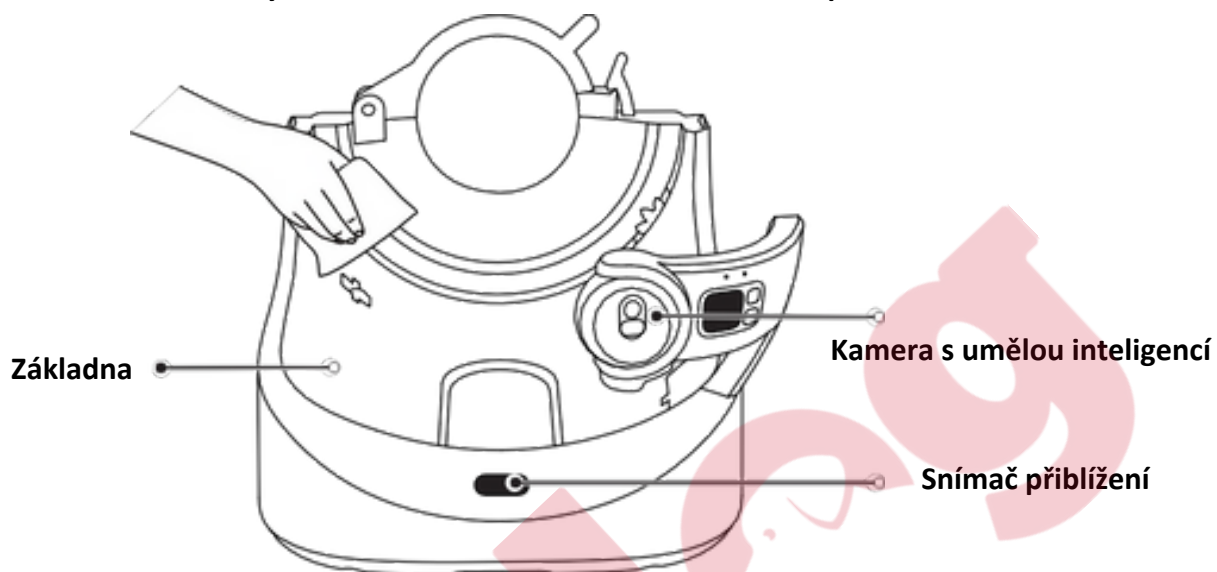

②

Pokud je v zásobnících č. 1 a č. 2 nějaké stelivo, vyjměte je, vysypte stelivo a vraťte je zpět.



Komponenty	Kdy čistit	Jak čistit	Kdy vyměnit	Jak se odpojit	Upozornění
Kamera s umělou inteligencí	Pokud není čočka čirá, vyčistěte ji.	Otřete je měkkým hadříkem.	/	/	Neoplachujte ani nenamáčejte.
Základna	Po vyjmutí válce jej vyčistěte.	Otřete je vlhkým kapesníkem.	/	/	Neoplachujte ani nenamáčejte
Válec	Když je vnitřní povrch znečištěný vyčistěte jej.	Čistěte kartáčem	/	Viz 5.1- ①	/
Rozdělovač steliva	Vyčistěte ji, když má zvíře řídkou stolici.	Čistěte kartáčem	Vyměňte ji když je poškozený nebo rozbité.	Viz 5.1- ②	Vyvarujte se stlačení nebo vystavení slunečnímu záření.
Podložka pod stelivo	Vyčistěte ji, když je špinavá.	Otřete je měkkým hadříkem. Nedrhňte.	Vyměňte ho, když se přilepí na kočičí stelivo nebo se zlomí.	Viz 5.1- ③	Nečistěte alkoholem, dezinfekčními prostředky ani bělidly, neutrální prací prostředek atd.
N60	/	/	Asi dva měsíce.	Posuňte se směrem nahoru.	/

08

VIDEO PRŮVODCE

8.1 Video o instalaci a použití

Zkopírujte prosím adresu URL videa a otevřete ji v prohlížeči, abyste si video mohli prohlédnout.

<https://usage.petkt.com/web-app/video-manual/product/video/list?deviceType=t6&language=en-US>

8.2 Video o čištění a údržbě

Zkopírujte prosím adresu URL videa a otevřete ji v prohlížeči, abyste si video mohli prohlédnout.

<https://usage.petkt.com/web-app/video-manual/product/video/list?deviceType=t6&language=en-US&selectedIndex=1>

www.reedog.cz

www.elektro-objky.cz

09 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problémy	Možné zdroje	Řešení
Nepodařilo se zapnout	Zástrčka byla nesprávně zapojena.	Zkontrolujte, zda je zástrčka správně zasunuta. Znovu zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Zásuvka byla rozbitá nebo nebyla zapnutá.	Zkontrolujte, zda je zásuvka zapnutá. Zapněte vypínač nebo vyměňte zásuvku.
	Kamera s umělou inteligencí byla nesprávně nainstalována.	Vypněte napájení, znovu nainstalujte kameru AI a utáhněte čtyři šrouby.
	Použitý neoriginální napájecí kabel.	Použijte originální napájecí kabel.
Válec se nemůže otáčet při čištění, vyprazdňování atd.	Zařízení nebylo k aplikaci vázáno a není aktivováno.	Před prvním použitím aplikaci svážete. Zařízení lze používat až po úspěšném svázání.
	Domácí mazlíček je v zařízení.	Zkontrolujte, zda uvnitř není domácí zvíře. Po odchodu zvířete dvakrát stiskněte tlačítko OK pro obnovení provozu.
	Některé součásti byly nesprávně nainstalovány.	Vypněte napájení a poté zkontrolujte, zda je správně nasazen plnicí kroužek, kryt plnicího kroužku a kufr.
	Pytel na odpadky je rozbitý.	Vypněte napájení a poté zkontrolujte, zda byl vyjmut sáček na odpadky a zda byl vyčištěn odpadkový koš.
	Koš na odpadky je plný.	Včas se sbalte.
	U plnicího kroužku došlo k poruše.	Vyměňte jej za nový plnicí kroužek.
	Válcové soukolí je zaseknuté cizími předměty.	1 Vypněte napájení, poté vyjměte kufr a válec. 2 Zkontrolujte, zda se v blízkosti převodovky nenachází cizí předměty, a očistěte je. 3 Nainstalujte válec a jednotku, zapněte napájení a poté Dvojitým stisknutím tlačítka OK obnovíte provoz.
Porucha automatického balení	Některé součásti byly nesprávně nainstalovány.	Vypněte napájení a zkontrolujte, zda jsou kryt plnicího kroužku a kufr správně nainstalovány.
	Pytel na odpadky došel.	Vyměňte jej za nový plnicí kroužek.
	Porucha modulu automatického balení (včetně utěsněných dvířek, posuvníku)	1 Vypněte a vyjměte kufr. 2 Zkontrolujte, zda se v blízkosti utěsněných dveří a odpadkový koš uvnitř. 3 Odstraňte cizí předměty. 4 Odložte modul automatického balení ručně a nainstalujte jednotku. 5 Zapněte napájení a poté dvojitým stisknutím tlačítka OK podle pokynů na obrazovce restartujte automatické balení.
	Odpad nebyl zabalen do pytlů.	1 Vypněte a vyjměte jednotku. 2 Sáček na odpadky zatlačte ručně až na dno. 3 Nainstalujte kufr, vypněte napájení a dvakrát stiskněte tlačítko

10 ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Název produktu	PETKIT PUROBOT ULTRA S KAMEROU SAMOČISTÍCÍ KOČIČÍ TOALETA
Model výrobku	P9903
Materiály	ABS, PP, TPE, silikon
Rozměry	532 x 818 x 612 mm (20,94 x 32,20 x 24,09 palce)
Hmotnost	cca 14,6 kg (32,18 lbs)
Jmenovitý příkon	12V === 4A
Připojení	Wi-Fi
Rozsah použití	Kočky starší než 6 měsíců

11 VZKAZ NAŠIM VÁŽENÝM ZÁKAZNÍKŮM

- Děkujeme, že jste si vybrali PETKIT PUROBOT ULTRA S KAMEROU SAMOČISTÍCÍ KOČIČÍ KOŠÍK.
- Před instalací a používáním výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Jakákoli instalace nebo použití znamená, že jste si přečetli a přijali níže uvedené bezpečnostní pokyny.
- Společnost PETKIT nenese odpovědnost za nehody nebo zranění způsobené nesprávným používáním výrobku ani za ně nenese právní odpovědnost.
- PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a revizi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

* Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může mít za následek nesprávnou funkci výrobku nebo jiné nepředvídatelné ztráty.

- Zařízení nainstalujte a používejte podle uživatelské příručky.
- Koťatům mladším 6 měsíců je používání tohoto zařízení zakázáno. Kočkám s hmotností nižší než 1,5 kg je používání tohoto zařízení zakázáno.
- Nepřetáhněte kameru s umělou inteligencí.
- Nepoškrábejte objektiv ostrými předměty.
- Zařízení neumísťujte do prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Zařízení je určeno pouze pro vnitřní použití. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření a chraňte jej před otevřeným ohněm.
- Přestože je zařízení napájeno nízkým napětím, může dojít k úniku elektrického proudu, pokud zvíře kousne do napájecího kabelu. Zabraňte prosím domácím mazlíčkům v kousání napájecího kabelu.
- Používejte pouze originální adaptér, aby nedošlo k poškození zařízení nebo ohrožení bezpečnosti.
- Zařízení umísťte na pevný, rovný povrch a nedotýkejte se stěny.
- Přístroj nenaklánějte, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Spodní část přístroje neoplachujte ani nenamáčejte.
- Ve spodní části zařízení jsou umístěny snímače hmotnosti. Zacházejte s ním opatrně.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od sítě.
- Děti by měly tento přístroj používat pod dohledem a vedením dospělých.
- Opravy by měly být prováděny pouze pod odborným vedením, aby nedošlo k náhodnému poškození.
- Na zařízení nic nepokládejte ani na jeho horní část netlačte.
- Před odjezdem na delší dobu se prosím ujistěte, že je v kotci dostatek steliva a v odpadkovém koši dostatek místa.
- Pokud máte s výrobkem jakékoli problémy, obraťte se na náš zákaznický servis.

Likvidace

Evropská směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby se staré domácí elektrospotřebiče nevyhazovaly do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovalo využití a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Přeskrtnutý symbol "popelnice na kolečkách" na výrobku vám připomíná vaši povinnost, že při likvidaci spotřebiče musí být tento sbírán odděleně. Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřad nebo prodejce, aby jim poskytl informace o správné likvidaci starého spotřebiče.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a ;
- (2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování FCC:

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrování nebo přemístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým vlnám.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Upozornění IC

- Angličtina:

Tento přístroj splňuje normu (normy) RSS, na kterou se nevztahuje licence Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

- Francouzština:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz