



Manual de utilizare Sureflap Microchip Pet Door

Connect

Clapeta pentru pisici Microchip Cat Flap Connect este concepută pentru a controla accesul pisicilor dvs. în și din casă. Acesta vă protejează animalul de companie de intrușii vizitatori și se asigură că animalele dvs. de companie se simt în siguranță și fericite în propria casă. Acest lucru vă permite să restricționați mișcările animalelor dvs. de companie la interior (pisoi care nu sunt încă pregătiți să exploreze exteriorul), în timp ce ceilalți pot veni și pleca după cum doresc.

Microcipul Cat Flap Connect este ușor de programat la atingerea unui buton. Puteți stoca până la 32 de cipuri diferite. Acesta este capabil să recunoască fie microcipul implementat în pisica dvs. fie zgarda RFID Sure Petcare (vândută separat).

HUB-ul - (inclus cu Cap Flap sau poate fi achiziționat separat) este elementul conectat al sistemului. Acesta se conectează la internetul de acasă și este asociat atât cu capacul Cat Flap, cât și cu aplicația Sure Petcare. Pentru mai multe informații despre cum să cumpărați un hub, vizitați surepetcare.com/hub

Aplicația Sure Petcare. Vedeți când pisicile dvs. intră și ies din casă, chiar și atunci când sunteți plecat. De asemenea, vă permite să modificați de la distanță setările produsului, astfel încât să vă puteți asigura, de exemplu, că pisicile dvs. rămân acasă și sunt pregătite pentru o îmbrățișare când vă întoarceți de la serviciu.

Desigur, microcipul Cat Flap Connect este necesar! Puteți utiliza în continuare produsul fără a fi nevoie să îl conectați la Hub și la aplicația Sure Petcare. Dacă dispozitivul nu este conectat, nu veți putea controla de la distanță funcțiile acestuia.

Conținutul pachetului:

- Microchip Cat Flap Connect
- Cadru exterior
- 2x capace cu șurub pentru cadrul exterior
- Șuruburi 2 x 30 mm
- Șuruburi 2 x 50 mm
- Șuruburi 2 x 75 mm

Prezentare generală a produsului

Acest produs poate fi utilizat și fără a fi conectat la Hub și Sure Petcare. Dacă nu este conectat, nu veți putea controla de la distanță funcțiile sale.


Funcționare normală indiferent dacă este conectat sau nu

Microchip Cat Flap controlează accesul animalelor dvs. de companie în și din casă. Acest lucru vă va permite să restricționați circulația anumitor animale de companie doar în interior.



Orice intrus care încearcă să intre în casa dvs. va fi ținut afară.


Pentru pisicile cu acces în exterior



Ușa pisicii este blocată în ambele sensuri



Odată ce microcipul este atașat, ușa se va deschide pe ambele părți



Dacă o pisică intră sau iese din casă clapeta este blocată din nou pe ambele părți

Sistemul Microchip Cat Flap Connect

Pentru a utiliza Microchip Cat Flap Connect cu aplicația Sure Petcare, veți avea nevoie de următoarele trei elemente:



Hub-ul este conectat la internet prin intermediul unui cablu Ethernet și monitorizează activitatea Microchip Cat Flap Connect. Acesta comunică atât cu aplicația Cat Flap, cât și cu aplicația Sure Petcare, permițându-vă să urmăriți mișcările pisicii dvs. în casă și în afara ei. Astfel, acum puteți vedea aceste actualizări în aplicație și puteți menține o relație cu prietenii dvs. blănoși chiar și atunci când sunteți departe de casă.

De asemenea, puteți controla diverse funcții de la distanță din aplicația Sure Petcare. Puteți schimba modurile de blocare sau puteți modifica timpul de interdicție al animalului dvs. de companie printr-un clic pe un buton.

Etapele principale de configurare



O listă de verificare cu tot ce aveți nevoie, cum să montați bateriile, butoanele și luminile și principalele funcții.



Această secțiune explică modul de configurare a diferitelor permisiuni de acces. Unele pisici vor avea acces în exterior, în timp ce altele vor fi ținute în interior




Atașați Microchip Cat Flap Connect

Trebuie să începeți să montați ușa pentru pisici numai după ce pisicile dvs. au fost adăugate cu succes și ați conectat ușa la Hub și la aplicația Sure Petcare.

Înainte de a vă configura produsul sau sistemul, trebuie să vă asigurați că aveți

- 4x baterii alcaline AA de bună calitate
- Accesorii de instalare - Dacă instalați ușa într-o ușă care conține metal, prin sticlă sau într-un perete, veți avea nevoie de accesoriile SureFlap - surepetcare.com/accessories
- Unelte și consumabile pentru asamblare
- Timp - Asigurați-vă că dispuneți de suficient timp pentru a monta sistemul Microchip Cat Flap Connect și pentru a-l plasa în locul dorit.

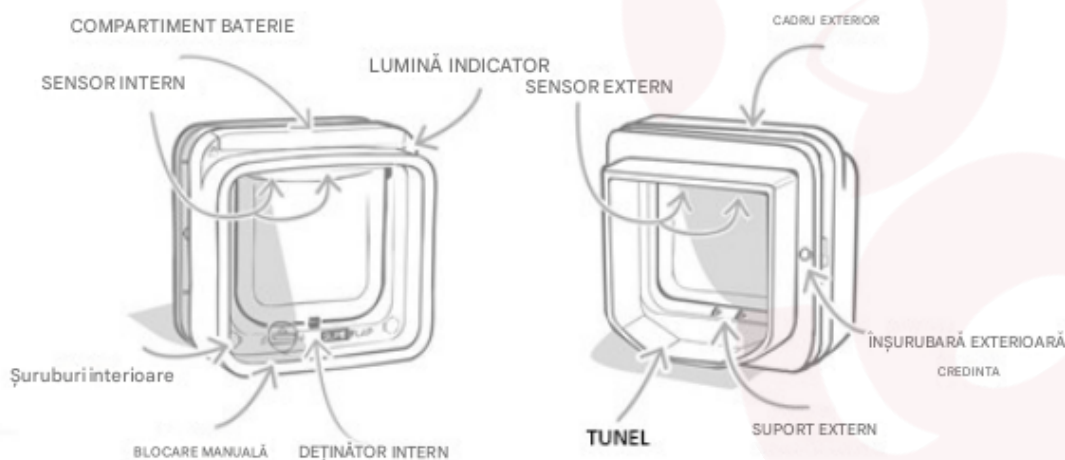

Bateriile


Utilizați întotdeauna 4x baterii AA de 1,5 V de bună calitate pentru a asigura cea mai bună performanță a produsului dvs. Acest produs NU este destinat utilizării cu baterii reîncărcabile

reîncărcabi


le.

Vă rugăm să urmați următorii pași pentru a înlocui bateriile
pași:

următorii

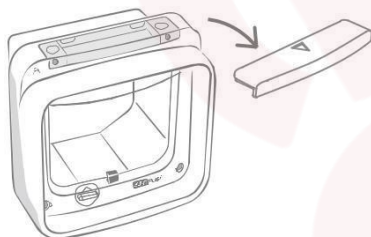

Îndepărtați capacul din față

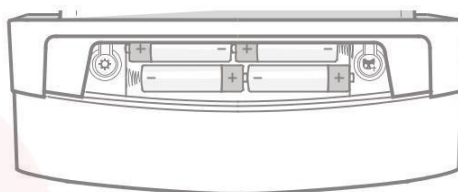

Introduceți bateriile în compartiment în conformitate cu semnele+ și - din orientarea corectă. Apoi puneți la loc capacul compartimentului.

După introducerea bateriilor, indicatorul luminos se va aprinde mai întâi timp de 2 secunde. Lăsați unitatea pornită timp de aproximativ 10 secunde înainte de a permite pisicii să intre în tunel - acest lucru permite senzorilor electronici să se așeze corect.

Odată ce bateriile încep să se descarce, indicatorul luminos va clipi în roșu o dată la fiecare 5 secunde. Acest indicator este diferit de cel care clipește rapid (la fiecare secundă) atunci când adăugați un animal de companie.



Butoane și lumini




"Setup Button"- Utilizat pentru a conecta microcipul pisicii dvs. 

"Add Pet Button"- Utilizat pentru a adăuga un ID
microcipului pisicii dvs. sau gulerului Microchip Cat.


Indicator luminos -

Lumina se va aprinde - adăugați o pisică , bateriile sunt aproape
moarte, conectați Hub-ul

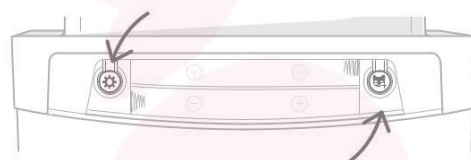

Adăugarea permisiunii pentru animalul de companie

Înainte de a instala ușa cu microcip pentru pisici, trebuie să adăugați ID-ul cu microcip al pisicii dumneavoastră. Trebuie să convingeți pisica să își bage capul în interiorul tunelului, astfel încât ID-ul său cu microcip să poată fi citit și reținut.

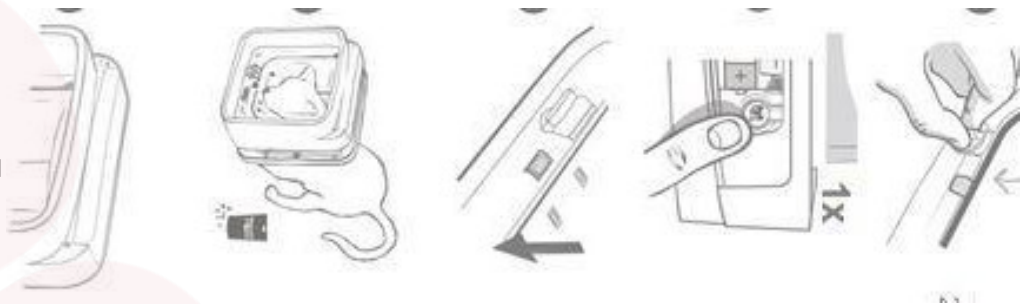

Adăugarea unei pisici cu acces în exterior

- Asigurați-vă că încuietoarea manuală este setată pe poziția 1.
- Scoateți capacul compartimentului bateriei și apăsați butonul - Add pet 🐱
- Atunci când ușa este în modul "adăugare animal", prinderile ușii din față vor coborî (veți auzi un clic), iar indicatorul luminos va clipi în VERDE o dată pe secundă.
- Puneți o mâncare uscată sau o recompensă în tunel cât mai aproape de ușa din plastic transparent. Scopul este să vă încurajați pisica să își pună capul în interiorul tunelului sau să treacă prin ușa tunelului în ambele direcții. Dacă pisica dvs. intră în tunel pentru a mânca, senzorii din interiorul ușii sunt **activați** și Cat Flap stochează un microcip în memoria sa.
- După adăugarea cu succes a ID-ului microcipului pisicii, lumina nu va mai clipi și mânerul se va deplasa în sus (blocare) imediat ce pisica se îndepărtează de ușa.

Sistemul de conectare a clapetei pentru pisici cu microcip

Descărcați aplicația gratuită Sure Petcare



Descărcați aplicația mobilă Sure Petcare și creați-vă un cont. Vi se va solicita apoi să creați o "gospodărie" (o rețea conectată) care va conține toate produsele dvs. conectate Sure Petcare și toate animalele dvs. de companie. Puteți invita chiar și alți membri ai familiei să se alăture gospodăriei dvs. astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să treacă prin procesul de configurare repetat. Pentru a descărca aplicația mobilă, este necesar un smartphone sau o tabletă care rulează IOS9 sau o versiune ulterioară pe Apple sau 4.4 sau o versiune ulterioară pe Android.



Dacă doriți să controlați diferitele funcții ale computerului, puteți utiliza aplicația web Sure Petcare. Pentru a face acest lucru, accesați Surepetcare.io.

Veți avea nevoie de cea mai recentă versiune de Safari, Chrome, Firefox sau Internet Explorer care rulează pe Max OS Xv 10.9 sau mai mare sau Windows 7 (sau mai mare)



Notificare dacă dvs.
pisica intră sau iese din casă

Monitorizați activitatea
pisicii dvs. și schimbările de
comportament ale acesteia

Creați o interdicție de a intra în casă

Partajați accesul la casa dvs. cu
familia și prietenii

Cumpărați SurePetcare Hub


Dacă pisica dvs. nu este inclusă, va trebui să achiziționați Hub-ul. Pentru mai multe informații, vizitați surepetcare.com/hub

Configurați sistemul dvs.

Configurarea sistemului După descărcarea cu succes a aplicației Sure Petcare, va trebui să conectați HUB-ul și să îl configurați. Odată ce HUB-ul este configurat, vi se va cere să îl conectați la aplicația Cat Flap. Urmați instrucțiunile de mai jos:



Conectați un capăt al cablului Ethernet în baza HUB-ului și celălalt capăt în portul Ethernet de rezervă de pe router.



Instalați sursa de alimentare și conectați-o la o priză electrică. Conectați celălalt capăt al cablului în baza HUB-ului.



Urechile HUB-ului vor clipi alternativ roșu și verde. Dacă ambele urechi rămân aprinse, HUB-ul este gata de utilizare.




Pentru a termina configurarea sistemului Microchip Cat Flap Connect, va trebui să urmați pașii rămași în aplicația Sure Petcare. Odată ce toate elementele sistemului dvs. sunt conectate, puteți controla de la distanță funcțiile Cat Flap.

Unde să amplasez hub-ul?

Deoarece sistemul Microchip Cat Flap Connect comunică fără fir, locația Hub-ului poate afecta performanța acestuia.



Plasați HUB-ul la cel puțin 1 metru de sol

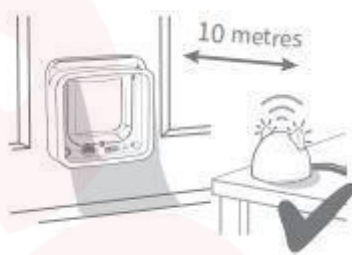


Încercați să poziționați HUB-ul astfel încât acesta să fie în mai puțin de 10 metri de ușă.



Nu amplasați HUB-ul în apropierea ochilor



Țineți HUB-ul cât mai departe posibil de sursele potențiale de interferențe



Asigurați-vă că HUB-ul nu este amplasat pe mari.



Evitați pereții groși dintre ușă și HUB obiecte metalice

Luminile HUB-ului

Hub-ul indică starea sa curentă cu ajutorul unor lumini în urechi. Lumini de culori diferite înseamnă lucruri diferite.

Setarea luminilor

De fiecare dată când HUB-ul pornește sau încearcă să se conecteze la alte elemente ale sistemului, veți vedea luminile de configurare:

1. Căștile vor deveni pentru scurt timp roșii.



2. Apoi acestea vor alterna verde



3. Odată ce vedeți o lumină portocalie intermitentă și urechile sunt verzi, HUB-ul este pregătit



Urechile verzi:

Urechile verzi înseamnă că HUB-ul funcționează corect. Detalii despre ce înseamnă fiecare lumină.

Ambele urechi sunt permanent verzi - HUB-ul dvs. este pornit, conectat și funcționează corespunzător

Ambele urechi clipește de două ori - pisica a trecut prin ușa Microchip Cat Flap Connect

Urechile verzi alternante - HUB-ul dvs. se reconectează la serverele dvs.

Urechile roșii:

Ambele urechi sunt complet roșii - HUB-ul dvs. efectuează actualizări de firmware. Aveți răbdare, HUB-ul dvs. va reporni și își va relua activitatea obișnuită în curând.

Ambele urechi sunt roșii intermitent - HUB-ul dvs. a pierdut conexiunea la Microchip Cat Flap. Conectați și încercați să vă reconectați.

Urechi roșii alternante - HUB-ul dvs. are probleme de conectare la Internet sau la serverele dvs.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro