


Manual de instrucțiuni Bark Control Pro™

Inclus în pachetul dvs.

Vândut separat




Bark Control Pro



Telecomandă



Jachetă de ploaie




Adaptor AC
(vândut separat)



60ft. Extensie
(vândută separat)

Noțiuni introductive

1. Alegeți sursa de alimentare




Opțiunea 1: Introduceți bateria

Introduceți o **baterie de 9v** (neinclusă) în **compartimentul bateriei**.

Notă: Bateria poate dura 1 săptămână sau mai puțin în timpul perioadei inițiale de dresaj. Durata de viață a bateriei ar trebui să se îmbunătățească pe măsură ce câinele este antrenat.

SAU




Opțiunea 2: Conectați-l

Introduceți **adaptorul AC** (vândut separat) în **mufa DC** și conectați-l la o priză de perete.

Notă: Pentru a preveni deteriorarea sau anularea garanției, vă rugăm să utilizați numai adaptorul AC oficial.

SAU

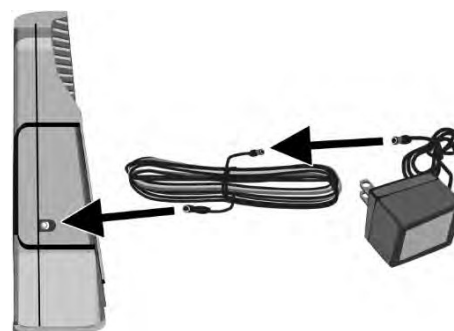

Opțiunea 3: Utilizați prelungitorul și conectați-l la priză


Introduceți un capăt al **prelungitorului de 60 ft** (vândut separat) în **adaptorul de curent alternativ** și celălalt capăt în **mufa de curent continuu** și conectați-l la o priză.

Notă: Pentru a preveni deteriorarea Bark Control Pro sau anularea garanției, vă rugăm să utilizați numai adaptorul AC oficial.

2. Porniți-l


Porniți Bark Control Pro apăsând comutatorul de alimentare în sus.

Opriți-vă când ajungeți la setarea **Audio**.



Pentru a confirma că unitatea funcționează, apăsați **telecomanda**.


Unitatea va emite apoi un sunet timp de 3-5 secunde, iar **indicatorul LED** frontal **luminile frontale** vor clipi.



3. Reglați cadranul de sensibilitate la lătrat


Notă: Încercați să găsiți un mediu relativ liniștit pentru a efectua acest pas, astfel încât alte sunete decât lătratul să nu activeze unitatea.

Sunetele emise de Bark Control Pro nu vor penetra barierele solide, cum ar fi pereții, plafoanele, ferestrele sau gardurile solide. Asigurați-vă că plasați unitatea astfel încât să nu fie obstrucționată de bariere solide.



Acesta nu este un cadran de volum. În schimb, acesta reglează sensibilitatea unității la lătratul câinilor.

Nu îl rotiți la "Hi" decât dacă câinele este foarte departe sau dacă doriți ca unitatea să se activeze la aproape orice sunet!



Rotiți cadranul până când este cu un sfert de tură peste "Lo". Vă rugăm să nu rotiți cadranul până la "Lo" - la această setare, unitatea nu va detecta deloc lătratul.

Așteptați ca câinele să latre natural (nu îl forțați să latre) și observați dacă unitatea s-a activat.

Dacă unitatea nu s-a activat, rotiți cadranul în sus cu un sfert de tură și încercați din nou.

Repetăți acest proces până când Bark Control Pro produce sunet de fiecare dată când câinele latră.

Sensibilitate optimă la lătrat: Setarea sensibilității optime depinde de mai mulți factori, inclusiv de cât de aproape este Bark Control Pro de câine. Cu cât dispozitivul este mai departe de lătrat, cu atât sensibilitatea va trebui probabil să fie mai mare și viceversa.

Câini mari: Unii câini mari pot răspunde mai bine la frecvența Audio, în timp ce câinii mici pot răspunde mai bine la setarea Ultra. Răspunsurile variază foarte mult între câini. Vă recomandăm să începeți întotdeauna cu modul Ultra și să ajustați de acolo.


Câini cu pierderea auzului: Câinii care sunt surzi nu vor putea auzi Bark Control Pro. Câinii cu pierderi de auz de înaltă frecvență pot auzi setarea "Audio".

4. Alegerea setării de sunet




Dacă doriți să auziți unitatea activându-se, lăsați comutatorul setat pe **Audio**.

Atunci când un câine latră, unitatea va emite un sunet atât audibil, cât și ultrasonic.



Mutați comutatorul pe **Ultra** dacă doriți ca doar câinele să audă sunetul. Atunci când un câine latră, unitatea va emite un sunet ultrasonic.


Această setare este recomandată pentru câinii vecinilor sau pentru instalații interioare.



Când unitatea a fost activată de lătrat, **luminile LED** vor clipi pentru a indica tipul de sunet emis.

Ambele lumini (roșie și verde) se vor aprinde atunci când unitatea este setată pe **Audio**, în timp ce numai Lumina LED verde va clipi atunci când este setată pe **Ultra**.


5. Instalare



Extindeți **picioarele pliabile** și așezați Bark Control Pro pe orice suprafață plană, în interior sau în exterior.

Dacă instalați în interior, amplasați unitatea într-un spațiu deschis din camera în care câinele latră cel mai des.

SAU

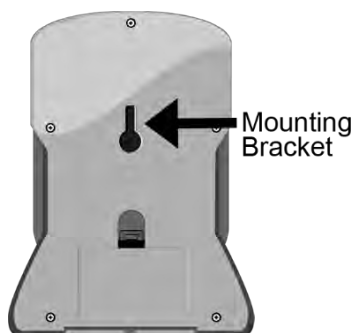

Pentru a agăța unitatea în schimb, utilizați

Suport de montare de pe spate.

Agățați-o de un gard, perete, copac sau altă suprafață solidă prin fixarea cu un cui sau un șurub.



Acoperiți Bark Control Pro cu **jacheta de ploaie** rezistentă la apă atunci când îl instalați în exterior sau în orice situație în care poate fi expus la umiditate.

Aduceți unitatea în interior în timpul unei ploi torențiale. Deteriorările cauzate de apă vor anula garanția.

6. Telecomandă

Telecomanda cu breloc inclusă vă oferă opțiunea de a activa manual Bark Control Pro. Acest lucru este perfect pentru situațiile în care câinele se află în afara razei de detecție automată de 75 ft.

- Atunci când este activat de telecomandă, Bark Control Pro va emite un sunet audibil dacă comutatorul de alimentare este setat pe "Audio" și un sunet ultrasonic atunci când comutatorul de alimentare este setat pe "Ultra".
- Telecomanda nu pornește sau oprește unitatea.
- Telecomanda va funcționa la o distanță de până la 75 de picioare de Bark Control Pro.



7. Asta este! Iată câteva note importante de care să țineți cont în timpul procesului de antrenament:

- Acordați suficient timp:** Bark Control Pro este un dispozitiv de antrenament. **Vă rugăm să acordați 2-3 săptămâni pentru rezultate optime.**
- Sisteme de "gard invizibil":** Nu recomandăm utilizarea sistemelor de garduri invizibile cu Bark Control Pro.
- Lătrat de protecție:** Dacă lătratul câinelui nu încetează în decurs de o lună, este posibil ca acesta să latre din cauza instinctului, să fie hărțuit, să se afle într-o zonă cu stres ridicat sau să fie protector. Aceste tipuri de lătrat nu sunt lătrate de deranj.
- Indicator de putere scăzută:** Dacă Bark Control Pro funcționează pe baterii și a încetat să funcționeze sau emite sunet în mod constant, acesta este un semn că bateria a murit sau are putere scăzută. Înlocuiți bateria sau utilizați adaptorul AC.
- Umiditate:** Dacă umezeala pătrunde în interiorul unității, încercați să o așezați cu fața în jos până când se scurge toată apa și se usucă complet.

Caracteristici și specificații

- Distanța de sunet:** Până la 150 de picioare
- Raza de detecție a lătratului:** Până la 50 de picioare
- Raza de acțiune a telecomenzii:** 75 picioare
- Dimensiuni:** 6.5"H x 5"W x 1.5"D
- Ultrasunete de ieșire:** 111db
- Greutate:** 1 lb (2 lbs cu adaptor AC)
- Opțiuni de alimentare:** Baterie de 9v (neinclusă) sau adaptor AC (vândut separat)

Rezolvarea problemelor

"Căinele nu are nicio reacție imediată la Bark Control Pro."

Vă rugăm să rețineți că Bark Control Pro este un dispozitiv de dresaj. Unii câini pot avea nevoie de mai mult timp pentru a învăța să asocieze sunetele Bark Control Pro cu lătratul lor. În timp ce unii câini pot fi dresați în câteva ore sau zile, altor câini le poate lua până la 2-3 săptămâni.

"Acest lucru nu reduce lătratul câinelui" sau "Căinele a reacționat la Bark Control Pro la început, dar acum pare să îl ignore".

- Acest lucru înseamnă, de obicei, că cadranul de sensibilitate la lătrat nu a fost configurat corect, ceea ce face ca unitatea să se activeze prea frecvent sau nu suficient de des. Acest lucru va deruta câinele și va avea un impact negativ asupra dresajului său. Reglați din nou sensibilitatea la lătrat, așa cum este detaliat la Pasul 3 din secțiunea "Noțiuni introductive".
- Ați început să utilizați Bark Control Pro în urmă cu mai puțin de o săptămână? Dacă da, acordați-i mai mult timp pentru a antrena câinele.
- Bateria poate fi descărcată. Dacă unitatea funcționează pe baterie, încercați să o înlocuiți.
- Asigurați-vă că unitatea se activează corect. Apăsăți butonul de pe telecomandă sau activați altfel unitatea. Ar trebui să vedeți lumina verde clipind dacă utilizați setarea "Ultra". În setarea "Audio", veți vedea aprinse atât lumina roșie, cât și cea verde.
- Verificați dacă întrerupătorul de alimentare este setat pe "Ultra" sau "Audio" și nu în poziția "Off".
- Dacă este posibil, încercați să mutați unitatea mai aproape de câine.
- Pentru rezolvarea ulterioară a problemelor, contactați Departamentul nostru de asistență pentru clienți la 800-657-8214.

"Căinele latră MAI MULT decât înainte să încep să folosesc Bark Control Pro."

Acesta este de fapt un semn bun și este o etapă comună în procesul de dresaj. Aceasta înseamnă că câinele aude sunetul și cu siguranță nu îi place! Acest lucru ar trebui să dureze de la câteva zile la o săptămână sau cam așa ceva. După această etapă, câinele învață să asocieze sunetul cu lătratul său.

"Este legal să folosesc Bark Control Pro pe câinele vecinului meu?"

Bark Control Pro se încadrează în limitele acceptate pentru nivelurile de sunet ultrasonice rezidențiale în majoritatea orașelor/județelor. Pot exista restricții suplimentare în anumite zone comerciale. Vă rugăm să verificați cu autoritatea comercială locală pentru mai multe informații.

"Pot folosi Bark Control Pro cu un cățeluș?"

Nu recomandăm utilizarea Bark Control Pro cu căței sub 1 an. Vă rugăm să consultați medicul veterinar înainte de utilizare.

"Telecomanda mea nu mai funcționează"

Telecomanda dvs. are probabil nevoie de o baterie nouă. Telecomanda utilizează o baterie de 23A, 12V (L1028). Sunați-ne sau vizitați pagina Bark Control Pro la www.ultimatebarkcontrol.com pentru a comanda un înlocuitor. Pentru a instala bateria, desurubați cele două șuruburi mici de pe partea din spate a telecomenzii pentru a scoate capacul. Înlocuiți când ați terminat.

"Bark Control Pro emite sunet aleatoriu sau continuu."

- Cadranul de sensibilitate la lătrat poate fi setat prea sus, ceea ce face ca unitatea să fie declanșată de alte sunete decât lătratul. Încercați să-l reduceți urmând pasul 3 din secțiunea "Noțiuni introductive".
- Bateria poate fi descărcată. O baterie descărcată poate determina unitatea să acționeze neregulat. Încercați să înlocuiți bateria.
- Dacă unitatea este conectată la adaptorul de curent alternativ, scoateți-l din priză și încercați să utilizați în schimb o baterie. Dacă problema dispare, este posibil ca adaptorul CA să nu funcționeze corect. Vă rugăm să ne contactați pentru a aranja înlocuirea adaptorului CA.
- Pentru rezolvarea în continuare a problemelor, contactați Departamentul nostru de asistență pentru clienți la 800-657-8214.



Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

FCC ID: ZJ8UP1730

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu **marcajul CE**.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.electric-collars.com Modificările parametrilor tehnici, proprietăților și erorilor de tipărire sunt rezervate.

Centrul de service și distribuție

Reedog, s.r.o Sedmidomky
459/8 101 00
Praga 10

Tel: +1 646 980 4569

E-mail: info@zgarzi-electro.ro