





MANUAL DE UTILIZARE PATPET 502

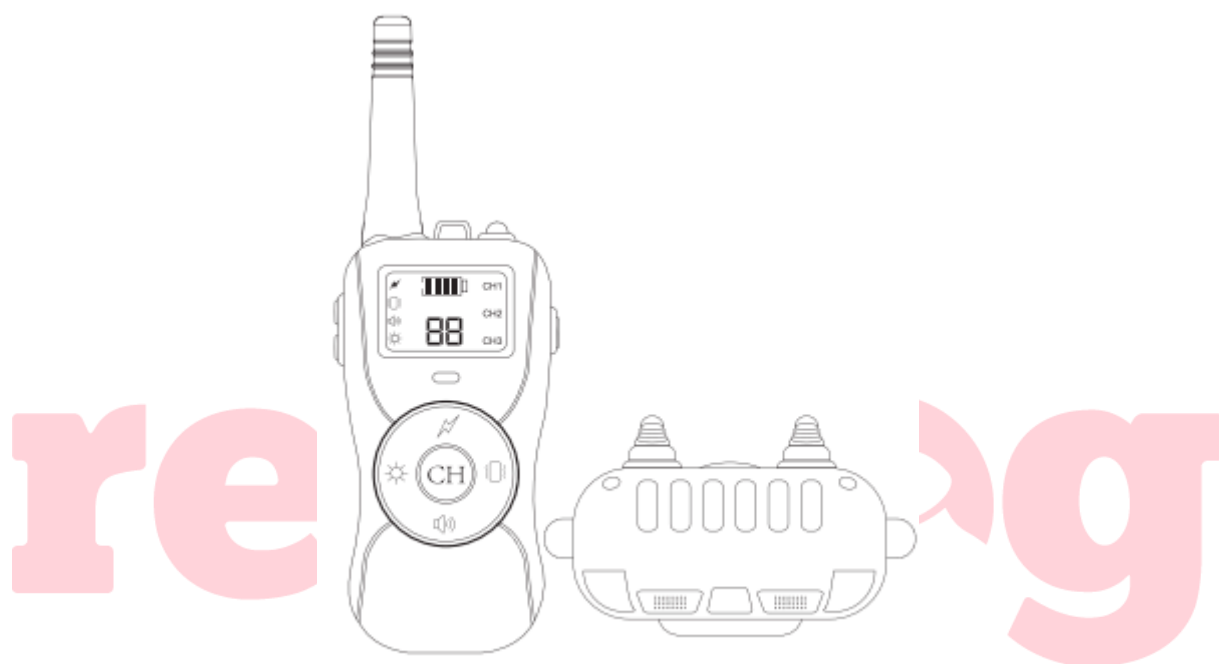


Funcții principale:

- ❶ Rază de acțiune de până la 800 m.
- ❷ Receptorul este echipat cu o lumină LED intermitentă pentru a facilita antrenamentul și locația câinelui tău.
- ❸ Lanterna este concepută pentru iluminare nocturnă.
- ❹ Diverse moduri de dresaj pentru câini, reglabile și pe care utilizatorii le pot alege nivel de dresaj adecvat câinilor în funcție de diferitele lor dimensiuni și sensibilitate
- ❺ Până la 3 câini pot fi dresați pe un singur transmițător (receptor suplimentar trebuie achiziționat separat)

Descrierea receptorului

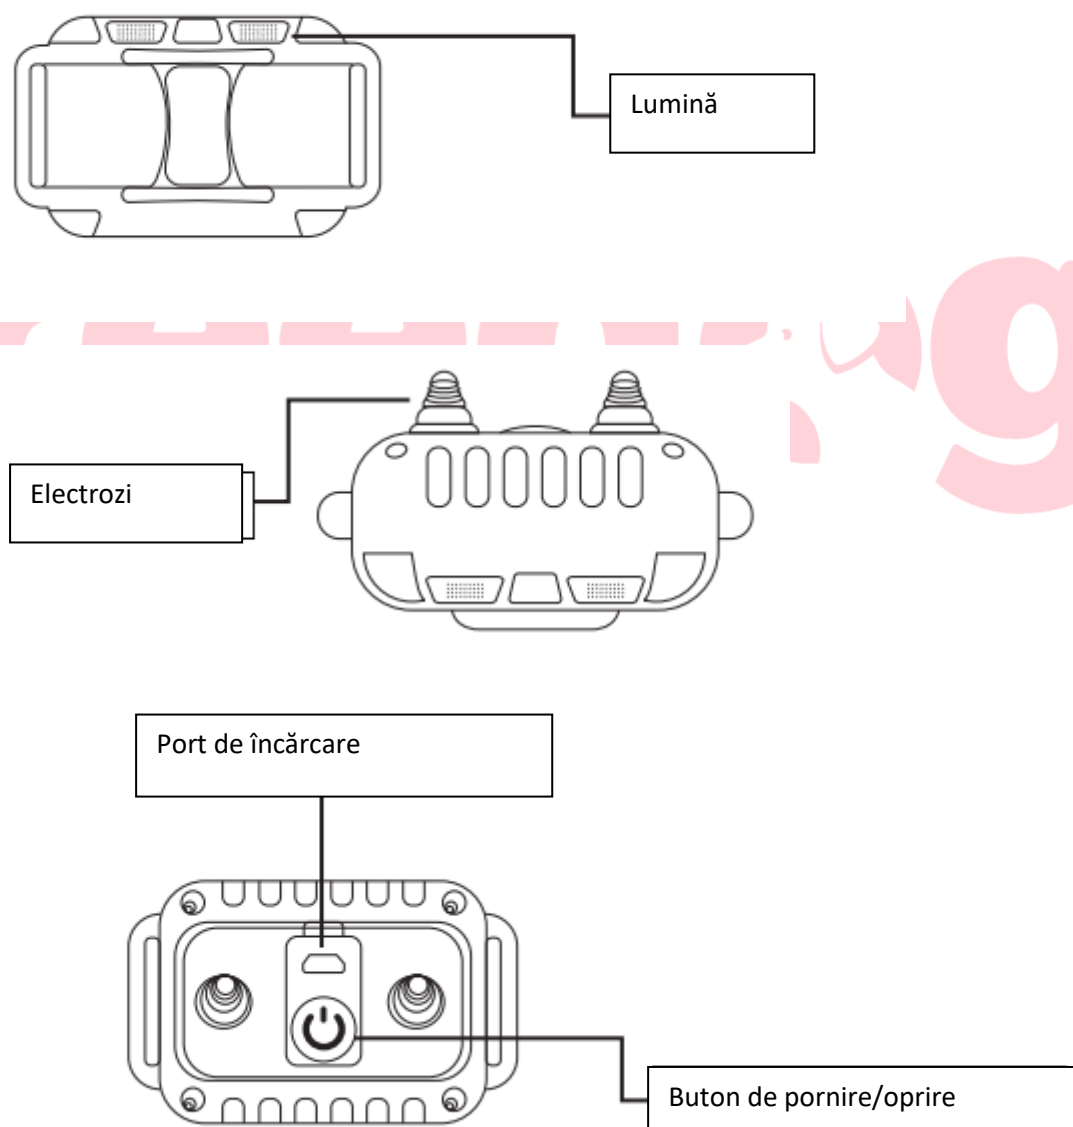


DESCRIEREA PILOTULUI

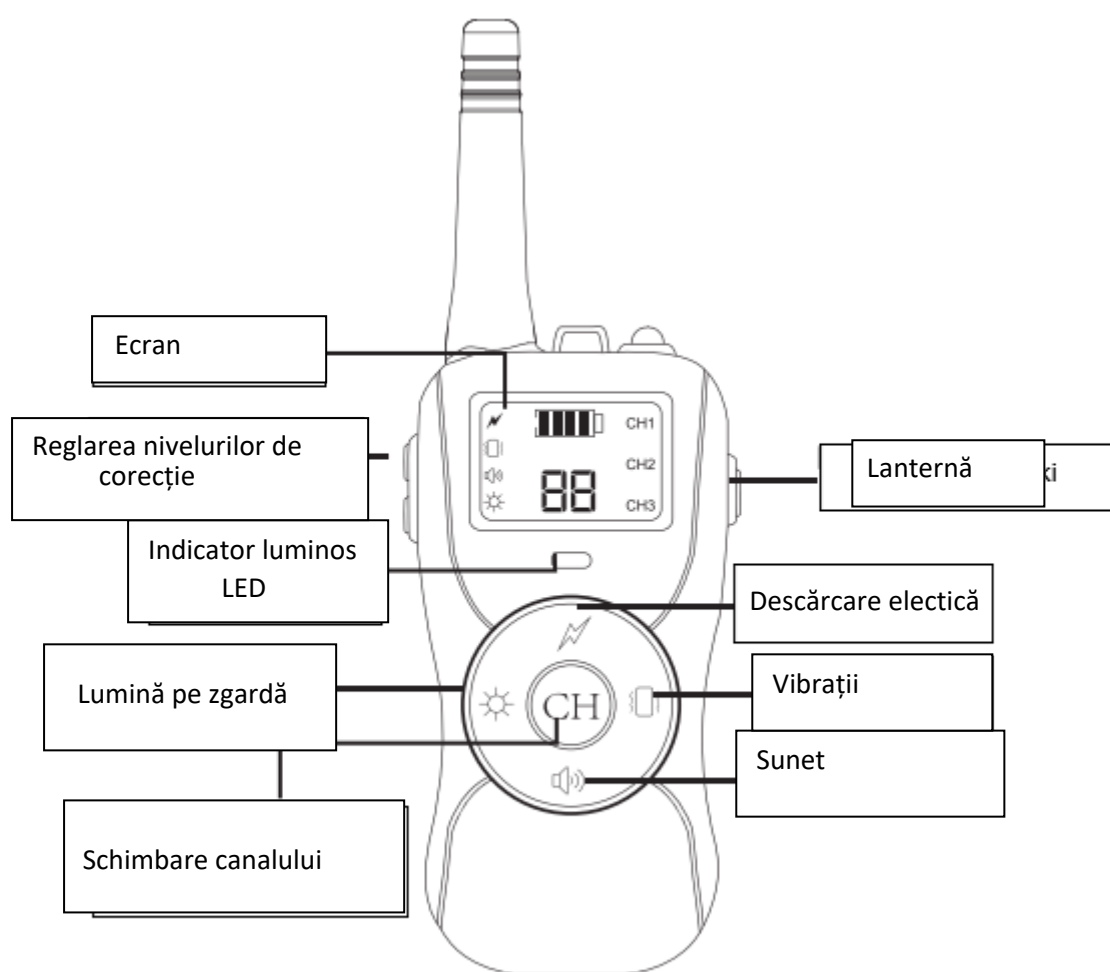

UTILIZARE

1. Aterizare

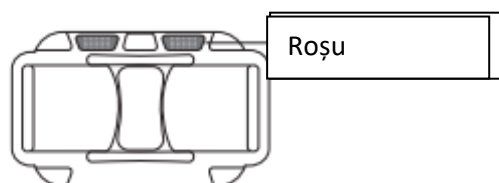


Zgarda trebuie încărcată când lumina de pe ea clipește în roșu de 5 ori la fiecare 12 secunde.




Telecomanda necesită încărcare atunci când indicatorul luminos de pe telecomandă clipește de 5 ori la fiecare 2 secunde, în timp ce vedeți o pictogramă a bateriei cu o singură linie în interior pe ecranul telecomenzii.

2. Pentru a încărca aveți nevoie de:

- Cablu micro USB
- Tensiune de ieșire DC5V
- Încărcați zgarda înainte de prima utilizare (încărcarea durează până la 2 ore)
- Nu încărcați dispozitivul în apropierea substanțelor inflamabile.

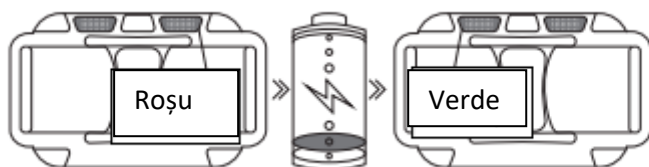

În timp ce zgarda se încarcă, indicatorul luminos este roșu, iar când este încărcată, clipește în verde.

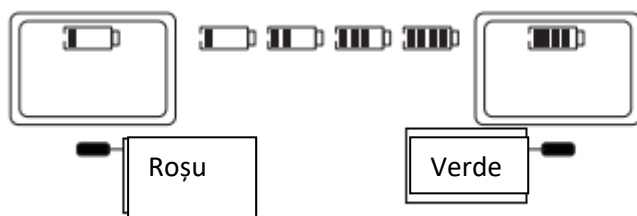



În timpul încărcării, indicatorul luminos va clipi în roșu. În acest moment, pictograma bateriei de pe ecran se va reîncărca. Când bateria este complet încărcată, indicatorul luminos verde se va aprinde.

3. Pornire


- Pentru a porni receptorul, țineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde. Cele două lumini albastre vor clipi timp de 3 secunde, iar zgarda va vibra.
- Lumina verde clipește o dată la 10 secunde când zgarda este pornită.
- Pentru a opri, apăsați butonul de pornire timp de 3 secunde. Cele două lumini vor clipi de 3 ori, iar zgarda va vibra.

4. Evaporare


- Apăsați orice buton pentru a porni telecomanda
- Selectați canalul CH1, CH2 sau CH3 de pe telecomandă apăsând butonul CH de pe telecomandă.
- Selectați nivelul apăsând butoanele + și -, asigurați-vă că nivelul este peste 00
- Porniți zgarda, apoi apăsați butonul de pornire de pe zgardă de 3 ori la rând, indicatorul luminos de pe zgardă va clipi în roșu, în acest moment zgarda este în modul de asociere.
- Apăsați oricare dintre butoanele de corecție (sunet, vibrație sau puls) de pe telecomandă pentru a finaliza asocierea. Dacă asocierea este reușită, LED-ul de pe zgardă va deveni albastru și va emite un bip dublu.
- Dacă aveți zgărzi suplimentare, selectați un alt canal și repetați pașii de mai sus.

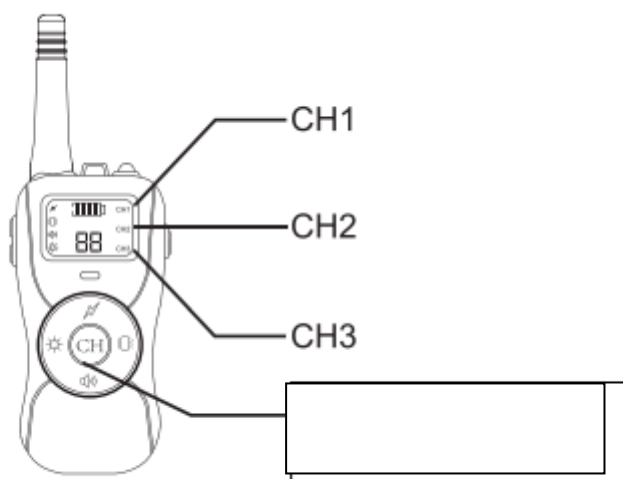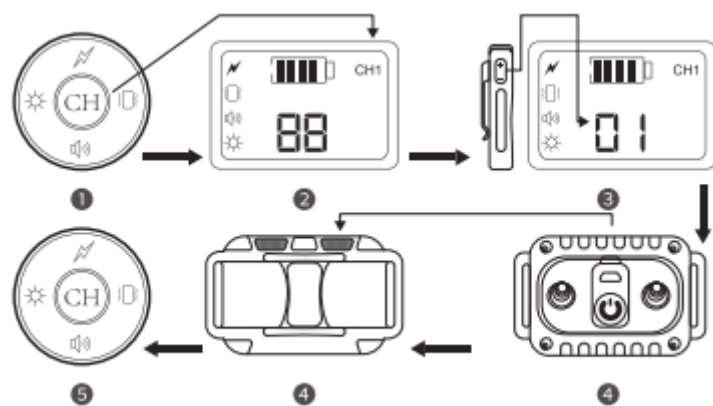


Trimiterea impulsurilor

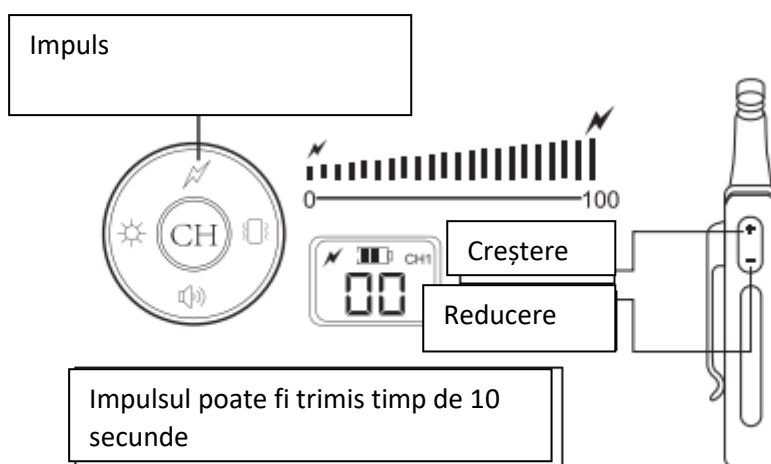


Trimiterea de vibrații

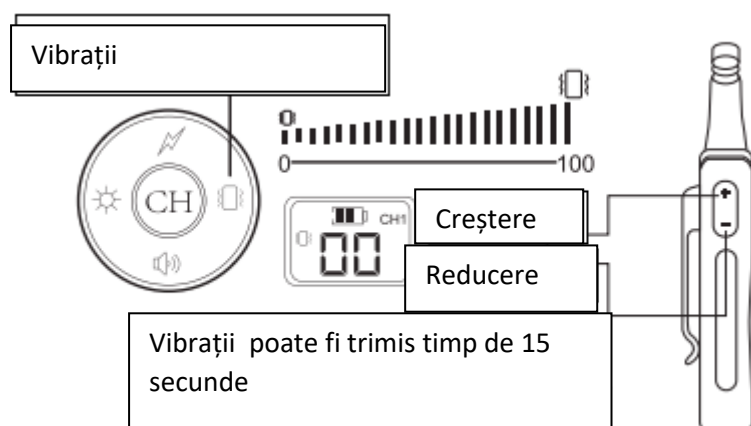


Trimiterea sunetului

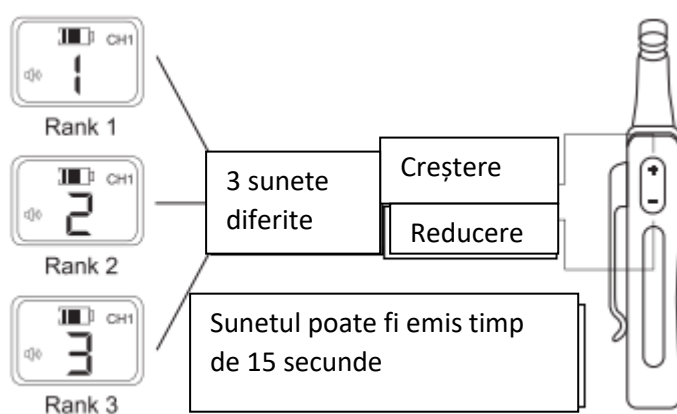

Trimițând lumină pe guler

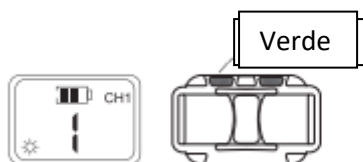

În primul mod, apăsarea butonului de lumină face ca lumina zgardei să clipească în verde timp de până la 10 minute. Apăsarea din nou a butonului va stinge lumina.

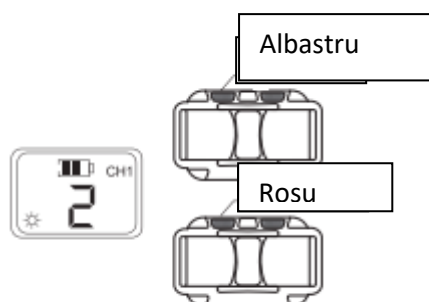

În modul doi, apăsarea butonului de lumină face ca zgarda să clipească în albastru și roșu timp de până la 10 minute. O nouă apăsare va stinge lumina.



În modul trei, apăsarea butonului de lumină face ca lumina zgardei să clipească violet timp de până la 10 minute. Apăsarea din nou a butonului va stinge lumina.

Sfaturi pentru telecomandă:

Pentru a activa telecomanda, apăsați orice buton.

Lumina de fundal este activă timp de 20 de secunde după apăsarea butonului. Apoi, lumina de fundal dispare, dar funcțiile sunt afișate constant pe ecranul telecomenzii. Mod de economisire a bateriei

După un minut, telecomanda intră în modul repaus și nicio funcție nu mai este vizibilă pe ecranul telecomenzii.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

