


# MANUAL DE UTILIZARE LAVVIEBOT


## DESCRIEREA PRODUSULUI

---

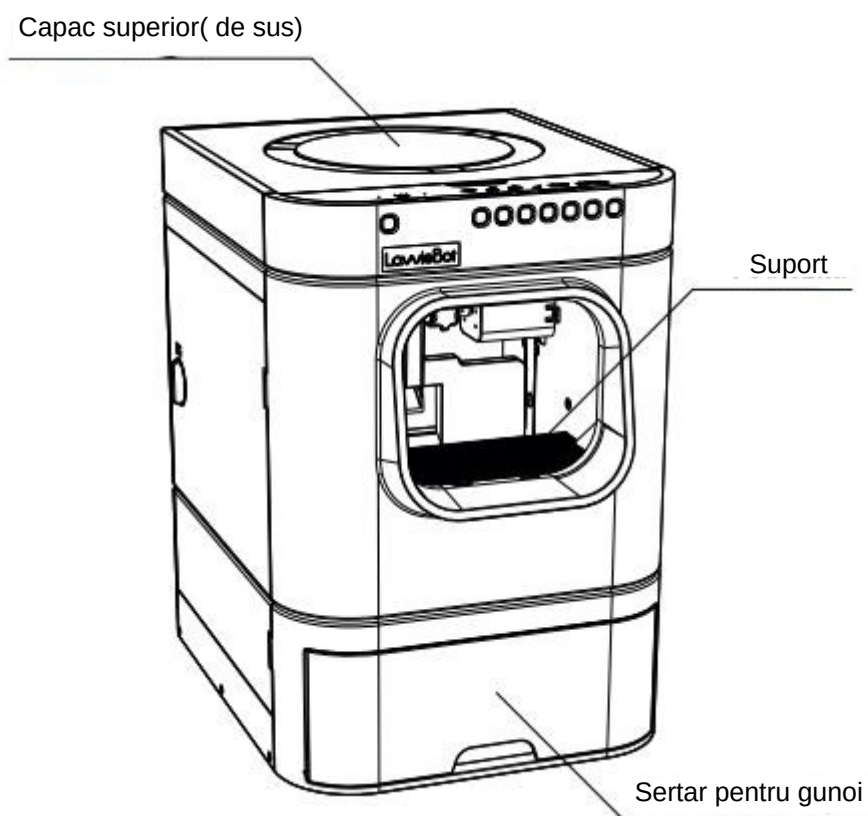


# DESCRIEREA PRODUSULUI

---

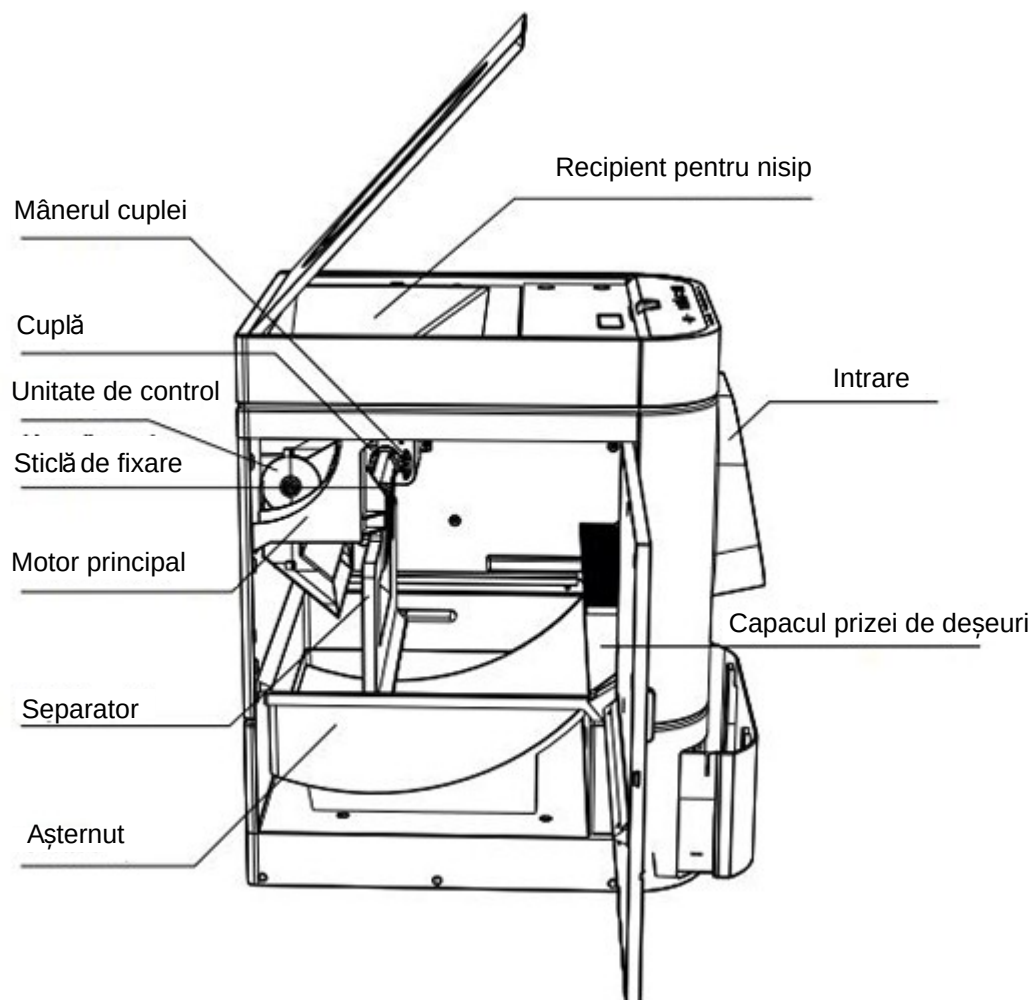

# INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

---

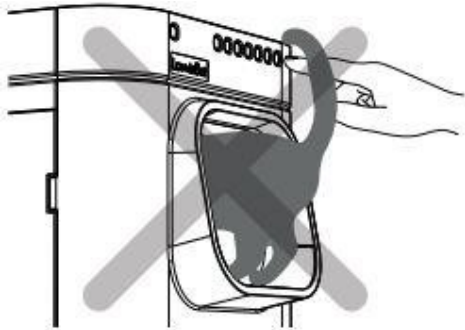


Asigurați-vă că pisica dvs. nu se află în litiera LavvieBot atunci când aceasta este utilizată. Orice funcționare a LavvieBot cu pisica dvs. înăuntru poate cauza pericole grave pentru siguranță.




LavvieBot este proiectat să utilizeze numai bulgări de dimensiuni medii. Utilizarea litierii nepotrivite poate cauza supraîncărcarea motorului și probleme cu litiera prinsă.



Împingeți și glisați tăvița pentru nisip complet în poziție pentru a preveni funcționarea defectuoasă sau deteriorarea LavvieBot.

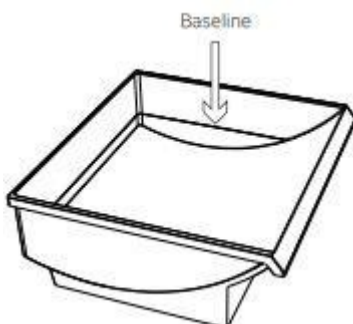


Vă recomandăm să verificați linia de bază a tăvii pentru litieră. Dacă litiera este mai mică sau mai mare decât linia de bază, aceasta poate cauza un eșec operațional.

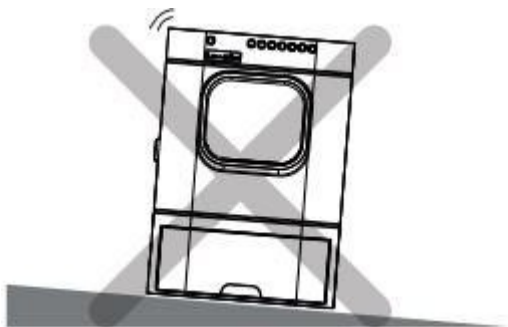

LavvieBot trebuie amplasat pe o suprafață fermă și plană. Plasarea LavvieBot pe o suprafață plană sau instabilă poate cauza defecțiuni de funcționare sau deteriorarea mașinii.



Manipulați LavvieBot cu grijă. Curățarea produsului cu apă este interzisă, deoarece aparatul este compus atât din metal, cât și din plastic și include componente electronice.

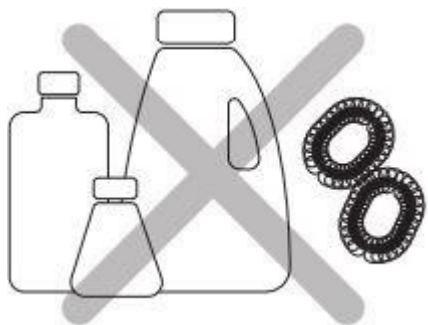


Curățarea produsului cu substanțe chimice abrazive poate cauza deteriorarea produsului.




Grupurile mici care nu pot fi cernute de agregator pot fi omise. Este important să spălați tava cu apă și să o umpleți cu așternut nou la fiecare 3 sau 4 săptămâni. În caz contrar, aparatul poate funcționa defectuos sau poate fi deteriorat.



Senzorii de siguranță sunt situați la intrare. Țineți întotdeauna ușa laterală închisă, cu excepția cazului în care curățați. Lăsați ușa deschisă sau deschideți-o în timp ce LavvieBot funcționează.

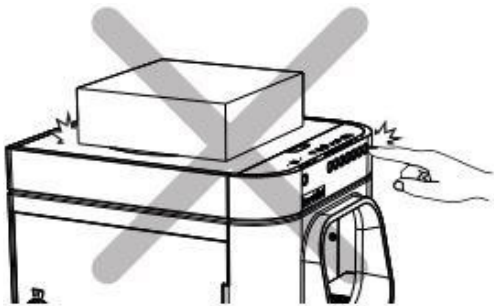


Nu exercitați presiune asupra LavvieBot prin plasarea de obiecte grele pe aparat sau prin aplicarea unei forțe excesive asupra butoanelor, ceea ce poate duce la deteriorare.

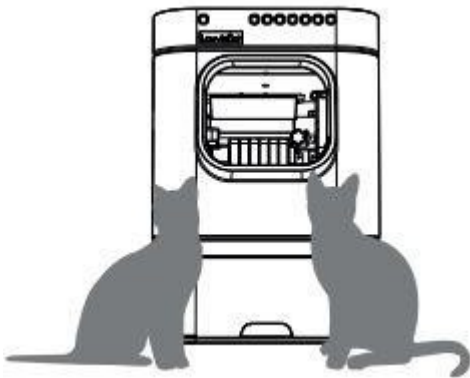


Recomandăm utilizarea a maximum 1 sau 2 pisici pentru fiecare LavvieBot.




Nu vă lăsați niciodată copilul să utilizeze LavvieBot.

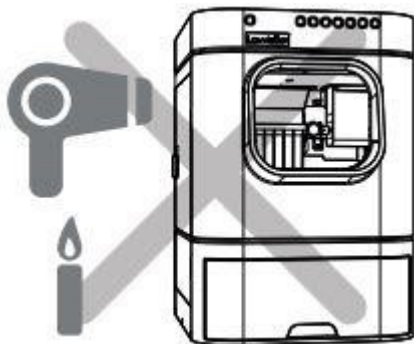

Nu încercați să uscați toaleta cu un uscător de păr sau prin introducerea unei lumânări. Aceste încercări pot provoca șocuri electrice sau incendii, sau pot deteriora produsul.

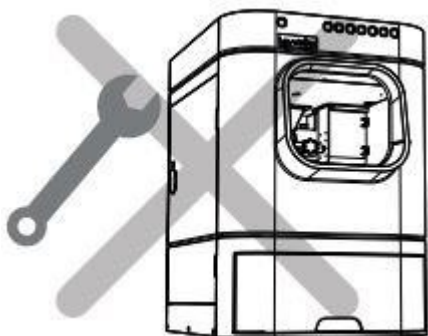


Dacă produsul funcționează defectuos sau nu funcționează, nu îl reparați. Contactați service-ul



10°C~35°C  
50°F~95°F

LavvieBot și accesoriile sale sunt concepute pentru a fi utilizate în interior.


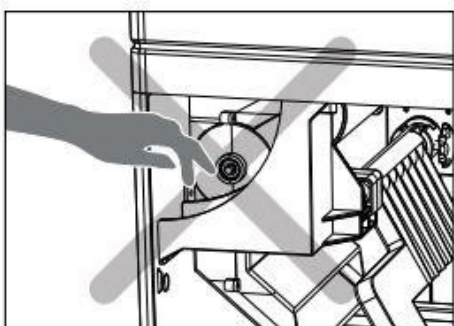


Țineți mâinile, picioarele departe de toaletă în acest timp.




## CUM SĂ ÎNCEPEȚI?

---

1. Scoateți ambalajul și scoateți LavvieBot din cutie
2. Scoateți accesoriile, covorașul, sacul pentru deșeuri și sertarul pentru deșeuri

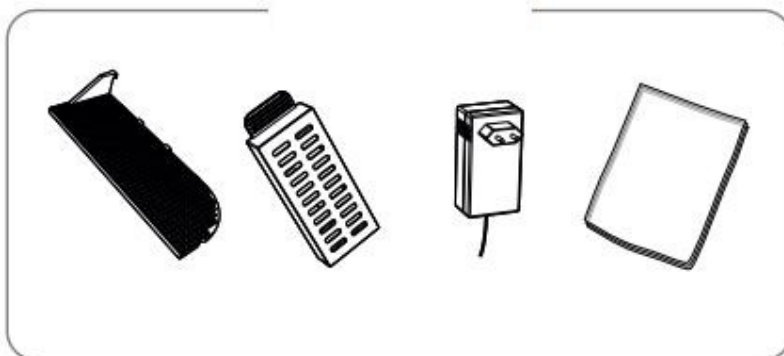


3. Conectați dezodorizatorul și instalați-l în toaletă

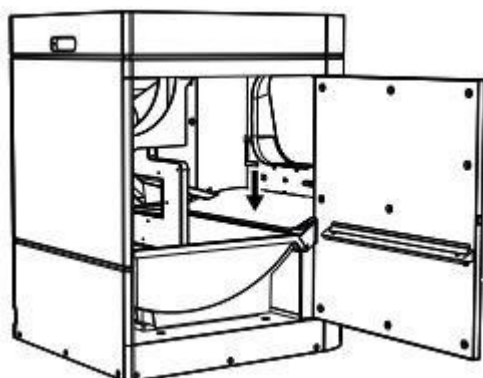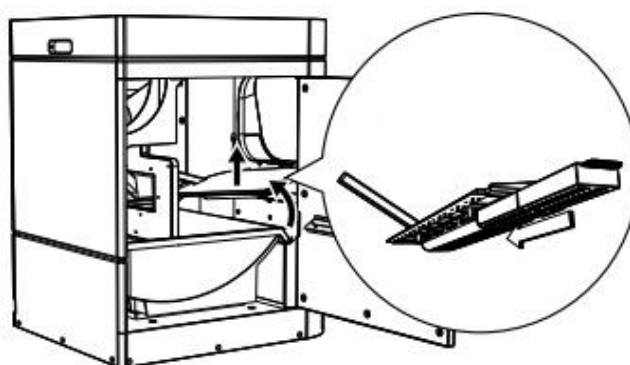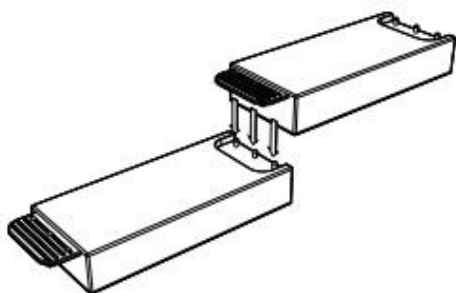




4. Atașați covorașul

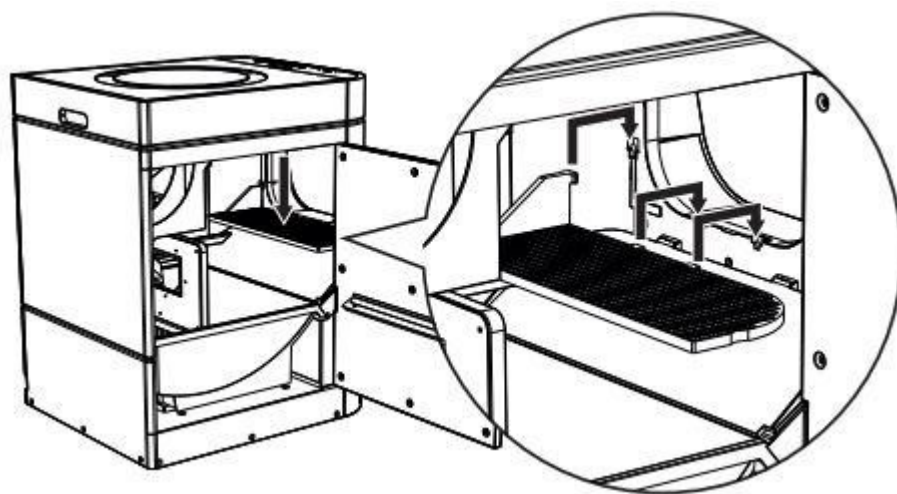

5. Așezați LavvieBot pe o suprafață fermă și plană. Conectați mai întâi cablul de alimentare la LavvieBot și apoi introduceți-l în priză. Pentru a opri, mai întâi deconectați cablul înainte de a deconecta cablul de la LavvieBot.

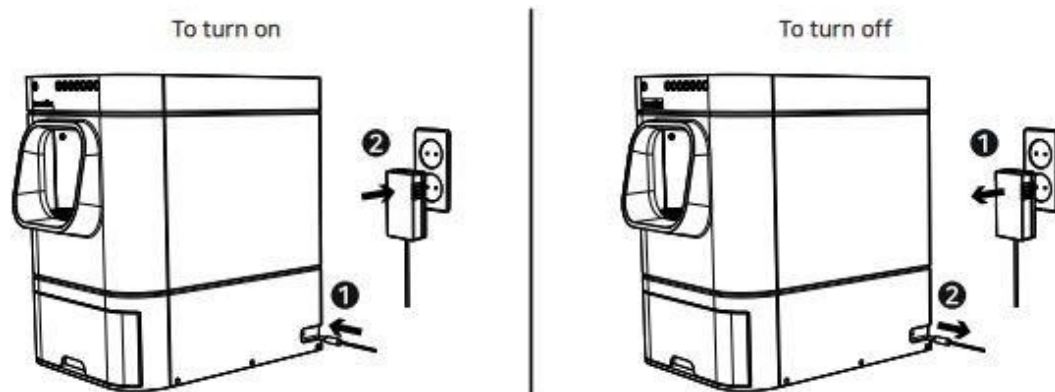

6. Conectați dispozitivul la smartphone utilizând aplicația mobilă

7. Reumpleți tava de gunoi a toaletei


8. LavvieBot este acum gata de utilizare



## ACLIMATIZAȚI-VĂ PISICA


---

1. Plasați LavvieBot în același loc în care se afla litiera anterioară pentru pisica dvs.
2. Plasați LavvieBot în acest loc și deconectați separatorul, apoi puneți litiera în cutia de nisip și lăsați ușa laterală deschisă pentru utilizare
3. Conectați separatorul înapoi la unitate și comutați-o în modul de bază apăsând și ținând apăsat butonul SEPARATE timp de mai mult de 3 secunde.
4. Păstrați modul de bază și închideți ușa laterală pentru a permite pisicii dvs. să utilizeze intrarea
5. În cele din urmă, porniți alimentarea și închideți ușa

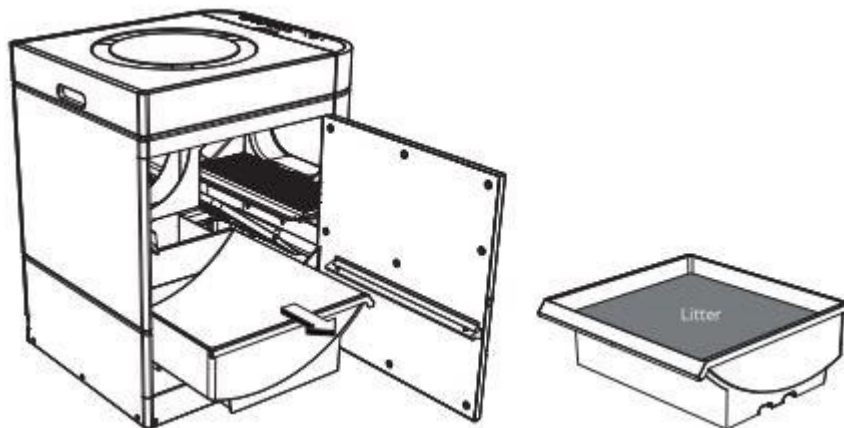

# INDICATOARELE LUMINOASE ȘI FUNCȚIILE BUTOANELOR

---

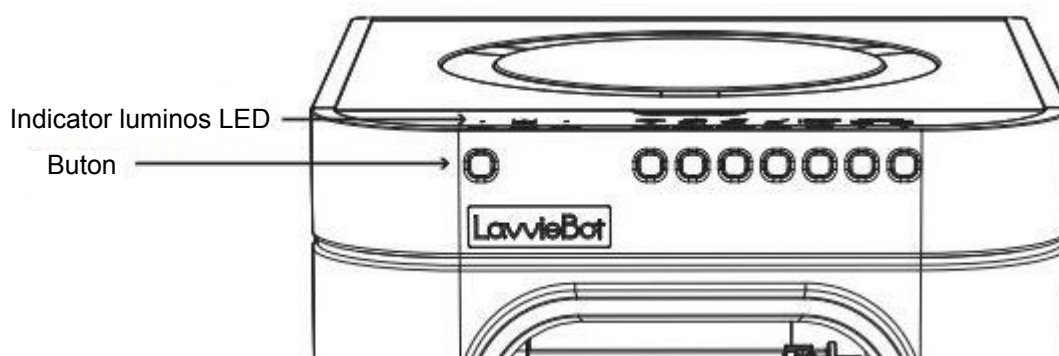

\* Dacă LED-ul STATUS și LED-ul RESET sunt roșii, adaptorul unității poate fi defect.

## RESET

Apăsare scurtă a butonului: Resetare ( în condiții de suprasarcină, în așteptare sau lumină albastră pe LED-ul STATUS)

Apăsare lungă a butonului: Resetare ( informații înregistrate despre router)



## STAREA PRIZEI PENTRU DEȘEURI

Lumina de deșeuri apare atunci când sertarul de deșeuri este plin

## STATUS

Lumina STATUS arată starea sursei de alimentare

- Dacă LED-ul STATUS clipește alternativ albastru și roșu, este posibil să ~~este~~ o eroare a motorului principal
- Dacă LED-ul STATUS și LED-ul RESET sunt roșii, adaptorul unității poate fi defect

**VERDE** - Există pisici sau persoane în apropierea LavvieBot

**ALBASTRU** - Există o pisică în interiorul LavvieBot

**ROȘU** - Lumina roșie indică faptul că a apărut o defecțiune (de exemplu, supraîncălzirea motorului) În acest caz, vă rugăm să verificați tava de nisip pentru a vedea dacă trebuie curățată sau să eliminați cantitatea de nisip din interior.



**WI-FI/BLE CONTROL** afișează starea conexiunii.

Apăsați scurt butonul:

**Lumină albastră intermitentă** - căutarea rețelei Wi-fi

**LUMINĂ BRIGHT BLUE** - Conectat la Wi-fi

Apăsare lungă a butonului:




**LUMINĂ VERDE FLAGRANTĂ** - Pregătire pentru conectarea BLE

**LUMINĂ VERDE CLARĂ** - Conectat la BLE



## CURĂȚARE

Butonul separat este utilizat pentru a separa părțile interne pentru a curăța LavvieBot Pentru modul de curățare a tăvii - apăsați butonul o dată și indicatorul separat va fi albastru. În timpul acestui mod puteți îndepărta doar litiera.



## STAREA TĂVII PENTRU AȘTERNUT / UMLEREA CU AȘTERNUT

Indicatorul STORAGE arată starea depozitării litierii.

**LUMINĂ ALBASTRĂ PERMANENTĂ** - Depozitul este plin

**LUMINĂ APĂGATĂ** - Depozitul are suficient așternut

**LUMINĂ ROȘIE intermitentă** - Depozitul nu are așternut sau are doar puțin așternut

Butonul STORAGE este utilizat pentru a reaprovisiona litiera:

**Apăsați butonul - LUMINĂ ALBASTRĂ CLIPITOARE** - Depozitul își distribuie litiera.

· Litiera nu va fi distribuită dacă litiera este deja umplută până la nivelul de litieră prestabilit

**Apăsați și mențineți apăsat butonul (mai mult de 4 secunde) - LUMINĂ ALBASTRĂ CLIPITOARE**

- Litera va fi eliberată atunci când butonul este apăsat.

· Acesta va continua să se umple până când umple greutatea/cantitatea maximă. (Greutatea maximă a litierii bentonite: 5 kg, Greutatea maximă a litierii naturale: 3 kg)

**Apăsați butoanele Reset și Store în timpul depozitării litierii - Comenzile ROȘU ȘI ALBASTRU clipească în ordine luminoasă** - Eliberează toate deșeurile din depozitul de litieră.

· Apăsați orice buton pentru a opri/anula procesul.



## CURĂȚARE MANUALĂ

- Când se apasă butonul SCOOP, lumina va clipi pentru a începe sortarea deșeurilor în sertarul de deșeuri.
- Prin apăsarea butonului SCOOP, puteți începe imediat sortarea. Vă rugăm să așteptați până când gunoiul este suficient de tare pentru a nu se lipi de separator
- Apăsați din nou butonul pentru a opri separatorul în timpul curățării.



## TIP DE LITIERĂ

- Apăsați butonul LITTER pentru a selecta tipul de litieră pentru pisici pe care îl veți utiliza o dată pentru LavvieBot. Selectați BENTONITE atunci când utilizați litieră pentru pisici bentonită și selectați NATURAL atunci când utilizați litieră pentru pisici naturală.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a seta nivelul litierii din tavă, iar LavvieBot va face acest lucru în timp ce va umple automat litiera pentru a menține nivelul setat.

- Așternutul real pe care îl utilizați pentru LavvieBot trebuie să corespundă tipului de așternut al unității. Alegerea unui tip greșit de așternut poate cauza o problemă gravă.
- 

## AFIȘAREA TIMPULUI DE AȘTEPTARE



Setați timpul de așteptare apăsând butoanele sus și jos. Timpul de așteptare este timpul dintre momentul în care pisica părăsește LavvieBot și începerea curățării automate. Atunci când utilizați litiera BENTONIT, vă recomandăm să îl setați la 10 minute.

## CONEXIUNE LA SMARTPHONE

---

Descărcați aplicația mobilă PurrSong din Google Play Store sau App Store pentru a conecta LavvieBot la dispozitivul dvs. mobil.

### 1. Înregistrați-vă LavvieBot

- După ce v-ați conectat, atingeți bara de taburi principală din partea de jos a ecranului
- Faceți clic pe "IoT" în partea de sus a ecranului și selectați Înregistrare
- Finalizați înregistrarea și localizarea dispozitivului urmând instrucțiunile furnizate de aplicație

### 2. Înregistrați routerul dvs.

- Selectați "Register" (Înregistrare) de la LavvieBot înregistrat
- Urmăți instrucțiunile furnizate de aplicație pentru a vă înregistra routerul, la fel cum ați făcut la înregistrarea dispozitivului
- LavvieBot acceptă numai rețele Wi-Fi de 2,4 GHz
- Odată ce routerul este înregistrat, indicatorul luminos Wi-Fi verde va clipi. Indicatorul BLE se aprinde albastru și este aprins permanent

### 3. Actualizați firmware-ul pentru performanțe optime

1. Există două modalități de actualizare a firmware-ului:


- Faceți clic pe pictograma de actualizare din partea dreaptă sus a ecranului IoT
- Faceți clic pe detalii în partea dreaptă sus a ecranului IoT și derulați în jos până când vedeți cea mai recentă versiune de Firmware
- Faceți clic pe butonul de actualizare din dreapta
- Pictograma și butonul de actualizare vor apărea numai atunci când firmware-ul este gata să fie actualizat

2. Urmați instrucțiunile furnizate pentru a actualiza firmware-ul, așa cum ați făcut la înregistrarea dispozitivului dvs.

- Aveți grijă să nu închideți telefonul în timpul actualizării, deoarece acest lucru poate cauza blocarea sistemului.

#### 4. Înregistrați-vă pisicile

- Selectați "Pisică" în partea de sus a ecranului
- Faceți clic pe Înregistrare pentru a introduce informațiile despre pisica

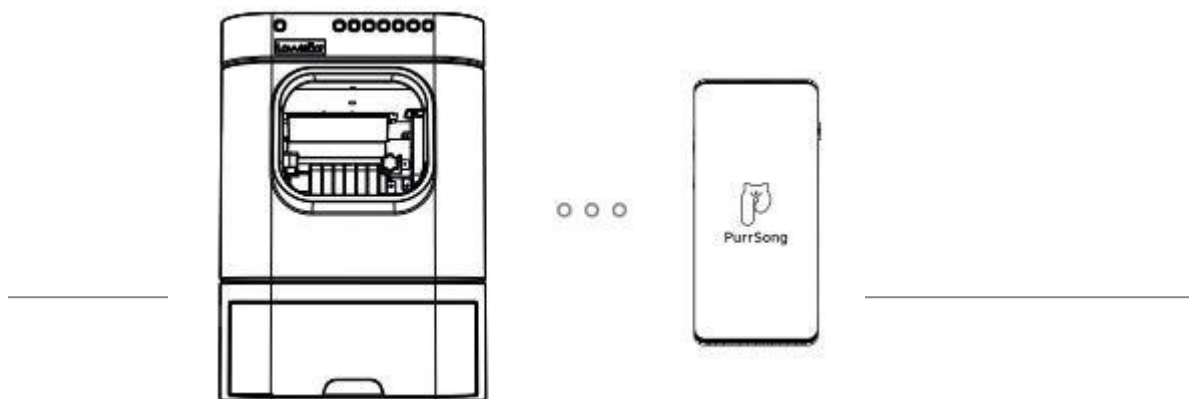

## CUM SĂ REUMPLEȚI LITIERA / SĂ SETAȚI NIVELUL LITIEREI

DAR NU ÎNAINTE,

1. Trebuie să utilizați litieră aglomerată pentru pisici. Puteți utiliza litieră de tip silicagel sau litieră fără zgomot dar este posibil ca reîncărcarea automată să nu funcționeze deoarece nu poate forma aglomerări.
  2. Particulele lungi sau ovale nu sunt compatibile cu produsul
  3. Nu utilizați niciodată litieră cu aglomerări de bentonită.
- Există două metode de reumplere a litierei:


#### Când litiera este reumplută din tava de litieră

Deschideți capacul superior al litierei și turnați litiera.

Apăsați și mențineți apăsat butonul separator până când lumina roșie se stinge.


Lumina SEPARATE este roșie. Separatorul va aluneca apoi înapoi, iar această stare se numește mod de bază.

LavvieBot efectuează reumplerea litierei atunci când lumina albastră clipește

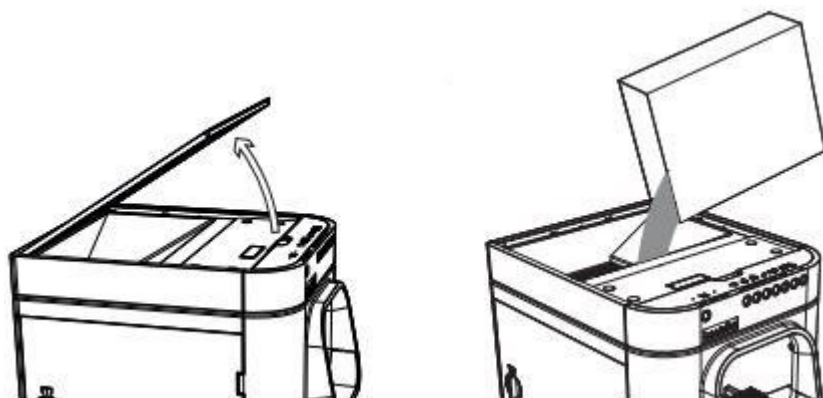


### Când litiera este reumplută manual

Deschideți ușa laterală așa cum se arată în imaginea de mai jos și ~~asigurați-vă~~ că separatorul este ridicat spre intrare. Dacă nu, apăsați butonul SEPARATE și deplasați separatorul astfel încât tava să poată fi scoasă.

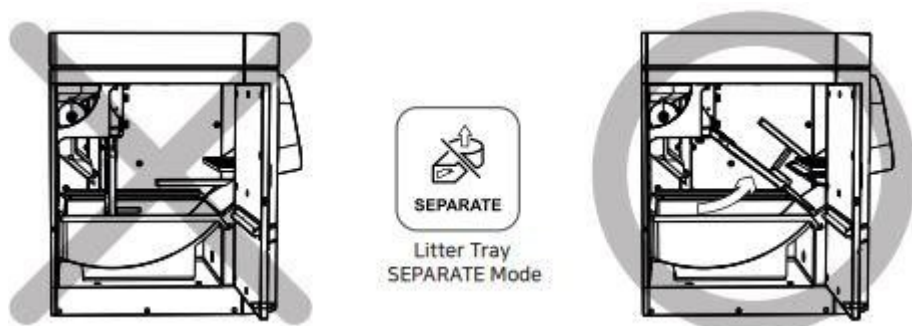

Scoateți tava din LavvieBot și localizați linia marcată în interior. Aceasta este linia de bază în care litiera trebuie să fie umplută și întinsă plat. După adăugarea litierii la linie și țineți apăsat butonul LITTER pentru o perioadă prelungită de timp pentru a finaliza setarea nivelului litierii, care stabilește cantitatea de litieră pentru LavvieBot.

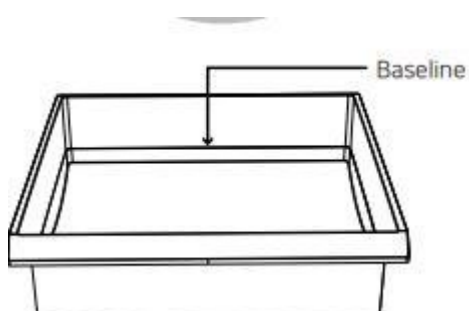




# CUM SĂ CURĂȚAȚI LAVVIEBOT

---

Unele părți ale LavvieBot S pot fi detașate, astfel încât să le puteți îndepărta și spăla cu apă pentru a vă menține unitatea curată.


## Separator de curățare

1. Apăsăți mai întâi butonul SEPARATE timp de mai mult de 2 secunde pentru a poziționa separatorul perpendicular pe sol.
2. Verificați în interior că separatorul este orientat în **direcția** corectă și deconectați adaptorul de alimentare

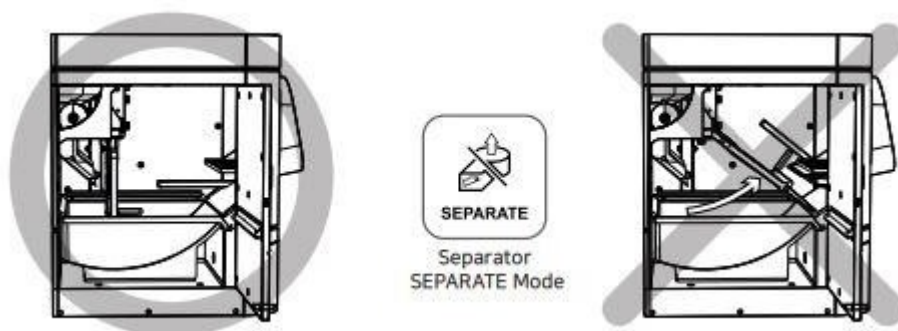


Separatorul trebuie să fie poziționat vertical, ca în imaginea din stânga.

3. Separatorul este acum pregătit pentru curățare.

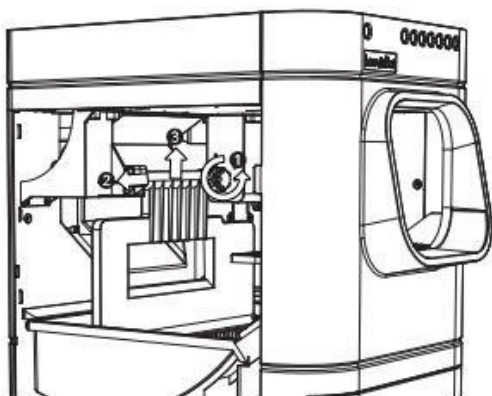

Scoateți separatorul prin slăbirea mânerului de ambreiaj:

- Deșurubați mânerul de ambreiaj în sensul invers acelor de ceasornic.
- Deschideți în aceeași direcție ca în imagine
- Pentru dezasamblare, împingeți separatorul în sus, așa cum se arată în imagine


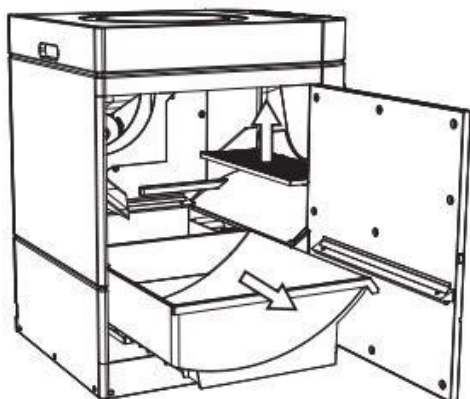


Pentru a curăța simultan litiera și covorașul pentru trepte, scoateți sertarul pentru litieră și împingeți în sus covorașul pentru trepte pentru a-l deconecta de la unitate.

4. Când ați terminat de curățat separatorul, urmați pașii de mai jos pentru a-l reasambla înapoi în LavvieBot.
  - Împingeți tăvița pentru nisip înapoi în unitate
  - Montați separatorul pe cuplaj
  - Înșurubați mânerul cuplajului până când acesta este bine fixat
  - Introduceți footpad-ul în canelură și apăsați-l pentru a-l fixa
  - Închideți ușa laterală

### TAVA DE CURĂȚARE A LITIEREI

Dacă doriți să curățați doar litiera, apăsați butonul SEPARATE pentru a ridica separatorul și a scoate tava pentru litieră. Când introduceți tava înapoi, asigurați-vă că este bine aliniată și se potrivește perfect în unitate.



## **CURĂȚAREA PEREȚILOR INTERIORI**

Dacă trebuie să curățați peretele interior al LavvieBot, ștergeți-l cu o cârpă umedă bine comprimată, așa cum ați curăța un frigider și curățați fundul cu o mătură sau un aspirator. Utilizați un burete moale pentru a șterge, astfel încât toaleta să nu fie zgâriată.

# RECOMANDARE

---

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului. Adresa la care pot fi găsite declarația de conformitate și instrucțiunile actuale:

<https://www.zgarzi-electro.ro//autocuratare-toaleta-pentru-pisici-lavviebot>

---

Modificări ale parametrilor tehnici, ale caracteristicilor și erori tipografice rezervate.

**Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de**

**importator: Reedog, s.r.o.**

**Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10**

**Tel: +420 216 216 106**

**Email: [info@zgarzi-electro.ro](mailto:info@zgarzi-electro.ro)**

## **+420 (0) PARAMETRI TEHNICI**

---

Denumirea produsului: Toaletă automată inteligentă pentru pisici

Denumirea modelului: LavvieBot S

Cod produs: P50170 Intrare: DC

12V 5A

Dimensiuni: 49,5 x 58 x 70 cm, dimensiune internă: 32 x 43 x 36 cm

Setarea temperaturii de utilizare: 10°C - 35°C

Locul de utilizare: pentru uz casnic (interior)

PurrSong, Inc.