




NÁVOD NA POUŽÍVANIE

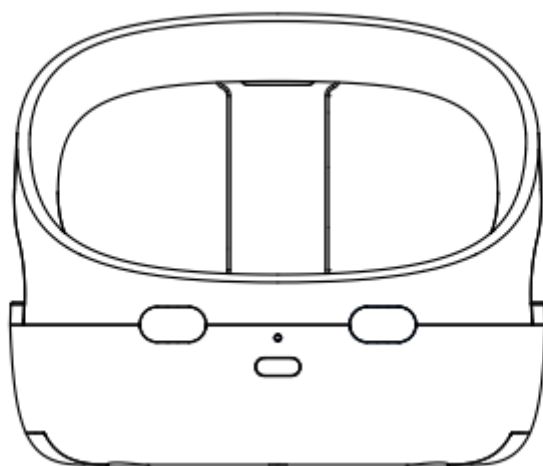

Petoneer NutriCare Feeder


AUTOMATICKÁ MISKA



Pred prvým použitím si, prosím, dôkladne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre prípadnú budúcu potrebu.

I. OBSAH BALENIA

- 1 x Petoneer NutriCare Feeder automatická miska
- 1 x Miska
- 1 x Chladiaca časť
- 2 x RFID identifikátor
- 1 x Obojok
- 1 x USB Type-C na USB-A 2.0 kábel (1,2 m)*1



Feeder*1



Bowl*1



Ice Pack*1



RFID Tag*2



Collar*1




Manual*1



USB Type-C to
USB-A 2.0 Cable (1.2M)*1

II. POPIS PRODUKTU

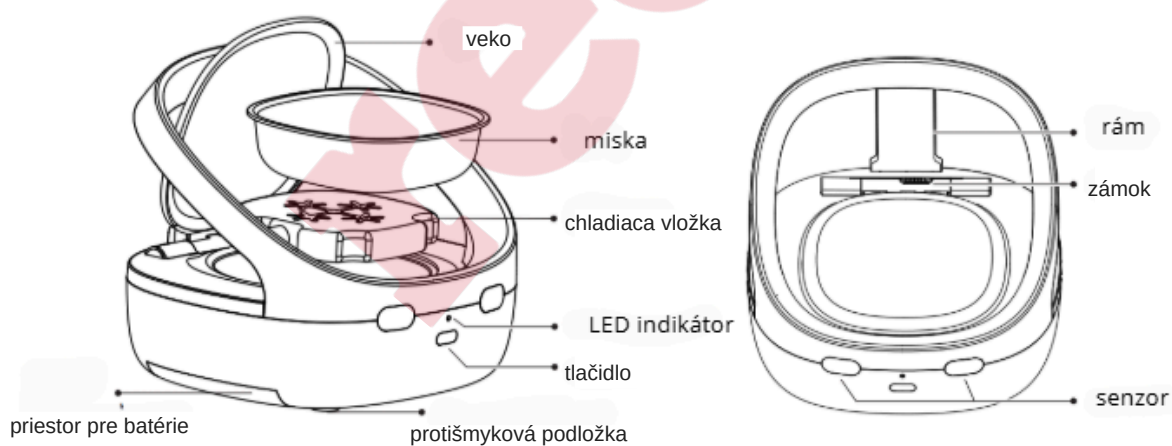

III. PREVÁDZKA

1. Zabezpečte, aby sa v priestore 50 cm pred zariadením, naľavo aj napravo, nenachádzali žiadne prekážky. Zariadenie neumiestňujte na kovové povrchy, aby bola zabezpečená správna funkčnosť senzora.


2. Napájanie:

Napájanie na batérie (odporúčané): Otvorte priehradku na batérie po oboch stranách spodnej časti zariadenia, vložte 4 alkalické batérie LR14 (dbajte na správnu polaritu) a priehradku zatvorte.

Odporúčame používať kvalitné alkalické batérie (výdrž približne 120 dní). Keď kontrolka začne červeno blikať, znamená to nízky stav batérií. Včas batérie vymeňte.

Tento výrobok neobsahuje batérie. Prosíme, pripravte si vlastné.


Ak batérie dlhší čas nepoužívate, vyberte ich.

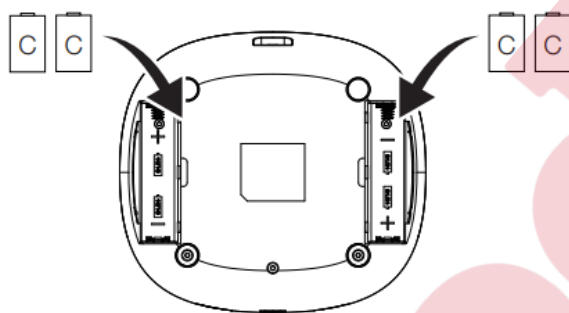

Napájanie cez USB: Pripojte USB napájací kábel do portu na zadnej strane zariadenia, zapojte ho do adaptéra a zapnite.

Tento výrobok neobsahuje napájací adaptér. Prosíme, pripravte si vlastný.

Ak je zariadenie napájané súčasne z batérií aj cez USB, uprednostní sa napájanie cez USB.

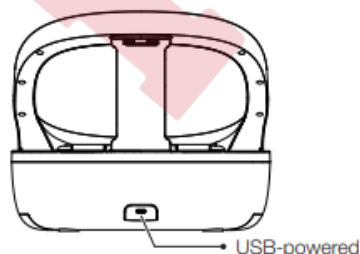

3. Pridávanie krmiva

Krátkym stlačením tlačidla otvorte veko.


Vyberte misku na krmivo a naplňte ju. Ak potrebujete uchovať krmivo čerstvé, môžete na dno misy vložiť vopred zmrazenú chladiacu vložku.

Vložte misku späť do zásobníka a zatvorte veko.

Chladiacu vložku je potrebné pred použitím vopred zmraziť.

4. Spárovanie s telefónom

Stiahnite si aplikáciu Petoneer a pridajte zariadenie.

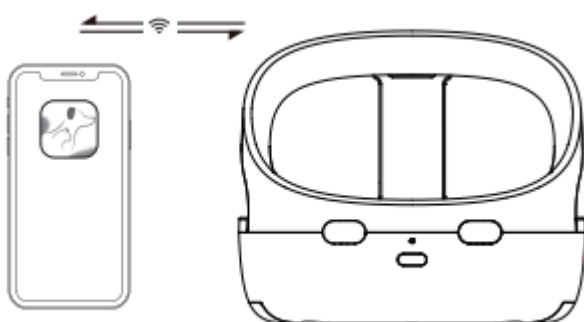

IV. RÝCHLE NASTAVENIE

Naskenujte QR kód napravo a stiahnite si aplikáciu Petoneer, ktorá je dostupná v App Store aj Google Play. Kliknite na „Registrovať“ a následne sa prihláste. Po prihlásení kliknite na ikonu + a postupujte podľa pokynov pre pripojenie krmidla.



V. PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

1. Autorizovaný režim: Veko sa otvorí iba vtedy, keď sa ku krmidlu priblíži zviera s autorizovaným identifikátorom. Po odchode zvieraťa sa veko automaticky zatvorí (oneskorenie zatvorenia je možné nastaviť v aplikácii).

Pridanie identifikátora (čipu / tagu) cez aplikáciu:

- ① Otvorte aplikáciu a prejdite do nastavení režimu autorizácie.
- ② Postupujte podľa pokynov na zadanie informácií o domácom miláčikovi a spárovanie identifikátora.

Ručné pridanie identifikátora:

- ① Podržte tlačidlo na zariadení po dobu 3 sekúnd. Keď zaznie pípnutie a kontrolka začne blikať, zariadenie prejde do režimu pridávania/odstraňovania identifikátora.
 - ② Priložte identifikátor k hornej časti misy, až kým kontrolka trikrát modro nezabliká a znova nezapíše – to znamená, že autorizácia prebehla úspešne.
- V režime autorizácie je možné ku krmidlu spárovať až 10 identifikátorov. Pre lepší používateľský zážitok odporúčame používať naše originálne čipy.

Vymazanie identifikátora:

- ① Otvorte aplikáciu a prejdite do správy autorizácií, kde identifikátor odstránite.
- ② Keď je zariadenie v režime pridávania/odstraňovania identifikátora, priložte identifikátor nad veko. Ak bol identifikátor predtým pridaný, červená kontrolka zabliká, čo znamená, že identifikátor bol úspešne odstránený.

2. Senzorový režim: Veko sa otvorí vždy, keď sa ku krmidlu priblíži akékoľvek zviera, a po jeho odchode sa automaticky zatvorí (oneskorenie zatvorenia je možné nastaviť v aplikácii).
3. Manuálny režim: Veko je možné otvoriť alebo zatvoriť manuálne stlačením tlačidla. Funkcie RFID a senzora sú v tomto režime deaktivované. Zariadenie je možné otvoriť iba manuálne, automatické otváranie nie je možné.

VI. SVETELNÉ KONTROLKY A TLAČIDLÁ

Kontrolky:

- Modré blikanie – Nie je pripojené (Senzor aktivovaný)
- Modré svietenie – Pripojené (Senzor aktivovaný)
- Striedavé modré a červené blikanie – Vstup do režimu pridávania/odstraňovania štítku
- Trikrát modré blikanie – Detekovaný autorizovaný štítok / Štítok úspešne pridaný
- Trikrát červené blikanie – Detekovaný neautorizovaný štítok / Štítok úspešne odstránený
- Červené svietenie – Zlyhanie autokontroly zariadenia alebo abnormálny stav veka
- Červené blikanie – Slabá batéria

Tlačidlo

- Krátke stlačenie – Otvoriť/zatvoriť veko
- Dlhé stlačenie po dobu 3 sekúnd – Pridať/odstrániť štítok
- Dlhé stlačenie po dobu 5 sekúnd – Resetovať zariadenie

VII. ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Petoneer NutriCare Feeder

Model: PF009

Napájanie: 4 x batérie LR14 alebo DC 5V - 1A

Rozmery: 240 x 220 x 205 mm

Hmotnosť: cca 1108g

Kapacita: 400 ml

VIII. UPOZORNENIA

1. Nepoužívajte ľadovú vložku pri kŕmení suchým krmivom.
2. Neumiestňujte na veko kŕmidla žiadne predmety.
3. Neukladajte kŕmidlo pod tečúcou vodou.
4. Nepreplňujte kŕmidlo krmivom.
5. Vymeňte batérie, keď sa objaví indikátor slabšej batérie. Vyberte batérie, ak zariadenie dlhší čas nepoužívate.
6. Je normálne, že sa ľadová vložka po zmrazení vydúva.
7. Ľadová vložka nie je určená na konzumáciu. Ak ju nepoužívate, skladujte ju na chladnom a tmavom mieste.
8. Umiestnite kŕmidlo na chladné, suché a vnútorné miesto mimo dosahu priamych slnečných lúčov.
9. Udržujte priestor 50 cm pred kŕmidlom voľný, aby mal váš miláčik nerušený prístup.

10. Uistite sa, že do 50 cm pred zariadením, naľavo aj napravo, nie sú žiadne prekážky, a vyhnite sa jeho umiestneniu na kovové povrchy, aby bola zabezpečená správna funkcia senzora.

11. Umiestnenie v blízkosti kovových alebo elektrických spotrebičov je zvyčajne v poriadku. Ak krmidlo nefunguje správne, skúste ho presunúť ďalej od spotrebiča.

12. Po kŕmení očistite zvyšky jedla alebo nečistoty okolo misy, aby ste predišli problémom so zatváraním veka a odradili škodcov a baktérie.



Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou CE.
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach: www.elektricke-objky.sk.
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk