




INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

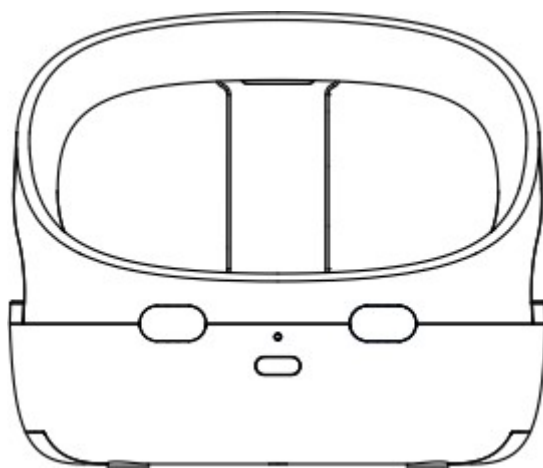

Petoneer NutriCare Feeder


CUVÂNT AUTOMATIC



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de prima utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

I. CONȚINUTUL AMBALAJULUI

- 1 x Petoneer NutriCare Feeder bol automat
- 1 x Bol
- 1 x Secțiune de răcire
- 2 x identificator RFID
- 1 x Colier
- 1 x cablu USB Type-C către USB-A 2.0 (1,2 m)*1



Feeder*1



Bowl*1



Ice Pack*1



RFID Tag*2



Collar*1




Manual*1



USB Type-C to
USB-A 2.0 Cable (1.2M)*1

II. DESCRIEREA PRODUSULUI

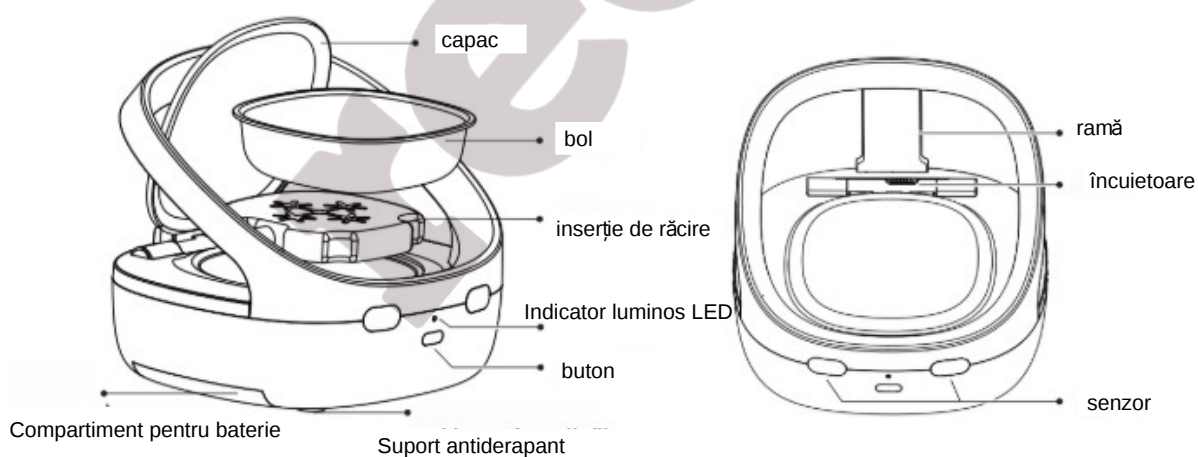


III. PRODUS

1. Asigurați-vă că nu există obstacole în zona de 50 cm din fața dispozitivului, în stânga și în dreapta. Nu așezați dispozitivul pe suprafețe metalice pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare a senzorului.
2. **Sursă de alimentare:**

Alimentarea cu baterii (recomandată): deschideți compartimentul pentru baterii de pe ambele părți ale părții inferioare a dispozitivului, introduceți 4 baterii alcaline LR14 (asigurați-vă că polaritatea este corectă) și închideți compartimentul.

Vă recomandăm să utilizați baterii alcaline de bună calitate (durează aproximativ 120 de zile). Înlocuiți bateriile în timp util. Acest produs nu conține baterii. Vă rugăm să vă pregătiți propriile baterii.


Dacă nu utilizați bateriile pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să le scoateți.

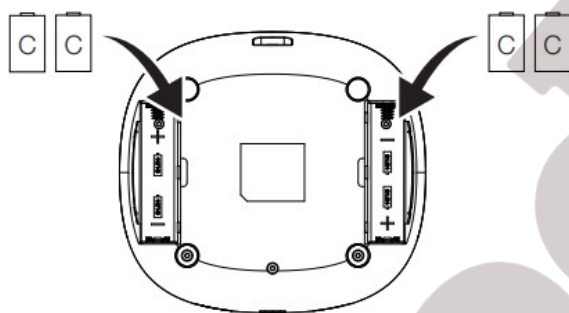

Alimentarea USB: Introduceți cablul de alimentare USB în portul de pe spatele dispozitivului, conectați-l la adaptor și porniți-l.

Acest produs nu include un adaptor de alimentare. Vă rugăm să vă pregătiți unul propriu.

Dacă dispozitivul este alimentat de baterii și USB în același timp, este preferată alimentarea USB.

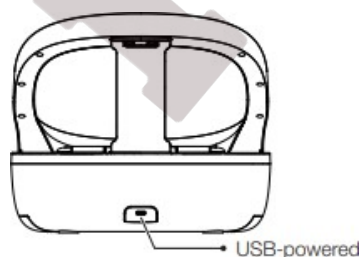

3. Adăugarea hranei


Apăsăți scurt butonul pentru a deschide capacul.

Scoateți bolul pentru hrană și umpleți-l. Dacă trebuie să păstrați hrana proaspătă, puteți plasa un tampon de răcire pre-congelat în partea de jos a bolului.

Puneți bolul înapoi în tavă și închideți capacul. Inserția de răcire trebuie să fie pre-congelată înainte de utilizare.

4. Împerecherea cu telefonul

Descărcați aplicația Petoneer și adăugați dispozitivul.

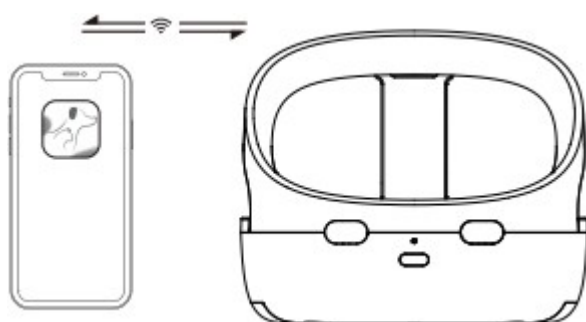

IV. CONFIGURARE RAPIDĂ

Scanați codul QR din dreapta și descărcați aplicația Petoneer, disponibilă în App Store și Google Play. Faceți clic pe "Înregistrare" și apoi conectați-vă. Odată autentificat, faceți clic pe pictograma + și urmați instrucțiunile pentru a conecta alimentatorul.



V. MODURI DE FUNCȚIONARE

1. **Mod autorizat:** Capacul se va deschide numai atunci când un animal cu un ID autorizat se apropie de alimentator. Când animalul pleacă, capacul se va închide automat (întârzierea închiderii poate fi setată în aplicație).

Adăugarea unui identificator (cip/tichetă) prin intermediul aplicației:

- ① Deschideți aplicația și mergeți la setările modului de autorizare.
- ② Urmați instrucțiunile pentru a introduce informațiile despre animalul de companie și pentru a asocia identificatorul.

Adăugați manual identificatorul:

- ① Țineți apăsat butonul de pe dispozitiv timp de 3 secunde. Când auziți un bip și indicatorul luminos începe să clipească, dispozitivul intră în modul de adăugare/eliminare a identificatorului.
- ② Aplicați identificatorul pe partea superioară a tăvii până când indicatorul luminos clipește albastru de trei ori și emite din nou un bip - acest lucru indică faptul că autorizarea a avut succes.

Până la 10 identificatori pot fi cuplați la alimentator în modul de autorizare. Pentru o experiență de utilizare mai bună, vă recomandăm să utilizați cipurile noastre originale.

Ștergerea unui identificator:

- ① Deschideți aplicația și mergeți la gestionarea autorizațiilor pentru a șterge identificatorul.
- ② Când dispozitivul este în modul de adăugare/eliminare a identificatorului, puneți identificatorul peste capac. Dacă identificatorul a fost adăugat anterior, lumina roșie va clipi pentru a indica faptul că identificatorul a fost eliminat cu succes.

2. **Modul senzor:** Capacul se deschide de fiecare dată când un animal se apropie de hrănitor și se închide automat când acesta pleacă (întârzierea la închidere poate fi setată în aplicație).
3. **Mod manual:** Capacul poate fi deschis sau închis manual prin apăsarea unui buton. Funcțiile RFID și ale senzorilor sunt dezactivate în acest mod. Dispozitivul poate fi deschis doar manual, deschiderea automată nu este posibilă.

VI. LUMINI ȘI BUTOANE

Lumini:

- Albastru intermitent - Nu este conectat (Senzor activat)
- Lumină albastră intermitentă - Conectat (senzor activat)
- Alternează intermitent albastru și roșu - Intră în modul de adăugare/eliminare a etichetei
- Clipește albastru de 3 ori - Etichetă autorizată detectată / Etichetă adăugată cu succes
- Roșu intermitent de 3 ori - Etichetă neautorizată detectată / Etichetă ștersă cu succes
- Iluminat roșu - Eșec al autocontrolului dispozitivului sau stare anormală a capacului
- Roșu intermitent - Baterie descărcată

Buton

- Apăsare scurtă - Deschidere/închidere capac
- Apăsare lungă timp de 3 secunde - Adaugă/îndepărtează eticheta
- Apăsare lungă timp de 5 secunde - Resetarea dispozitivului

VII. SPECIFICAȚII

Produs: Petoneer NutriCare Feeder Model:

PF009

Alimentare: 4 baterii LR14 sau DC 5V - 1A Dimensiuni:

240 x 220 x 205 mm

Greutate: aprox. 1108

g Capacitate: 400 ml

VIII. ATENȚIE

1. Nu utilizați inserția pentru gheață atunci când hrăniți cu alimente uscate.
2. Nu așezați niciun obiect pe capacul alimentatorului.
3. Nu clătiți alimentatorul sub jet de apă.
4. Nu umpleți excesiv alimentatorul cu hrană.
5. Înlocuiți bateriile atunci când apare indicatorul de baterie descărcată. Scoateți bateriile dacă nu veți utiliza dispozitivul pentru o perioadă lungă de timp.
6. Este normal ca pachetul de gheață să se umfle după congelare.
7. Pachetul de gheață nu este destinat consumului. Atunci când nu este utilizat, depozitați-l într-un loc răcoros și întunecos.
8. Așezați alimentatorul într-un loc răcoros, uscat, în interior, ferit de lumina directă a soarelui.
9. Păstrați liberă zona de 50 cm din fața hrănitorului, astfel încât animalul dvs. de companie să poată avea acces la acesta fără a fi deranjat.

10. Asigurați-vă că nu există obstacole pe o rază de 50 cm în fața, la stânga și la dreapta dispozitivului și evitați amplasarea acestuia pe suprafețe metalice pentru a vă asigura că senzorul funcționează corect.

11. Amplasarea în apropierea aparatelor metalice sau electrice este de obicei în regulă. Dacă alimentatorul nu funcționează corect, încercați să îl mutați mai departe de aparat.

12. După hrănire, curățați resturile de mâncare sau murdăria din jurul bolului pentru a preveni problemele cu închiderea capacului și pentru a descuraja dăunătorii și bacteriile.

reedog

Aparatul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și este în prezent marcat CE. O documentație mai detaliată este disponibilă pe site-ul web: www.elektro-objky.cz Parametrii tehnici, specificațiile și riscul de erori se pot modifica,

Centru de service și distribuție Reedog,

S.r.l.

Sedmidomky 45978

101 D0 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@zgarzi-electro.ro

reedog