




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Petkit YumShare Dual-Hopper 2 | Chytrý automatický dávkovač krmiva s kamerou

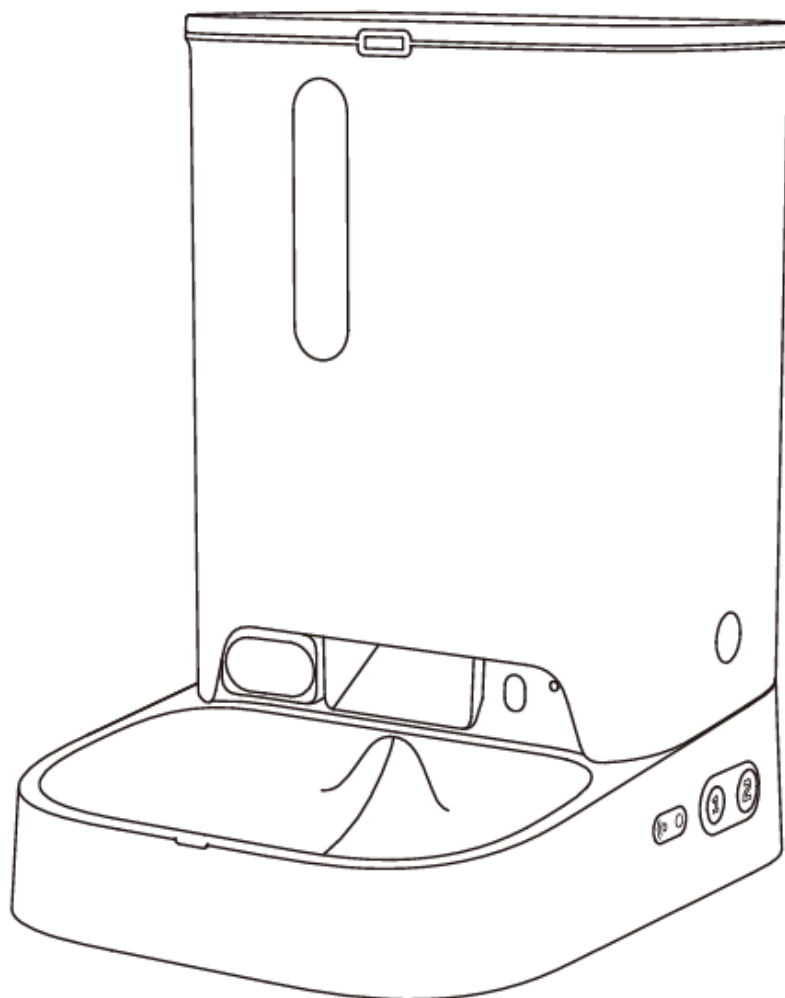

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a řádně ji uschovejte.

OBSAH

- Obsah balení
- Představení výrobku
- Návod k instalaci
- Návod k použití
- Funkce aplikace
- Čištění a údržba
- Základní specifikace
- Zpráva pro naše vážené zákazníky
- Bezpečnostní pokyny
- Likvidace / Prohlášení o shodě FCC a IC


01 OBSAH BALENÍ

* Před instalací a použitím výrobku si prosím zkontrolujte, zda je balení kompletní.


- Základna
- Zásobník
- Nerezová miska na krmivo
- Desikant
- Adaptér
- Uživatelská příručka

(Baterie ani šroubovák nejsou součástí balení – je nutné je zakoupit samostatně.)


*** Vzhledem k neustálému zdokonalování výrobku se skutečný produkt může mírně lišit (mimo jiné vzhledem, konstrukcí a barvou). Obrázky na obalu a v propagačních materiálech slouží pouze jako ilustrace.**




Základna




Zásobník



Nerezová miska na krmivo



Desikant




Adaptér



Uživatelská příručka

02 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Popis jednotlivých částí zařízení:

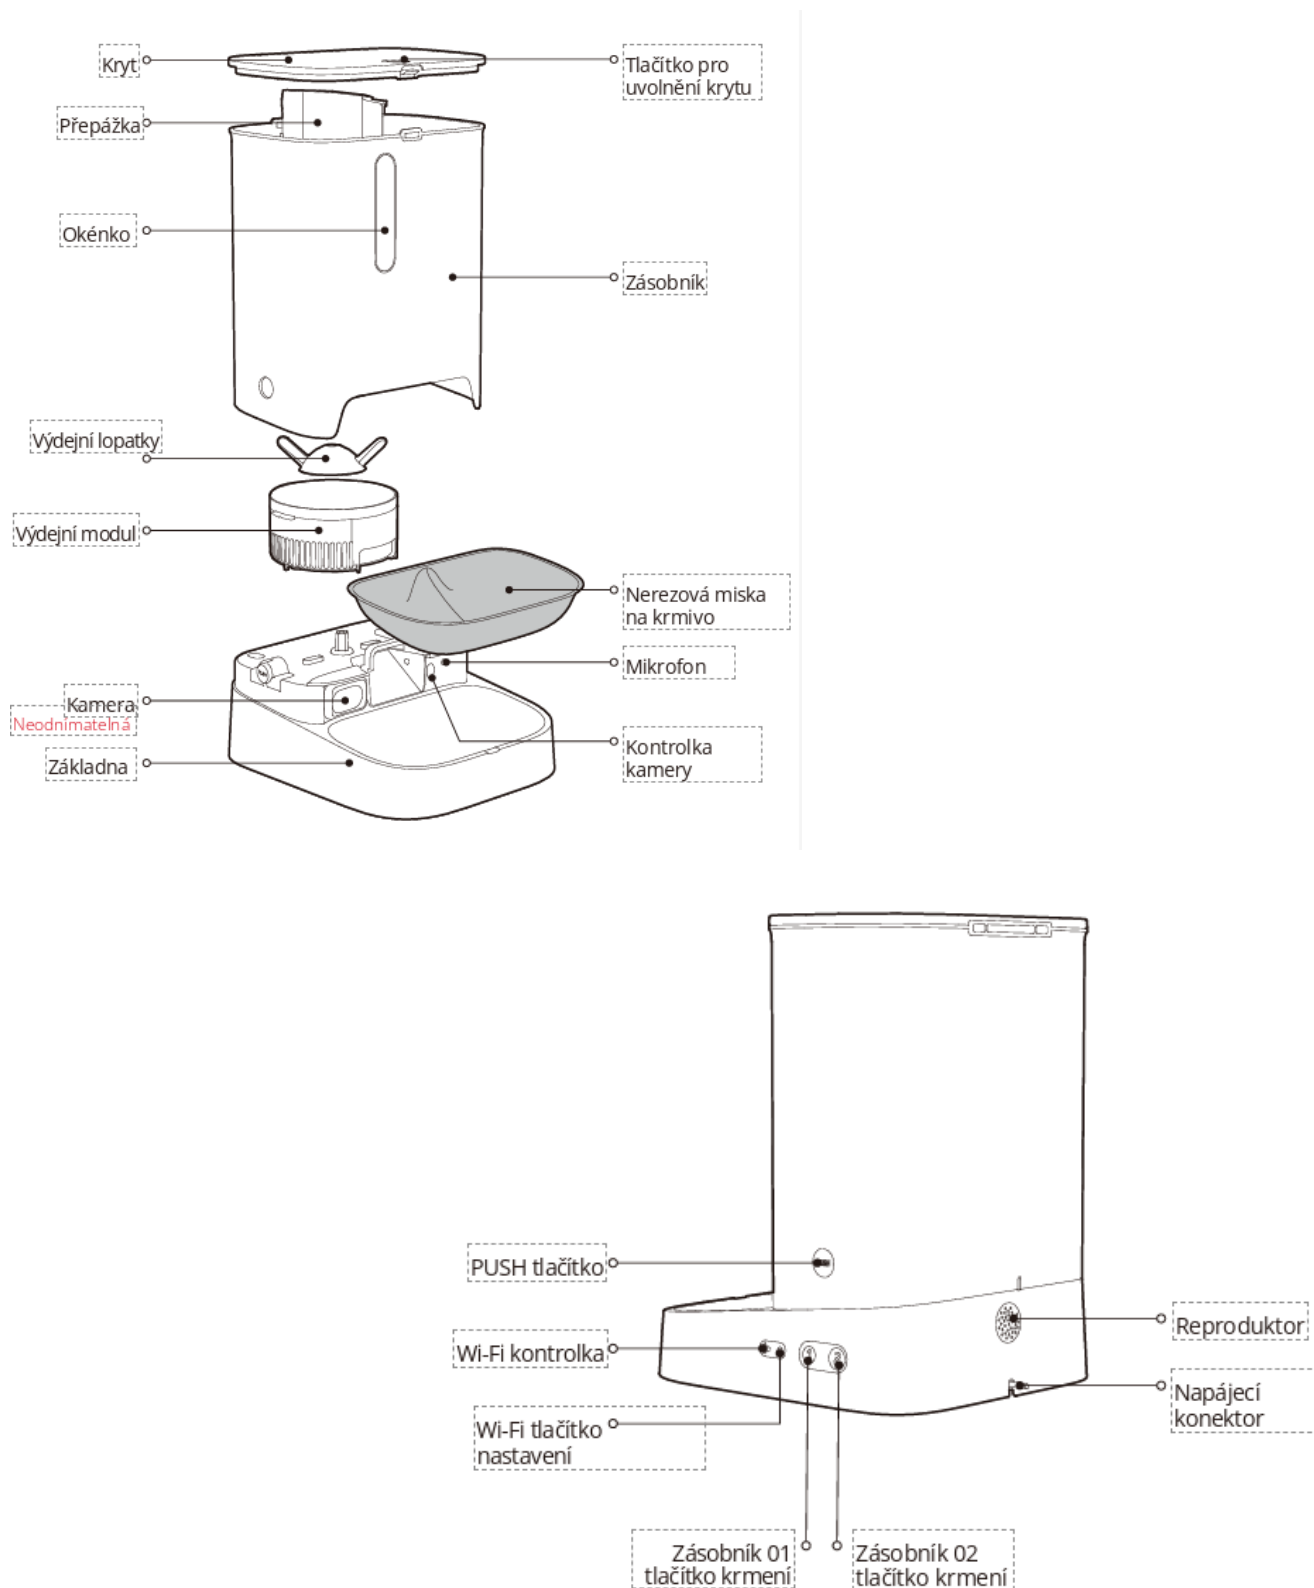

03 NÁVOD K INSTALACI


3.1 Instalace hlavní jednotky

- ① Umístěte hlavní jednotku na rovný povrch nebo stůl.
- ② Zvedněte zásobník, zarovnejte zářezy na obou stranách s tlačítky PUSH na hlavní jednotce a zasuňte jej svisle dolů.
- ③ Stiskněte a podržte tlačítka PUSH, dokud zásobník pevně nezapadne do zářezů.
- ④ Vložte nerezovou misku na krmivo do jejího držáku.+




3.2 Připojení k napájení

Vyjměte napájecí adaptér, zapojte jej do napájecího konektoru zařízení a poté připojte do elektrické zásuvky.

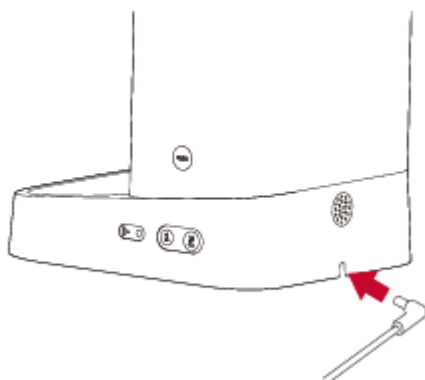

3.3 Instalace baterií

- ① Odšroubujte šroub a sejměte kryt baterií.
- ② Vložte čtyři baterie typu D (dbejte na správnou polaritu).
- ③ Nasadte kryt baterií a šrouby utáhněte.

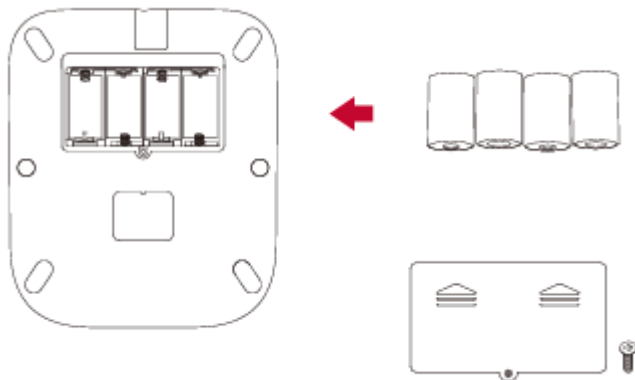


Baterie vložte dle potřeby. (V případě potřeby je nutné je zakoupit samostatně; používejte pouze alkalické baterie.)

*** Poznámka: Baterie včas vyměňte, pokud je jejich kapacita nízká. Pokud budete pryč delší dobu, zkontrolujte je a v případě potřeby vyměňte za nové.**

3.4 Instalace vysoušedla

- ① Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění víka směrem doprava a víko zvedněte.
- ② Otevřete přihrádku na vysoušedlo, vložte do ní sáček s vysoušedlem a přihrádku zavřete.

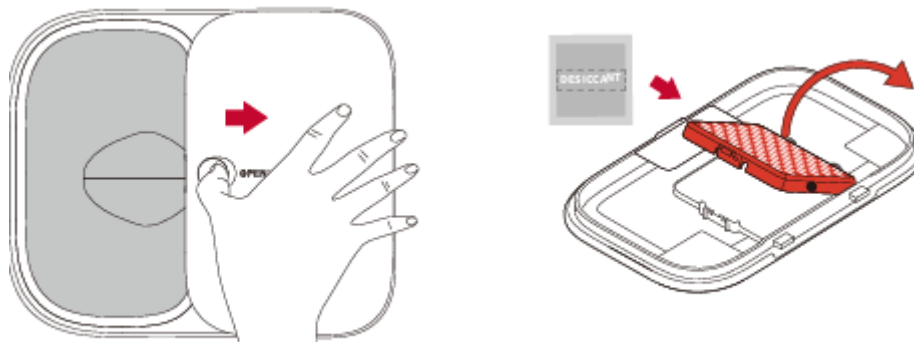

04 NÁVOD K POUŽITÍ


4.1 Přidání krmiva

- ① Nasypte krmivo, nepřekračujte rysku MAX. Do zásobníku 01 a zásobníku 02 lze podle potřeby nasypat dva různé druhy krmiva.


*** Poznámka: Pokud je v přepážce ještě krmivo, přepážku nevytahujte.**

* Doporučená velikost granulí: ≤ 12 mm (0,47 in)

Doporučená velikost lyofilizovaného (mraženě sušeného) krmiva: ≤ 9 mm (0,35 in)

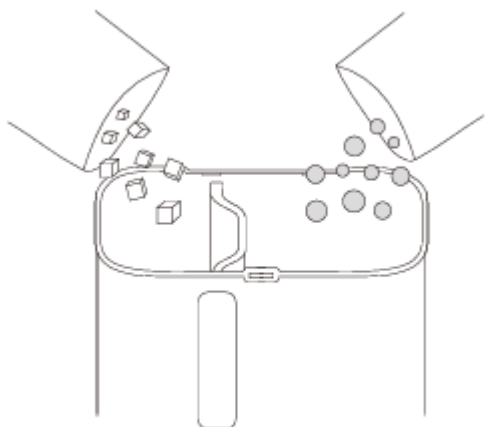

- ② Nasazení víka: zadní stranu víka zasuněte do dvou otvorů nad zásobníkem a poté víko zatlačte dolů.

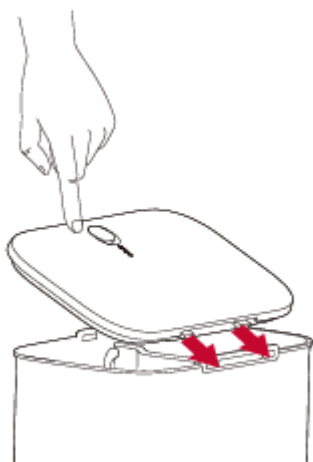

4.2 Stavová kontrolka

Kontrolku kamery lze zapnout nebo vypnout v aplikaci PETKIT. V bateriovém režimu je kontrolka kamery vypnutá.

Kontrolka Wi-Fi:


- Pomalu bliká bíle – zařízení není připojeno k Wi-Fi
- Rychle bliká bíle – zařízení se připojuje k Wi-Fi
- Svítí bíle – zařízení je připojeno k Wi-Fi

Kontrolka kamery:

- Svítí zeleně – kamera je zapnutá
- Nesvítí – kamera je vypnutá

4.3 Ruční krmení

Vyberte tlačítko zásobníku 01 nebo 02. Stisknutím a podržením tlačítka dávkujete krmivo. Uvolněním tlačítka dávkování zastavíte.

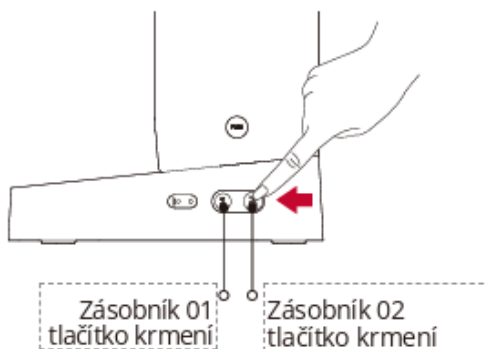

4.4 Párování a aktivace v aplikaci


① Stažení a instalace aplikace PETKIT

Stáhněte si aplikaci PETKIT v App Store nebo Android Store.



② Přidání zařízení


Otevřete aplikaci PETKIT a na domovské obrazovce klikněte na „+“ v pravém horním rohu; vyberte a přidejte zařízení „PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2 WITH CAMERA SMART PET FEEDER“.

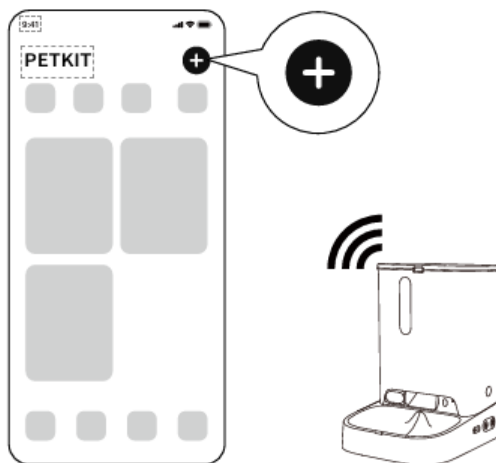

③ Zahájení připojení


V zapnutém stavu podržte tlačítko nastavení Wi-Fi po dobu 5 sekund, dokud kontrolka na zařízení nezačne rychle blikat; klikněte na „Next“ (Další) pro konfiguraci Wi-Fi – aplikace se poté začne k zařízení připojovat. Počkejte, dokud se v aplikaci nezobrazí, že konfigurace byla úspěšná.

*** Toto zařízení podporuje připojení k Wi-Fi 5 GHz.**

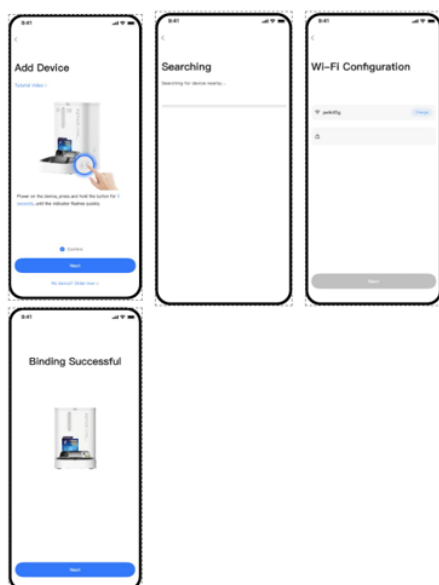

④ Přečtěte si pokyny k použití

Po prvním úspěšném připojení zařízení k aplikaci PETKIT si z důvodu bezpečnosti mazlíčka a správného používání výrobku pečlivě přečtěte pokyny k použití a řiďte se jimi.

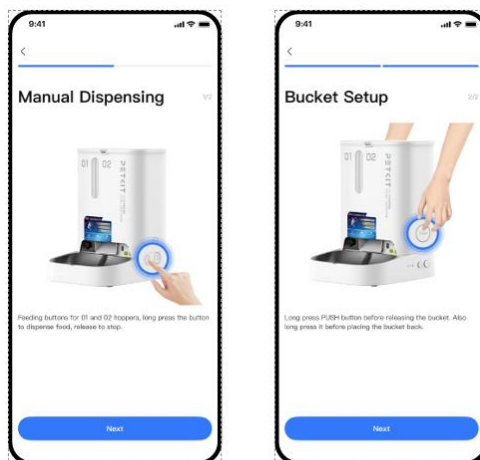

05 FUNKCE APLIKACE

5.1 Domovská stránka zařízení

① Video v reálném čase

Sledujte stav svého mazlíčka v reálném čase.

② VLOG

Klikněte na „Go“ a systém automaticky vygeneruje vlogy vašeho mazlíčka. Tato sekce zobrazuje video až za posledních 7 dní.

③ YUMSHARE dnes (časová osa)

Zachycené klipy jsou pomocí AI algoritmu tříděny na návštěvu, jedení a krmení. Kliknutím na kterýkoli z nich zobrazíte podrobnosti.

*** Bez předplatného cloudové služby PETKIT Care+ lze zobrazit pouze fotografie. Pro přehrávání celých klipů, momentek a zrychleného přehrávání si prosím předplatte tuto službu. Konkrétní pravidla naleznete ve smluvních podmínkách služby PETKIT Care+.**

④ Párování mazlíčka

Kliknutím na název události ručně přiřadíte odpovídajícího mazlíčka.

⑤ Funkční tlačítka

Popis funkčních tlačítek

Extra krmení

Kliknutím okamžitě nadávkuje krmivo pro mazlíčka. (Podporováno dálkové ovládání.)

Mluvit (Speak)

Podržením tlačítka „Speak“ zařízení přehraje to, co říkáte, v reálném čase, takže si můžete s mazlíčkem popovídat.

Váš hlas je slyšet pouze při přehrávání videí. (Nejprve je nutné v aplikaci zapnout mikrofon.)

Plán krmení


Nastavte čas krmení a počet porcí, aby byl váš mazlíček krměn včas.

5.2 Přehrávání videí

Po předplacení cloudové služby PETKIT Care+ klikněte na časovou osu na domovské stránce zařízení a přehrávejte celé klipy, momentky se zrychleným přehráváním.


① Přehrávání momentek (highlight)

V časové ose můžete kliknutím na klip zobrazit 4sekundový zrychlený náhled.

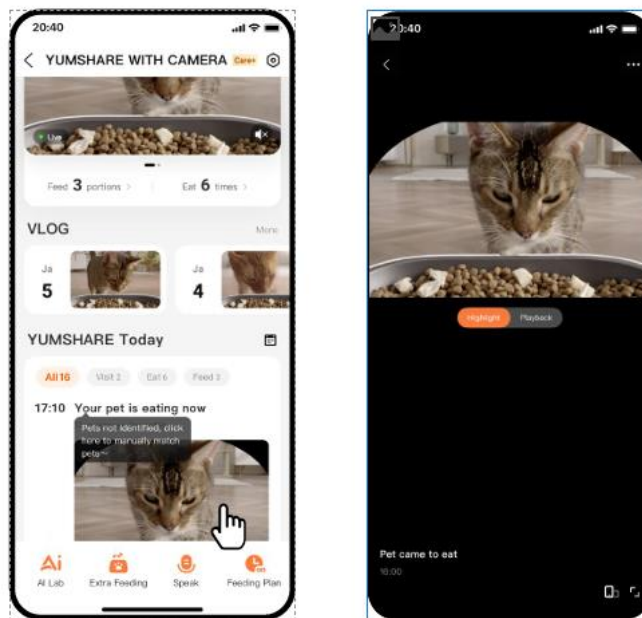


② Přehrávání celého klipu

Přepněte štítek na „Playback“ (Přehrávání) a sledujte celé video klipy.

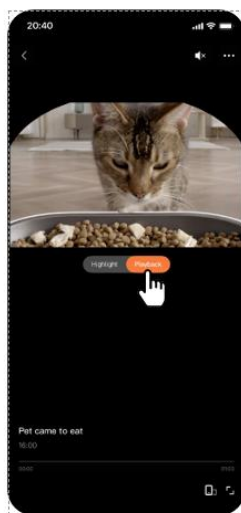

③ Zrychlené přehrávání

Při přehrávání celých video klipů klikněte v pravém horním rohu na „•••“ a zvolte požadovanou rychlost, nebo dlouhým podržením prostředku videa přímo přepnete na 2násobnou rychlost.

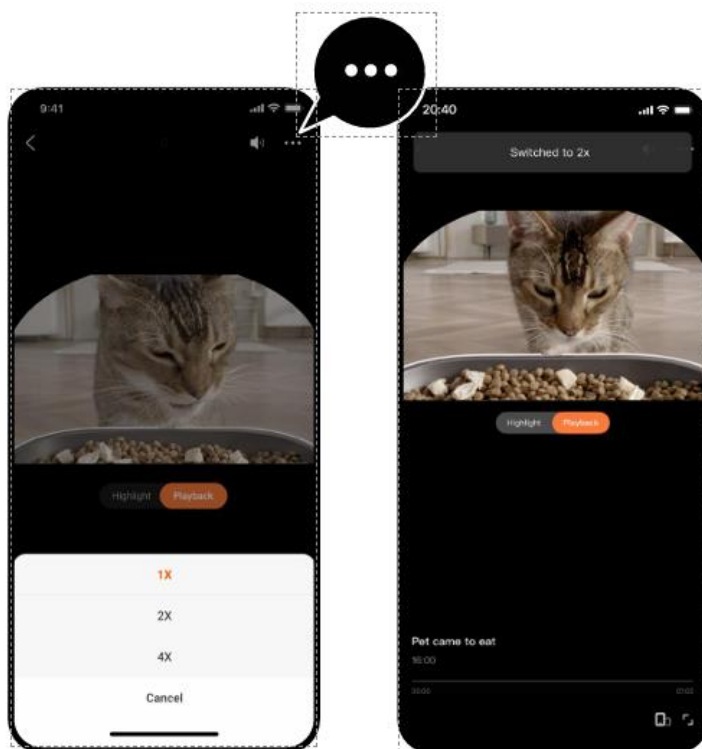

5.3 Mazání video klipů



Libovolné nahrané video můžete smazat.

① Způsob 1

Přejedte prstem doleva na video, které chcete smazat, a smažte jej.

② Způsob 2

Klikněte na video, které chcete smazat, přepněte jeho štítek na „Playback“, klikněte na „...“ v pravém horním rohu a kliknutím na „Delete“ (Smazat) video odstraňte.

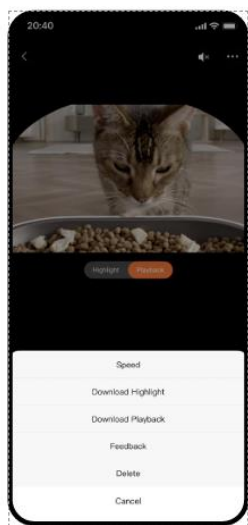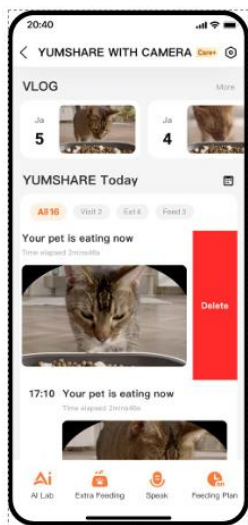


5.4 Ochrana soukromí

① Oprávnění kamery


Kameru můžete podle potřeby zapnout nebo vypnout.

Pokud je vypnutá, nebude zaznamenán žádný videozáznam.

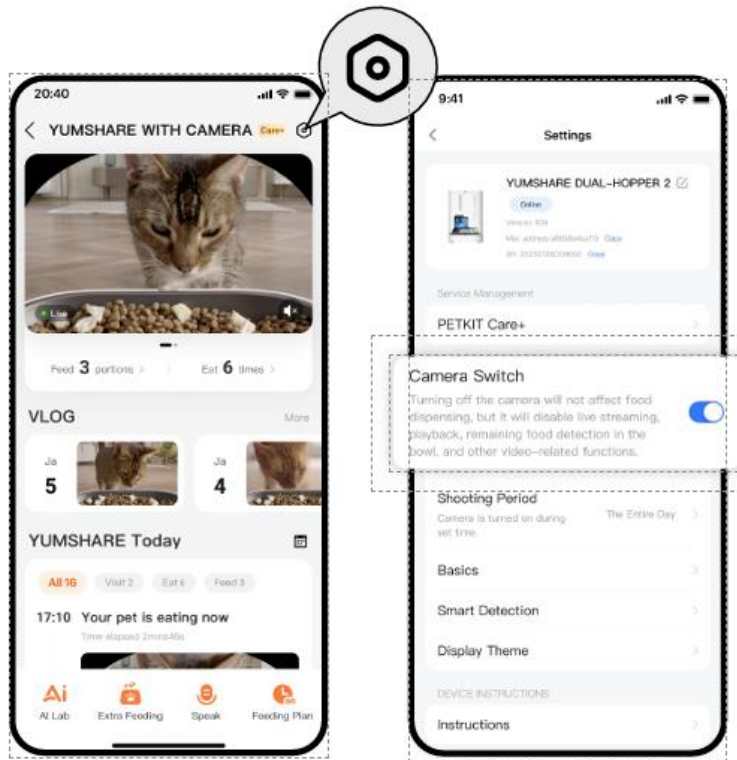

Přizpůsobení časových úseků snímání kamery


Můžete si přizpůsobit časové úseky, kdy je kamera zapnutá; mimo tyto úseky se kamera automaticky vypne.

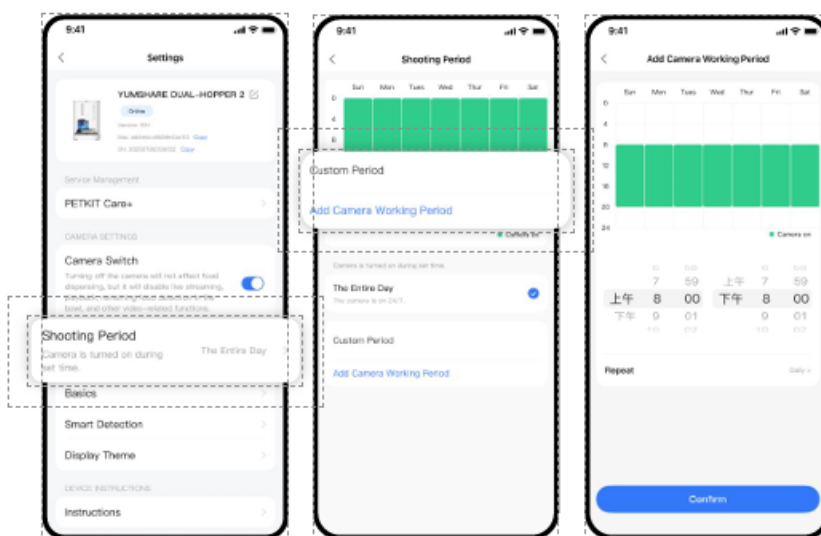

② Oprávnění mikrofonu


Mikrofon můžete podle potřeby zapnout nebo vypnout.

Pokud je vypnutý, videozáznam nebude mít zvuk.

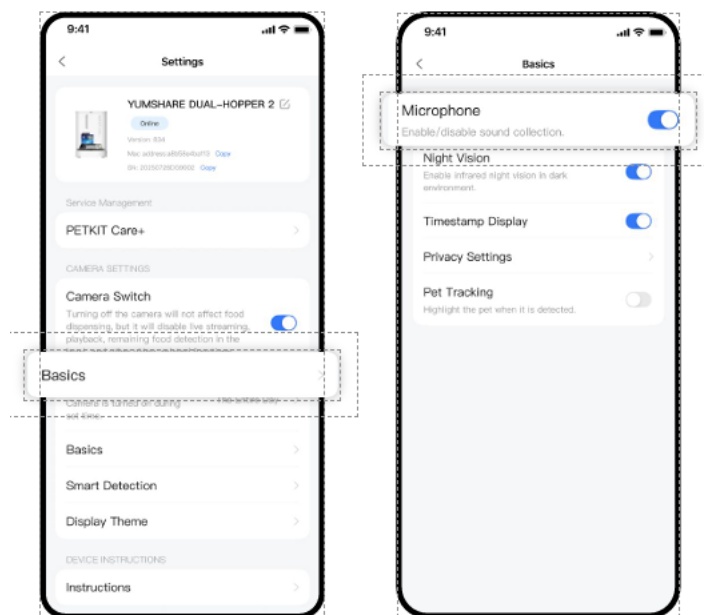

③ Ochrana soukromí u obrazu v reálném čase

Po zapnutí této funkce bude obraz videa v reálném čase při vstupu na domovskou stránku zařízení rozmazán, aby bylo chráněno vaše soukromí.

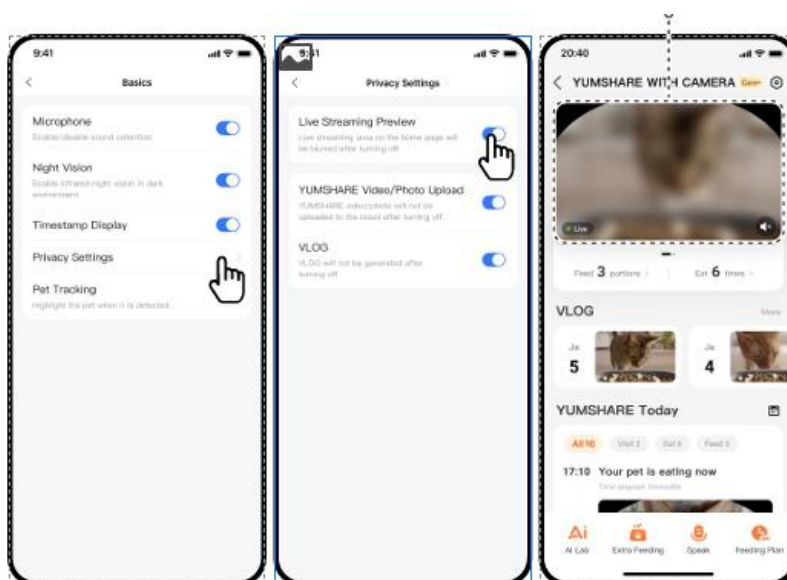

5.5 Další poznámky

① Cyklické ukládání videí do cloudu

Přehrávaný obsah vychází z časově omezeného cyklického úložiště a data mimo tento limit se pravidelně mažou. Všechna videa lze stáhnout a prohlížet v albu v telefonu a v aplikaci. (Např. u 7denní smyčky videa zůstávají uložena videa a fotografie z posledních 7 dní kromě dnešního dne, zatímco obsah starší než 7 dní se automaticky vymaže.)


② Cloudová služba PETKIT Care+

Tuto službu si můžete v aplikaci zakoupit pro každé krmítko s kamerou a využívat funkce jako detekci mazlíčka, přehrávání celého HD videa uloženého v cloudu a HD momentky, podle skutečného popisu služby. Podporován je nákup více služeb najednou. Zaměstnanci PETKIT vám podle zakoupené služby poskytnou upgrade nebo prodloužení. Cloudovou službu lze jednou za rok převést na jiné zařízení. Vezměte prosím na vědomí, že se jedná o virtuální produkt, který po zakoupení není možné vrátit.


Podmínky cloudové služby PETKIT Care+ naleznete po kliknutí v aplikaci.

06 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- ① Otevřete víko, vyjměte použité vysoušedlo, vytáhněte přepážku a sejměte misku.
- ② Uchopte tlačítka PUSH na obou stranách a zvednutím sejměte zásobník.

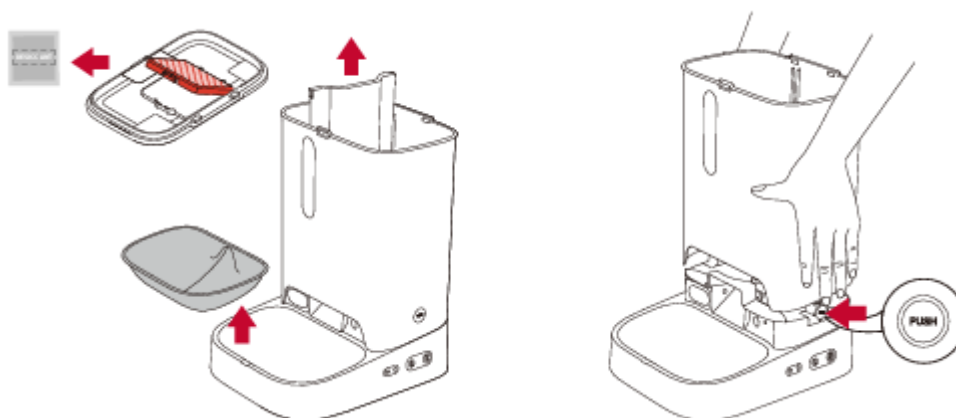

- ③ Vytáhněte výdejní lopatky ze zásobníku. Otočením ve směru hodinových ručiček sejměte kryt oběžného kola a vyjměte oběžné kolo.

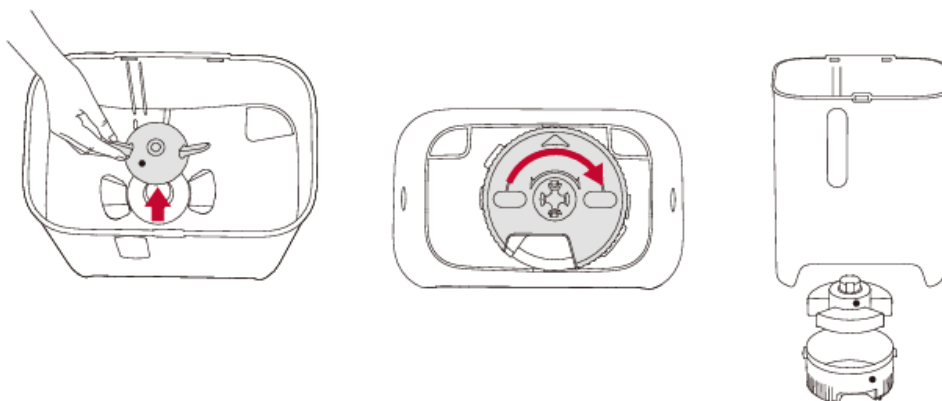

- ④ Postupně omyjte zásobník, lopatky, kryt oběžného kola, oběžné kolo, horní víko a misku na krmivo; doporučujeme použít přiměřené množství čistícího prostředku a důkladně opláchnout.
- ⑤ Po umytí počkejte, až všechny díly zcela uschnou, a poté je postupně nasadíte zpět.

*** Podrobný postup naleznete ve videu k údržbě a čištění (viz QR kód v kapitole Videonávod).**

Vnitřek zásobníku čistěte houbičkou nebo měkkým hadříkem; nepoužívejte hrubé nástroje, aby nedošlo k poškrábání plastových dílů nebo poškození senzoru. Hlavní jednotku neponořujte do vody – otírejte ji vlhkým hadříkem.

07 ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Název	PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2 WITH CAMERA SMART PET FEEDER
Model	P592
Rozměry	14,2 × 11,5 × 9,7 in (362 × 293 × 247,5 mm)
Materiály	ABS, nerezová ocel 304
Kapacita	5 l (zásobník 01: 2 l; zásobník 02: 3 l)
Hmotnost	cca 5,5 lb (2,5 kg)
Připojení	Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz
Jmenovitý vstup	6 V, 2 A
Oblast použití	Pro kočky a psy malých plemen

09 ZPRÁVA PRO NAŠE VÁŽENÉ ZÁKAZNÍKY

- Děkujeme, že jste si vybrali PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER 2 WITH CAMERA SMART PET FEEDER.
- Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Nastavením a používáním tohoto výrobku potvrzujete, že jste si přečetli a přijali níže uvedené bezpečnostní pokyny.
- Neneseme odpovědnost za žádné nehody ani zranění vzniklé v důsledku nesprávného používání tohoto výrobku.
- Společnost PETKIT si vyhrazuje právo na výklad a revizi tohoto dokumentu.

10 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

*** Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může vést k poruše výrobku nebo jiným nepředvídaným problémům.**

- Instalujte a používejte výrobek podle pokynů v uživatelské příručce.
- Používání tohoto výrobku se nedoporučuje pro mazlíčky mladší tří měsíců.
- Kameru neškrábejte ani neleštěte ostrými předměty.
- Určeno pouze pro použití v interiéru. Nevystavujte výrobek dlouhodobě přímému slunečnímu záření. Neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně.
- Zařízení pracuje s nízkým napětím. Přesto může u mazlíčků při okusování napájecího kabelu dojít k úniku elektrického proudu. Dbejte na to, aby mazlíček výrobek používal správně.
- Používejte pouze originální adaptér, jinak může dojít k poškození zařízení nebo vzniku bezpečnostního rizika.
- Zajistěte, aby zařízení stálo na rovném povrchu. Zařízení nepřevracejte, jinak nemusí správně fungovat.
- Do zásobníku na krmivo nekládejte nic jiného než suché krmivo pro mazlíčky, jinak zařízení nemusí fungovat správně a může dojít i k ohrožení bezpečnosti mazlíčka.
- Aby mazlíček zařízení nepřevrátil, doporučujeme jej umístit do rohu nebo ke zdi.
- Aby nedošlo k pádu zařízení a zranění mazlíčka nebo poškození majetku, neumísťujte jej na vyvýšené místo.
- Hlavní jednotku výrobku je zakázáno namáčet nebo ponořovat do vody; zařízení by nemělo být používáno ve vlhkém prostředí.
- Pokud chcete zařízení přestat používat, nezapomeňte vyjmout baterie a odpojit napájecí adaptér a před uskladněním zařízení vyčistěte a osušte.
- Před přesunem zařízení odpojte napájecí kabel.
- Děti by měly výrobek používat pod dohledem dospělé osoby.
- Opravy by měly být prováděny pod vedením odborníka, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
- Pokud odcházíte z domu, zkontrolujte stav baterií v přihrádce na baterie, abyste zajistili jejich dostatečnou kapacitu (toto zařízení může používat pouze alkalické baterie).

Likvidace

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby staré domácí elektrospotřebiče nebyly likvidovány jako netříděný komunální odpad. Staré spotřebiče musí být sbírány odděleně, aby bylo možné optimalizovat obnovu a recyklaci materiálů, které obsahují, a snížit dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnuté „popelnice na kolečkách“ na výrobku připomíná povinnost odevzdat spotřebič k oddělenému sběru. V otázkách správné likvidace starého spotřebiče se obraťte na místní úřad nebo prodejce.

Prohlášení o shodě FCC

Toto zařízení splňuje část 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz.

Upozornění FCC: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou mít za následek zánik oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity poskytují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a při nesprávné instalaci či používání může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze zaručit, že k rušení nedojde v konkrétní instalaci. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového či televizního příjmu (což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme rušení odstranit některým z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Zařízení bylo vyhodnoceno jako splňující obecné požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Mělo by být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a tělem uživatele.

Upozornění IC (Kanada)

Toto zařízení splňuje bezlicenční normy RSS vydané Industry Canada. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce a servisní středisko a distribuce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@elektro-objky.cz