




PETHEY F860

Bezprzewodowe ogrodzenie z aplikacją

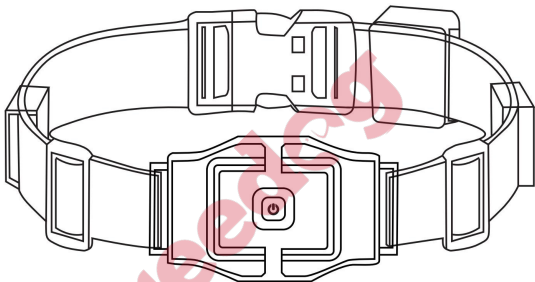

PRZED ROZPOCZĘCIEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ

Spis treści

Komponenty	1
Przegląd produktu	2
Podsumowanie produktu	2
Otwórz aplikację i skonfiguruj ogrodzenie	2
Metody noszenia	3
Przewodnik po planowaniu ogrodzenia	4
Poznaj swoje urządzenie	5
Jak ładować	6
Jak ładować	6
Jak włączyć/wyłączyć	6
Jak działa ogrodzenie	7
Rysunek ogrodzenia na zamówienie	7
Logika wykrywania granic	
Konfiguracja ogrodzenia w aplikacji	7 8
Zarządzanie ogrodzeniami	11
Alerty graniczne i tryby szkoleniowe	12
Ochrona bezpieczeństwa	14
Status i zapisy aplikacji	15
Środki ostrożności podczas noszenia	17
Przewodnik szkoleniowy	18
Często zadawane pytania	28
Gwarancja	32
Zgodność	33

Komponenty



F860

Bezprzewodowe ogrodzenie dla
psa *1



Kabel ładujący typu C *1




Flaga graniczna *10



Korekta statyczna

Lampka kontrolna
*1



Punkty kontaktowe dla
Krótkie i długie włosy
* 2 pary



Instrukcja obsługi
*1

Przegląd produktu

1.1 Podsumowanie produktu

Bezprzewodowe ogrodzenie F860 to profesjonalny system do szkolenia i zarządzania zwierzętami domowymi, zaprojektowany, aby pomóc Ci w prosty i naukowy sposób kontrolować zakres aktywności Twojego pupila.

Główne cechy

- Rysuj swobodnie niestandardowe obszary ogrodzeń bezpośrednio w aplikacji
- Obsługuje typy granic: okrąg i wielokąt
- Obsługuje wiele ogrodzeń (w danym momencie można włączyć tylko jedno)
- Wyzwała alerty lub korekty szkolenia, gdy Twój pupil przekroczy wstępnie ustawioną granicę

Łatwa konfiguracja i użytkowanie

Konfiguracja systemu jest prosta: wystarczy pobrać aplikację na telefon, a następnie utworzyć ogrodzenie i ustawić parametry za pomocą aplikacji.

Podwójna ochrona i szkolenie

Gdy Twój pupil (noszący obrozę) przekroczy ustaloną granicę ogrodzenia, obroza wyśle ostrzeżenie lub korektę szkoleniową na podstawie Twoich wcześniejszych obserwacji. Skutecznie naprowadzi Twojego pupila na bezpieczną strefę, zaspokajając zarówno jego potrzeby szkoleniowe, jak i ochronne.

1.2 Otwórz aplikację i skonfiguruj ogrodzenie

Otwórz aplikację Pet Diary.

Jeśli jeszcze nie pobrałeś aplikacji, zrób to teraz. Załóż konto i zaloguj się do aplikacji. Będziesz potrzebować prawidłowego adresu e-mail.


Sprawdź, czy Bluetooth w Twoim telefonie jest włączony i włącz urządzenie.

Zaloguj się do pobranej aplikacji, naciśnij przycisk „+”, aby dodać urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

www.obroza-elektryczna.pl

www.feedog.pl


1.3 Metody noszenia

	Proszę utrzymać psa w wygodnej pozycji stojącej i upewnić się, że odbiornik jest włączony. o przed założeniem.	
	Proszę umieścić odbiornik na środku szyi psa i upewnić się, że kierunek przełącznika przycisk jest skierowany ku górze, a punkt styku jest wyrównany z gardłem psa.	
	Sprawdź szczelność obroży odbiornika. Powinieneś móc bez problemu włożyć palec między obrożę a szyję psa. Jeśli obroża jest zbyt szczelna, Jeśli będą zbyt luźne lub zbyt ciasne, może to mieć wpływ na działanie urządzenia.	
	Zaznacz długopisem pożądaną długość obroży, zdejmij ją i odetnij nadmiar. Następnie ostrożnie przypal krawędzie cięcia zapalniczką, aby zapobiec pruciu się obroży.	

1.4 Przewodnik po planowaniu ogrodzenia

- Jeśli chcesz, aby Twój pies wszedł do domu lub garażu:
- Ogrodzenie bezprzewodowe musi obejmować cały dom/garaż znajdujący się wewnątrz granicy ogrodzenia.
- Trzymaj nadajniki ogrodzeniowe z dala od budynków:
- Dla każdego dodatkowego piętra budynku odległość należy zwiększać o 25 stóp.
- Przykłady:
 - Garaż parterowy: co najmniej 25 stóp od domu
 - Dom dwupiętrowy: co najmniej 50 stóp od domu
 - Odniesienie: 25 stóp długość standardowego miejsca parkingowego.
- Dla bezpieczeństwa:
- Trzymaj wszystkie nadajniki ogrodzeniowe w odległości co najmniej 25 stóp od dróg i innych obszary niebezpieczne.
- Unikaj wąskich przejść:
- Zachowaj odległość co najmniej 35 stóp między dwoma przeciwnymi nadajnikami, aby zapobiec sytuacji, w której pies utknie w powtarzających się ostrzeżeniach/korektach lub odmówi przejścia.
- Jeśli posiadasz już ogrodzenie fizyczne:
- Umieść nadajniki na ogrodzeniu w odległości co najmniej 10 stóp od fizycznego ogrodzenia, aby maksymalnie zwiększyć przestrzeń użytkową dla psa.


1.5 Poznaj swoje urządzenie

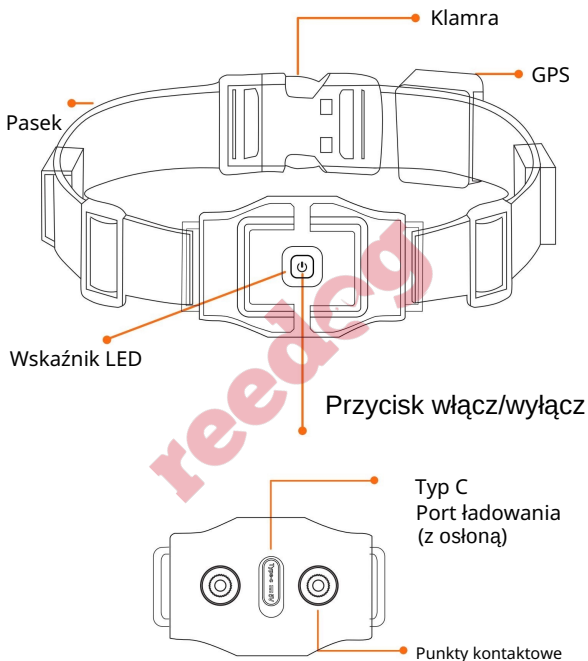

Jak ładować


2.1 Jak ładować

Podczas ładowania miga czerwona dioda; po pełnym naładowaniu świeci ciągłym zielonym światłem. Gdy bateria jest słaba, czerwona dioda miga co 4 sekundy.

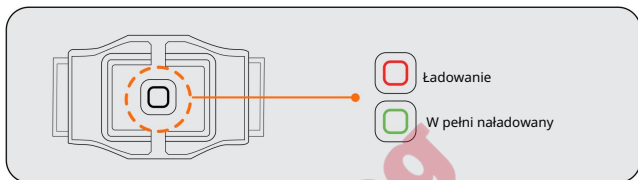

2.2 Jak włączyć/wyłączyć

Włączanie: Naciśnij krótko przycisk włączania/wyłączania (dźwięk „bip” + wibracja). Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. (dwa dźwięki „bip” + dwie wibracje).

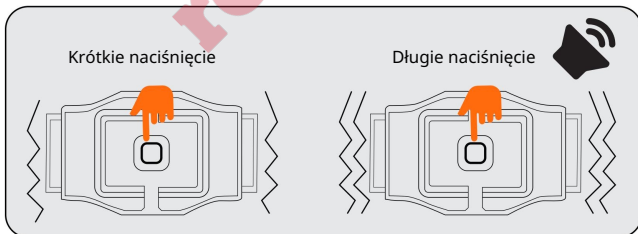

Jak działa ogrodzenie

3.1 Rysunek ogrodzenia niestandardowego

Bezprzewodowe ogrodzenie F860 wykorzystuje narysowaną przez użytkownika granicę do określenia obszaru aktywności Twojego pupila. Ogrodzenie jest rysowane ręcznie na mapie w aplikacji i można je elastycznie dostosowywać do rzeczywistego miejsca.

Obsługiwane kształty ogrodzeń:

- Koło
- Wielokąt nieregularny (do 10 punktów)

3.2 Logika wykrywania granic

Gdy zwierzę ma założoną obrozę i ogrodzenie jest włączone, obroża wykorzystuje funkcję pozycjonowania, aby określić, czy bieżąca lokalizacja znajduje się poza narysowaną granicą.


- Wewnątrz obszaru ogrodzenia: Nie uruchamiają się żadne alerty
- Poza granicą ogrodzenia: uruchamiany jest alert lub korekta

Uwaga: Ten produkt nie umożliwia śledzenia lokalizacji w czasie rzeczywistym. Informacje o stanie urządzenia można wyświetlić tylko po połączeniu aplikacji z urządzeniem.

Konfiguracja ogrodzenia w aplikacji


4.1 Otwarte ogrodzenia

- 1) Otwórz aplikację.
- 2) Wybierz sparowane urządzenie F860.
- 3) Kliknij „Bezprzewodowe ogrodzenie / Ustawienia ogrodzenia”.



4.2 Utwórz ogrodzenie

Na stronie Fence Seings dotknij „Create Fence”, aby przejść do ekranu rysowania.



4.3 Narysuj granicę

- Na mapie dotknij lub przeciągnij punkty, aby narysować granicę.
- Wybierz opcję Okrąg, Wielokąt lub Rysunek odręczny, zależnie od potrzeb.
- W przypadku ogrodzenia wielokątnego można ustawić do 10 punktów. Po narysowaniu, system automatycznie zamknie kształt w zamkniętym obszarze.


Uwaga: ogrodzenie musi tworzyć zamknięty obszar, w przeciwnym razie nie można go zapisać ani aktywować.



4.4 Zapisz i włącz ogrodzenie

Po zakończeniu rysowania kliknij „Zapisz”.


Po pomyślnym zapisaniu ogrodzenia możesz je natychmiast włączyć.



4.5 Zarządzanie wieloma ogrodzeniami

F860 obsługuje wiele obszarów ogrodzeń, ale w danym momencie możliwe jest włączenie tylko jednego ogrodzenia.

W razie potrzeby możesz włączać, wstrzymywać lub przełączać się między różnymi ogrodzeniami.



Zarządzanie ogrodzeniami

5.1 Włącz / Wstrzymaj


Na liście ogrodzeń możesz w dowolnym momencie włączyć lub wstrzymać ogrodzenie. Po wstrzymaniu ogrodzenia nie zostaną uruchomione żadne alerty związane z ogrodzeniem.

5.2 Edytuj ogrodzenie

Przejdź do ekranu edycji ogrodzenia, aby dostosować kształt ogrodzenia lub obszar pokrycia.

5.3 Usuń ogrodzenie

Możesz usunąć ogrodzenia, których już nie potrzebujesz. Usunięte ogrodzenia nie będą już obowiązywać.



Alerty graniczne i tryby szkoleniowe

6.1 Kiedy uruchamiane są alerty

Gdy zwierzę założy obrozę i przekroczy granicę ogrodzenia, obroza uruchomi alert lub korektę szkoleniową na podstawie bieżących sygnałów.


6.2 Metody ostrzegania

(dźwięk / wibracja / elektryczność statyczna)

5.2.1 Wyzwalacz graniczny

W aplikacji możesz włączyć lub wyłączyć następujące metody:

- Ton
- Wibracja
- Statyczny




5.2.2 Szkolenie ręczne

Oprócz automatycznego wyzwalania granic, F860 obsługuje również trening manualny. Możesz aktywować sygnały treningowe w aplikacji, aby uzyskać codzienne wskazówki dotyczące zachowania lub pomoc w treningu. Obsługiwane metody szkolenia ręcznego:

- Ton (poziom 1)
- Wibracje (poziom 1)
- Statyczny (16 regulowanych poziomów)

Uwaga: szkolenie ręczne jest inicjowane przez użytkownika

i nie jest zależne od stanu ogrodzenia.




6.3 Regulacja intensywności

- Zarówno intensywność wibracji, jak i statyki obsługuje wiele poziomów.
- Zacznij od niskiej intensywności i zwiększaj ją stopniowo w razie potrzeby.

6.4 Tryb stały

W trybie stałym alert lub intensywność treningu są stosowane na ustawionym poziomie.




6.5 Tryb progresywny

F860 obsługuje progresywne tryby treningowe, w tym:

- Progresywna wibracja + ton
- Progresywny Statyczny + Ton

W trybie progresywnym system stopniowo zwiększa intensywność alertu, zależnie od zachowania zwierzęcia.



7.1 Ochrona przed ciągłym wyzwalaniem

Aby chronić Twojego pupila, F860 wyposażono w ciągłą ochronę spustu:

- Do 6 wyzwalaczy w tym samym okresie czasu
- Po osiągnięciu limitu alerty zostaną automatycznie zatrzymane

7.2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa


- Unikaj długotrwałego, ciągłego stosowania o wysokiej intensywności.
- Produkt ten jest pomocą szkoleniową i nie powinien być stosowany jako kara.

Uwaga: Efekty szkolenia mogą się różnić w zależności od środowiska, temperamentu zwierzęcia i metody szkolenia. W razie potrzeby skonsultuj się z profesjonalnym trenerem.


Status i zapisy aplikacji

8.1 Status ogrodzenia wewnętrznego/zewnętrznego

Aplikacja może wyświetlić, czy Twój pupil znajduje się obecnie w obrębie ogrodzenia, czy poza nim. Jeśli Twój pupil opuści ogrodzenie lub wejdzie w strefę korekcji, kontrolka na urządzeniu zacznie migać na czerwono.



W obrębie ogrodzenia




Poza obszarem ogrodzenia

8.2 Najnowsze zdarzenie graniczne


Możesz przeglądać szczegóły najnowszych

wydarzenie przekraczające granicę.



8.3 Historia i statystyki

Aplikacja rejestruje historyczne zdarzenia dotyczące granic, co pozwala Ci zrozumieć zachowanie Twojego pupila.



8.4 Urządzenie online / Offline

Aplikacja może wyświetlić, czy urządzenie jest aktualnie podłączone do sieci, czy nie.

www.obroza-elektryczna.pl

www.reedog.pl

Środki ostrożności podczas noszenia

- Długotrwałe lub ciasne noszenie obroży może powodować podrażnienia skóry u psa, czego należy unikać.
- Pamiętaj, aby nie pozwalać psu nosić obroży dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Spróbuj poprawić położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1-2 godziny.
- Regularnie sprawdzaj, czy obroża jest dobrze dokręcona, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi.
- Nie należy mocować smyczy do obroży, gdyż może to spowodować nadmierny nacisk na urządzenie.
- Co tydzień czyść wilgotną szmatką okolice szyi i okolice odbiornika swojego pupila.
- Codziennie sprawdzaj miejsce kontaktu, czy nie ma wysypki lub bólu.
- Natychmiast przerwij noszenie obroży, jeśli zauważysz wysypkę lub ból. Jeśli stan nie poprawi się w ciągu 48 godzin, zasięgnij porady lekarza weterynarii.

Przewodnik szkoleniowy

Przypomnienie:

Należy pamiętać, że bezprzewodowe ogrodzenie dla psa nie stanowi fizycznej bariery. Przed jego pełnym wdrożeniem niezbędne jest odpowiednie szkolenie pupila. Zalecamy dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi szkolenia.



Obejrzyj film instruktażowy
dotyczący szkolenia

Zalecany okres szkolenia wynosi co najmniej 14 dni, jednak jego długość może się różnić w zależności od cech Twojego pupila i stylu uczenia się.



I. Środki ostrożności:

1. Jeśli u Twojego pupila występują objawy stresu, zaleca się spowolnienie tempa szkolenia, wydłużenie jego trwania lub zwiększenie czasu zabawy w bezpiecznym miejscu.
2. Do typowych objawów oporu i stresu należą: uszy przyciśnięte do ciała, podkulony ogon, niska postawa ciała, podniesiona sierść na głowie oraz napięcie fizyczne lub nadmierna aktywność/sztynność.
3. Upewnij się, że po zakończeniu każdej sesji treningowej Twój pupil czuje się całkowicie komfortowo w pobliżu chorągiewek granicznych.
Zakończ każdą sesję pozytywnie i utrzymuj przyjemną interakcję ze swoim pupilem przez cały czas trwania szkolenia. Szkolenie powinno być przyjemne, sprawiedliwe, konsekwentne i stanowcze.

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl

4. Każda sesja treningowa powinna trwać od 10 do 15 minut. Unikaj pośpiechu; krótsze, częstsze sesje są skuteczniejsze niż dłuższe, rzadsze.
5. Nawet jeśli zauważysz pozytywną reakcję swojego pupila, ukończenie całego programu szkoleniowego jest niezwykle ważne. Wzmocnienie jest kluczowe!
6. Po każdym treningu zdejmij obrozę.
7. W okresie szkolenia stosuj alternatywne metody kontroli swojego pupila, np. dodatkową obrozę lub smycz.
8. Jeśli podczas szkolenia musisz wyprowadzić swojego pupila poza bezpieczną strefę, najpierw zdejmij mu obrozę, a następnie odprowadź go do miejsca szkolenia lub umieść w pojeździe, aby opuścić bezpieczną strefę.

Uwaga: Upewnij się, że flagi graniczne zostaną umieszczone co 10 stóp wzdłuż linii granicznej, jako fizyczne oznaczenia granicy.



www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl

II. Rozpocznij szkolenie:

Etap pierwszy

(Dzień 1–3) Naucz swojego pupila rozpoznawać granice.


Przeprowadź 3 sesje treningowe dziennie, każda trwająca 10–15 minut przez 3 dni.

Cel:

Aby zapoznać swojego pupila z oznaczeniami granic obrożi i sygnałami dźwiękowymi, ustal nową bezpieczną strefę aktywności dla swojego pupila.

Organizować co:

- Ustaw obroź w tryb wibracji.
- Załóż psu osobną obroź na szyję i przymocuj smycz.(1A)
(Uwaga: Upewnij się, że smycz nie przecina się z obrozą, aby uniknąć wywierania zewnętrznego nacisku na obroź.)
- Prowadź swojego pupila na smyczy po terenie wyznaczonym przez strefę psa, mów do niego zachęcająco i chwal jego zachowanie.

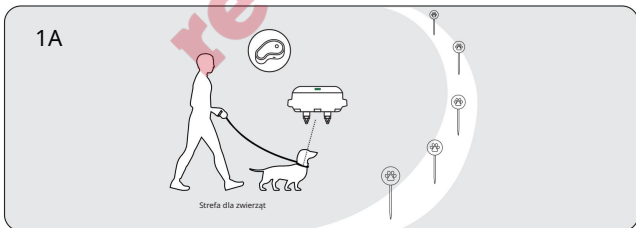



www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl

Kroki:

1. Prowadź swojego pupila na smyczy po wyznaczonym terenie, angażując się w rozmowę i chwalcąc jego zachowanie.
2. Kontroluj całkowicie swojego pupila za pomocą smyczy i podejdź do chorągiewek granicznych (1B). Gdy Twój pupil dotrze do granicy lub ją przekroczy, najpierw otrzyma sygnał dźwiękowy, a następnie wibracje. Im dłużej przebywa na granicy, tym wyższy poziom i czas trwania sygnałów dźwiękowych i wibracyjnych, które są zsynchronizowane, aby wzmocnić sygnał ostrzegawczy (1C). Sygnał ostrzegawczy ustanie po powrocie zwierzęcia do strefy bezpiecznej. Po uruchomieniu sygnału ostrzegawczego, prosimy o powrót zwierzęcia do strefy bezpiecznej.

(Pochwal swojego pupila natychmiast po jego powrocie do bezpiecznego miejsca.)

3. Powtarzaj tę procedurę przy tym samym znaku granicznym, aż Twój pupil świadomie przestanie wychodzić poza bezpieczną strefę.
4. Kontynuuj trening w pobliżu 3-4 flag granicznych, aby uczynić go przyjemnym! Chwal i nagradzaj smakołykami, jeśli Twój pupil szybko się wycofa lub odmówi wejścia w strefę graniczną.



Etap drugi

(Dzień 4–6) Kontynuuj szkolenie swojego pupila w zakresie rozpoznawania granic.

Przeprowadź 3 sesje treningowe dziennie, każda trwająca 10–15 minut, w ciągu trzech dni.


Cel:

Naucz swojego pupila pozostawania w bezpiecznym miejscu i respektowania granic.

Organizować coś:



- Ustaw obroź w tryb statyczny.
- Załóż psu osobną obroź na szyję i przymocuj smycz.(2A)
(Uwaga: Upewnij się, że smycz nie przecina się z obrozą, aby uniknąć wywierania zewnętrznego nacisku na obroź.)
- Przygotuj ulubione przysmaki dla swojego pupila (np. suszone mięso, parówki itp.) jako nagrodę.

2A



Kroki:

1. Powtórz kroki 1-4 z etapu pierwszego.
2. Zwróć uwagę na subtelne reakcje swojego pupila, takie jak podnoszenie uszu, odwracanie głowy lub patrzenie w ziemię (2B).
3. Kontynuuj szkolenie przy tej samej fladze, aż Twój pupil odmówi wejścia na teren wyznaczony przez granicę (2C).



Etap trzeci

(dni 7-9) Faza odwrócenia uwagi.

Przeprowadź 3 sesje treningowe dziennie, każda trwająca 10-15 minut, w ciągu trzech dni.


Cel:

Naucz swojego pupila pozostawać w bezpiecznym promieniu, nawet jeśli występują zewnętrzne czynniki rozpraszające.

Organizować coś:

- Na podstawie reakcji zwierzęcia w dniach od 4 do 6, kontynuuj korzystanie z trybu statycznego lub wibracyjnego. W razie potrzeby odpowiednio dostosuj czas przebywania zwierzęcia w strefie granicznej (intensywność ostrzeżenia wzrasta wraz z czasem przebywania — patrz 3A).
- Załóż psu osobną obrozę i przymocuj smycz.
(Uwaga: Upewnij się, że smycz nie przecina się z obrozą, aby uniknąć wywierania zewnętrznego nacisku na obrozę.)
- Przygotuj ulubione smakołyki dla swojego pupila (np. suszone mięso, parówki itp.) nagrody.

3A




Stwórz elementy rozpraszające uwagę, które zachęcą Twojego pupila do wejścia w strefę graniczną.

Na przykład:

- Poproś członka rodziny, aby przeszedł się z wnętrza na zewnątrz strefy, w której przebywają zwierzęta. (3B)
- Rzucaj piłką lub zabawką poza bezpieczny obszar. (3C)
- Poproś sąsiada, aby wyprowadził swojego pupila poza bezpieczną strefę. (3D)

Stopniowo zwiększaj poziom rozproszenia uwagi.

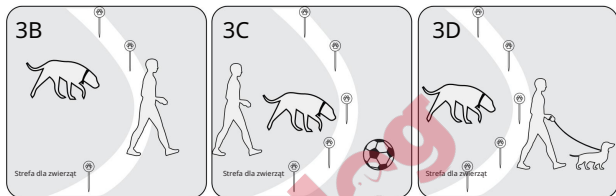

Kroki: 1.

Kontroluj całkowicie swojego pupila za pomocą smyczy, aby odwrócić jego uwagę. (3E)

2. Jeśli Twój pupil nie rozprasza się, pochwal go i nagródź.

3. Jeśli Twój pupil zareaguje na rozproszenie uwagi, skieruj go z powrotem w bezpieczne miejsce.



4. Jeżeli Twój pupil nie odwróci się w ciągu 3 sekund, pomóż mu wrócić do bezpiecznej strefy.

5. Zawsze nagradzaj i chwal swojego pupila, gdy wróci do bezpiecznego miejsca, niezależnie od tego, czy zrobi to samodzielnie, czy z twoją pomocą.

6. Powtarzaj ten proces bez rozpraszania uwagi, angażując w to pozostałych członków rodziny.

7. Jeśli Twój pupil nie reaguje na ładunki elektrostatyczne, sprawdź, czy słupki antystatyczne są prawidłowo zamontowane i przeprowadź test elektrostatyczny zgodnie z instrukcją, aby upewnić się, że działają prawidłowo.

8. Jeśli sygnał statyczny działa, a zwierzę nie reaguje, pozwól mu pozostać w strefie granicznej dłużej, aż osiągnie najwyższy poziom ostrzegawczy. (3F)



Etap czwarty


(dni 10-14) Faza nadzoru i weryfikacji.

Zwiększ długość sesji treningowych z 10-15 minut do ponad 1 godziny przez cztery dni. Naucz swojego pupila, aby unikał całego obszaru granicznego, niezależnie od wszelkich rozpraszaczy i pokus. Ten krok wymaga nadzoru.

Cel:

Aby umożliwić Twojemu pupilowi swobodne poruszanie się, zabawę i bieganie w bezpiecznym miejscu, bez żadnych ograniczeń.

Dopasuj obrozę do swojego pupila, biorąc pod uwagę wyniki szkolenia z ostatnich 9 dni. (Jeśli Twój pupil nie ucieka już poza strefę graniczną, możesz wybrać tryb wibracji.)

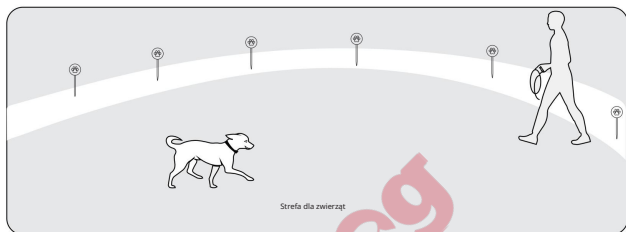

Kroki:

1. Załóż psu obrozę i wejdź w strefę bezpieczną. (Nie potrzeba dodatkowej obroży ani smyczy.)
2. Spaceruj i baw się ze swoim pupilem na podwórku, zachowując bezpieczną odległość.
3. Pilnuj swojego pupila na podwórku, gdy wykonuje inne czynności. Sprawdzaj go okresowo, aby zapobiec ucieczce.
4. Jeśli Twój pupil ucieka wielokrotnie, rozważ zwiększenie intensywności treningu.

Gratulacje!

Pomyślnie ukończyłeś program szkoleniowy!

www.obroza-elektryczna.pl

www.reedog.pl

Często zadawane pytania

Pytania	Analizy i porady
1. Czym jest ogrodzenie bezprzewodowe? Czym różni się od fizycznego ogrodzenia?	Bezprzewodowe ogrodzenie to GPS/ wirtualna granica oparta na satelicie. Możesz wyznaczyć granice ogrodzenia na mapie w aplikacji, aby ułatwić sobie zarządzanie obszarem aktywności swojego pupila. W przeciwieństwie do fizycznego ogrodzenia, nie wymaga ono zakopanego przewodu ani zainstalowanych konstrukcji i jest narzędziem wspomagającym zarządzanie.
2. Czy Wireless Fence nadaje się do użytku wewnątrz pomieszczeń?	Niezalecane. Bezprzewodowe ogrodzenie opiera się na technologii satelitarnej. Pozycjonowanie i jest przeznaczone do stosowania na otwartych przestrzeniach zewnętrznych. W pomieszczeniach lub w miejscach o silnym zakłóceniu sygnału ogrodzenie może nie działać prawidłowo.
3. Czy podczas tworzenia ogrodzenia zwierzę musi mieć na sobie urządzenie?	Nie. Podczas tworzenia ogrodzenia, o ile urządzenie jest włączone i ma ustaloną lokalizację, możesz narysować ogrodzenie na mapie. Przed użyciem funkcji ogrodzenia upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do Twojego zwierzątka i działa prawidłowo.

4. Jakie rodzaje ogrodzeń można tworzyć?

Obecnie obsługiwane typy ogrodzeń na mapie to: Koło, Wielokąt i Odręczne. Wybierz kształt, który najlepiej pasuje do Twojego otoczenia.

5. Czy można utworzyć kilka ogrodzeń jednocześnie?

Możesz utworzyć wiele ogrodzeń, ale tylko jedno ogrodzenie bezprzewodowe może być aktywne w danym momencie. Aby użyć innego ogrodzenia, przełącz się na nie na liście ogrodzeń. Aby zmienić bieżący zasięg lub kształt ogrodzenia, edytuj ogrodzenie i zapisz je.

6. Czy ogrodzenie można modyfikować po jego utworzeniu?

Tak. Przejdź do strony ustawień ogrodzenia bezprzewodowego, dostosuj kształt ogrodzenia lub granicę na mapie, a następnie zapisz, aby zastosować zmiany.

7. Ogrodzenie jest włączone, ale nie Wyzwalany jest alert. Co powinienem zrobić? Do?

Sprawdź kolejno: czy urządzenie lokalizuje się prawidłowo, czy ogrodzenie zostało zapisane i włączone oraz czy obecne otoczenie ma stabilny sygnał. Jeśli lokalizacja jest nieprawidłowa lub sygnał jest niestabilny, ogrodzenie może chwilowo nie działać.

Pytania

Analizy i porady

8. Czy opóźnienie w zadziałaniu ogrodzenia jest normalne?

Tak. Bezprzewodowe ogrodzenie jest oparte na Pozycjonowanie satelitarne. Na aktywację mogą wpływać warunki otoczenia, jakość sygnału i prędkość poruszania się zwierzęcia, dlatego w niektórych sytuacjach może wystąpić opóźnienie.

9. Czy ogrodzenie zawsze zadziała dokładnie?

Nie zawsze. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków środowiskowych i dokładności pozycjonowania. Ta funkcja służy do wspomagania zarządzania i nie gwarantuje precyzyjnego wyzwalania w każdym scenariuszu.

10. Czy mniejszy zasięg ogrodzenia zawsze jest lepszy?

Niezalecane. Jeśli zasięg ogrodzenia jest zbyt mały, alerty mogą się często uruchamiać i wpływać na komfort użytkownika. Ustaw zasięg ogrodzenia odpowiednio do swoich potrzeb.

środowisko.

11. Czy nadal mogę używać ogrodzenia, gdy urządzenie wyświetla komunikat „Sygnał nieprawidłowy”?

Gdy pojawi się komunikat „Sygnał nieprawidłowy”, funkcja ogrodzenia może tymczasowo nie działać. Przenieś urządzenie na bardziej otwartą przestrzeń i poczekaj, aż sygnał się poprawi, zanim ponownie go użyjesz.

Pytania

Analizy i porady

12. Co się dzieje po wyłączeniu Wireless Fence?

Po wyłączeniu funkcji Wireless Fence urządzenie nie będzie już wysyłać alertów ani wyzwalaczy związanych z ogrodzeniem. Inne funkcje urządzenia nie są zakłócone.

13. Czy ogrodzenie bezprzewodowe może całkowicie zastąpić nadzór człowieka?

Nie. Ogrodzenie bezprzewodowe jest narzędziem wspomagającym zarządzanie i nie może zastąpić nadzoru człowieka ani środków bezpieczeństwa fizycznego. Prosimy o zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad zwierzęciem podczas użytkowania.

14. Czy ogrodzenie bezprzewodowe wpływa na żywotność baterii?

Tak. Gdy funkcja Wireless Fence jest włączona, urządzenie stale monitoruje położenie i sprawdza granice, co może powodować większe zużycie baterii niż w trybie czuwania. Regularnie sprawdzaj poziom naładowania baterii, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

15. Czy ogrodzenie bezprzewodowe nadaje się dla wszystkich zwierząt domowych?

Ogrodzenie Wireless Fence jest przeznaczone dla zwierząt w dobrym zdrowiu. Jeśli Twój pupil ma szczególne schorzenia lub masz wątpliwości, skonsultuj się ze specjalistą przed użyciem.

Zgodność



Symbol ten oznacza, że produkt posiada certyfikat CE, a każdy produkt oznaczony znakiem CE jest zgodny z lokalnymi przepisami EOG.



Symbol ten oznacza, że zakłócenia elektromagnetyczne urządzenia są niższe od limitu zatwierdzonego przez Federalną Komisję Łączności.



Utylizacja opakowań: Opakowania należy utylizować według rodzaju. Utylizowane jako makulatura, tektura i kartony. Recykling opakowań.



System utylizacji: System utylizacji musi mieć zastosowanie w UE i innych krajach europejskich i umożliwiać zbórkę materiałów nadających się do recyklingu według kategorii.

Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom:

(1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Niniejsze ograniczenia mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji.

Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń, stosując jedną lub więcej z następujących metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymogów dotyczących ekspozycji na częstotliwości radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnych bez ograniczeń.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog