

Tractive GPS DOG XL Adventure Edition

Uživatelský manuál

Začínáme

CZ



Zapnutí trackeru
Podržte zapínací tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund.

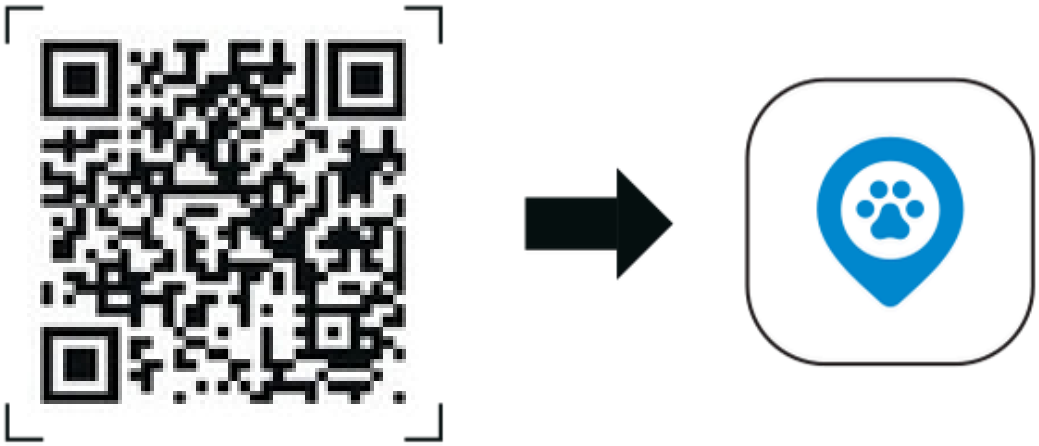

tractive.com/start-dog6adv

Stažení aplikace
Stáhněte si aplikaci Tractive GPS pro iOS nebo Android.



3 **Aktivujte svůj tracker**
Postupujte podle pokynů v aplikaci.

A

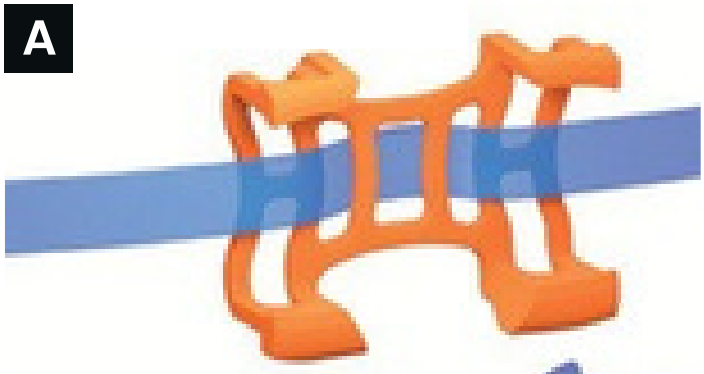

B



4 **Připevněte svůj tracker**
Vyberte si způsob A nebo B v závislosti na šířce obojku.



Standardní nabíjecí kabel USB-C

NABÍJENÍ TRACKERU

Pro nabití trackeru zasuňte kabel USB-C do otvoru, jak je znázorněno na obrázku. Během nabíjení se spodní LED lišta rozsvítí zleva doprava.

Tracker je plně nabitý přibližně po 2 hodinách, když svítí celá LED lišta.

Poznámka: Zařízení zůstává vodotěsné i po ztrátě ochranného krytu. Pro další informace nás kontaktujte na **help.tractive.com**.

Všechny informace o trackeru

CZ



REŽIMY SLEDOVÁNÍ
Existují dva různé režimy sledování: standardní a LIVE

Standardní sledování
Jakmile je váš tracker zapnutý, nachází se ve výchozím režimu sledování. To znamená, že každých 2–10 minut odesílá aktualizaci polohy. Tím šetří baterii.

Všechny informace o trackeru

CZ

LIVE sledování
Spusťte aplikaci a klepněte na „LIVE“, abyste přepnuli do režimu LIVE a dostávali aktualizace polohy v reálném čase. To může trvat až 30 sekund. Vzhledem k tomu, že režim LIVE spotřebovává více energie, vypne se po 5 minutách (tuto dobu lze v aplikaci upravit).



VIRTUÁLNÍ PLOTY
V aplikaci si můžete nastavit bezpečné zóny i zakázané zóny, abyste dostali upozornění, pokud je váš mazlíček opustí nebo do nich vstoupí.



SLEDOVÁNÍ ZDRAVÍ A UPOZORNĚNÍ*
Jakmile bude váš tracker nastaven, měl by ho váš pes nosit na obojku co nejdéle, a to po dobu několika týdnů – i během spánku. Získáte tak přehled o jeho pohodě a budete dostávat zdravotní upozornění, pokud se v jeho aktivitě nebo spánku objeví neobvyklé změny.



VÝDRŽ BATERIE
Chcete-li prodloužit výdrž baterie svého trackeru, můžete pomocí Wi-Fi nebo Tractive Base Station nastavit úspornou zónu. V dosahu této zóny tracker rozpozná, že se nachází v bezpečné zóně, a při aktualizacích polohy šetří baterii.

Více informací o našich funkcích najdete na help.tractive.com.

Řešení problémů

CZ



STAVY LED DIOD
Krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí. Jakmile je tracker zapnutý, kontrolky zobrazují stav připojení a stav baterie.

Status	**zelená - zelená** 1 2
Význam	Zelená kontrolka vlevo (1) znamená dobré připojení k síti, zelená kontrolka vpravo (2) stabilní signál GPS. Tracker může odesílat údaje o poloze.
Řešení	Všechno je v pořádku. Můžeme začít se sledováním!

Řešení problémů

CZ

STAVY LED DIOD

Status	červená - zelená 
Význam	Tracker zná svou polohu podle GPS, ale nemá mobilní připojení, aby ji mohl odeslat do vašeho smartphonu.
Řešení	Najděte místo s dobrým mobilním signálem.

Status	zelená - červená 
Význam	Sledovací zařízení je připojeno k mobilní síti, ale nedokáže určit polohu pomocí GPS. Dochází k omezenému pokrytí signálem GPS, například v lese nebo v budovách.
Řešení	Jděte ven, počkejte minutu a krátce stiskněte tlačítko zapnutí, abyste znovu zkontrolovali stav GPS.

Řešení problémů

CZ

STAVY LED DIOD

Status	**červená - červená** 
Význam	Tracker nedokáže ani určit polohu pomocí GPS, ani se připojit k mobilní síti.
Řešení	Jděte ven, počkejte minutu a krátce stiskněte tlačítko zapnutí, abyste znovu zkontrolovali stav GPS a síť.

Status	**bílá - bílá** 
Význam	Tracker je v zóně úspory energie (v dosahu vaší Wi-Fi sítě nebo základnové stanice Tractive).
Řešení	Sledování LIVE bude opět k dispozici, jakmile váš tracker opustí zónu úspory energie.

Řešení problémů

CZ

STAVY LED DIOD

Status	modrá - modrá 
Význam	V USB-C portu vašeho zařízení je voda, a proto se zařízení nedá nabít.
Řešení	Otevřete nabíjecí port a nechte ho vyschnout.

Status	bílé LED světlo dole 
Význam	Spodní lišta zobrazuje stav baterie vašeho trackeru. 25% 50% 75% 100%
Řešení	Krátce stiskněte tlačítko zapnutí, abyste před procházkami zkontrolovali stav baterie. V případě potřeby baterii dobijte.

Řešení problémů

CZ

NEFUNGUJE GPS NEBO SÍŤOVÉ PŘIPOJENÍ?
Pokud obě horní kontrolky (1 a 2) stále svítí červeně, restartujte aplikaci nebo resetujte tracker:

1. Podržte zapínací tlačítko stisknuté po dobu 10 sekund.
2. Uvolněte zapínací tlačítko. LED dioda se na 2 sekundy rozsvítí a uslyšíte vysoký tón, což znamená, že byl váš tracker úspěšně resetován.
3. Po resetování počkejte asi 10 minut, než se tracker připojí k místní mobilní síti a určí přesnou polohu pomocí GPS.
4. Vydejte se s trackerem na krátkou zkušební procházku venku a aktivujte režim LIVE.

MÁTE JEŠTĚ NĚJAKÉ DOTAZY?
Pokud máte s trackerem stále potíže, navštivte naše centrum nápovědy na help.tractive.com.

JSOU UPEVŇOVACÍ SPONY PŘÍLIŠ MALÉ?
Náhradní díly, jako jsou větší spony, si můžete pořídit v našem internetovém obchodě na **tractive.com.**

***Upozornění:** Tractive není zdravotnický přístroj. Dokáže rozpoznat trendy a vzorce v pohodě vašeho domácího mazlíčka, ale nedokáže diagnostikovat zdravotní problémy. Doporučujeme vždy vyhledat radu veterináře.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto označen značkou **CE**. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz. Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00, Praha 10
Tel.: +420 216 216 106

Tractive

Designed by Tractive in Austria. All other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Navrženo společností Tractive v Rakousku. Všechny ostatní značky a názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Navrhnuté spoločnosťou Tractive v Rakúsku. Všetky ostatné značky a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Tractive GmbH, Poststraße 4, 4061 Pasching, Austria

Model: TG6XLC