



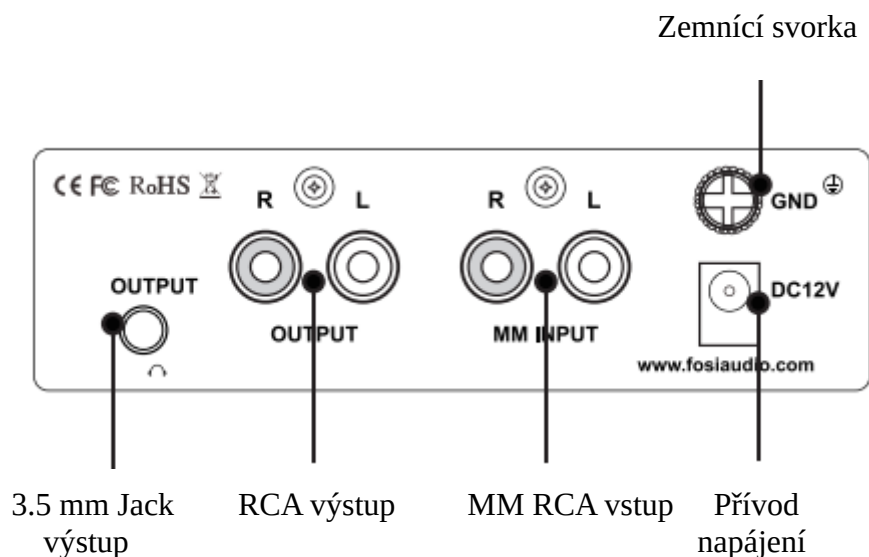

BOX X1 MM Phono Preamp Uživatelská příručka

Podrobnosti o produktu

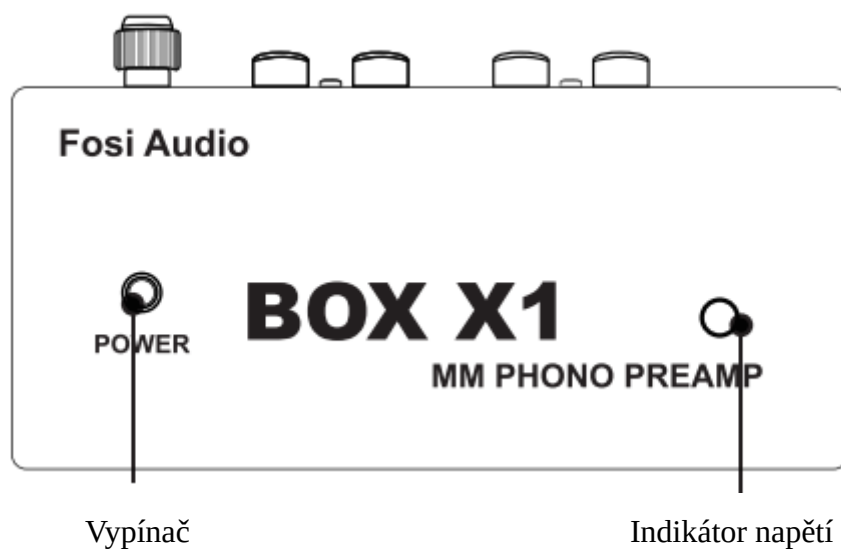

Specifikace produktu

Fosi Audio BOX X1 je mini stereofonní Hi-Fi phono předzesilovač pro MM gramofon s napájením DC 12V. BOX X1 podporuje vstup pro gramofon MM, sluchátkový výstup 3,5MM a linkový výstup RCA pro napájené reproduktory. kompaktní gramofonový předzesilovač s velmi nízkým šumem, který převádí gramofonové signály na signály linkové úrovně. Elektronický předzesilovač BOX X1 obstojí ve zkoušce a poskytne vám seriózní zvukový výkon.

Technické specifikace:

Vstupní rozhraní: Vstup pro gramofon MM, vstup pro uzemňovací sloupek, vstup 12V DC

Výstupní rozhraní: Výstup pro sluchátka 3,5MM, výstup RCA

Rozsah vstupního napětí adaptéru výrobku: AC 100V - 240V

Stejnoseměrné vstupní napětí: 12 V

Úroveň výstupního napětí: max. 2V (P-P) při 10K Ohmech

SNR: 70 dB

THD: <0,08% @ 1kHz a 3mV

Frekvenční odezva: Standardní RIAA

Hmotnost výrobku: 0,35 lb/161 g

Rozměry výrobku: 10 x 2,5 x 5,5 cm

Obsah balení

BOX X1 x 1

Napájecí adaptér 12V x 1

Uživatelská příručka x 1

Rychlé nastavení

Krok 1: Připojte napájecí adaptér do zásuvky a BOX X1.

Krok 2: Připojte gramofon MM ke vstupům RCA zařízení BOX X1. Připojte zemnicí vodič k zemnicímu sloupku BOX X1.

Poznámka: Pokud váš gramofon nemá připojení zemnicího vodiče, není pro jeho fungování zemnicí vodič připojen.

Krok 3:

- Výstup RCA: Pomocí kabelu RCA připojte aktivní (napájené) reproduktory nebo zesilovač k výstupnímu portu RCA zařízení BOX X1.

- Výstup pro sluchátka: K připojení sluchátek k výstupnímu portu 3,5MM zařízení BOX X1 použijte konektor 3,5 mm. Impedance sluchátek musí být větší nebo stejná jako 32 Ω.

Poznámka: Můžete připojit výkonový zesilovač přes výstup 3,5MM nebo RCA a poté připojit pasivní reproduktory. Linkový výstup RCA a sluchátkový výstup AUX lze vyvést současně.

Krok 4: Zapněte vypínač. Kontrolka napájení se rozsvítí červeně. Po připojení zůstane kontrolka svítit. Poté si můžete vychutnat stereofonní hudbu HiFi.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou všechny kabely zcela zasunuty do zařízení.

Otázky a odpovědi/řešení problémů

1. Šumí při přehrávání hudby?

- Zkontrolujte, zda je dobře připojen uzemňovací vodič.
- Vyzkoušejte jiný gramofon a ujistěte se, že se jedná o gramofon MM.
- Vyzkoušejte jiný kabel RCA a ujistěte se, že je audio kabel správně připojen.
- Odpojte prosím napájecí adaptér od zařízení BOX X1, poté odpojte kabel RCA od zařízení BOX X1 a gramofonu a poté jej zapněte a vyzkoušejte.
- Vyměňte prosím audio kabel a vyzkoušejte to.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely zcela zasunuty do zařízení BOX X1, neúplné připojení způsobí tento problém.
- Udržujte toto zařízení mimo dosah jiných elektronických zařízení.

Poznámka: BOX X1 je předzesilovač, nikoli výkonový zesilovač, nelze jej přímo připojit k pasivním reproduktorům. BOX X1 je gramofonový předzesilovač, zvětšení je mnohem větší než u běžného předzesilovače, proto jej nelze použít jako běžný předzesilovač.

2. Všechny kabely jsou připojeny, ale není k dispozici audiovýstup?

- Zkontrolujte, zda je gramofon zastaven.
- Zkontrolujte, zda kontrolka na zařízení BOX X1 stále svítí. Pokud kontrolka na zařízení BOX X1 nezůstane svítit, kontaktujte nás, abychom zařízení BOX X1 vyměnili.
- Vyměňte prosím audio kabel a gramofon, abyste to mohli vyzkoušet.
- Restartujte zařízení BOX X1 a gramofon a zkuste se znovu připojit.

Poznámka: Ujistěte se, že jsou všechny kabely zcela zasunuty do zařízení.

3. Mohu k zařízení BOX X1 připojit současně náhlavní soupravu a aktivní reproduktory?

- Ano. Linkový výstup RCA a sluchátkový výstup AUX lze vyvést současně.

Poznámka: BOX X1 je předzesilovač, pokud jej chcete připojit k pasivním reproduktorům, potřebujete výkonový zesilovač.

4. Mohu jednoduše ponechat uzemňovací vodič připojený k receiveru, nebo musí být uzemněn k zařízení BOX XI?

- Funguje dobře i bez uzemnění. Doporučujeme, aby byla uzemněna obě zařízení.

5. Jak je možné, že se to nazývá gramofonový předzesilovač?

- Poskytuje přece ekvalizaci RIAA. Je to gramofonový předzesilovač.

6. Lze ji použít s kazetou s pohyblivou cívkou (MC)?

- Ne, jedná se pouze o MM gramofonový předzesilovač.

7. Může to fungovat s mým gramofonem a sluchátky?

- Ano, BOX X1 je navržen s 3,5MM výstupem pro sluchátka.

8. Můj gramofon nemá připojení zemnicího vodiče. Potřebuje to připojený zemnicí vodič, aby to mohlo fungovat?

- Ne, k provozu nepotřebuje zemnicí vodič. Pokud však má váš gramofon nějakou zemní smyčku, bude přes tento předzesilovač vedena a zesilována.

9. Je zesílení dostatečné pro podporu MC přenosky?

- Ne, je určen pro MM přenosky.

10. Můj gramofon má volitelný vestavěný phono předzesilovač nebo přepíná na linku. Mohu jej přesto použít místo vestavěného předzesilovače?

- Ano, zrušte výběr předzesilovače na gramofonu.

11. Mohu zařízení BOX X1 připojit k výkonovému zesilovači svého systému?

- Ano. Zařízení BOX X1 můžete připojit k výkonovému zesilovači prostřednictvím výstupu 3,5MM nebo RCA.

12. Mohu tento gramofonový předzesilovač připojit přímo k reproduktorům?

- Pokud jsou vaše reproduktory napájené, můžete tento předzesilovač připojit přímo k reproduktorům. K pasivním reproduktorům však musíte přidat zesilovač nebo receiver.

13. Jak funguje uzemňovací sloupek? Můj gramofon má vidlicovou svorku.

- Stačí strčit jednu z vidlic do připraveného otvoru.

14. Jaká ekvalizace je v tomto předzesilovači zabudována?

- Ekvalizace RIAA.

15. Jak lze ke vstupu připojit mikrofon?

- Ne, BOX X1 nepodporuje připojení mikrofonu.

16. Lze k tomuto přístroji připojit subwoofer?

- Ano, ale v případě napájeného subwooferu je třeba přidat subwooferový zesilovač, pokud chcete připojit pasivní subwoofer.

17. Mohl bych to připojit rovnou k pasivním reproduktorům?

- K pasivním reproduktorům musíte přidat zesilovač nebo receiver.

18. Jak připojit zemnicí vodič?

- Pro připojení zemnicího vodiče je k dispozici sloupek.

19. Může zůstat zapnutý po celou dobu?

- Ano, zařízení BOX X1 můžete nechat zapnuté po celou dobu.

Informace o záruce

Na všechny produkty Fosi Audio se vztahuje 18měsíční omezená záruka na díly a práci od data nákupu. V případě jakýchkoli problémů nás prosím kontaktujte.

O společnosti Fosi Audio

Společnost Fosi Audio navrhuje a vyrábí inovativní audio produkty s ohledem na veškerou vaši hudbu. Skvělý zvuk, jednoduchý, ale elegantní design, vysoce kvalitní materiály a skutečně užitečné funkce, to je to, co Fosi Audio představuje. Upřímně doufáme, že z našich produktů budete mít stejný užitek, jako jsme měli my při jejich vytváření!

Naše webové stránky: www.fosiaudio.com

Obchod Amazon: www.amazon.com/fosiaudio

Náš kanál na Youtube: Fosi Audio

Naše stránka na Facebooku: Fosi Audio

Poprodejní servis a technická podpora Email: support@fosiaudio.com fosiaudio@hotmail.com