


PETWANT SMART PET FEEDER F2 WI-FI

BENUTZERHANDBUCH

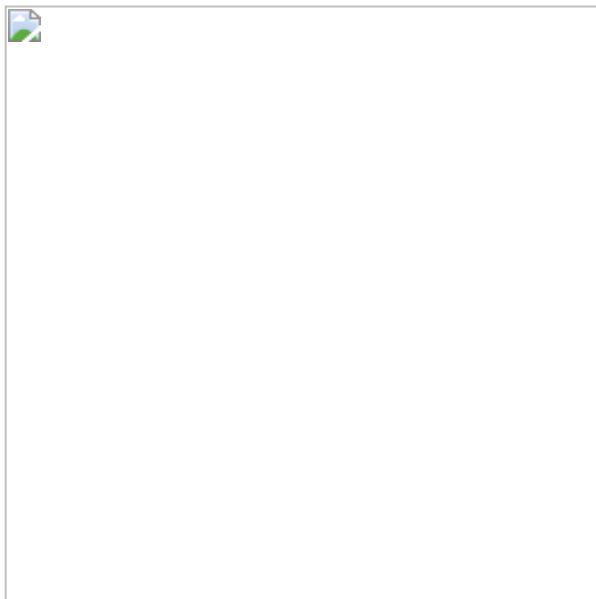



Vor dem Gebrauch lesen Sie die Bedienungsanleitung und folgen Sie den Anweisungen in dort angegebenen ACTIVE .

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

Petwant Smart Pet Feeder F2 Wi-Fi hat ein minimalistisches Design und die Möglichkeit, individuell anpassbares Futter zu liefern.


Der Netzschalter und der Gerätereustartknopf befinden sich an der Unterseite des Geräts .

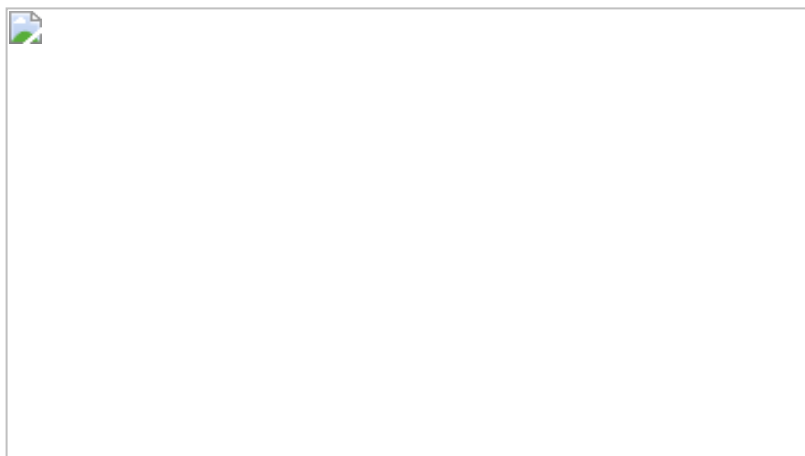

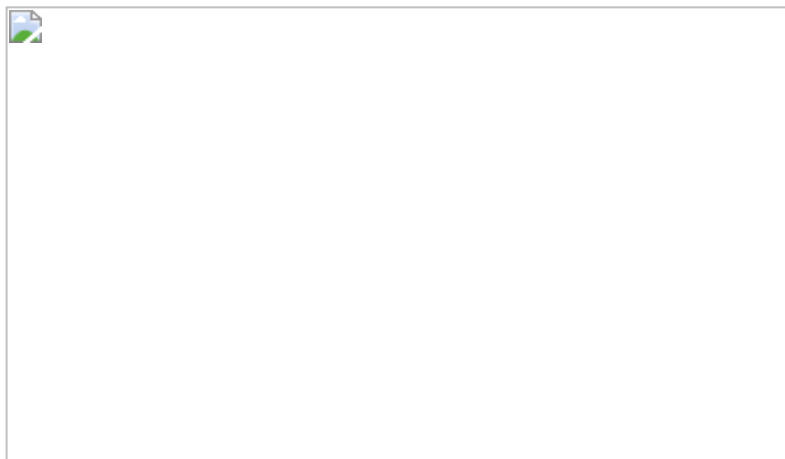

DOWNLOAD ANWENDUNG UND PETWANT

Steuern Sie Ihren Smart Dispenser ganz einfach über die Smart App für Android- und iOS-Geräte.

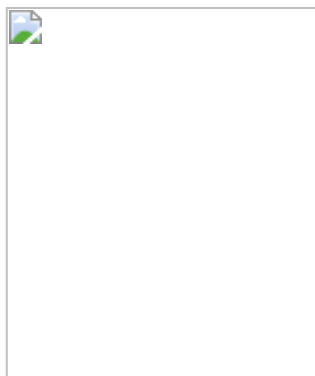


Methode 1:

Laden Sie die Petwant-App im App Store auf Ihr iOS-Gerät herunter .

Laden Sie die Petwant-App im Google Play Store auf Ihr Android-Gerät herunter.

Methode 2:


Scannen Sie den unten stehenden QR-Code und installieren Sie die entsprechende Anwendung.



Erlauben Sie der App, auf Standort- und WLAN-Verbindungsinformationen zuzugreifen .

WÄHLEN SIE EINE REGION

Öffnen Sie die Petwant-Anwendung und wählen Sie Ihre Region aus den Optionen aus.

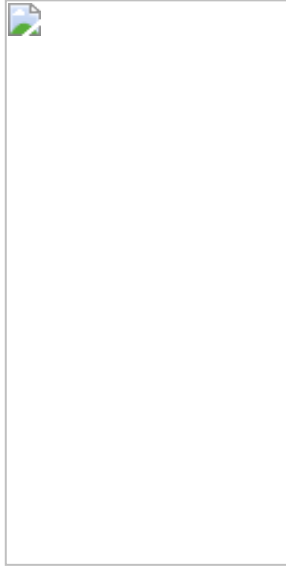


EIN PETWANT-KONTO ERSTELLEN

Methode 1:

Klicken Sie auf „*Registrieren*“ und folgen Sie den Anweisungen End - Benutzer erstellen te Iského Konto.



Methode 2:

P rülpste Aste über Ihr Konto auf Twitter oder Facebook.

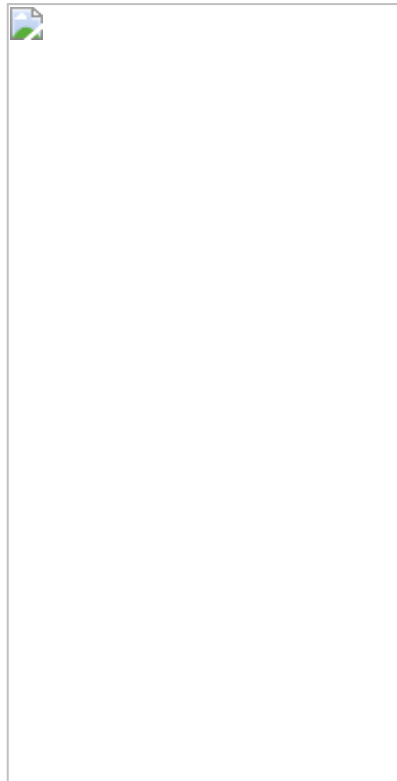

VERBINDUNG



1. Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter an der Unterseite des Geräts ein.
3. Für LINK- Prediger blinkt grün.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi verbunden ist.
5. Verbinden Sie den Spender mit dem WLAN.

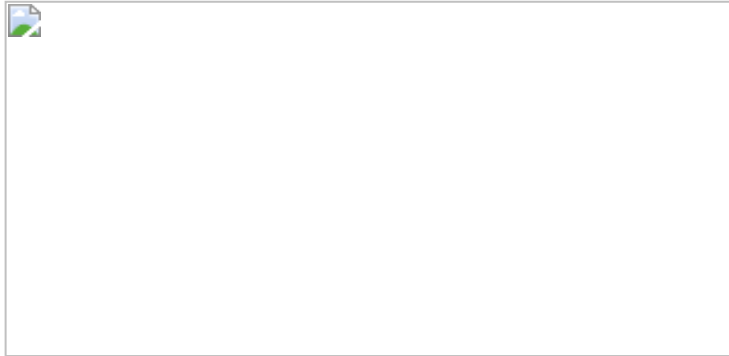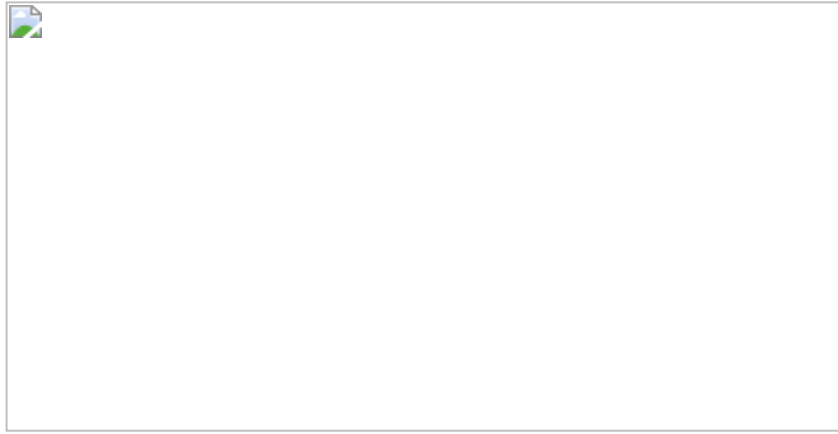

Wenn die LINK- Anzeige nicht grün blinkt, halten Sie bitte die „Reset “ -Taste 5 Sekunden lang gedrückt .

GERÄT HINZUFÜGEN

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+".
2. Klicken Sie auf „*Neue Geräte hinzufügen*“.
3. Wählen Sie das richtige Modell - F2 Wi-Fi.

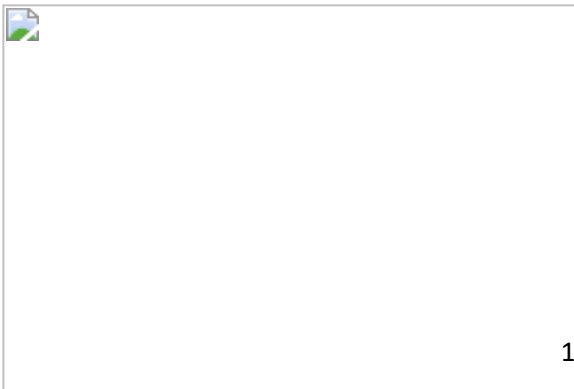


1. Bitte stellen Sie sicher , dass die LINK - Anzeige blinkt grün und überprüfen Sie die entsprechende Box o („*Stellen Sie sicher* ,


dass die LINK - Gerät Anzeige wird blinken“).

2. Klicken Sie auf " *Weiter* ".
3. Geben Sie das Passwort ein.
4. Die Verbindungszeit ist von der NENA- Netzwerkumgebung betroffen (ca. 10-20 s). Warte eine Sekunde.

ORDNUNGSNUMMER

Sie finden das gekoppelte Gerät unter „*Geräte in der Nähe*“. Jeder Spender enthält eine eindeutige Seriennummer, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Geben Sie das Anfangspasswort "123456" ein, um eine Verbindung zum gekoppelten Gerät herzustellen.



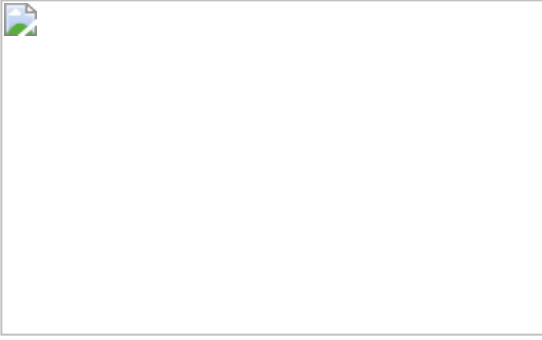

AUTOMATISCHE VORSCHUBEINSTELLUNG



Planen Sie den täglichen Fütterungsplan Ihres Haustieres. Der Spender ist selbst ein feeder t Futtermittel nach einem festgelegten Zeitplan.

Die Anzahl der Fütterungen wird ca. 4 x täglich eingestellt . Jeder Benutzer kann die Fütterungszeit einstellen. Feeder befriedigt verschiedene Arten von m-Feed. Nach dem, was Sie wissen Fütterung , können Sie auch wählen , ob Sie aktivieren möchten oder deaktivieren Sie die Zeit und Alarm.


HANDBUCH FEEDING

Gedrückt halten „ *Countdown* “ , bis die manuelle Beschickung Feld erscheint auf dem Bildschirm . Klicken Sie auf „ *Bestätigen* “. Die Schüssel für das Essen dreht sich und nach dem Einsetzen des Essens sofort. Sie können den Alarm aktivieren oder deaktivieren.


HAUSTIER-INFORMATIONEN HINZUFÜGEN

Klicken Sie auf „ *Benutzer* “ , um die Benutzeroberfläche zu öffnen .

Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um Informationen zu Ihrem Haustier hinzuzufügen.

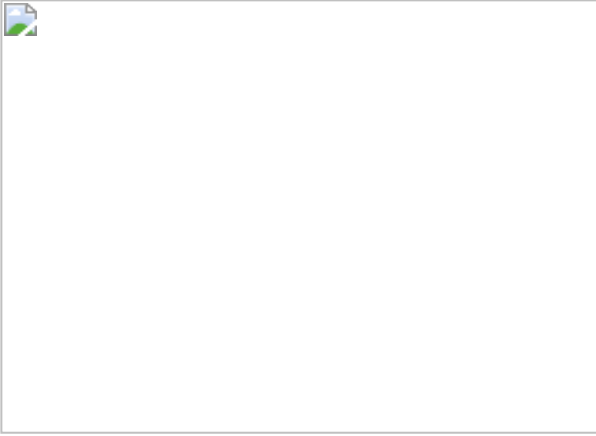


Um die Informationen zu löschen, halten Sie einfach das Profil Ihres Haustiers gedrückt. Klicken Sie auf " *Bestätigen* ", um die ausgewählten Informationen zu löschen.

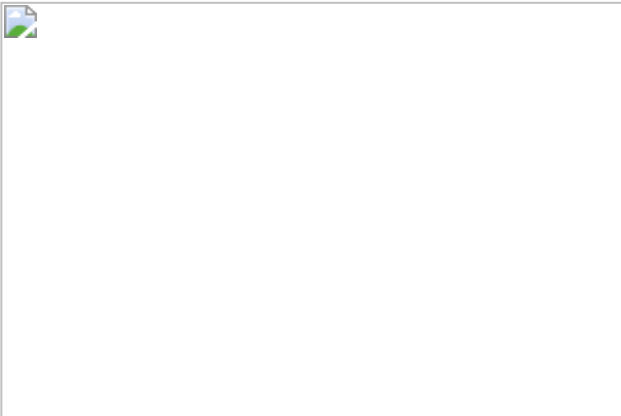



ANDERE EINSTELLUNGEN

In der Anwendung können Sie das Passwort ändern, Ihren Standort oder bieten Feedback.




Hinzufügen oder CONNECT DEVICE

Um ein Gerät von einer Anwendung zu trennen , wählen Sie das Gerät aus und schieben Sie es dann nach links . Der Likno zu „ *Unbind* “.

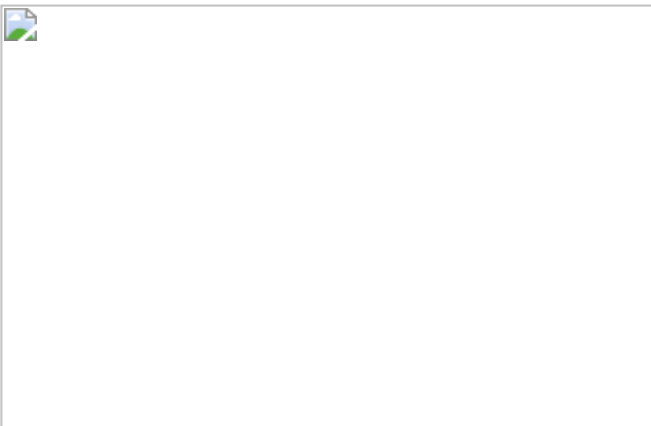

Um den Gerätenamen oder das Passwort zu bearbeiten, halten Sie das Gerätesymbol gedrückt.

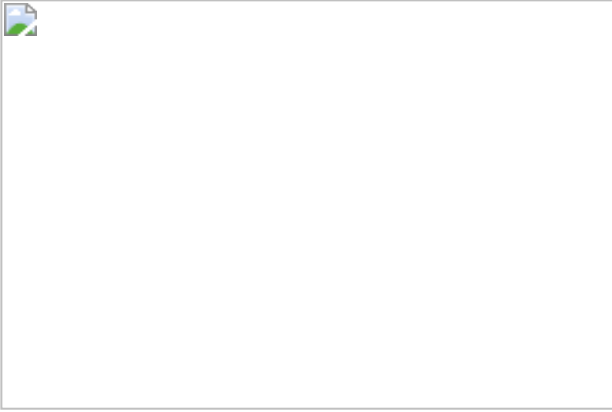


GERÄTEEINBAU

Batterieinstallation

Entfernen Sie den Batteriedeckel (Unterseite des Gerätes) und legen Sie die Batterien ein.


Netzteil und Adapter

Verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk. Schalten Sie es mit dem Netzschalter an der Unterseite des Geräts ein. LINK - Anzeige blinkt - AC Adapter funktioniert erfolgreich SNE .

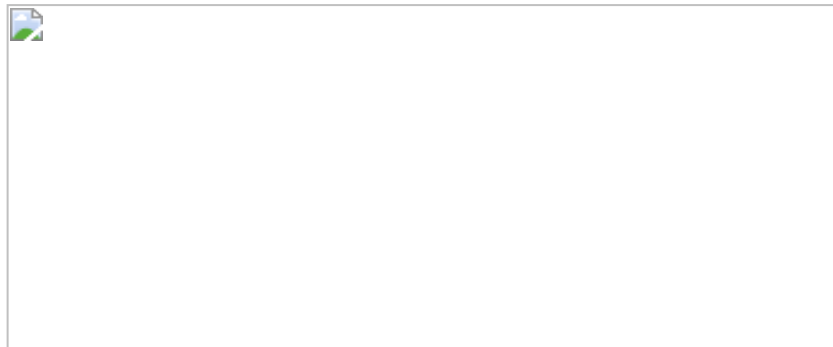

Installieren eines Lebensmittel Schüssel

Drücken Sie die Taste, um die obere Abdeckung des Geräts zu verriegeln. Entfernen Sie die obere Abdeckung. Wenn die Schüssel gereinigt werden muss, entfernen Sie sie und bringen Sie sie in ihre ursprüngliche Position zurück. Drücken Sie die Verriegelungstaste der oberen Abdeckung und bringen Sie die obere Abdeckung in ihre ursprüngliche Position zurück.

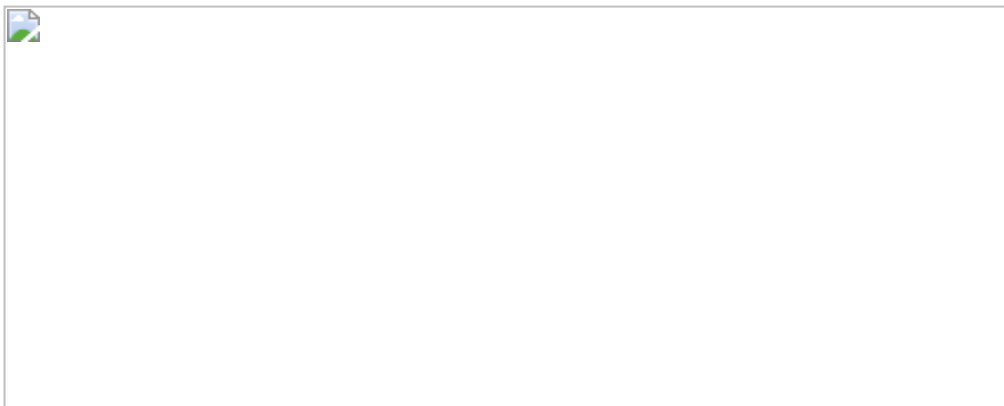

Gerätereinigung

1. Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät und ziehen Sie den AC - Adapter.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie kein nasses Tuch.
3. Reinigen Sie den Futternapf .
4. Der Futternapf kann in einer automatischen Spülmaschine gereinigt werden.
5. Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass alle Teile sauber und vollständig trocken sind.

AUS GARANTIE

Konformitätserklärung, Garantie- und Nachgarantieservice

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher das CE-Zeichen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich.

Adresse, wo Sie die Konformitätserklärung und aktuelle Anleitungen finden:

<https://www.elektro-objky.cz/smart-dakovace-krmiva-a-vody/petwant-f2-wi-fi-automaticky-davkovac-5-porci>

Änderungen von technischen Parametern, Eigenschaften und Druckfehlern behalten wir uns vor.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8

101 00

Prag 10

Tel: +420 216 216 106

E-Mail: info@elektro-objky.cz