

Anti-Bellhalsband

B800C



Anleitung

B800C ANTI-BELLHALSBAND

Produkt: Anti-Bellhalsband

Model: B800C

Batteriekapazität: 300 mAh

Wasserdicht: IP68

Ladung: magnetische Aufladung


Material: ABS + PC



PRODUKTBESCHREIBUNG



Halsband mit Empfänger




Ladekabel

Handbuch



Anleitung



Prüflampe




Elektroden



Silikonaufsätze

BESCHREIBUNG: B8000

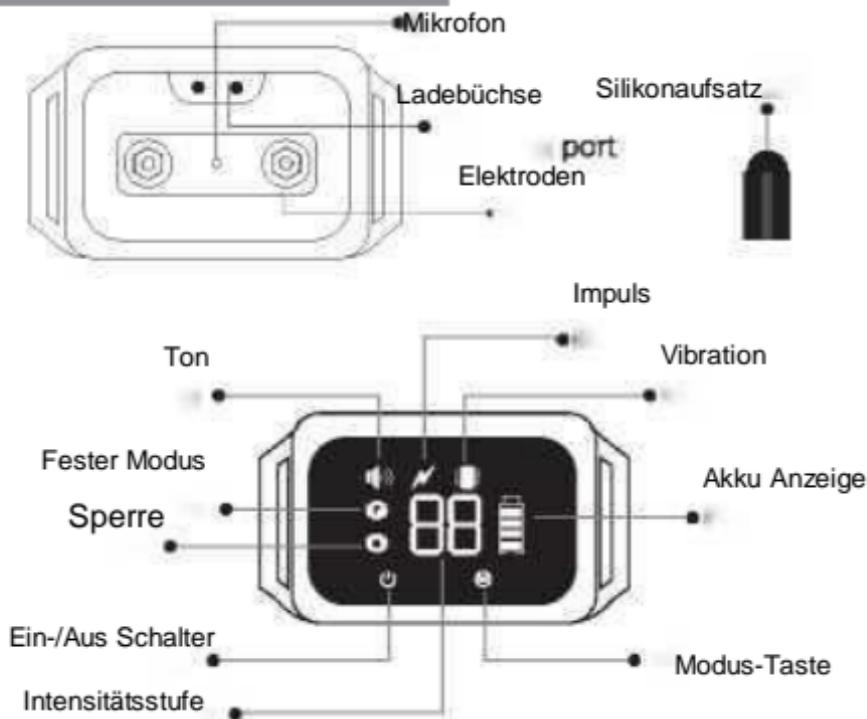

BEDIENUNGSANLEITUNG

- **Aufladen (Bitte laden Sie das Gerät vor Gebrauch auf!)**

Ladeanweisungen

Das Batterieleistungssymbol wird in vier Unterteilungen angezeigt; grüner Balken, das Symbol wird rot, wenn die Leistung nicht ausreicht, und grün, wenn die volle Leistung vorhanden ist.

• Ladeanforderungen


gefolgt von einem Piepton, um eine erfolgreiche Ladeverbindung anzuzeigen.

Das Ladekabel ist eine DC-Schnittstelle und die Eingangsspannung beträgt 5V. Während des Ladevorgangs scrollt die Akkuanzeige, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgeladen wird.

• Produktmontage



Wählen Sie lange oder kurze Kontakte





Installieren Sie sie am Halsband



Montage abgeschlossen

• Halsbandeinstellung



Stecken Sie den Überstand des Riemens in die Schnalle und passen Sie die Länge des Riemens an den Halsumfang des Hundes an.

• Tragemethode



Um den Hals des Hundes



Überprüfen Sie die Passform, indem Sie einen Finger zwischen das Band und Ihren Hals legen



Schneiden Sie den unnötigen Teil ab

•**Testen Sie das Produkt nach dem vollständigen Aufladen.**

Testmethoden:

Schritt I: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Halsband einzuschalten, das LCD wird eingeschaltet

Schritt II: Installieren Sie die Kontakte und vergewissern Sie sich, dass das statische Symbol auf dem Bildschirm angezeigt wird (falls nicht, drücken Sie einmal die M-Taste). Stellen Sie die Intensitätsstufe auf 02 ein, indem Sie die M-Taste gedrückt halten.



Schritt III: Bringen Sie die Testlampe an den Kontaktpunkten an. Blasen Sie auf den Mikrofonsensor oder machen Sie ein bellendes Geräusch in Richtung des Sensors. Vibrieren Sie gleichzeitig das Gerät.

Wenn das Halsband funktioniert, piept und vibriert das Halsband, und Sie können den roten Strom im Testlicht sehen.

(Bitte beachten Sie, dass das Halsband nur durch eine Kombination aus Ton und Vibration gleichzeitig ausgelöst werden kann. Wenn keine Reaktion erfolgt, versuchen Sie es bitte mehrmals und machen Sie das Geräusch eher wie ein Hundegebell.)

BEDIENUNGSANLEITUNG

I. Ein- und ausschalten

- Einschalten: Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Halsband einzuschalten. erscheint auf dem LCD-Display. 
- Ausschalten: Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um das Halsband auszuschalten. 
- Standby-Modus: Das Halsband wechselt in den Standby-Modus, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Bedienung erfolgt. Um das Display zu aktivieren, halten Sie die M-Taste oder die Ein-/Aus-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt.

2. Funktionen

•Betriebsarten

-  Immer mit ton und man kann die pegel nicht einstellen.
-  Einstellbare Vibrationsintensität von 1-6 Stufen.
-  1-6 einstellbare Intensitätsstufen für den Benutzer können durch einmaliges Drücken der M-Taste wählen, ob Sie mit oder ohne Puls arbeiten möchten. Wenn das Pulssymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Pulsfunktion aktiv ist.

Die Pulsstufe kann von 1-6 Intensitäten eingestellt werden (die Stufen 1 und 3 haben standardmäßig keine Pulsfunktion).

• Loop-Modus/festgelegter Modus

	Mit Impuls	Ohne Impuls
Stufe 1		
Stufe 2		
Stufe 3		
Stufe 4		
Stufe 5		
Stufe 6		
Es wechselt in den abgesicherten Modus, nachdem die 6-Korrektur aktiviert wurde		

• Ändern der Betriebsart



Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal, um den Schleifenmodus einzuschalten



Halten Sie die M-Taste gedrückt, um zur gewünschten Intensitätsstufe (fester Modus) zu wechseln.

•Betriebsarten



Drücken Sie die M-



Impulsfunktion akti-
oder deaktivieren

Wenn das Haar des Hundes während der Verwendung leicht den Bildschirm berührt, was dem Hundebesitzer Probleme bereitet, können Sie den Bildschirm sperren.




Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal, um den Bildschirm zu sperren, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist (innerhalb von 2 Sekunden) und das Sperrsymbol auf dem Bildschirm sichtbar ist



Drücken Sie dreimal die Ein-/Aus-Taste, um den Bildschirm zu entsperren, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist (innerhalb von 2 Sekunden).

Der Bildschirm kann nicht gesperrt/entsperrt werden, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste oder die M-Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu aktivieren. Anschließend können Sie den Bildschirm sperren/entsperren, indem Sie dreimal die Ein-/Aus-Taste drücken.

TRAGEMETHODE



Das korrekte Tragen des Anti-Bell-Halsbands ist für einen effektiven Betrieb unerlässlich. Um das richtige Tragen zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

A. Überprüfen Sie, ob das Anti-Bell-Halsband ausgeschaltet ist.

B. Halten Sie Ihren Hund in einer bequemen Standposition. (A) Legen Sie das Anti-Bell-Halsband um den Hals Ihres Hundes und achten Sie darauf, dass der „Ein/Aus“-Knopf des Halsbands Ihnen zugewandt ist. (B)

C. Legen Sie Ihren Finger zwischen das Halsband und den Hals des Hundes, um den festen Sitz des Anti-Bell-Halsbands zu überprüfen. Die richtige Position sollte eher bequem als fest sein (C) Lassen Sie Ihren Hund das Halsband ein paar Minuten lang tragen und überprüfen Sie dann erneut die Straffheit, um es bequemer zu machen. Trägt der Hund das Halsband zu lang oder zu eng, kann es durch den Druck zu Hautschäden kommen. Es sieht aus wie Verbrennungen, aber keine Verbrennungen. Bitte beachten Sie dies.

D. Machen Sie den Kragen wie folgt: (D)

E. Markieren Sie die gewünschte Kragenlänge mit einem Stift.

F. Entfernen Sie das Anti-Bell-Halsband vom Hund, schneiden Sie den Überschuss ab und flammen Sie das Halsband entlang der abgenutzten Kante ab.

G. Legen Sie dem Hund das Antibellhalsband wieder an.

F: Warum funktioniert das Antibellhalsband nicht, wenn der Hund bellt?

A: Trainingsprodukte, einschließlich Anti-Bell-Halsbänder, müssen mit dem entsprechenden Schulungsniveau funktionieren. Lassen Sie Ihren Hund sich an das Halsband gewöhnen und entwickeln Sie gute Bellgewohnheiten. Belohnen Sie Ihren Hund, wenn er richtig bellt, und lassen Sie Ihren Hund sich mit ruhiger Stimme beruhigen, wenn Ihr Hund eine elektrische Ladung vom Halsband erhalten hat, und teilen Sie ihm mit, unter welchen Umständen Bellen ein angemessenes Verhalten wäre. Bitte lassen Sie den Hund am Halsband und trainieren Sie, auch wenn der Hund versucht, das Training zu vermeiden, nachdem Sie das Halsband mehrmals verwendet haben, und entwickeln Sie gute Gewohnheiten beim Hund.

F: Ist die Vibrationsfunktion sicher für mein Haustier?

A: Es ist nicht schädlich für Ihr Haustier. Das elektronische Trainingsgerät erfordert Benutzerinteraktion und Training, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

F: Ist nach dem Training des Tieres und dem Absetzen unkontrollierbares Bellen, muss es trotzdem einen Empfänger tragen?

A: Nein, aber Sie können das Gerät auch deaktivieren und das Training verbessern, indem Sie das Produkt weiterhin an Ihrem Haustier tragen.

F: Kann ich die Verwendung der elektrostatischen Impulsfunktion deaktivieren?

A: Natürlich können Sie den Nicht-Puls-Modus einstellen. Wir empfehlen, das Produkt bei der ersten Verwendung auf den festen Modus und die Intensitätsstufe 1 einzustellen, damit sich Ihr Hund an die Ton-/Vibrationsfunktion gewöhnen kann, um eine nervöse Reaktion zu vermeiden.

Wenn weder der Ton noch die Vibrationsfunktion den Hund vom Bellen abhalten können, schalten Sie den elektrostatischen Impuls auf Stufe 2 oder höher ein, bis der Hund aufhört zu bellen.

ERINNERUNG

Erinnerung: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch

- Das Produkt ist geeignet für Hunde mit einem Gewicht von mind. 5 kg - 50 kg und Halsumfang weniger als 62 cm; Das Produkt ist nicht für Hunde geeignet, die jünger als 6 Monate sind oder weniger als 5 kg wiegen.
- Der Hund darf das Produkt nicht länger als 12 Stunden am Tag tragen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da Kinder nicht spielen können.
- Vermeiden Sie Kontaktstellen mit menschlicher Haut, wenn sich das Produkt im elektrostatischen Impulszustand befindet.
- Bitte überprüfen Sie in ca. 2 Stunden, ob die Produktposition am Hals des Hundes korrekt ist; Bei Verschiebungen muss die Position des Produkts am Hals des Hundes neu eingestellt werden.
- Bitte binden Sie die Hundeleine nicht direkt an das Halsband.

Wenn das Stromsymbol rot wird oder die Leistung weniger als die Hälfte beträgt, wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte zuerst auf. Berühren Sie im Standby-Modus 3,5 Sekunden lang die M-Taste, um den Energiestatus zu überprüfen.

Der Standardmodus ist Loop+No-Static-Modus und die Vibrationsintensitätsstufe ist 1. Wenn Sie die Static-Funktion verwenden müssen, drücken Sie einmal die M-Taste, um die Statik einzustellen.

Achtung:

1. Es gibt insgesamt 6 Intensitätsstufen. Im Schleifenmodus oder festen Modus blinken die entsprechende Intensitätsstufe und die Symbole, wenn das Halsband ausgelöst wird. Beispielsweise blinken bei statischer Intensitätsstufe 6 die Zahl „6“ sowie die entsprechenden Warntöne, Vibrationen und statischen Symbole.

2. Wenn das Halsband im Schleifenmodus innerhalb von 20 Sekunden erneut ausgelöst wird, wird die nächste Intensitätsstufe aktiviert; Wenn das Halsband nach 20 Sekunden erneut ausgelöst wird, wird die vorherige Intensitätsstufe aktiviert.

3. Schutzmodus: Im Schleifen- oder festen Modus beim Kragen. wird 6 mal ausgelöst, es wechselt in den 1-Minuten-Sicherheitsmodus, die Intensität blinkt auf "0". Bitte warten Sie 1 Minute, um das Halsband neu zu starten.