


PATPET 640


HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Remote Training Collar
Užívateľský manuál



Model pro 1 psa
p-collar 640




Model pro 2 psa
p-collar 640B

A CSOMAG TARTALMA



Remote



Receiver



Contact Points




Conductive Silicone




Test Lamp



Neck Strap



Power Adapter

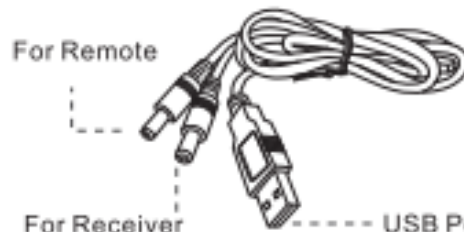




For Remote

For Receiver

USB Port

- Adókészülék
- Vevőkészülék
- Elektródák
- Gumisapka
- Tesztdióda
- Kulcstartó
- USB töltőkábel

TERMÉKLEÍRÁS

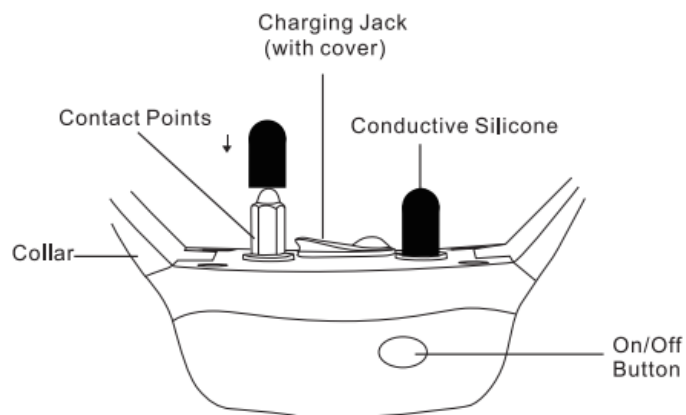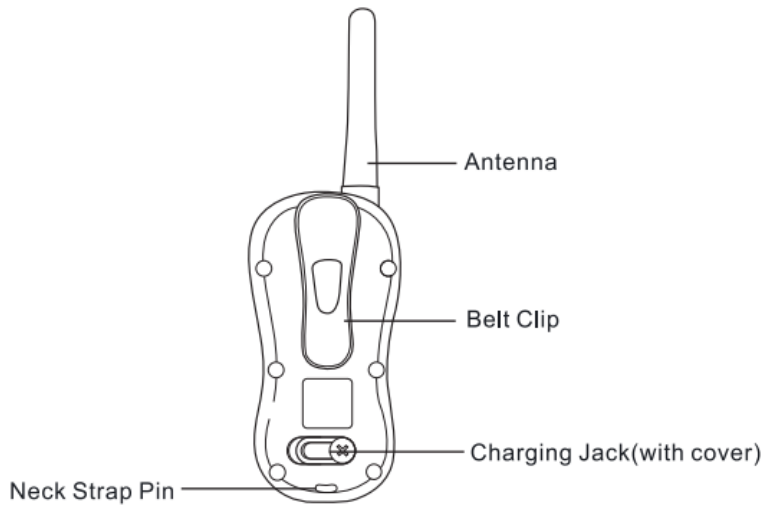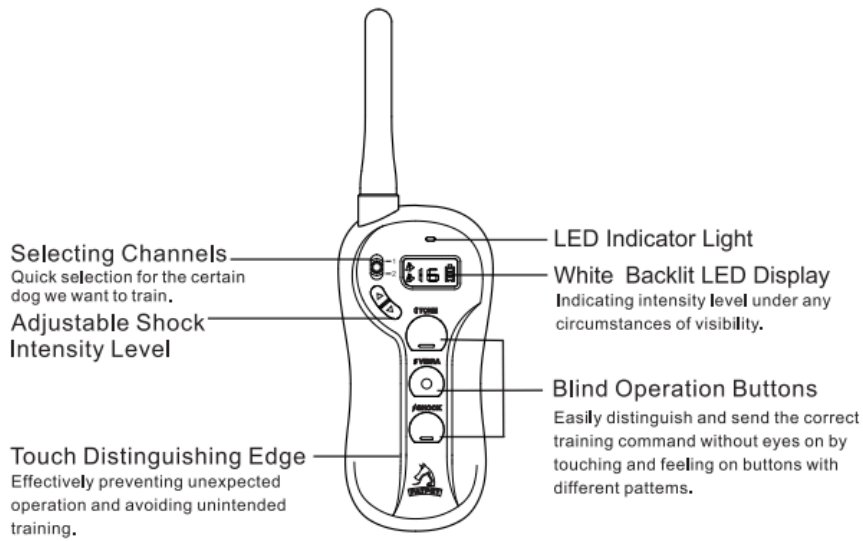

TERMÉK BEÁLLÍTÁSA

A kiképző nyakörv használata előtt az alábbi lépéseket követve be kell állítania a terméket:


1. Töltse fel a távirányítót és a vevőkészüléket.
2. Készítse elő a távirányítót a bekapcsoláshoz.
3. Készítse elő a vevőt és kapcsolja be.
4. Működési teszt, tesztelje a gombok működését, mielőtt a kutyára helyezi.
5. Párosítsa a távirányítót és a vevőkészülékkel.

AZ ADÓ BEKAPCSOLÁSA


1. Nyomja meg bármelyik gombot az adón.
2. A fehér háttérvilágítású kijelző körülbelül 5 másodpercre kivilágít. Amennyiben 25 másodpercen belül nem nyomja meg az adókészülék gombjait, a kijelző háttérvilágítása kialszik, majd kikapcsol és energiatakarékos üzemmódba kapcsol az adókészülék.
3. Bármely gomb megnyomásával ismét aktiválódik az adó kijelzője.

A VEVŐ BEKAPCSOLÁSA

1. Csavarja fel az elektródákat a vevőkészülékre. Rövid szőrű kutya esetében a rövidebb, hosszú szőrű kutyánál a hosszabb elektródákat csavarja fel.
2. Helyezze a gumisapkákat az elektródákra.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, amíg kivilágít a zöld LED dióda (körülbelül 1 másodpercig tart).
4. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot. Normál üzemmódban a LED dióda 4 másodpercenként zölden villog, ami azt jelenti, hogy a vevő be van kapcsolva és készen áll az adótól érkező utasítások fogadására.

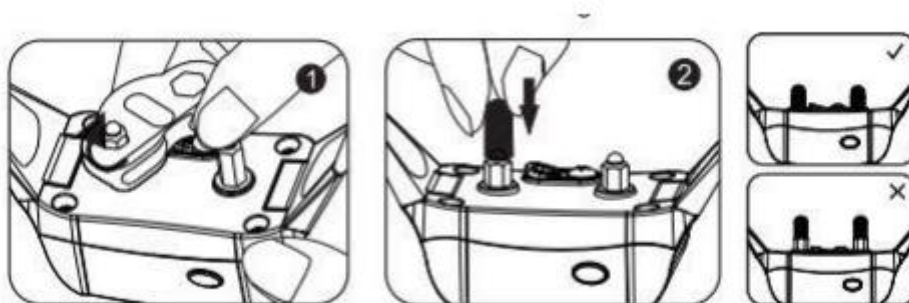

AZ ADÓ (TÁVVEZÉRLŐ) GOMBjai

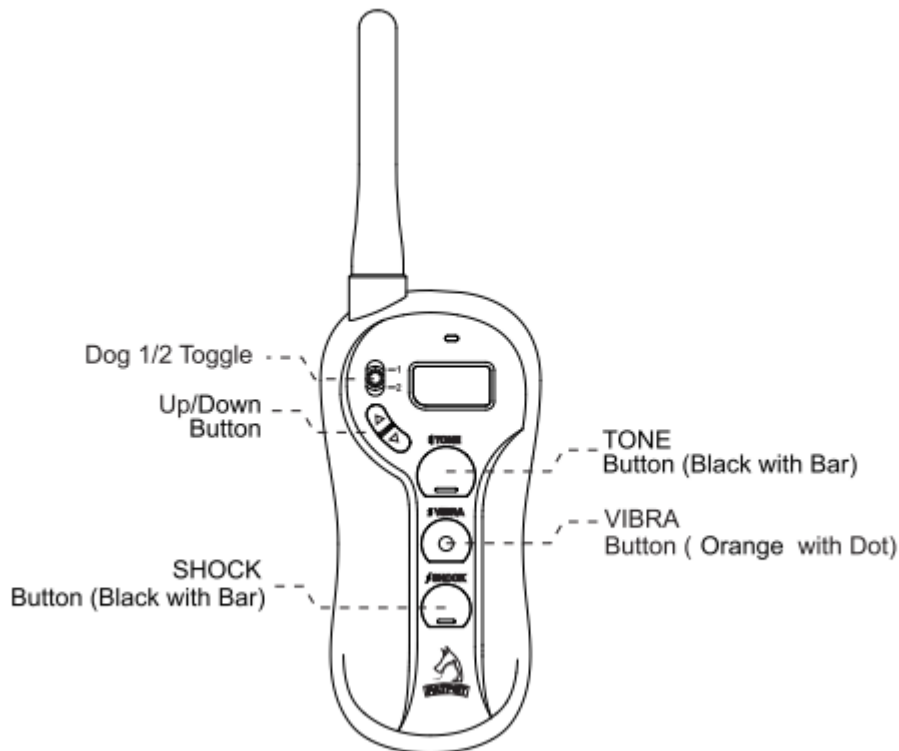

Hangjelzés gomb:

Hallható hangot ad ki a nyakörv vevőkészüléke. Nincs stimuláció.

Csak rezgés gomb (narancssárga) / Csak impulzus gomb (fekete):

A nyakörv vevőkészüléke impulzus/rezgés korrekciót ad ki az elektródákon keresztül.

Kutya kiválasztása 1/2

Az adó bal felső részén található egy billenőkapcsoló, amellyel válthat az 1. és a 2. kutya között.


AZ ADÓ ÉS VEVŐ PÁROSÍTÁSA

1. Kapcsolja be a vevőt és tartsa lenyomva az ON / OFF gombot, amíg a zöld és piros LED másodpercenként, felváltva, villogni nem kezd.
2. Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a hangjelzés és rezgés gombokat mindaddig, amíg a zöld led 5x gyorsan felvillan, ami azt jelenti, hogy a párosítás elkészült.
3. Ha további vevőt szeretne hozzáadni egy másik kutyához, kapcsolja át a kutya csatornát 2. pozícióba és ismételje meg a folyamatot.

TESZTELÉS


A készülék használata előtt, javasoljuk az egyes funkciók tesztelését.

- A hangjelzés teszteléséhez nyomja meg a hangjelzés gombját. A vevőkészülék sípoló hangot ad ki.
- A rezgések teszteléséhez nyomja meg a rezgések gombját. A vevőkészülék vibrál.
- Az impulzusok teszteléséhez helyezze a tesztdiódát az elektródákra, majd állítsa be az impulzusok erejét az 1-es szintre. Nyomja meg az impulzus gombot. A diódának világítania kell.

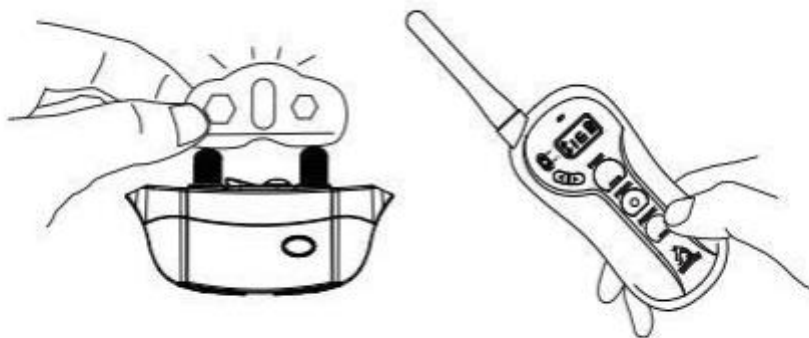

HATÓTÁVOLSÁG NÖVELESE

A Patpet 640 kiképző nyakörvvel 1000 méteres hatótávolságon belül vezérelheti kutyáját. A funkciók hatótávolsága az adó tartásától függően változó lehet. A maximális hatótávolság eléréséhez tartsa a jeladót a lehető legtávolabb a testétől. A maximális hatótávolságot az akkumulátor töltöttségi szintje is jelentősen befolyásolja.

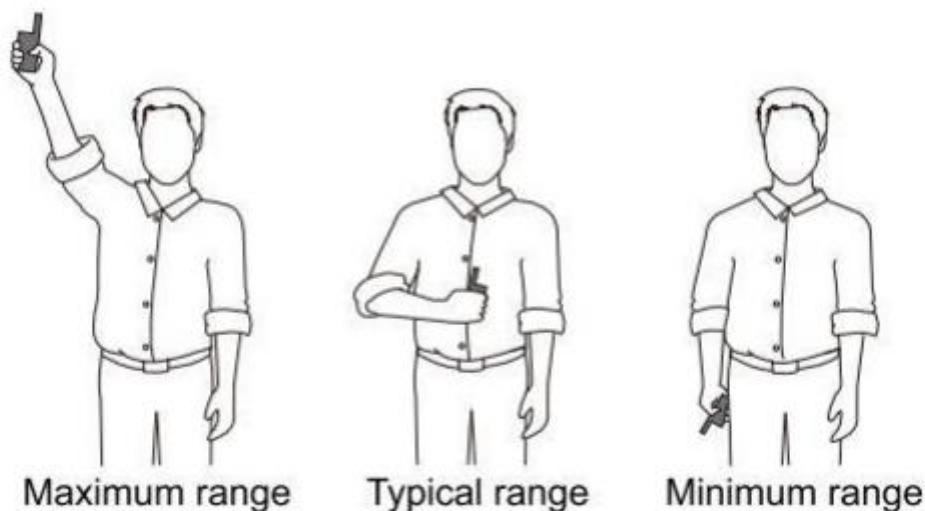

BIZTONSÁG

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.

- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu