


PETKIT™

INSTRUKCJA

OBSŁUGI

PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER Z KAMERA
INTELIGENTNY KARMNIK DLA ZWIERZĄT

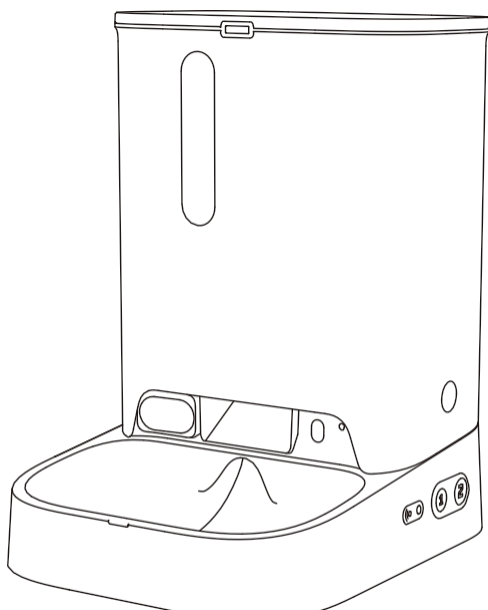

Przed rozpoczęciem korzystania z

produktu należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi i odpowiednio ją
przechowywać.

V1.0-2023.08

SPIS TREŚCI


LISTA PRODUKTÓW	3
OPIS PRODUKTU	4
INSTALACJA PRODUKTU	6
SPOSÓB UŻYCIA	8
OPIS FUNKCJI APLIKACJI	13
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	26
VIDEO GUIDE	27
PODSTAWOWE SPECYFIKACJE	28
WIADOMOŚĆ DO NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW	29
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA	29

01LISTA


PRODUKTÓW

*** Przed instalacją i użyciem należy upewnić się, że następujące akcesoria są kompletne.**


(Baterie lub śrubokręt nie znajdują się na wyposażeniu i należy je zakupić osobno)




Jednostka
główna




Hopper



Miska na
żywność ze
stali
nierdzewnej



Osuszacz




AdapterInstrukcja obsługi



02OPIS

PRODUKT U

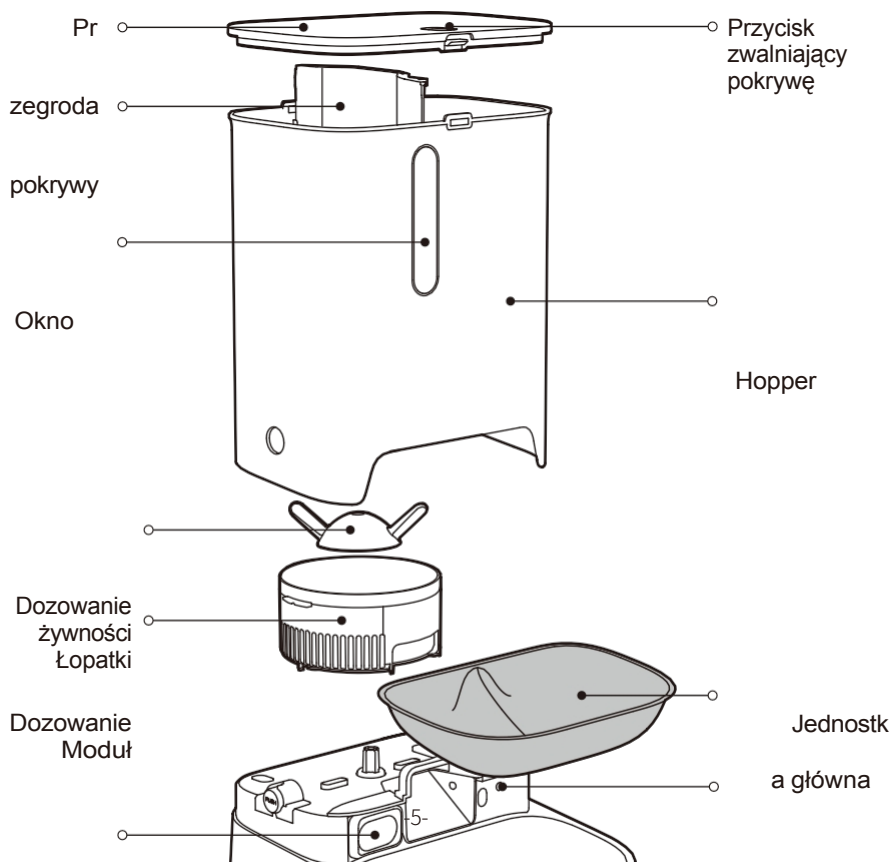




Miska na
żywność ze
stali
nierdzewnej

Mikrofon

* Uwaga: aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika, będziemy wprowadzać okresowe ulepszenia produktów. Zdjęcia produktów pokazano wyłącznie w celach ilustracyjnych. Rzeczywisty produkt może różnić się od przedstawionego na opakowaniu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy odnieść się do rzeczywistego produktu.

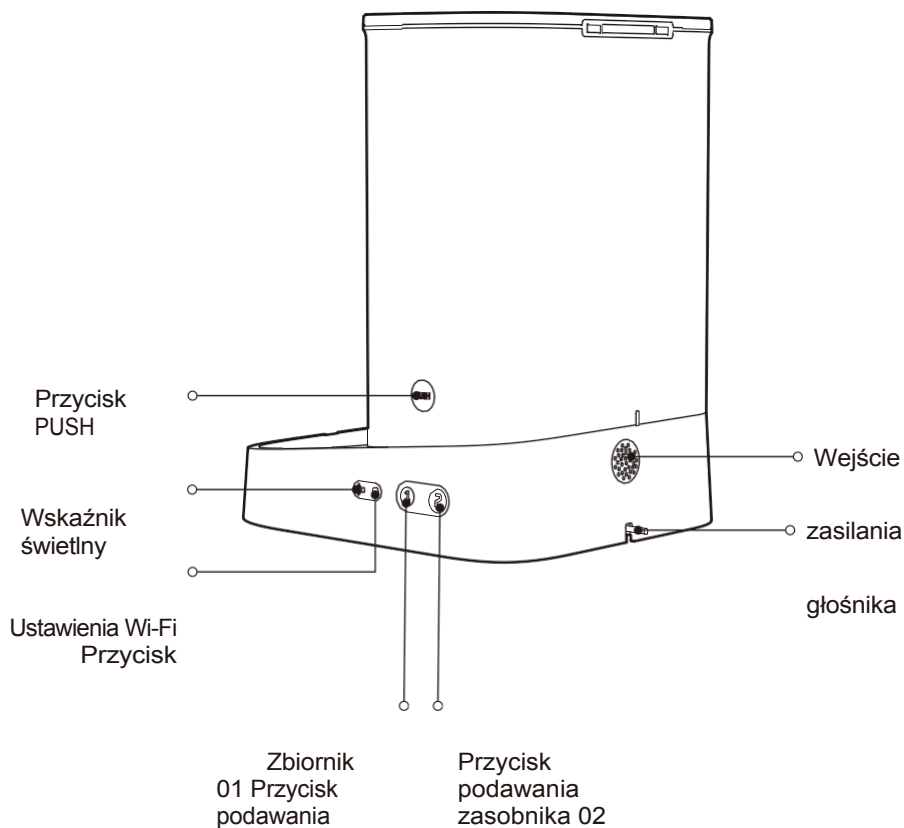


03 INSTALACJA

PRODUKT U


3.1 Instalacja jednostki głównej

- ① Umieść jednostkę główną na równym podłożu lub biurku.
- ② Podnieś zbiornik, wyrównaj wycięcia po obu stronach z przyciskiem PUSH na głównym panelu.
i umieść ją pionowo w dół.
- ③ Naciśnij i przytrzymaj przyciski PUSH, aż zostaną całkowicie zablokowane w wycięciach.
- ④ Umieść miskę na żywność ze stali nierdzewnej w uchwycie miski na żywność.

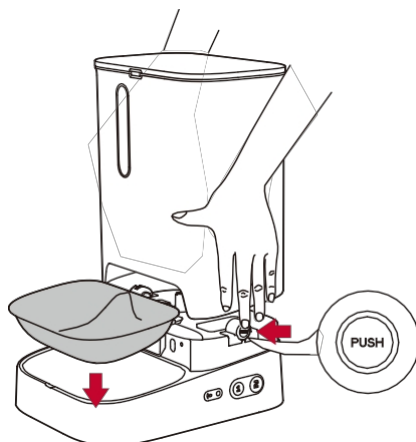

3.2 Podłączanie zasilacza


Wyjmij przewód zasilacza i podłącz go do wejścia zasilania z tyłu urządzenia.

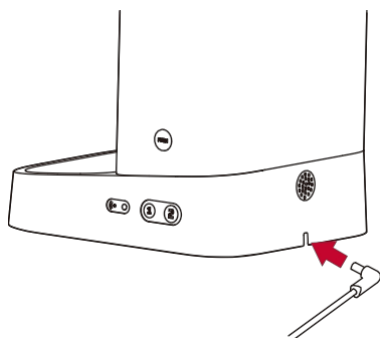


3.3 Instalacja baterii zapasowych

- ① Wykręć śrubę i zdejmij pokrywę baterii.
 - ② Wyjmij cztery baterie D i umieść je w komorze baterii.
(Zwróć uwagę na orientację dodatnich i ujemnych końców).
 - ③ Załóż z powrotem pokrywę baterii i dokręć śrubę.
- Wybierz, czy chcesz zainstalować baterie w oparciu o osobiste rzeczywiste potrzeby użytkowania.
(Baterie należy zakupić osobno i można używać wyłącznie baterii alkalicznych).


*** Uwaga: Gdy poziom naładowania baterii jest niski, należy je wymienić na czas. Baterie należy sprawdzić i wymienić przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas.**



**Dół
jednostki**




Baterie alkaliczne D *4



Pokrywa baterii


3.4 Instalacja osuszacza

- ① Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania pokryw po prawej stronie, a następnie podnieś pokrywę, aby ją zdjąć.

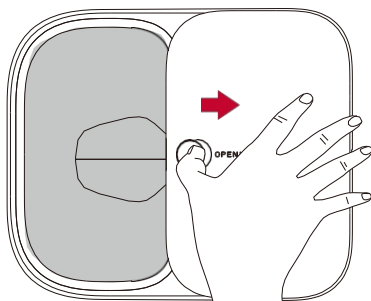

- ② Otworzyć komorę ze środkiem pochłaniającym wilgoć, wyjąć pakiet ze środkiem pochłaniającym wilgoć i położyć go.

równomiernie w komorze, a następnie zamknąć osuszacz.

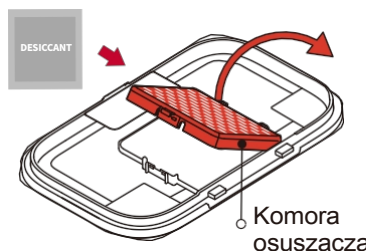

Wnętrze pokryw

04SPOSÓB UŻYCIA


4.1 Dodawanie karmy dla zwierząt

① Dodaj karmę dla zwierząt (nie przekraczaj linii MAX) W zależności od potrzeb w zbiorniku 01 i zbiorniku 02 można umieścić dwie różne karmy dla zwierząt.


*** Uwaga: Nie wyciągaj przegrody, jeśli w środku znajduje się jedzenie.**

*** Zalecany rozmiar kroketów suchej karmy ≤12 mm (0,47 cala)**

*** Zalecany rozmiar kroketów liofilizowanej żywności ≤9 mm (0,35 cala)**

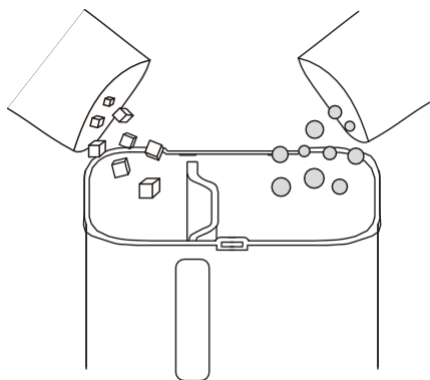


② Zakryj pokrywę: Włóż tylną część pokrywy do dwóch otworów nad zbiornikiem.

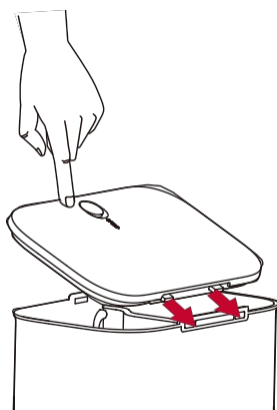

4.2 Wskaźnik świetlny


Wskaźnik świetlny można włączyć/wyłączyć w aplikacji. Wskaźnik nie świeci się w trybie baterii.

Lampka kontrolna	Status
Białe światło miga powoli	Urządzenie nie jest połączone z siecią Wi-Fi
Białe światło miga szybko	Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi
Białe światło jest stale włączone	Urządzenie jest połączone z Wi-Fi (kamera nie działa)
Zielone światło świeci się stale	Urządzenie jest połączone z Wi-Fi (kamera działa)





4.3 Karmienie ręczne

Wybierz przycisk zbiornika 01 lub 02. Naciśnij przycisk, aby rozpocząć dozowanie;
Zwolnij przycisk, aby zakończyć dozowanie.

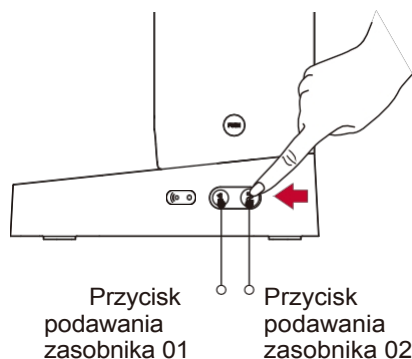

4.4 Wiązanie i aktywacja aplikacji

① Pobierz i zainstaluj aplikację PETKIT:



Pobierz aplikację PETKIT ze sklepu App Store lub Android Store

② Dodaj urządzenie

Otwórz aplikację PETKIT i wejdź na jej stronę główną; kliknij "+" w prawym górnym rogu ekranu.

aby wybrać i dodać "PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA".




* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

③ Rozpoczęcie połączenia

W stanie uruchamiania naciśnij i przytrzymaj przycisk konfiguracji Wi-Fi przez 5 sekund, aż wskaźnik

na urządzeniu zacznie szybko migać; kliknij Dalej, aby skonfigurować Wi-Fi, a aplikacja rozpocznie łączenie z urządzeniem. Poczekaj, aż aplikacja wyświetli komunikat o pomyślnej konfiguracji.

*** Ten produkt obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz, ale nie 5 GHz. Upewnij się, że włączyłeś 2,4 GHz przy konfiguracji urządzenia do Internetu.**

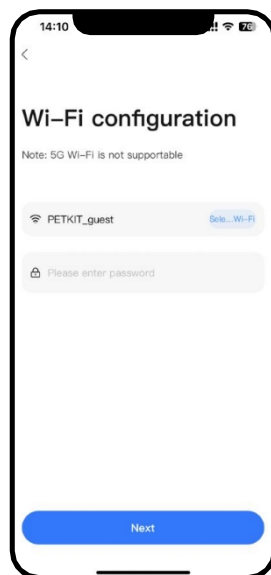

* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

④ Przeczytaj wytyczne dotyczące użytkowania


Po pomyślnym połączeniu urządzenia z aplikacją PETKIT po raz pierwszy, aby zapewnić bezpieczeństwo zwierząt domowych i prawidłowe użytkowanie produktu, należy uważnie przeczytać wytyczne dotyczące użytkowania i odpowiednio korzystać z produktu zgodnie z instrukcjami.



* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

05 OPIS FUNKCJI APLIKACJI

5.1 Strona główna urządzenia

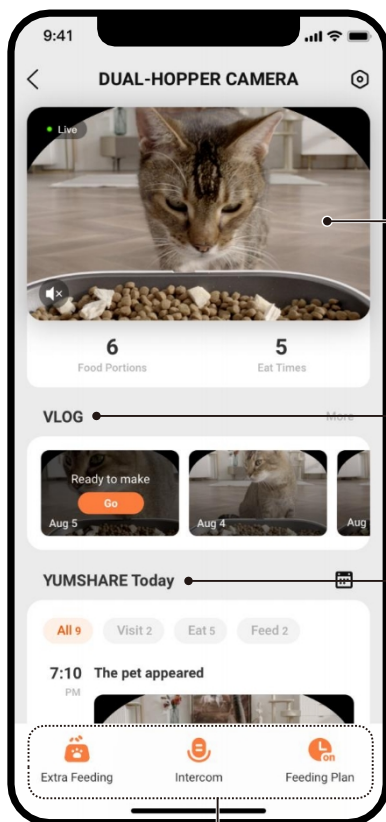

① **Video w czasie rzeczywistym :**
Zobacz status swojego zwierzaka w czasie rzeczywistym.

② **VLOG :**
Kliknij przycisk " Go ", a system Automatycznie generuj vlogi swojego zwierzaka. W tej sekcji wyświetlane są filmy z ostatnich 7 dni.

③ **YUMSHARE dzisiaj (oś czasu) :**
Przechwycone klipy są kategoryzowane jako wizyty, jeśli i karmić się za pomocą algorytmu AI. Możesz kliknąć dowolną z nich, aby uzyskać więcej szczegółów.

*** Tylko zdjęcia mogą być wyświetlane, gdy PETKIT Usługa Care+ Cloud nie jest subskrybowana. Proszę Subskrybuj usługę, jeśli chcesz korzystać z takich funkcji, jak odtwarzanie pełnych klipów, momentów i przyspieszanie odtwarzania. Szczegółowe zasady znajdują się w Umowie o świadczenie usług PETKIT Care+.**

* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.



④ Przyciski funkcyjne


* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

④ Opis przycisków funkcyjnych



Dodatkowe karmienie

**Kliknij go, aby natychmiast dozować karmę dla swoich zwierząt.
(Pilot zdalnego sterowania jest obsługiwany).**

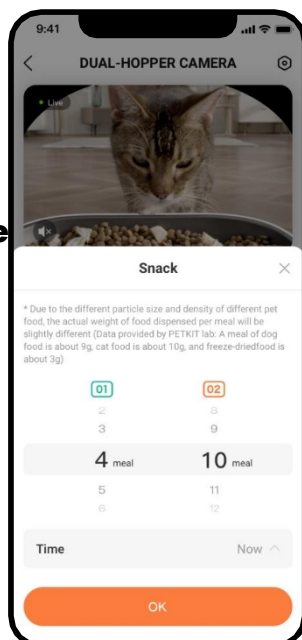


Interkom

Długie naciśnięcie przycisku "Intercom" spowoduje, że podajnik będzie nadawał jednocześnie to, co powiedziałeś, aby prowadzić dialog ze zwierzętami w czasie rzeczywistym.



Głos jest słyszalny tylko podczas odtwarzania filmów. (Mikrofon należy najpierw włączyć w aplikacji).

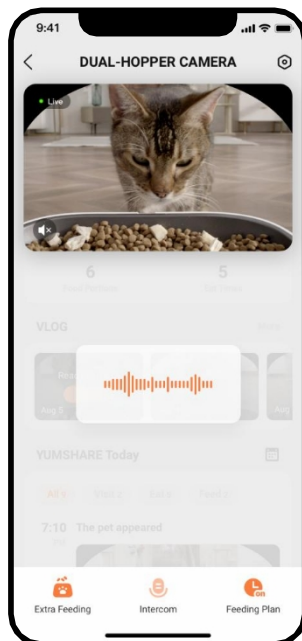


* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy

zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.



Plany żywieniowe

Ustaw czas karmienia i porcje, aby upewnić się, że zwierzę jest karmione na czas.

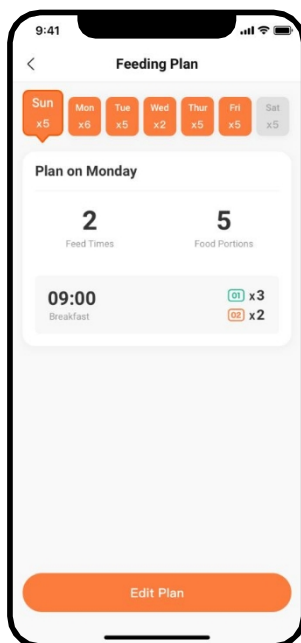



* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

5.2 Odtwarzanie filmów

Po zasubskrybowaniu usługi PETKIT Care+ Cloud kliknij oś czasu na ekranie strona główna urządzenia do odtwarzania pełnych klipów, podświetlenie z opcjami przyspieszenia.

① Odtwarzanie z podświetleniem


Podgląd przyspieszonych 4-sekundowych filmów można wyświetlić, klikając je na osi czasu.

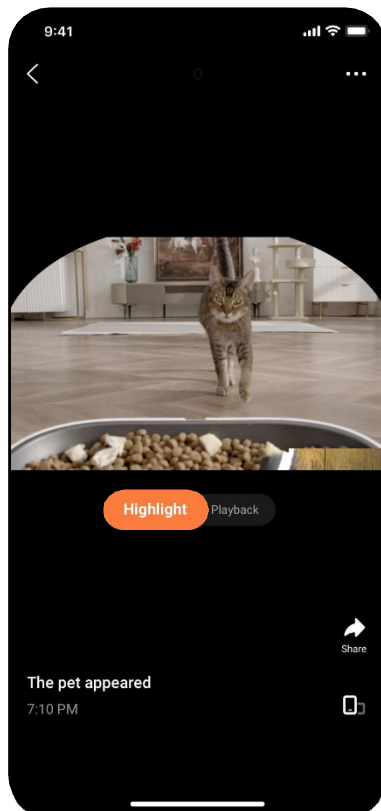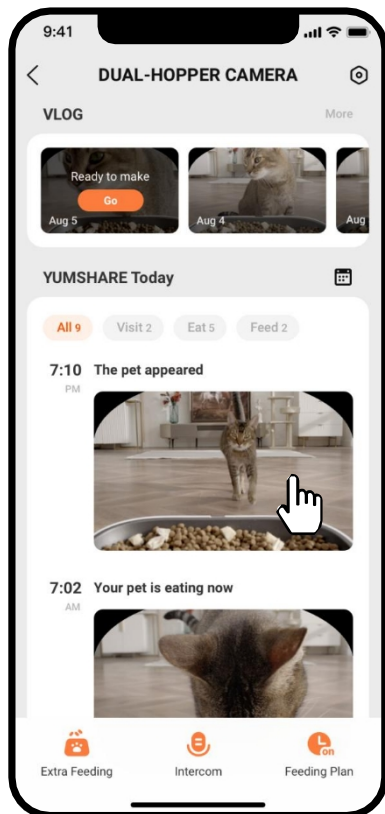

* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

② Odtwarzanie pełnych klipów

Przełącz znacznik na "Odtwarzanie", aby oglądać pełne klipy wideo.

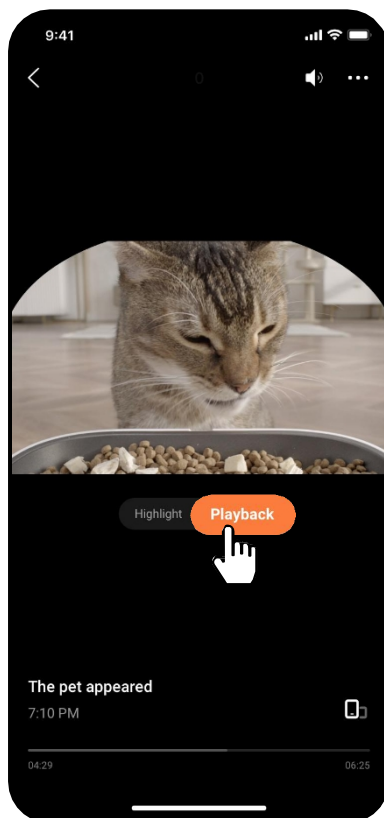


* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

③ Przyspieszenie odtwarzania

Podczas odtwarzania pełnych klipów wideo, kliknij "•••" w prawym górnym rogu, aby wybrać prędkość.

lub naciśnij i przytrzymaj środek ramki wideo, aby bezpośrednio przełączyć na odtwarzanie 2x.

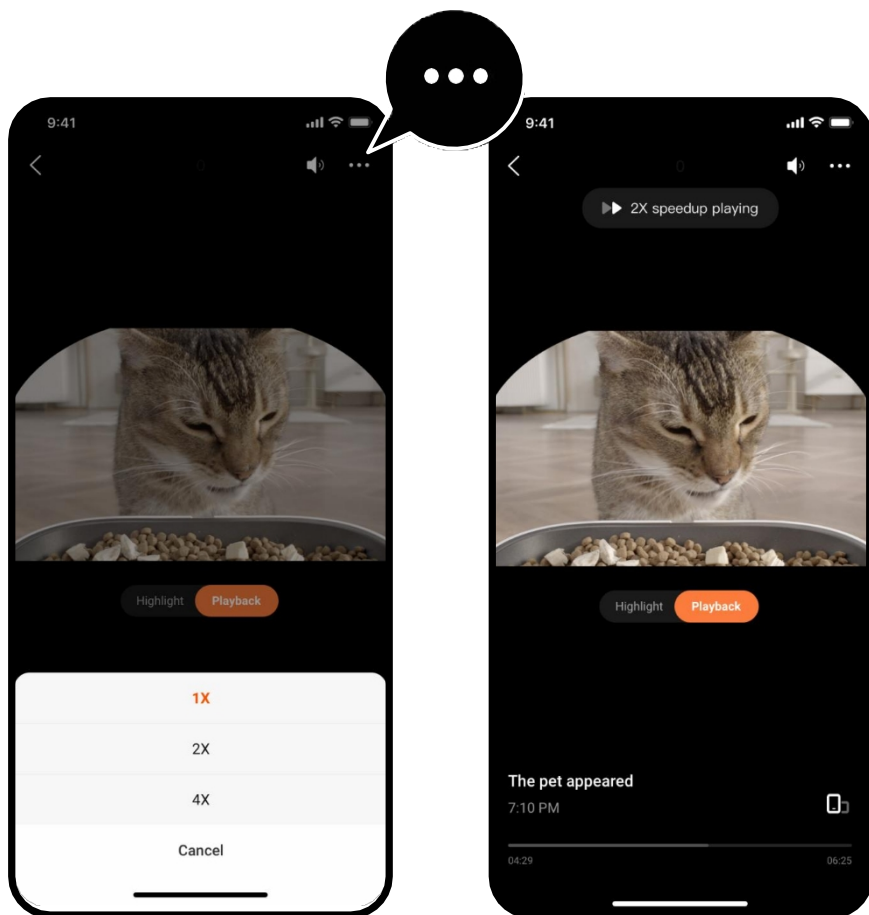

* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.


5.3 Usuwanie klipów

wideo

Użytkownik ma prawo do usunięcia dowolnego filmu.


① Metoda 1:

Usuwanie filmów na osi czasu;

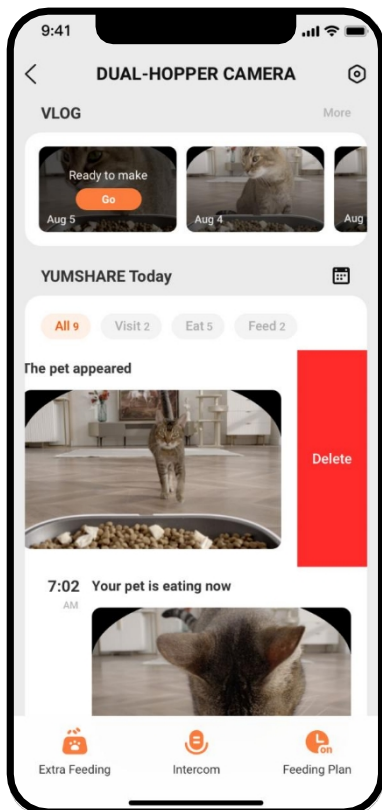

② Metoda 2:

Usuwanie filmów w VLOG. Kliknij przycisk video, które chcesz usunąć, zmień jego znacznik odtwarzania na "Pełny" i kliknij "●●●" w prawym górnym rogu, aby usunąć wideo.

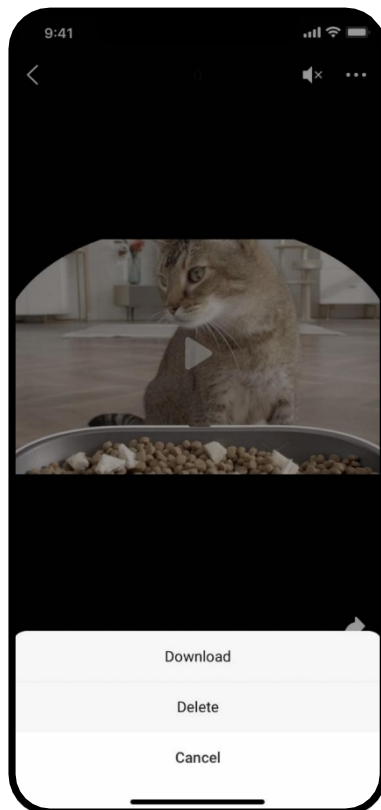


* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

5.4 Ochrona prywatności

① Uprawnienia kamery

Użytkownik ma prawo włączyć lub wyłączyć kamerę w zależności od potrzeb.



! Jeśli jest wyłączona, żaden materiał wideo nie zostanie zarejestrowany.

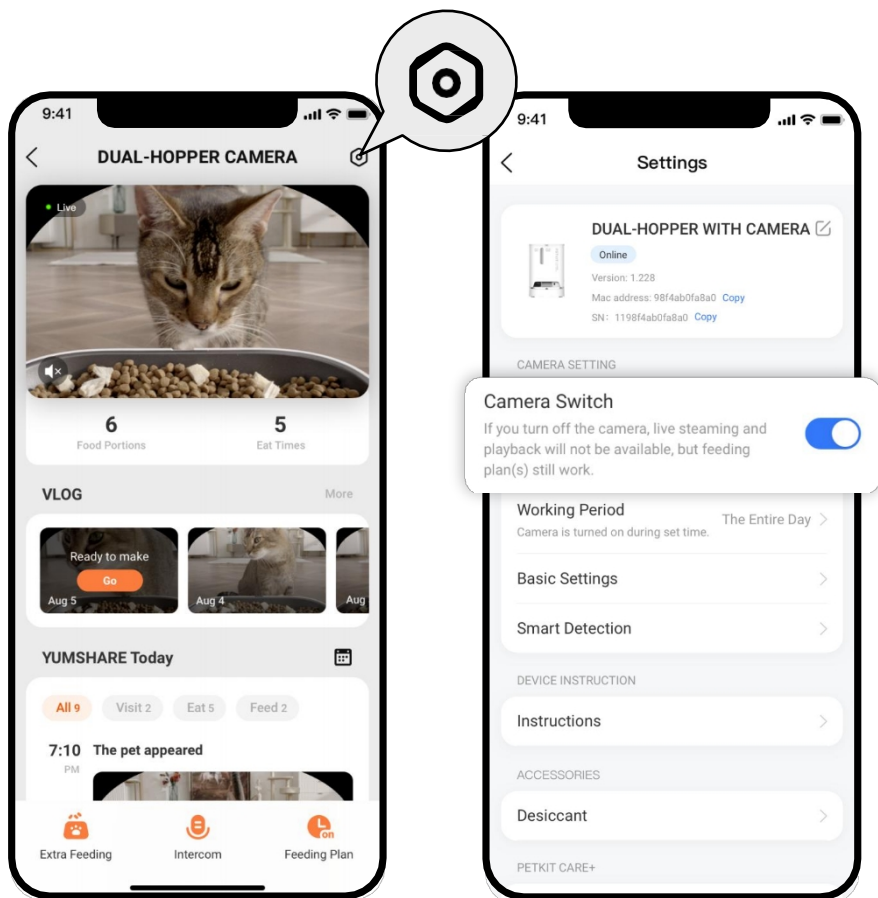

* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

⌚ Dostosowywanie okresów wykrywania kamery


Możesz spersonalizować przedziały czasowe włączania kamery, a poza nimi kamera zostanie automatycznie wyłączona.

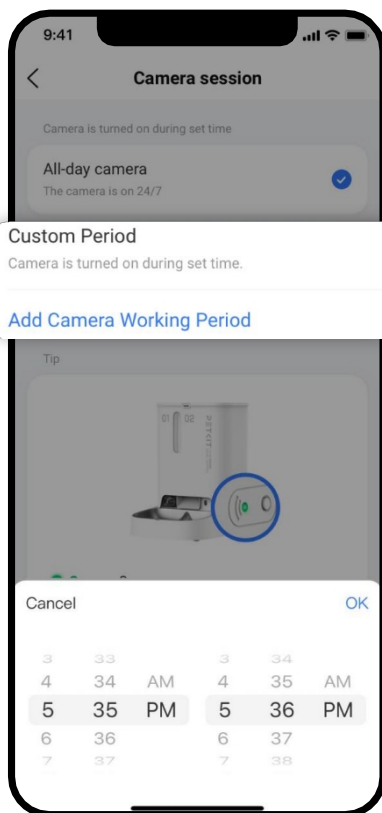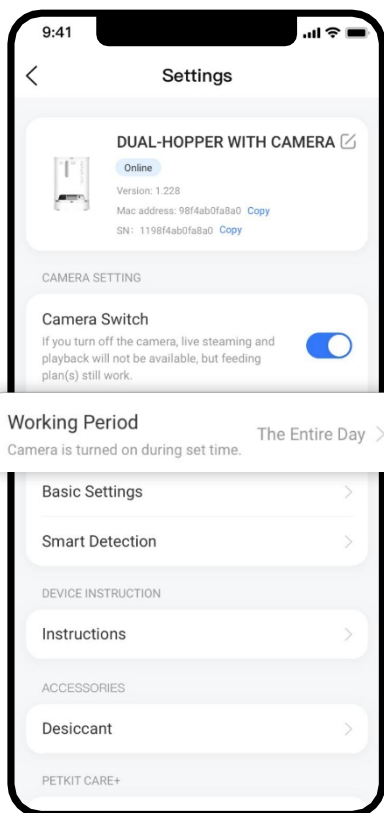

* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

0 Stan wskaźnika świetlnego

Gdy kamera jest włączona, kontrolka świeci na zielono; gdy jest wyłączona, kontrolka świeci na białą.


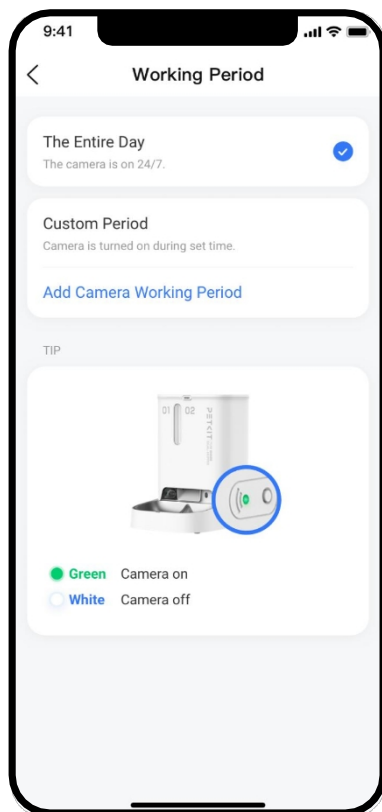


* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

② Uprawnienia mikrofonu

Użytkownik ma prawo włączyć lub wyłączyć mikrofon w zależności od potrzeb.

! Jeśli jest wyłączona, żaden materiał video nie jest udźwiękowiony.

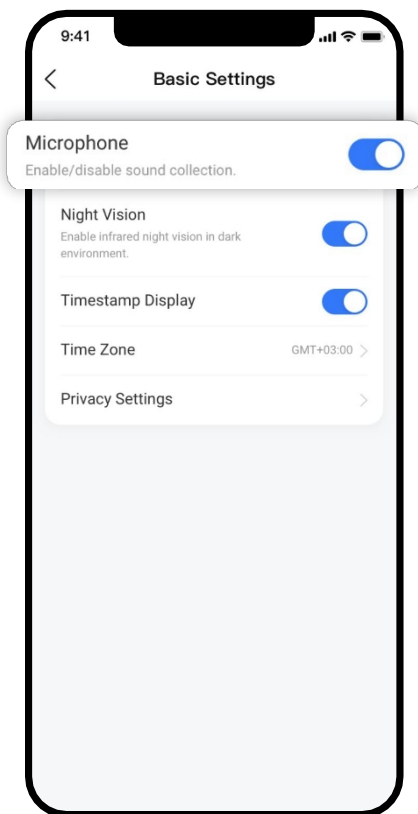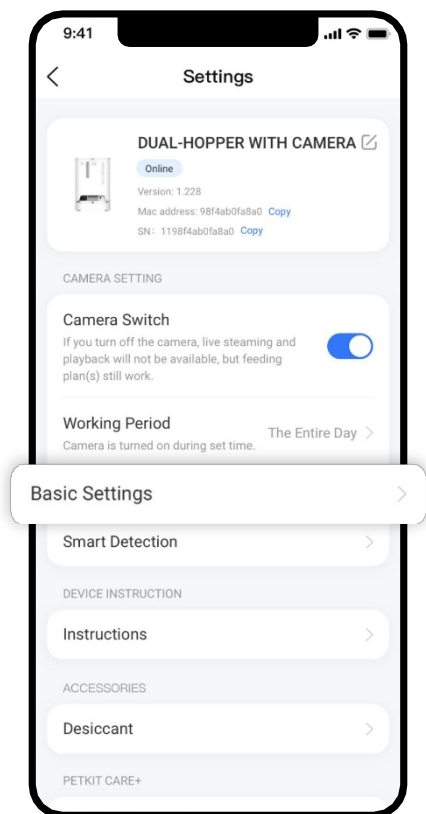


* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

③ Ochrona prywatności ramek w czasie rzeczywistym

Po włączeniu tej funkcji każda klatka wideo w czasie rzeczywistym zostanie rozmyta w celu ochrony przed uszkodzeniem prywatności po wejściu na stronę główną urządzenia.

Ramka wideo w czasie rzeczywistym

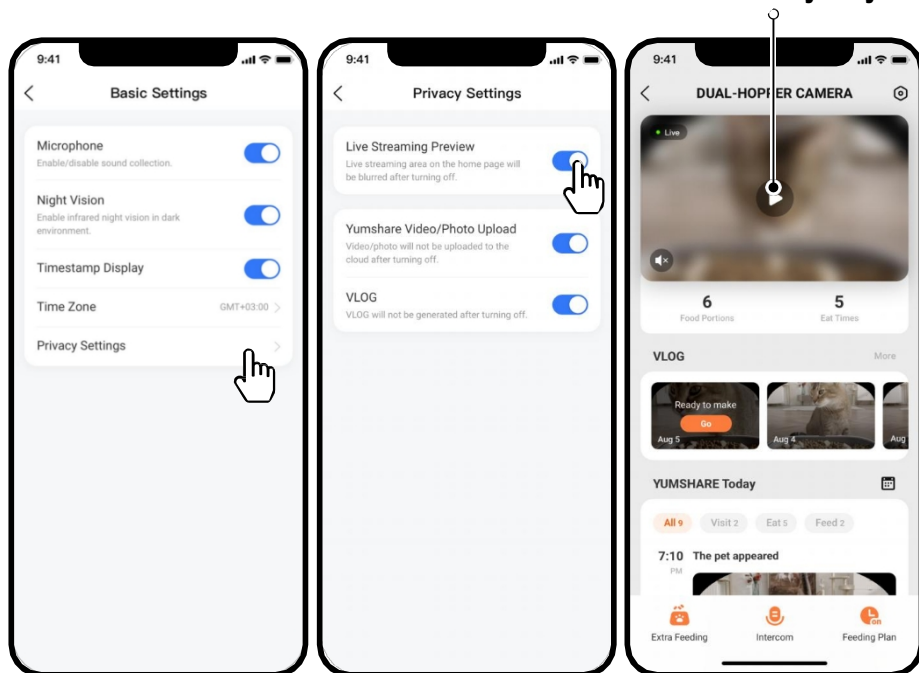

* Uwaga: Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i optymalizację funkcji, oprogramowanie sprzętowe produktu będzie aktualizowane nieregularnie. Należy zapoznać się z rzeczywistymi sytuacjami i niezwłocznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji PETKIT.

5.5 Dodatkowe uwagi

Cykliczne filmy wideo przechowywane w chmurze

Zawartość odtwarzania jest oparta na cyklicznym przechowywaniu ograniczonym czasowo, a dane poza nią są przechowywane w pamięci masowej.

Limit czasu jest okresowo usuwany. Wszystkie filmy można pobierać i przeglądać w albumach lokalnych i albumach aplikacji w telefonie. (np. 7-dniowa pętla wideo oznacza, że filmy lub zdjęcia zapisane w ciągu ostatnich 7 dni zostaną zachowane z wyjątkiem dzisiejszego, a w międzyczasie zawartość z dnia poprzedzającego ostatnie 7 dni zostanie automatycznie wyczyszczona).

② Usługa PETKIT Care+ w chmurze

Usługę można zakupić dla każdego podajnika z kamerą za pośrednictwem aplikacji, aby cieszyć się

takie usługi jak wykrywanie zwierząt, odtwarzanie wideo w jakości Full HD przechowywanego w chmurze i HD Moments, które podlegają aktualnemu opisowi. Obsługiwane są wielokrotne zakupy Usługi. Personel PETKIT zapewni aktualizację lub rozszerzenie usługi zgodnie z atrybutami zakupionej usługi. Usługę w chmurze można przenieść na inne urządzenie raz w roku. Należy pamiętać, że usługa w chmurze jest produktem wirtualnym, więc po zakupie nie podlega zwrotowi.





Kliknij, aby sprawdzić elementy umowy PETKIT Care+ Cloud Service Agreement.

06 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

① Otwórz pokrywę, aby wyjąć środek osuszający, wyciągnij przegrodę pionowo do góry, a następnie wyjąć miskę z jedzeniem.


② Przytrzymaj środkowymi palcami przyciski PUSH po obu stronach urządzenia głównego, i podnieś go jednocześnie, aby wyjąć zbiornik.

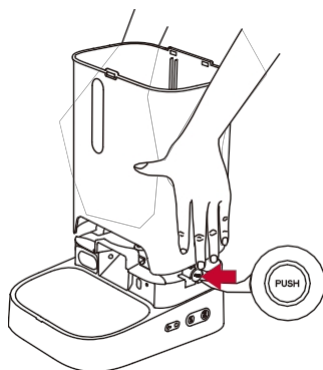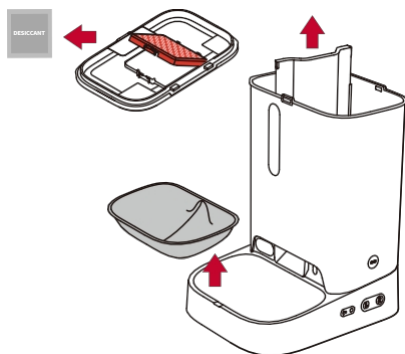

③ Wyciągnąć łopatki dozujące żywność w zbiorniku. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę wirnika i wyjąć wirnik.




Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara



Łopatki do dozowania żywności

Dół pojemnik



Wirnik

Pokrywa a wirnika

④ Wyczyść zbiornik, łopatki, pokrywę wirnika, wirnik, górną pokrywę oraz

Z kolei do miski na karmę zaleca się dodanie odpowiedniej ilości detergentu i dokładne wypłukanie.

⑤ Po wyczyszczeniu poczekaj, aż każda część całkowicie wyschnie i zamontuj je z powrotem po kolei.



(* Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czyszczenia i konserwacji, obejrzyj odpowiedni film).



Do czyszczenia wnętrza zbiornika należy używać gąbki lub miękkiej ściereczki, nie należy używać twardych narzędzi czyszczących, aby uniknąć zarysowania plastikowych części i wpływu na normalne działanie czujnika. Jednostki głównej nie można zanurzać ani moczyć w wodzie, można ją przetrzeć wilgotną chusteczką.

07VIDEO GUIDE

7.1 Wideo z instalacji i użytkowania

Skopiuj adres URL filmu i otwórz go w przeglądarce, aby go obejrzeć.

<https://youtu.be/yYALvk-wNhY>

7.2 Wideo z czyszczenia i konserwacji

Skopiuj adres URL filmu i otwórz go w przeglądarce, aby go obejrzeć.

<https://youtu.be/gyh2mUKjgIY>

08 PODSTAWOWE

SPECYFIKACJE

Nazwa produktu	PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER Z KAMERA INTELIGENTNY KARMNIK DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
Model produktu	P591
Materiał produktu	ABS, stal nierdzewna 304
Wymiary produktu	362 * 293 * 247,5 mm (14,2 * 11,5 * 9,7 cala)
Pojemność	5L (01 zbiornik 2L, 02 zbiornik 3L)
Waga produktu	około 2,5 kg (5,5 funta)
Wejście znamionowe	6V --- 2A
Moc znamionowa	4W
Połączenie bezprzewodowe	Wi-Fi
Zakres zastosowania	koty i psy małych ras

Utylizacja

Europejska dyrektywa 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby stare urządzenia elektryczne gospodarstwa domowego nie były wyrzucane do zwykłego strumienia niesortowanych odpadów komunalnych. Stare urządzenia muszą być z b i e r a n e oddzielnie w celu optymalizacji odzysku i recyklingu zawartych w nich materiałów oraz zmniejszenia wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Przekreślony symbol "k o s z a n a kółkach" na produkcie przypomina o obowiązku selektywnej z b i ó r k i zużytych urządzeń. Konsumenty powinni skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji starego urządzenia.

10 WIADOMOŚĆ DO NASZYCH CENIONYCH KLIENTÓW

- Dziękujemy za zakup PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA SMART PET FEEDER.
- Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Konfigurując i używając tego produktu, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zaakceptował niniejsze zasady bezpieczeństwa. wytyczne wymienione poniżej.
- Nie ponosimy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek wypadki lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.
- PETKIT zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmian.

11 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

*** Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa opisanych poniżej może spowodować nieprawidłowe działanie produktu lub inne nieprzewidziane wypadki.**

- Produkt należy zainstalować i używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w podręczniku użytkownika.
- Nie zaleca się stosowania tego produktu u zwierząt poniżej trzeciego miesiąca życia.
- Nie zarysowuj ani nie poleruj kamery ostrymi przedmiotami.
- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenie wykorzystuje niskie napięcie. Jednak zwierzęta domowe mogą nadal powodować upływ prądu, jeśli żują przewód zasilający. Należy poinstruować zwierzęta, aby prawidłowo korzystały z produktu.
- Należy używać oryginalnego adaptera, w przeciwnym razie może on uszkodzić urządzenie lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że urządzenie zostało umieszczone na równej powierzchni. Nie należy przewracać urządzenia, ponieważ może ono nie działać prawidłowo.
- Nie należy wrzucać do pojemnika suchej karmy dla zwierząt domowych, ponieważ urządzenie nie będzie działać prawidłowo, a nawet może zagrażać bezpieczeństwu zwierzęcia.
- Aby zapobiec przewróceniu urządzenia przez zwierzę, zalecamy umieszczenie go w rogu lub przy ścianie.
- Aby zapobiec upadkowi urządzenia i zranieniu zwierzęcia lub uszkodzeniu mienia, nie



należy umieszczać urządzenia na podwyższeniu.

- Jednostka główna produktu nie może być moczona lub zanurzana w wodzie, a urządzenie nie powinno być używane w wilgotnym środowisku.
- Jeśli chcesz zaprzestać korzystania z urządzenia, pamiętaj o wyjęciu baterii i odłączeniu zasilacza, a przed przechowywaniem wyczyść i wysusz urządzenie.
- Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający.
- Dzieci powinny używać tego produktu pod nadzorem dorosłych.
- Naprawy powinny być wykonywane pod nadzorem profesjonalisty, aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa.
- Jeśli musisz wyjść, sprawdź baterię w komorze baterii, aby upewnić się, że jest wystarczająco naładowana (to urządzenie może używać tylko baterii alkalicznych).

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

-Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe.

To urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Anteny używane w tym urządzeniu muszą być zainstalowane i używane w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób.

Ostrzeżenie IC

- Angielski:

To urządzenie jest zgodne z normami RSS zwolnionymi z licencji Industry Canada. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować zakłóceń i
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

- Francuski:

Niniejszy dokument jest zgodny z przepisami CNR dotyczącymi przemysłu kanadyjskiego mającymi zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji.

L'exploitation est autorisée

aux deux conditions suivantes:

- (1) urządzenie nie może wytwarzać brouillage, et
- (2) użytkownik urządzenia powinien akceptować wszelkie zanieczyszczenia radioelektryczne, nawet jeśli zanieczyszczenia te mogą pogorszyć jego działanie.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl