


PETKIT™

HASZNÁLATI UTASÍ TÁS

PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPER KAMERAVAL
SMART PET ETETÉS

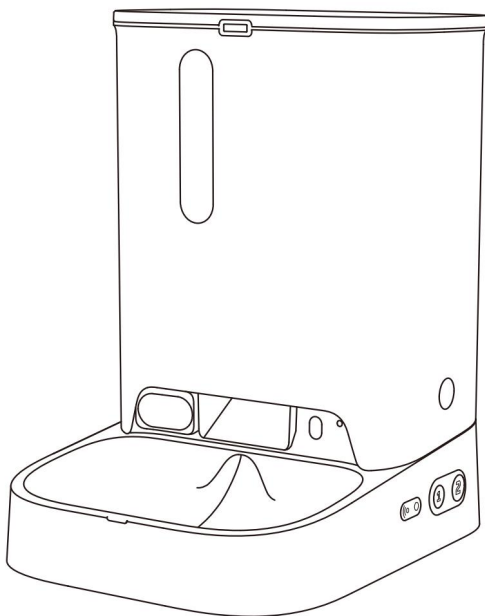

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg megfelelően.

V1.0-2023.08

TARTALOMJEGYZÉK

TERMÉKLISTA	- - - - -	3
TERMÉKLEÍRÁS	- - - - -	4
TERMÉK TELEPÍTÉSE	- - - - -	6
HOGYAN KELL HASZNÁLNI	- - - - -	8
AZ ALKALMAZÁS FUNKCIÓJÁNAK LEÍRÁSA	- - - - -	13
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	- - - - -	26
VIDEÓ ÚTMUTATÓ	- - - - -	27
ALAPVETŐ ELŐÍRÁSOK	- - - - -	28
ÜZENET ÉRTÉKES ÜGYFELEINKNEK	- - - - -	29
HASZNÁLATI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	- - - - -	29


01 TERMÉKLISTA

Kérjük, ellenőrizze, hogy a következő tartozékok teljesek-e a telepítés és használat előtt.


(Az elemek vagy a csavarhúzó nincsenek felszerelve, azokat külön kell megvásárolni)




Fő egység




Hopper



Rozsdamentes acél
Food Bowl



Szárítószer




Adapter




Használati utasítás

02 TERMÉKLEÍRÁS

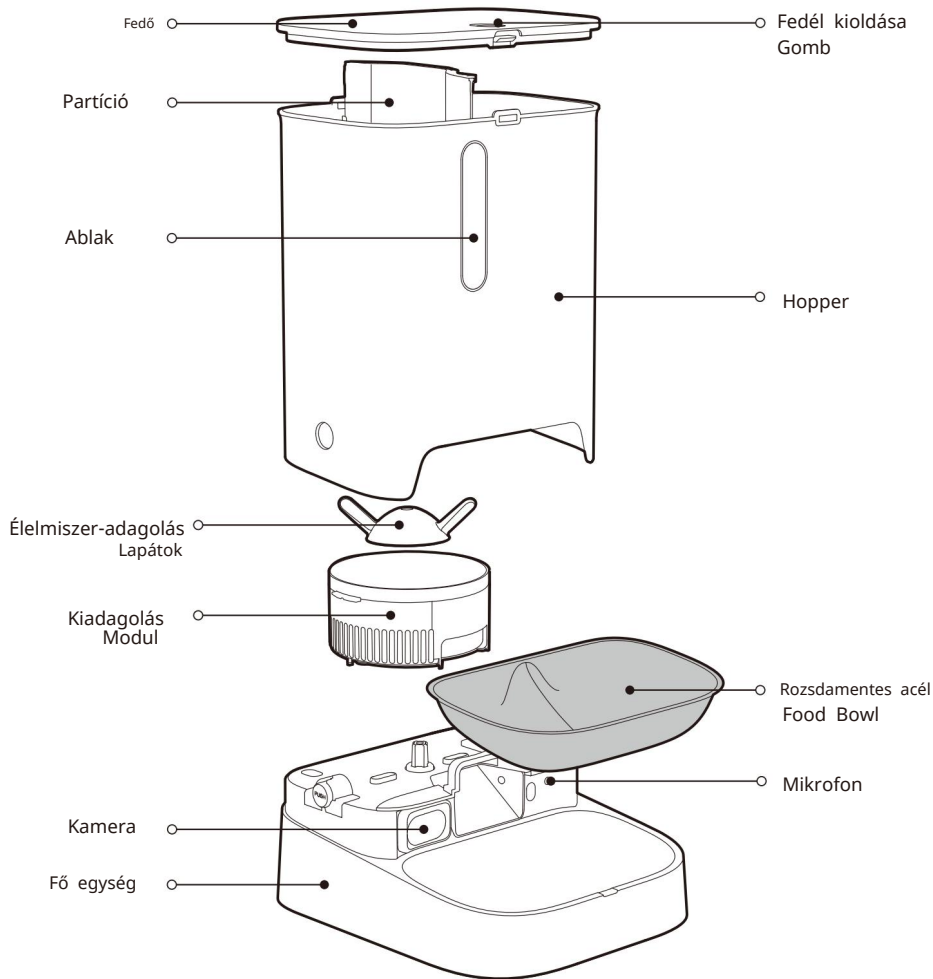


Megjegyzés: a jobb felhasználói élmény érdekében rendszeres termékfejlesztéseket hajtunk végre. A termék képei csak illusztrációk. A tényleges termék eltérhet a dobozon látható képtől. Az esetleges eltérésekért kérjük, nézze meg a tényleges terméket.

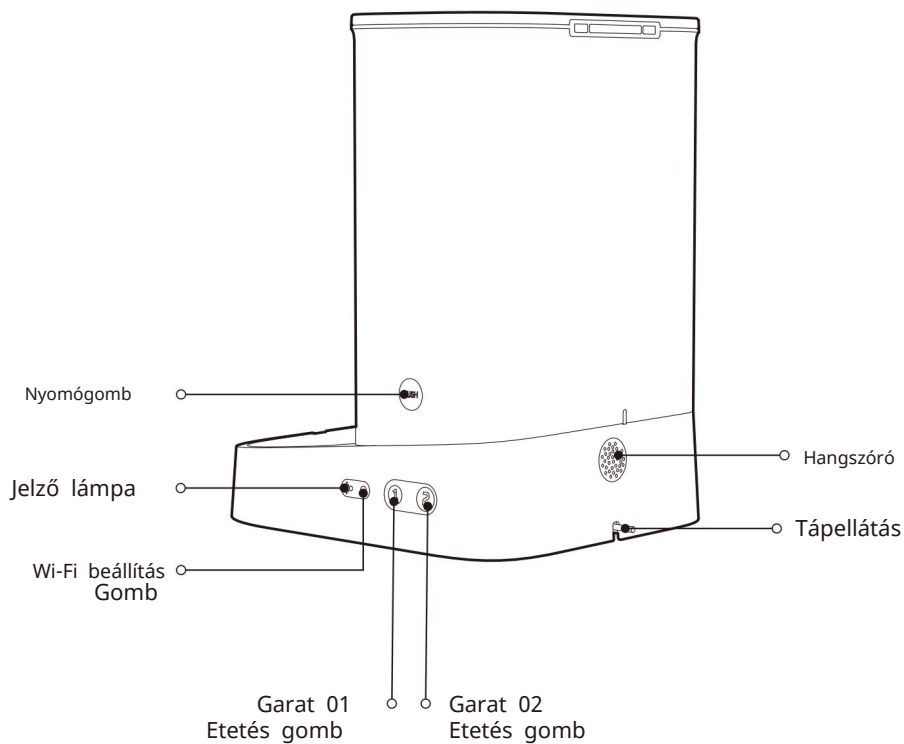


03 TERMÉK TELEPÍTÉSE

3.1 A főegység felszerelése Helyezze a főegységet vízszintes talajra vagy asztalra. Emelje fel a garatot, igazítsa mindkét oldalon a bevágásokat a fő egység PUSH gombjához, és helyezze függőlegesen lefelé. Nyomja meg és tartsa lenyomva a PUSH gombokat, amíg teljesen be nem akadnak a hornyokba. Helyezze a rozsdamentes acél ételtálat az ételtartóba.

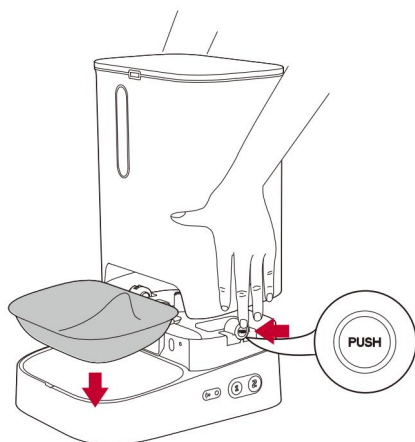

3.2 A tápegység csatlakoztatása Húzza ki a hálózati adapter kábelét, és csatlakoztassa a hátul lévő tápbemenethez.

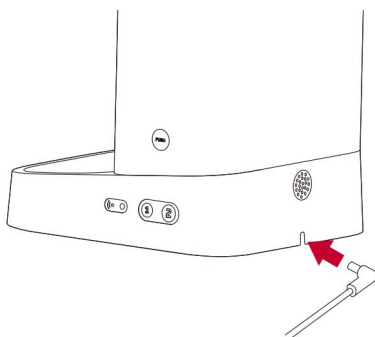

3.3 A tartalék akkumulátorok behelyezése

Vegye ki a csavart, és vegye le az akkumulátorfedelet.

Vegyen elő négy D elemet, és helyezze be őket az elemtartóba.


(Figyeljen a pozitív és negatív végek orientációjára)

Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és húzza meg a csavart.

Válassza ki, hogy behelyezi-e az akkumulátorokat a személyes tényleges használati igények alapján.

(Az elemeket külön kell megvásárolni, és csak alkáli elemek használhatók)

Megjegyzés: Ha az akkumulátor lemerült, kérjük, időben cserélje ki az elemeket. Ellenőrizze és cserélje ki az elemeket, mielőtt huzamosabb ideig felügyelet nélkül hagyná a készüléket.

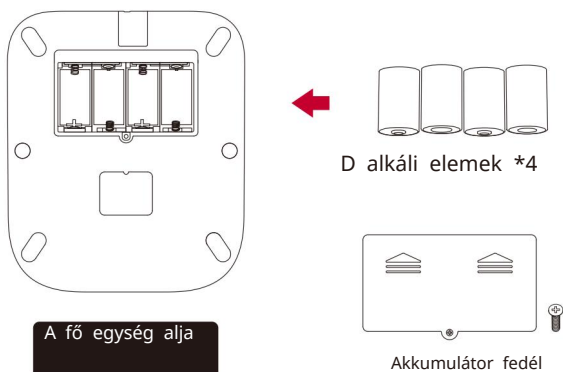

3.4 A szárítószer beszerelése

Nyomja meg és tartsa lenyomva a fedélkioldó


gombot jobbra, majd emelje fel a fedél eltávolításához.

Nyissa ki a nedvszívó rekeszt, vegye

ki a szárítószer-csomagot, és tegye le

egyenletesen a rekeszben, majd zárja le a

szárítószer.

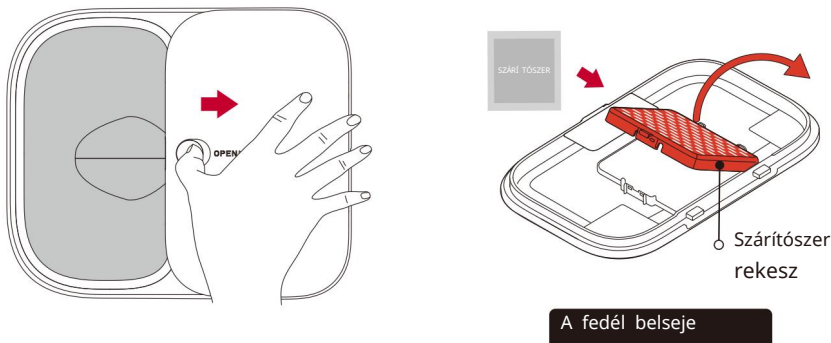

04 HOGYAN KELL HASZNÁLNI


4.1 Állateledel hozzáadása

Adjon hozzá állateledelt. (Ne lépje túl a MAX vonalat) Két különböző állateledel helyezhető a 01-es és 02-es garatba az etetési igényeknek megfelelően.


* **Megjegyzés: Ne húzza ki a válaszfalat, ha étel maradt benne.**

* A száraztáp ajánlott apríték mérete 12 mm (0,47 hüvelyk)

* A fagyaszttva szárított élelmiszerek ajánlott apríték mérete 9 mm (0,35 hüvelyk)

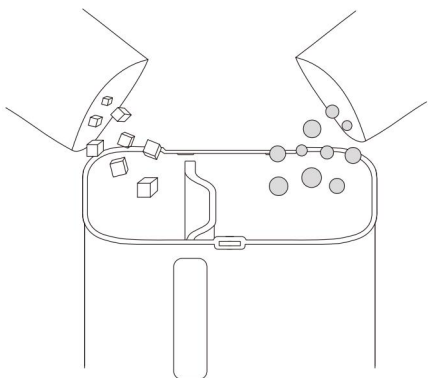


Fedje le a fedelet: Helyezze be a fedél hátsó részét a garat feletti két lyukba.

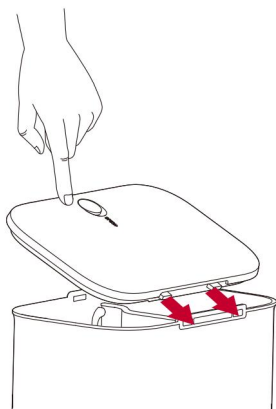

A jelzőfény be- és kikapcsolható az alkalmazásban.
A jelzőfény nem világít akkumulátoros üzemmódban.

Jelzőlámpa Állapot	
A fehér fény lassan villog	Az eszköz nincs csatlakoztatva Wi-Fi
A fehér fény gyorsan villog	Az eszköz csatlakozik a Wi-Fi-hez
A fehér fény folyamatosan világít	Az eszköz Wi-Fi hálózathoz csatlakozik (A kamera nem működik)
A zöld fény folyamatosan világít	Az eszköz Wi-Fi hálózathoz csatlakozik (A kamera működik)




4.3 Kézi adagolás

Válassza ki a 01 vagy 02 garat gombot.



Nyomja meg a gombot az adagolás

megkezdéséhez; Az adagolás befejezéséhez engedje el a gombot.

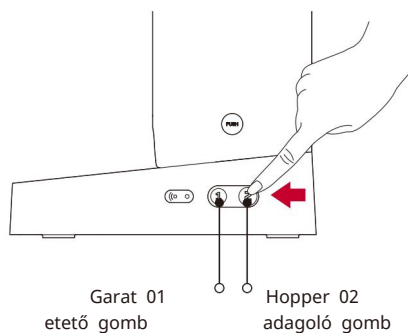

4.4 Alkalmazások összerendelése és aktiválása

Töltse le és telepítse a PETKIT alkalmazást:



Töltse le a PETKIT alkalmazást egy
App Store vagy Android Store

Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a PETKIT alkalmazást, és lépjen be a kezdőlapjára; kattintson a „+” gombra az oldal jobb felső sarkában a „PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPPER WITH CAMERA” kiválasztásához és hozzáadásához.





* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Indítsa el a kapcsolatot

Indítási állapotban tartsa lenyomva a Wi-Fi beállítás gombot 5 másodpercig, amíg az eszköz jelzőfénye gyorsan villogni nem kezd; kattintson a Tovább gombra a Wi-Fi konfigurálásához, és az alkalmazás elkezd csatlakozni az eszközhöz. Kérjük, várja meg, amíg az alkalmazás megjeleníti a konfigurációt.

* Ez a termék támogatja a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t, de az 5 GHz-et nem. Kérjük, ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a 2,4-es sávot, amikor csatlakoztatja az eszközt az internethez.

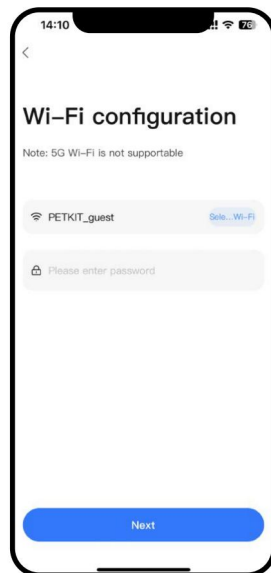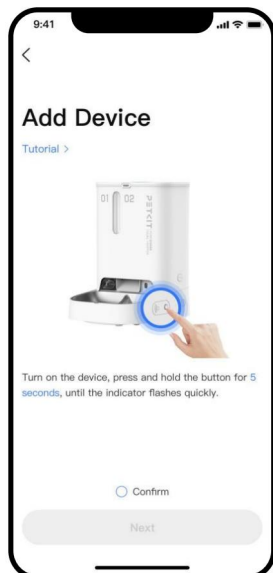

* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Olvassa el a használati útmutatót


Miután a készülék első alkalommal sikeresen csatlakozott a PETKIT App-hoz, az állatok biztonsága és a termék megfelelő használata érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és használja a terméket az utasításoknak megfelelően.



* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

AZ ALKALMAZÁS LEÍRÁSA 05 FUNKCIÓK

5.1 Az eszköz kezdőlapja

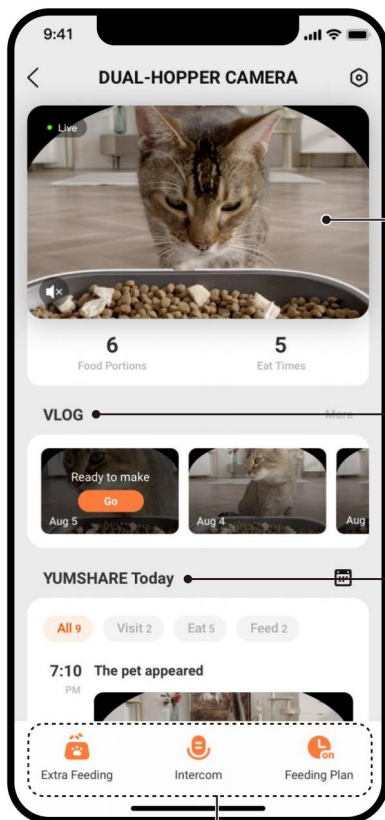

Valós idejű videó:

Tekintse meg kedvence állapotát valós időben.

VLOG:

Kattintson a „” gombra, és a rendszer automatikusan vlogokat generál kedvencéről. Ebben a részben az elmúlt 7 nap videója látható.

YUMSHARE ma (idővonal):

A rögzített klipek MI-algoritmuson keresztül a látogatás, az evés és a táplálás kategóriába sorolhatók. Bármelyikre kattinthat további részletekért.

* Csak a képek tekinthetők meg, ha nincs előfizetve a PETKIT Care+ Cloud Service szolgáltatásra. Kérjük, iratkozzon fel a Szolgáltatásra, ha olyan funkciókat szeretne, mint a teljes klipek, pillanatok lejátszása és felgyorsítja a lejátszást. A konkrét szabályokat a PETKIT Care+ szolgáltatási szerződésben találja.

Funkcióbillentyűk

* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.


A funkcióbillentyűk leírása



Extra etetés

Kattintson rá, hogy azonnali ételt adagoljon kedvenceinek.

(A távirányító támogatott.)

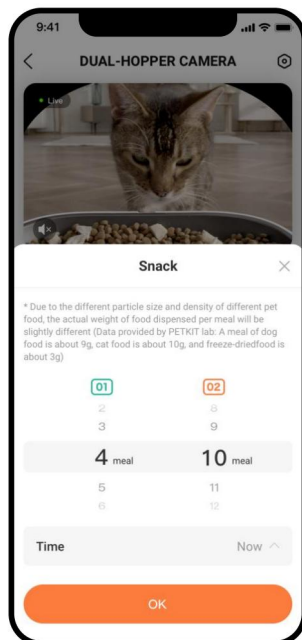


Intercom

Nyomja meg hosszan az „Intercom” gombot, és az adagoló egyszerre sugározza, amit mondott, így valószínűleg folytathat párbeszédet kedvenceivel.



A hangját csak videók lejátszásakor hallja.
(Először be kell kapcsolnia a mikrofont az alkalmazáson keresztül.)

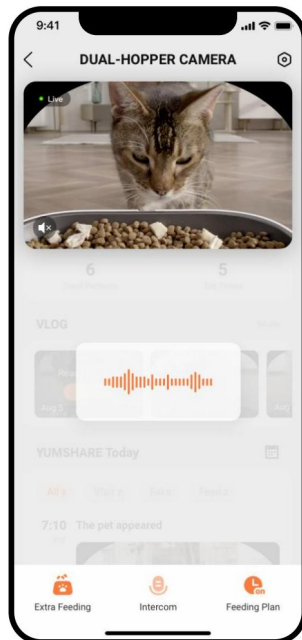


* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszeresen frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.



Táplálkozási tervek

Állítsa be az etetési időt és az adagokat, hogy kedvence időben megetesse magát.

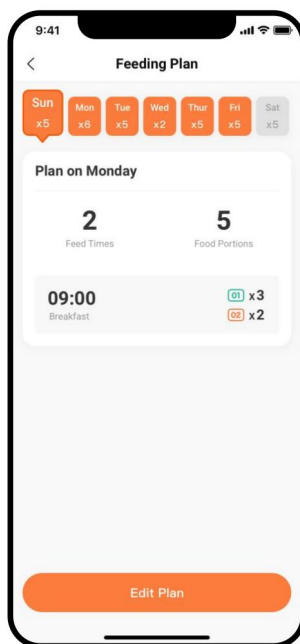



* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

5.2 Videók lejátszása

A PETKIT Care+ Cloud Service előfizetése után kattintson az eszköz kezdőlapján az Idővonalra a teljes klipek lejátszásához, emelje ki a gyorsítási lehetőségekkel.

Jelölje ki a lejátszást


Az idővonalon rákattintva megtekintheti a felgyorsított 4 másodperces videók előnézetét.

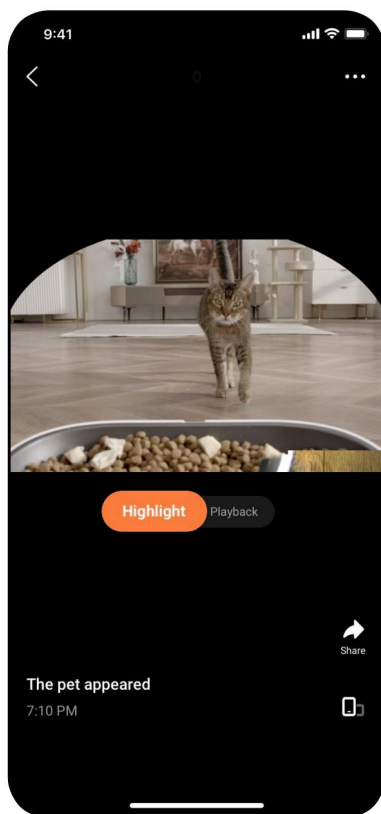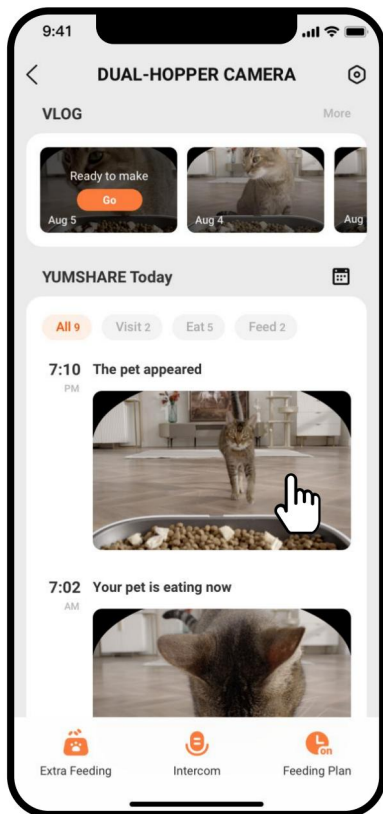

* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Teljes klip lejátszása


A teljes videoklipek megtekintéséhez állítsa a címkét „Lejátszás” értékre.

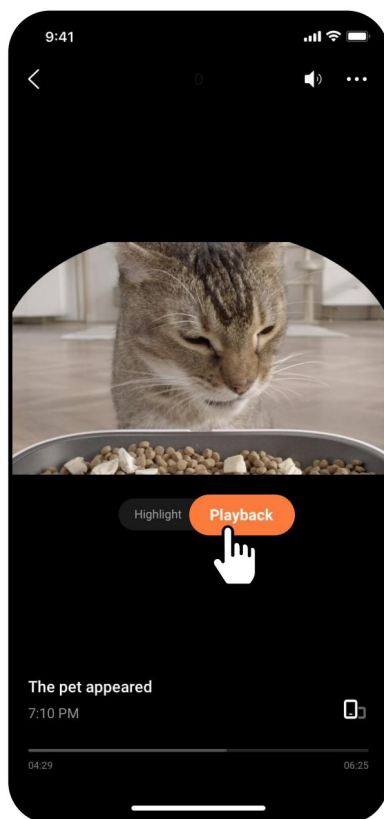

* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Lejátszás felgyorsítása

Teljes videoklipek lejátszásakor kattintson a „...” a jobb felső sarokban a sebesség kiválasztásához gombra, ha szükséges, vagy tartsa lenyomva a videóköcskák közepét, hogy közvetlenül váltson 2x lejátszásra.

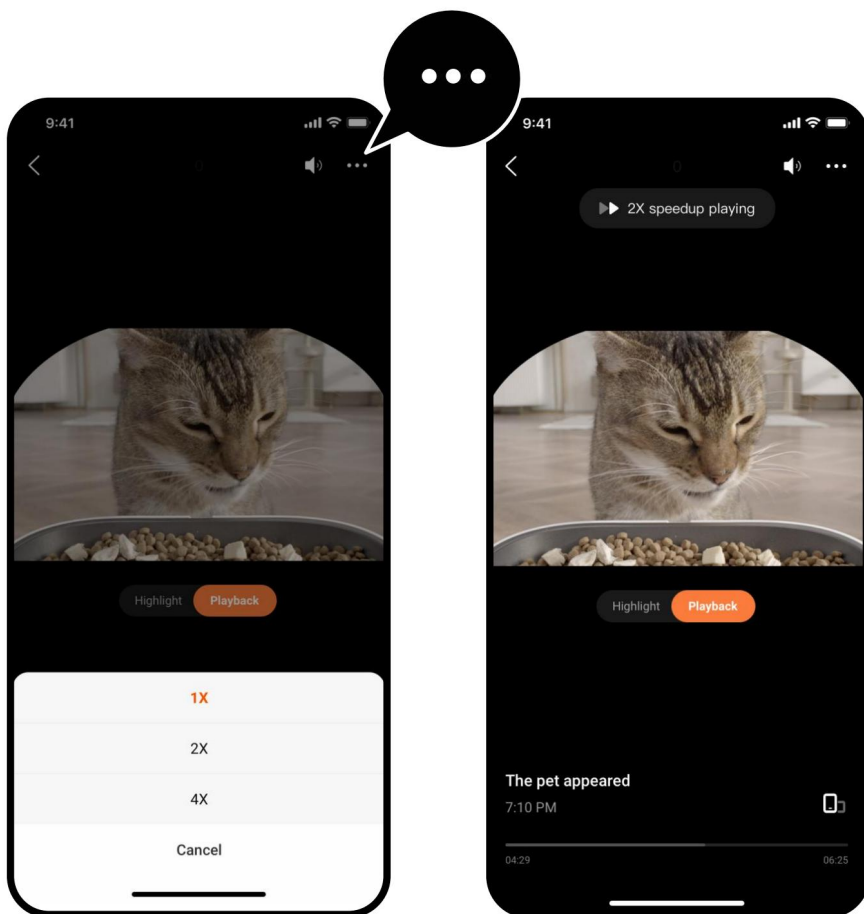


* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

5.3 Videoklipek törlése

Jogosult bármely videó törlésére.

1. módszer:


Videók törlése az idővonalról;

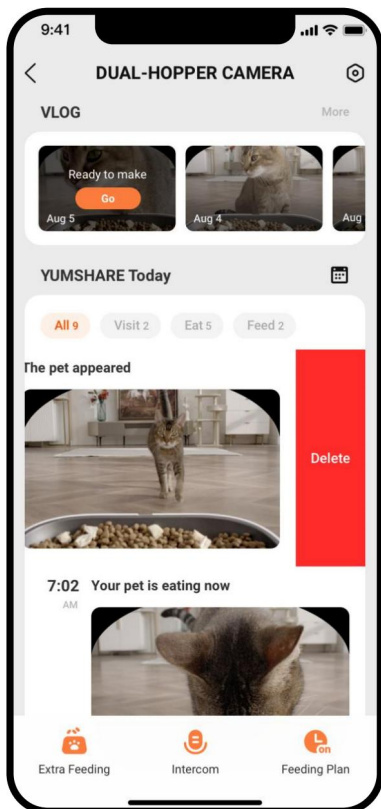

2. módszer:

Töröljön videókat a VLOG-ban. Kattintson

az eltávolítani kívánt videóra, állítsa a lejátszási címkét „Teljes” értékre, majd kattintson a jobb felső sarokban található „ikonra a videó törléséhez.

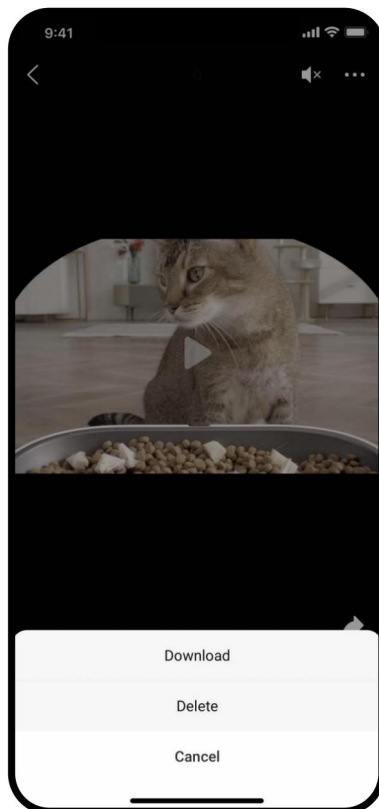


* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

5.4 Adatvédelem

Kameraengedélyek



Ön jogosult a kamerát szükség szerint be- vagy kikapcsolni.

 Ha ki van kapcsolva, a videofelvételt nem sikerül rögzíteni.

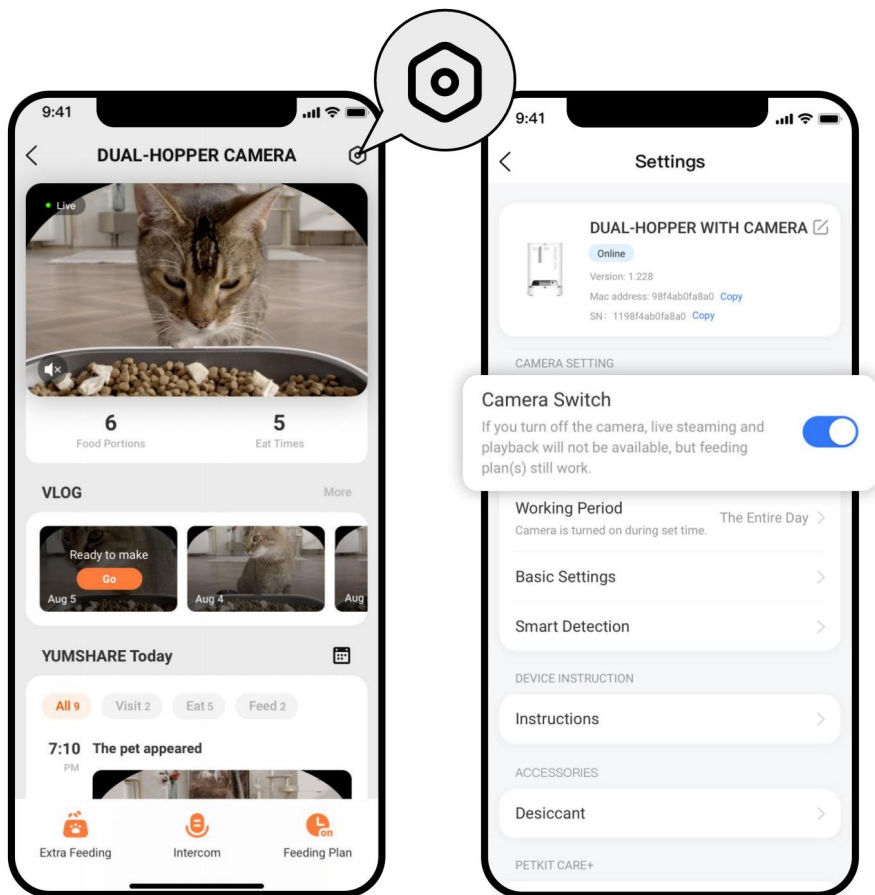

* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszerint frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.


Szabja testre a kamera észlelési időtartamát
Személyre szabhatja a kamera bekapcsolásának időtartamát, és ezeken túl a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.

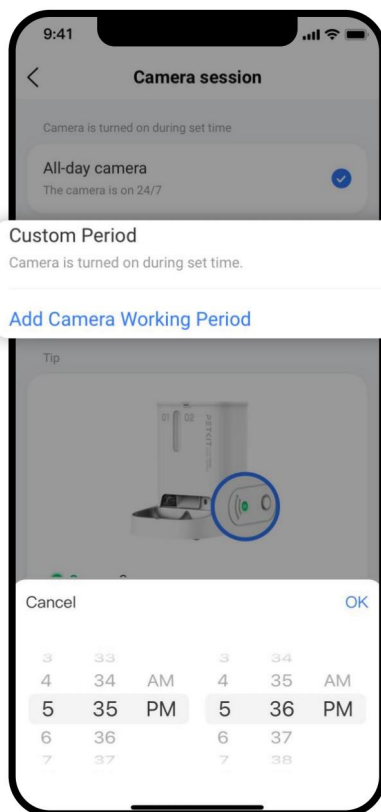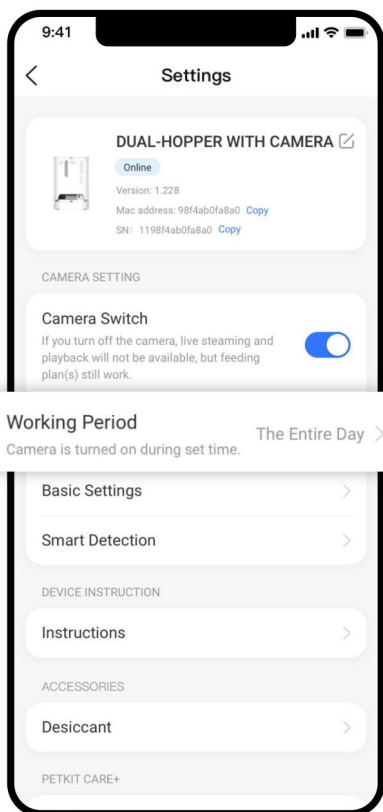

* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszerint frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

A jelzőfény állapota

Amikor a kamera be van kapcsolva, a fény zölden világít; kikapcsolt állapotban a lámpa fehér.


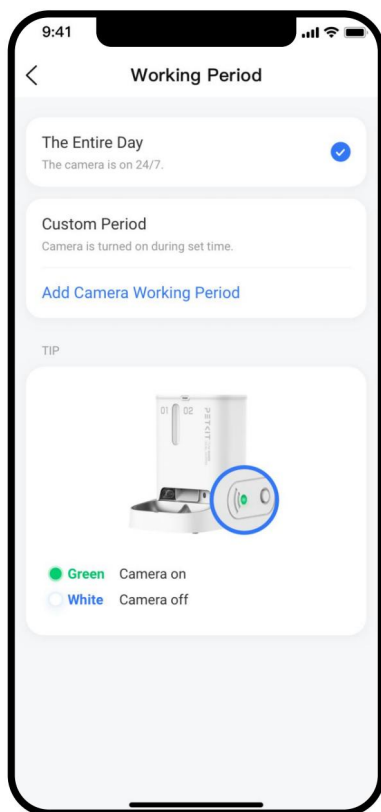


* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Mikrofon engedélyek

Ön jogosult a mikrofont szükség szerint be- vagy kikapcsolni.

! Ha ki van kapcsolva, nincs hang egyetlen videofelvételnél sem.

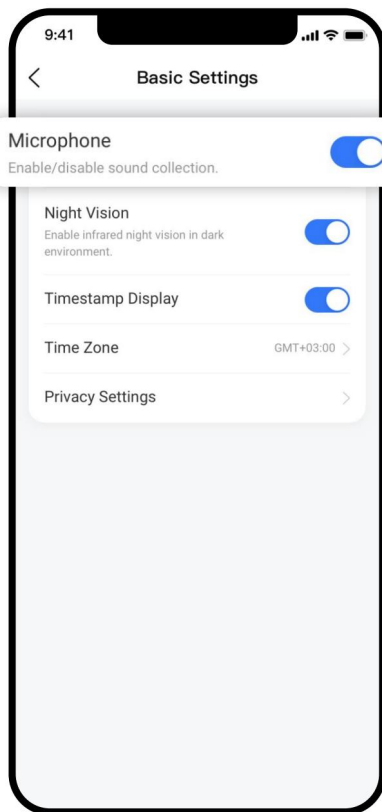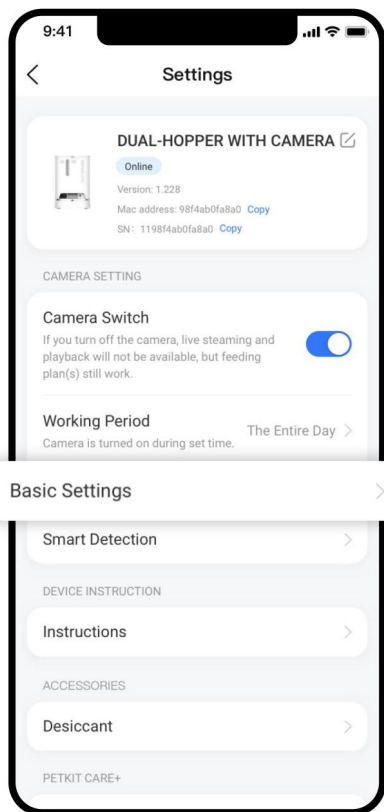


* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

Valós idejű adatvédelem

A funkció bekapcsolása után a valós idejű videokockák elmosódnak, hogy megvédjék adatait, amikor belép az eszköz kezdőlapjára.

Valós idejű videó keret

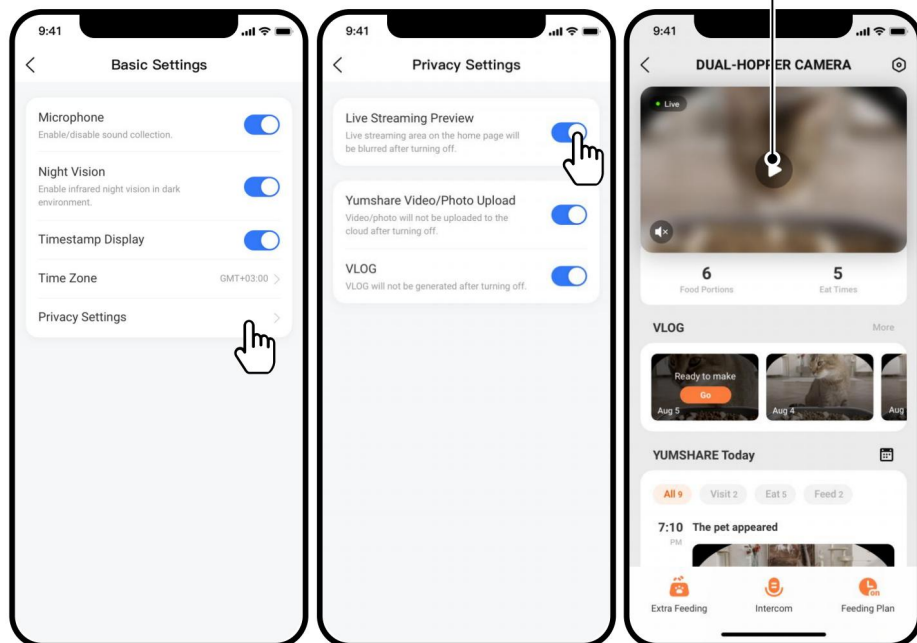

* Megjegyzés: A lehető legjobb felhasználói élmény és a funkcionális optimalizálás érdekében a termék firmware-ét rendszertelenül frissítik. Kérjük, tekintse meg a tényleges helyzeteket, és azonnal frissítse a firmware-t a PETKIT App segítségével.

PETKIT Cloud Service

A felhőben tárolt ciklikus videók

A lejátszott tartalmak időkorlátos ciklikus tároláson alapulnak, és az időkorláton kívüli adatokat időszakonként törli. Az összes videó letölthető és megtekinthető a telefon helyi és alkalmazásalbumaiban. (pl. a 7 napos videóhurok azt jelenti, hogy az elmúlt 7 napban tárolt videók vagy képek a mai nap kivételével megmaradnak, és közben az utolsó 7 nap előtti nap tartalma automatikusan törlődik.)

PETKIT Care+ Cloud Service

Az alkalmazáson keresztül minden kamerával ellátott feederhez megvásárolhatja a Szolgáltatást, hogy élvezhesse az olyan szolgáltatásokat, mint a kisállat-felderítés, a Cloudban tárolt Full HD videók és a HD Moments, amelyek a tényleges leírás tárgyát képezik. A Szolgáltatás többszöri megvásárlása támogatott. A PETKIT munkatársai a megvásárolt szolgáltatás tulajdonságainak megfelelően biztosítják Önnek a szolgáltatás frissítését vagy bővítését. A Cloud Service évente egyszer átvihető másik eszközre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Cloud Service egy virtuális termék, így a vásárlás után nem téríthető vissz





Kattintson a PETKIT Care+ Cloud Service Szerződés elemeinek megtekintéséhez.

TISZTÍTÁS ÉS 06 KARBANTARTÁS



Nyissa ki a fedelet a szárítószer eltávolításához, húzza ki a válaszfalat függőlegesen felfelé, majd távolítsa el az edényt.

Tartsa lenyomva a PUSH gombokat mindkét oldalon középső ujjával emelje fel a főegységet, és egyidejűleg emelje fel a garat eltávolításához.

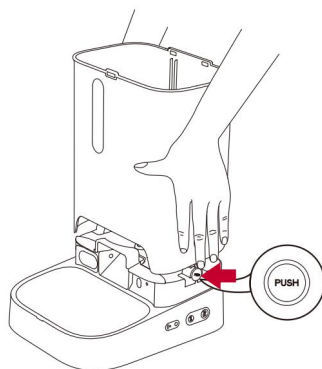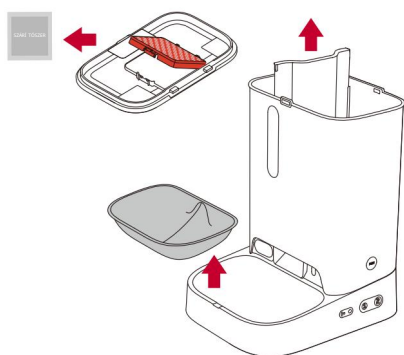

Húzza ki az ételadagoló lapátokat a garatban.

Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva távolítsa el a járókerék fedelét, és vegye ki a járókereket.



Tisztítsa meg felváltva a garatot, a lapátokat, a járókerék fedelét, a járókereket, a felső fedelet és az edényt, ajánlott megfelelő mennyiségű tisztítószert hozzáadni és jól öblíteni.

Tisztítás után várja meg, amíg minden alkatrész teljesen megszárad, és egymás után szerelje vissza őket. (*A tisztítás és karbantartás részletes lépéseit tekintse meg a megfelelő videót.)



Ügyeljen arra, hogy szivaccsal vagy puha ruhával tisztítsa meg a garat belsejét, ne használjon kemény anyagú tisztítószerszámokat, hogy elkerülje a műanyag alkatrészek megkarcolását és az érzékelő normál működésének befolyásolását. A főegység nem meríthető vagy áztatható vízbe, nedves törölkendővel törölhető.

07VIDEÓ ÚTMUTATÓ

7.1 Videó a telepítésről és használatról Kérjük, másolja ki a videó URL-címét, és nyissa meg böngészőjében a videó megtekintéséhez.

<https://youtu.be/yYALvk-wNhY>

7.2 Videó a tisztításról és karbantartásról

A videó megtekintéséhez másold ki a videó URL-jét, és nyissa meg böngészőjében.

<https://youtu.be/gyh2mUKjgIY>

08 ALAPVETŐ ELŐÍRÁSOK

termék név	PETKIT YUMSHARE DUAL-HOPER KAMERAVAL SMART PET ETETÉS
termék modell	P591
Termék anyaga	ABS, 304 rozsdamentes acél
termék méretek	362 *293 *247,5 mm (14,2 * 11,5 * 9,7 hüvelyk)
Kapacitás	5L (01 garat 2L, 02 garat 3L)
Termék súlya	körülbelül 2,5 kg (5,5 font)
Névleges bemenet	6V 2A
Névleges teljesítmény	4W
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi
Alkalmazási terület	macskák és kistestű kutyák

Ártalmatlanítás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/CE európai irányelv előírja, hogy a régi háztartási elektromos készülékeket tilos a szokásos, válogatás nélküli települési hulladékok közé dobni. A régi készülékeket külön kell gyűjteni, hogy optimalizálni lehessen az általuk használt anyagok hasznosítását és újrahasznosítását korlátozni és csökkenteni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatást. A keresztezett A terméken lévő "kerekes szemetes" szimbólum emlékezteti Önt arra a kötelezettségére, hogy a készülék ártalmatlanításakor azt külön kell gyűjteni. A fogyasztóknak fel kell venniük a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy a viszonteladójukkal, hogy tájékozódjanak régi készülékük helyes ártalmatlanításáról.

ÜZENET10 ÉRTÉKES ÜGYFELEINKNEK

- Köszönjük, hogy a PETKIT YUMSHARE KETTŐS TARTALOM vásárlása mellett döntött, KAMERA INTÉZETES KÁLLATTETŐVEL.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék használata előtt. A termék üzembe helyezésével és használatával elismeri, hogy már elolvasta és elfogadta az alább felsorolt biztonsági irányelveket.
- Nem vállalunk felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő balesetekért vagy sérülésekért.
- A PETKIT fenntartja a értelmezés és a lektorálás jogát.

11 FELHASZNÁLÓI BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Az alábbiakban ismertetett biztonsági útmutatók be nem tartása a termék meghibásodását, ill egyéb váratlan szerencsétlenségek.

- Kérjük, telepítse és használja a terméket a Felhasználói kézikönyvben leírtak szerint.
- Három hónaposnál fiatalabb háziállatoknak nem javasolt a termék használata.
- Ne karcolja vagy fényesítse a fényképezőgépet éles tárgyakkal.
- Csak beltéri használatra. Ne tegye ki a terméket közvetlenül a napfény hatásának huzamosabb ideig. Ne helyezze nyílt láng közelébe.
- A készülék alacsony feszültséget használ. A háziállatok azonban továbbra is elektromos szivárgást okozhatnak, ha megrágnák a tápkábelt. Kérjük, vezesse házi kedvenceit a termék megfelelő használatához.
- Kérjük, használja az eredeti adaptert, különben károsíthatja a készüléket vagy biztonsági kockázatokat okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintes felületre van helyezve. Ne fordítsa fel a készüléket, különben nem működik megfelelően.
- Ne dobjon be minden száraz állateledelt az élelmiszertároló edénybe, különben a készülék nem fog megfelelően működni, és ez akár az állat biztonságát is veszélyeztetheti.
- Annak elkerülése érdekében, hogy kedvence felborítsa ezt a készüléket, javasoljuk, hogy helyezze egy sarokba vagy a falhoz.
- Kérjük, ne helyezze magas helyre a készüléket, nehogy a készülék leessen, és megsérüljön háziállatában, vagy anyagi károkat okozzon.
- A termék fő egységét tilos vízbe áztatni vagy vízbe meríteni, és a gépet nem szabad nedves környezetben használni.
- Ha nem szeretné használni a készüléket, vegye ki az akkumulátort és húzza ki a hálózati adaptert, és tárolás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
- Kérjük, húzza ki a tápkábelt a készülék mozgása előtt.
- Gyermeknek ezt a terméket felnőtt irányítása mellett használhatják.
- A biztonsági kockázatok elkerülése érdekében a javításokat szakember irányítása mellett kell elvégezni.
- Ha ki kell mennie, kérjük, ellenőrizze az elemtartó rekeszben lévő elemet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az akkumulátor kellően fel van töltve (ez a készülék csak alkáli elemeket képes használni).

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

FCC figyelmeztetés:

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá érvényteleníti a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítéskor. Ez a berendezés felhasználást generál és rádiófrekvenciás energiát sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetésben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak próbálja meg kijavítani az interferencia a következő intézkedések közül egy vagy több révén:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörön lévő aljzathoz.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-technikustól.

Az eszközt úgy értékelték, hogy megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek.

Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Az ehhez a berendezéshez használt antenna(k)at elkülönítve kell felszerelni és használni legalább 20 cm távolságra minden személytől.

IC figyelmeztetés

- Angol:

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada licenctmentes RSS szabvány(ok)nak. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely nemkívánatos a készülék működése.

- Francia:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada et peut être utilisé sans licence aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux fréquences suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu