


Bark Control Pro - Uživatelský manuál

Obsah balení



Bark Control Pro




Dálkové ovládání



Kryt do deště

Příslušenství (není součástí balení)




AC adaptér
(Prodává se samostatně)



Prodlužovací kabel 18m
(Prodává se samostatně)

Začínáme


1. Vyberte zdroj energie



Možnost 1: Vložte baterii

Vložte 9V baterii (není součástí baterie).


Poznámka: Během počátečního tréninku může baterie vydržet max.1 týden nebo méně. Výdrž baterie by se měla zlepšit, jak je pes trénován.



Možnost 2: Připojte nabíječku

Připojte napájecí adaptér (prodává se samostatně do konektoru DC a zapojte do zásuvky ve zdi).

Poznámka: Abyste předešli poškození nebo zneplatnění záruky, používejte pouze oficiální napájecí adaptér

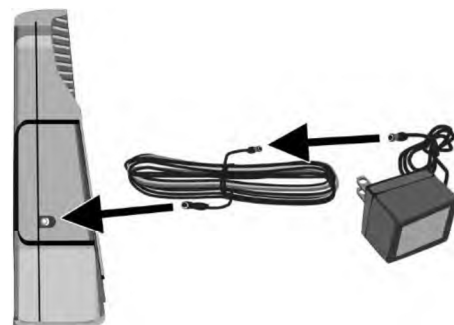

Možnost 3: Připojte prodlužovací kabel


Připojte prodlužovací kabel (prodává se samostatně) do napájecího adaptéru a druhou zásuvku do konektoru DC a zapojte do zásuvky.

Poznámka: Abyste předešli poškození nebo zneplatnění záruky, používejte pouze oficiální napájecí adaptér

2. Zapněte zařízení


Zapněte Bark Control Pro stisknutím vypínače nahoru.

Zastavte, když přejdete na nastavení zvuku.



Pro potvrzení, že jednotka funguje, stiskněte dálkové ovládání.


Jednotka poté bude po dobu 3–5 sekund vydávat zvuk a přední LED kontrolky budou blikat.



3. Nastavení citlivosti

Poznámka: Pokuste se tento krok provádět v relativně klidném prostředí, aby jiné zvuky než štěkání jednotku neaktivovaly.


Zvuky vydávané programem Bark control pro neproniknou pevnými překážkami, jako jsou stěny, stropy, okna nebo pevné ploty. Umístěte jednotku tak, aby ji nebránily žádné pevné překážky.



Toto není tlačítko hlasitosti.
Místo toho upravuje citlivost jednotky na štěkání psa.

Otáčejte číselníkem, dokud není čtvrtina nad LO.
Při tomto nastavení prosím neotáčejte číselníkem do polohy LO.

Počkajte, až pes štěká přirozeně (nenuťte ho štěkat) a sledujte, zda se jednotka aktivovala



Pokud se jednotka neaktivovala, otočte knoflíkem nahoru o čtvrt otáčky a zkuste to znovu

Tento postup opakujte, dokud program Bark Control Pro nevydá zvuk pokaždé, když pes zaštěká.

Pro velké psy: někteří větší psy mohou lépe reagovat na zvukovou frekvenci, zatímco menší psi mohou lépe reagovat na ultra nastavení. Odpovědi se u psů velmi liší. Doporučujeme vždy začít s ultra režimem a provádět úpravy odtud.

Optimální citlivost: Optimální nastavení citlivosti závisí na mnoha faktorech, včetně toho, jak blízko je nástroj Bark Control Pro od psa. Čím dále je zařízení od štěkání, tím vyšší bude pravděpodobně potřeba citlivost a naopak.


Psi se ztrátou sluchu: Psi, kteří jsou neslyšící, nebudou moci slyšet protištěkáci budku Bark Control Pro.

4. Zvolte nastavení zvuku




Chcete-li slyšet aktivaci jednotky, nechte přepínač nastavený na zvuk

Když pes štěká, jednotka bude vydávat zvuk i ultrazvuk



Přepněte přepínač do polohy ultra, pokud chcete, aby pes slyšel pouze zvuk. Když pes štěká, jednotka bude vydávat ultrazvukový zvuk.


Toto nastavení je doporučeno pro psy sousedů nebo vnitřní instalace.



Když je jednotka aktivována štěkáním, LED kontrolky budou blikat, aby indikovaly typ vydávaného zvuku.


Když je jednotka nastavena na zvuk, rozsvítí se obě světla (červená a zelená), zatímco při nastavení Ultra bude blikat pouze zelená kontrolka LED.

5. Instalace



Roztáhněte vyklápěcí nohy a umístěte zařízení na jakýkoli rovný povrch uvnitř nebo venku.

Pokud instalujete v interiéru, umístěte zařízení na otevřený prostor v místnosti, kde váš pes štěká.



Chcete-li místo toho jednotku připevnit na zeď, použijte montážní nosič na zadní straně.

Zavěste na plot, zeď, strom nebo jiný pevný povrch připevněním hřebíkem nebo šroubem.



Při instalaci venku nebo v jakékoli situaci, kdy může být vystaven vlhkosti, zakryjte protištěkáci budku krytem do deště.

6. Dálkový ovladač

Dodávané dálkové ovládání klíčenky vám dává možnost ručně aktivovat program Bark Control Pro. Protištěkáci budka Bark Control Pro dokáže detekovat štěkání psů pomocí dálkového ovladače až do vzdálenosti 45,7 m.

- Dálkový ovladač jednotku nezapíná ani nevypíná.



7. Zde je několik důležitých poznámek, které byste měli mít na paměti během tréninkového procesu

- Pro dosažení optimálních výsledků počkejte 2-3 týdny
- Nedoporučujeme používat neviditelné plotové systémy s programem Bark Control Pro
- Pokud štěkání psa do měsíce nepřestane, může to být proto, že pes štěká kvůli instinktu
- Pokud je váš program pro ovládání štěkání napájen z baterií a přestal fungovat nebo neustále vydává zvuk, znamená to, že je baterie vybita nebo má nízkou kapacitu. Vyměňte baterii nebo použijte síťový adaptér.
- Pokud se vlhkost dostane do zařízení, zkuste ji položit čelem dolů, dokud nevyteče veškerá voda a úplně nevyschne

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a prodej

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk