


Instrukcja obsługi obroży treningowej T300

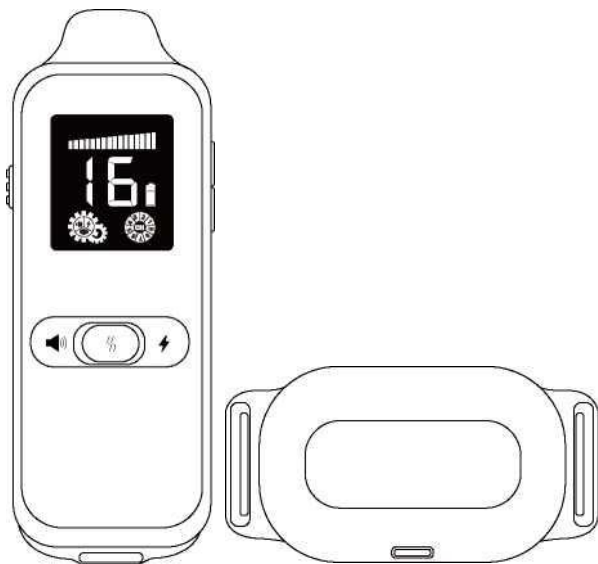

Przed użyciem należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję


Jak to działa

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Obroża treningowa dla psa T300 charakteryzuje się zasięgiem transmisji 1300 stóp i nadaje się do większości zastosowań na zewnątrz. Pomaga wzmocnić pożądane zachowania psa, takie jak przychodzenie na zawołanie. Pozwala również korygować gonienie, kopanie i inne niepożądane zachowania. Po naciśnięciu przycisku na ręcznym pilocie pies otrzyma stymulację (taką jak dźwięk, wibracja i impuls statyczny) z obroży elektronicznej. Stymulacja przyciąga jego uwagę i pozwala komunikować się w sposób jasny i spójny. Obroża T300 jest odpowiednia dla psów o różnych rozmiarach, od małych do dużych, a jej bezpieczeństwo, niezawodność i skuteczność zostały potwierdzone przez trenerów psów.

Komponenty



Opis

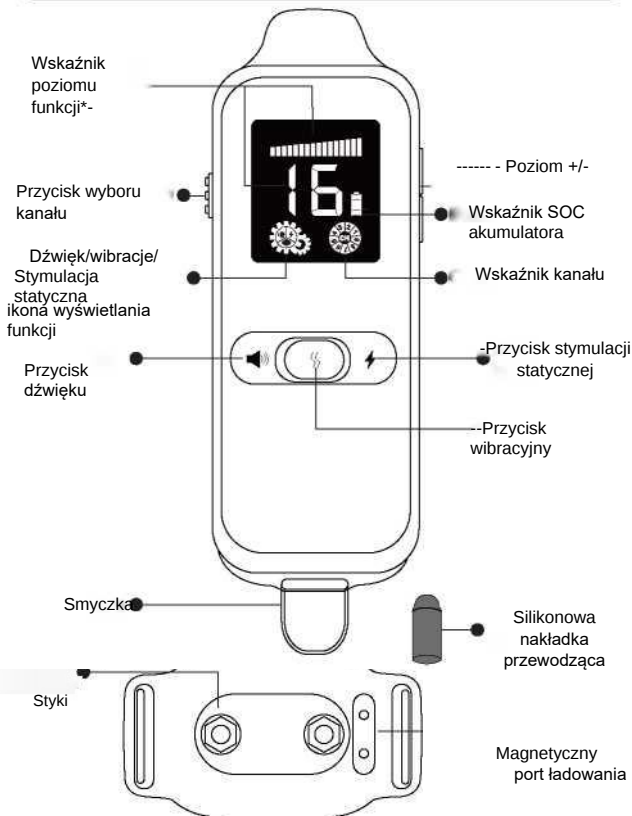

Instrukcja obsługi

Ładowanie: (należy naładować urządzenie przed użyciem!)




1. Prawidłowo podłącz magnetyczny port ładowania do gniazda ładowania, aż zapewniony zostanie dobry kontakt; Podłącz kabel ładujący USB do końcówki wyjściowej ładowarki 5V1A; Pełne ładowanie trwa około 2 godzin. Podczas ładowania nadajnika wskaźnik SOC baterii przewija się, a gdy nadajnik jest w pełni naładowany, wskaźnik SOC przestaje się przewijać. Podczas ładowania obroży odbiornika wskaźnik miga na czerwono, a po pełnym naładowaniu wskaźnik zmienia kolor na zielony.

Instalacja komponentów punktów styku i statyczny test symulacyjny.






1 Naciśnij
dowolny
przycisk
funkcyjny



2 Włączanie zasilania:
Przytrzymaj przycisk
zasilania przez 2



3 Naciśnij przycisk
wstrząsu nadajnika



4 Lampka kontrolna
świeci się, gdy
produkt jest

1.1 Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje aktywację nadajnika.

1.2 Naciśnij przycisk zasilania na 2 sekundy, aby włączyć odbiornik.

1.3 Test stymulacji statycznej: po pomyślnym sparowaniu odbiornika, umieść lampkę testową na odbiorniku i naciśnij przycisk stymulacji statycznej na pilocie zdalnego sterowania, lampka testowa zaświeci się, gdy zadziała stymulacja statyczna.


(Domyślne ustawienia fabryczne parowania CH1, jeśli konieczne jest ponowne sparowanie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi).

©Włączanie/wyłączanie zasilania:

Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje aktywację nadajnika. (Podświetlenie wyświetlacza pozostaje włączone przez około 30 sekund po naciśnięciu przycisku i przejdzie w tryb czuwania po 60 sekundach, który można aktywować, naciskając dowolny przycisk).

Obroża odbiornika:

1. Włączanie zasilania: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy (jeden sygnał dźwiękowy oznacza włączenie).
2. Wyłączanie: Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy (dwa sygnały dźwiękowe oznaczają wyłączenie).
3. Gdy poziom naładowania baterii odbiornika jest niski, wskaźnik miga szybko na czerwono.

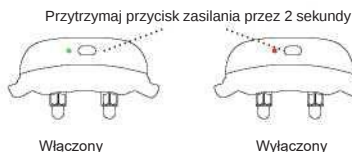

Gdy obroża odbiornika działa normalnie, kontrolka pracy miga szybko na zielono, aż do momentu, gdy obroża odbiornika przestanie działać.


* Funkcja budzenia: Jeśli obroża nadajnika i odbiornika znajdują się w normalnym trybie włączenia/gotowości, naciśnięcie dowolnego przycisku funkcyjnego na nadajniku spowoduje wybudzenie odbiornika.

Funkcje

1 Funkcja dźwięku



Naciśnięcie przycisku dźwięku, jeden sygnał dźwiękowy, tylko jeden poziom, nie można regulować



2. Funkcja wibracji




3. Funkcja stymulacji statycznej



4. Funkcja przełączania kanałów

Długie naciśnięcie przycisku przełączania kanałów (CH) po lewej stronie nadajnika spowoduje wyświetlenie na ekranie bieżącego odpowiedniego kanału, w tym momencie można krótko nacisnąć, aby przełączyć kanały, dostępnych jest 9 kanałów CH.

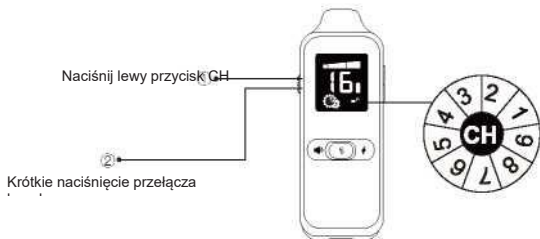

5. Funkcja Level + -: naciśnij bok nadajnika + -, aby wyregulować przycisk biegu, jeśli go przytrzymasz, automatycznie podniesie + lub -.

Uwaga: Jeśli przycisk TONE/VIBRA/STATIC STIMULATION zostanie naciśnięty bez zwolnienia, funkcja tonów/wibracji będzie działać przez 15 sekund, a funkcja stymulacji statycznej będzie działać przez 10 sekund. Aby wznowić działanie funkcji tonów/wibracji/stymulacji statycznej po tym czasie, należy zwolnić przycisk i nacisnąć go ponownie.

Parowanie

- 1 Włącz pilota zdalnego sterowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk CH, aby go odblokować, a następnie naciśnij przycisk CH, aby wybrać kanał (CH1, CH2 lub CH3). (Po 3 minutach bezczynności kanał CH zostanie zablokowany; aby go otworzyć, należy ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk CH).
2. Parowanie należy ustawić po wyłączeniu zasilania, aby nacisnąć przycisk zasilania przez 5 sekund, aby przejść do stanu parowania (czerwone światło miga nieprzerwanie przez 10 sekund na odbiorniku);
3. Naciśnij przycisk dźwięku lub wibracji na nadajniku, a następnie 2 sygnały dźwiękowe oznaczają pomyślne sparowanie.
(Uwaga: parowanie powinno zakończyć się w ciągu 10 sekund. Jeśli przekroczysz 10 sekund, parowanie zakończy się automatycznie, a następnie musisz wyłączyć zasilanie i przytrzymać przez 5 sekund, aby przejść do następnego parowania).



Metoda noszenia

Właściwe dopasowanie i umieszczenie obroży z odbiornikiem jest ważne dla efektywnego treningu, dlatego należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

- A. Upewnij się, że odbiornik obroży jest wyłączony, a zwierzę stoi wygodnie.
- B. Umieść obrozę z odbiornikiem na środku szyi psa, przyciskiem przełącznika skierowanym do góry. Obroża powinna być dobrze dopasowana, ale na tyle luźna, aby jeden palec mógł zmieścić się między paskiem a szyją zwierzęcia.

Jak nosić pasek

- C. Zaznacz długopisem żądaną długość obroży. Zdejmij obrozę odbiorczą ze zwierzęcia i odetnij jej nadmiar.



Środki

Jest to symbol ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa. Służy on do ostrzegania przed potencjalnymi zagrożeniami obrażeniami ciała. Aby uniknąć obrażeń ciała lub śmierci, należy stosować się do wszystkich komunikatów bezpieczeństwa podanych po tym symbolu.



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



UWAGA

PRZESTROGA, używana wraz z symbolem ostrzeżenia, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.



UWAGA

PRZESTROGA, używana bez symbolu ostrzeżenia o bezpieczeństwie, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować obrażenia zwierzęcia.



OSTRZEŻENIE

Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest skłonny do agresywnych zachowań. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem. To urządzenie zawiera baterie litowo-jonowe (Li-Ion); nigdy nie należy ich spalać, przebijać, deformować, zwierać ani ładować za

pomocą nieodpowiedniej ładowarki. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować pożar, wybuch, uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.



UWAGA

- Niezwykle ważne jest, abyś ty i twój zwierzak pozostali bezpieczni podczas nauki podczas treningu na smyczy. Twój zwierzak powinien być na mocnej smyczy, wystarczająco długiej, aby mógł próbować gonić obiekt, ale wystarczająco krótkiej, aby nie mógł osiągnąć drogi lub innego zagrożenia. Musisz także być wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać swojego zwierzaka, gdy próbuje gonić.
- To urządzenie do tresury zwierząt nie jest zabawką, należy trzymać je z dala od dzieci.

UWAGA

- Prawidłowe dopasowanie obroży jest bardzo ważne. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi zwierzęcia może powodować uszkodzenia skóry, od zaczerwienienia po odleżyny. Stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.
- Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Jeśli to możliwe, należy zmieniać położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1 do 2 godzin.
- Regularnie sprawdzaj dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Konieczne może być przycięcie sierści w obszarze punktów kontaktowych. Nigdy jednak nie należy golić szyi psa; może to prowadzić do wysypki lub infekcji.
- Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży z punktami kontaktowymi. Spowoduje to nadmierny nacisk na punkty styku.
- Podłączając smycz do oddzielnej obroży, nie pozwól, aby wywierała ona nacisk na obrożę treningową.
- Co tydzień myj okolice szyi psa i styki obroży wilgotną szmatką.
- Codziennie sprawdzaj obszar kontaktu pod kątem oznak wysypki

lub owrzodzenia.

- W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy przerwać stosowanie obroży do czasu wygojenia się skóry.

- Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.
- Dodatkowe informacje na temat odleżyn i martwicy ciśnieniowej można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla zdrowych zwierząt domowych. Jeśli nie masz pewności, że Twoje zwierzę jest w dobrym zdrowiu, zalecamy zabranie go do weterynarza przed użyciem tego produktu.

Rozwiązywanie problemów

1. odbiornik nie działa?

®Sprawdź, czy odbiornik jest włączony, sprawdź, czy wskaźnik świeci na zielono.

Sprawdź, czy odbiornik ma zasilanie elektryczne

2. Brak reakcji po naciśnięciu funkcji stymulacji statycznej?

Sprawdź, czy funkcja stymulacji statycznej jest odblokowana.

3. Nie możesz przełączać kanałów?

Długie naciśnięcie przycisku przełączania kanałów nadajnika (CH) spowoduje wyświetlenie na ekranie odpowiedniego kanału, a następnie jednokrotne naciśnięcie przycisku CH w celu wybrania kanału.

Często zadawane pytania

P: Czy po przeszkoleniu mojego zwierzaka i wykonywaniu przez niego poleceń będzie on musiał nadal nosić odbiornik?

O: Prawdopodobnie nie. Od czasu do czasu może być konieczne wzmocnienie treningu za pomocą obroży z odbiornikiem.

P: Czy obroża odbiornika jest wodoodporna?

Tak, poziom wodoodporności to IP68, psy mogą pływać z tym produktem, ale kiedy pies pływa z tą obrożą, inne przedmioty mogą utknąć w obroży i utrudnić psu oddychanie, więc ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się noszenia tej obroży, gdy pies pływa.

P: Jak długo mogę nieprzerwanie dostarczać wibracje mojemu zwierzakowi?

O: Po naciśnięciu przycisku wibracji wibracja będzie trwała maksymalnie 15 sekund. Po tym czasie wibracje nie będą dostarczane do momentu zwolnienia i ponownego naciśnięcia przycisku.

P: Jak długo powinno trwać szkolenie?

O: Trening powinien być aktywny i krótki, a czas trwania około 10-15 minut jest zalecany, aby zapewnić lepszy efekt treningowy.

P: Czy produkt jest objęty serwisem posprzedażowym? Nasze produkty są objęte serwisem posprzedażowym. Okres gwarancji wynosi jeden rok, a wszelkie problemy wynikające z jakości produktu zamiast niewłaściwego użytkowania są czytelne dla usług gwarancyjnych. P: Czy wibracje są bezpieczne dla mojego zwierzaka?

Elektroniczne urządzenie treningowe wymaga interakcji użytkownika i treningu, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

P: Ile lat powinno mieć moje zwierzę, aby używać obroży treningowej dla psa?

O: Twój pupil powinien być w stanie rozpoznać podstawowe komendy, takie jak "siad" lub "nie ruszaj się".

Zwierzęta muszą mieć co najmniej 6 miesięcy.

Zgodność



Symbol ten oznacza, że produkt posiada certyfikat CE, a każdy produkt ze znakiem CE jest zgodny z lokalnymi przepisami EOG.



Ten symbol oznacza, że zakłócenia elektromagnetyczne urządzenia są niższe niż limit zatwierdzony przez Federalną Komisję Łączności.



Utylizacja opakowania: Opakowanie należy utylizować według rodzaju.

Utylizowane jako makulatura do kartonów i tektur Recykling opakowań kartonowych



System utylizacji: System utylizacji powinien mieć zastosowanie w UE i innych krajach europejskich oraz umożliwiać zbieranie materiałów nadających się do recyklingu według kategorii.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl