

Ugatósgátló nyakörv Patpet B110 S



Köszönjük, hogy az ugatásgátló nyakörvünket választotta. Az ugatásgátló nyakörvünkre 100%-os minőségi garanciát vállalunk! Ha bármilyen okból nem elégedett, kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, és 24 órán belül segítünk Önnek.

Fontos biztonsági információk

Nem alkalmas agresszív kutyák számára

Ne próbálja ezt a terméket olyan kutyák viselkedésének korrigálására használni, amelyek agresszívek az emberekkel vagy más állatokkal szemben.

Az agresszív kutyák a tréningnyakörv ingerlését más kontroll ingerekkel társíthatják, és még agresszívabbá válhatnak. Az agresszív viselkedést kutyakiképző szakembernek kell korrigálnia.

Ha nem biztos abban, hogy ez a termék alkalmazható-e az Ön kutyájára, akkor forduljon állatorvoshoz vagy minősített kiképzőhöz. Az ugatásgátló nyakörveket csak a következő állatoknál szabad használni

egészséges kutyák. Ha kutyájának egészségügyi problémái vannak, először vigye el állatorvoshoz.

Fő funkciók

Ez egy továbbfejlesztett ugatásgátló nyakörv digitális kijelzővel és négy gombbal - **teljesítmény, rezgés, sokk és érzékenység gomb**.

Bekapcsológomb - fokozat 0-7, a 7-es fokozat azt jelenti, hogy teljesen feltöltve


Vibrációs gomb -- 0-7 szint, a 7-es szint a legmagasabbat jelenti. rezgés, majd fokozatosan csökken a 0. szintre, amely kikapcsolja a rezgés üzemmódot.

Sokk gomb - 0-7 fokozat, az ütésszintek tartománya megegyezik a rezgésével, a 7-es fokozat a legmagasabb, a 0-as fokozat pedig a kikapcsolt fokozat.

Érzékenységi gomb --- Az 1-7 állítható szintek a nagy és a mini fajták számára alkalmasak. Nyomja meg az "S" gombot 3 másodpercig, és a nyakörv folyamatosan villogni fog.

A kikapcsoláshoz nyomja meg újra az "S" gombot 3 másodpercig. Alkalmas a kutya éjszakai sétáltatására.

Megjegyzés: A digitális kijelző általában nem jelzi, ha a nyakörv aktiválva van, és a teljesítményszintet mutatja, nem pedig az üzemmód szintjét. Az ugatásgátló nyakörv minden 6

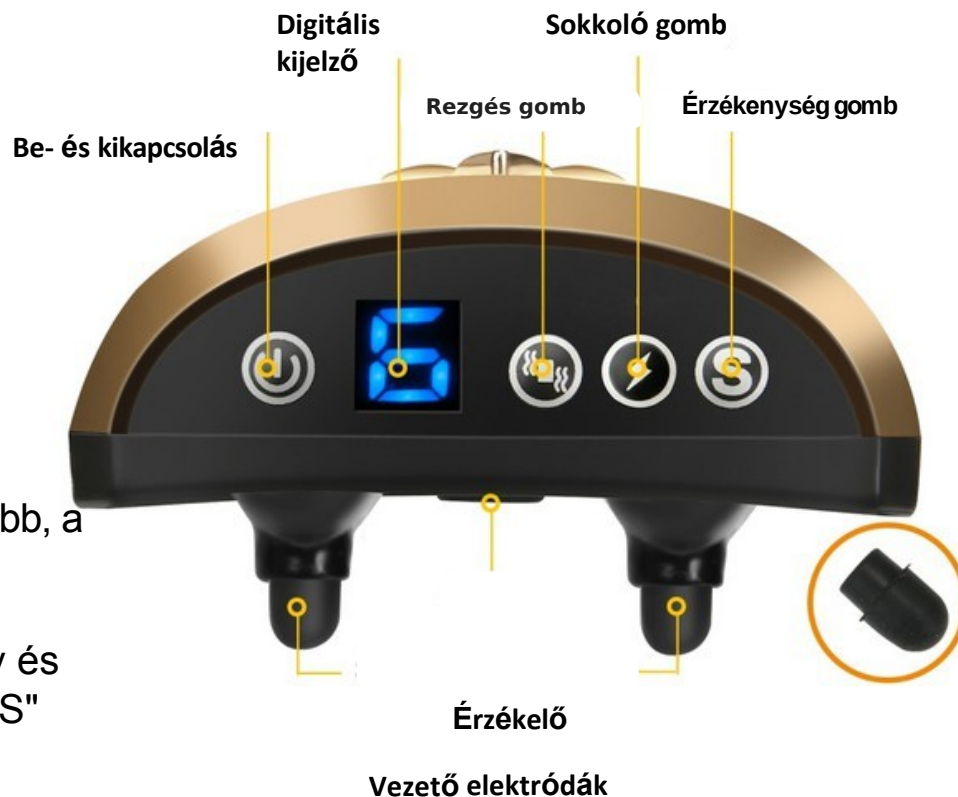

és 70 kg közötti kutyához alkalmas.

Termék súlya: 70 g

Nyakörv körméret tartomány kutyák számára: 12 - 60 cm.

A csomag tartalma

1 X vevőegység (beleértve a nylon nyakörvet x 1)

1 X USB töltőkábel

1 X teszt izzó

1 x felhasználói kézikönyv

2x vezető szilikon sapka

ON-OFF

A bekapcsológomb egyetlen megnyomásával bekapcsol. A bekapcsológomb ismételt 3 másodperces megnyomásával kikapcsol.

Használja a címet.

- * Miután megkapta a nyakörvet, először tesztelje le (a tesztelés az alábbiakban látható).
- * A tesztelés után, kérjük, állítsa be a kutyáinak megfelelő üzemmódot, és kövesse az aktuális helyzetre vonatkozó utasításokat! (kép az alábbi utasításokkal)
- * Javasoljuk, hogy eleinte ne használja a sokkoló modellt, és válassza a sípoló és rezgő üzemmódot, hogy kutyája megszokja. Ha ezek nem érvényesek, akkor használhatja a sokkoló üzemmódot, de kérjük, hogy kezdetben állítsa be az 1-es szintre, majd fokozatosan növelje az igényeinek megfelelően.

Egy baráti emlékeztető

- * Tartson egy ujjnyi távolságot a nyaka és a nyakörv között, hogy elkerülje a rázással/mozgatással/futással stb. történő kiváltást.
- * Ne viselje napi 12 óránál hosszabb ideig. Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze át a gallért.
- * Fürdés előtt vegye le az ugatásgátló nyakörvet.
- * Ne rögzítsen semmi mást a nyakörvhöz (pl. kutyapóráz).
- * Hetente nedves ruhával tisztítsa meg a nyakörv és a nyak közötti érintkezési pontot.
- * A kiütések vagy sebek megelőzése érdekében naponta ellenőrizze a nyakörv és a nyak közötti érintkezési felületet.

A termék működési elve

Ez a termék rezgésérzékelőket használ az érzékenység megkülönböztetéséhez. Amikor a kutya ugat, az érzékelők működésbe lépnek, és így a termék is. A nyakörv hangjelzést, majd rezgést és végül sokkot ad ki. (a beállítástól függően).

Automatikus védelmi mód

Ha a nyakörv egy percen belül 7 alkalommal aktiválódik, automatikus védelmi üzemmódba lép, és a kijelzőn villogni kezd az "E" felirat. Egy perccel később a termék visszakapcsol a munkamódba.

Az automatikus védelmi üzemmódban a termék bármelyik gomb megnyomásával visszatér a működési üzemmódba.

Újratöltés

Óvatosan nyomja meg a bekapcsológombot, hogy megnézze, mennyi energiája maradt. 1 óra töltés után 14-20 napos használatot biztosít.

Amikor a termék töltődik, a digitális kijelző az energia állapotát mutatja, és továbbra is villog. Amikor a termék teljesen feltöltődött, a digitális kijelzőn a "7" jelzést jeleníti meg.

Újratölthető akkumulátor (280 mAh) Adapter nem tartozék

Adapter áramerőssége kevesebb, mint 1 A

Tesztelés

- A készülék bekapcsolása
- Állítsa az érzékenységet az 5-7. szintre és a hatást 0-nál magasabbra.
- A tesztelőt a gallér mögötti vezető szilikon fülekre helyezve viselje.
- Beszéljen a nyakörvbe, és mondja azt, hogy "vaúú" (minél rövidebben), hogy az érzékelők működésbe lépjenek. Mivel az emberi hang frekvenciája eltér a kutya hangjának frekvenciájától, próbálja meg újra.
 - A nyakörv csipog, majd rezgés és végül sokkolás következik. A készülék most már készen áll a használatra.



Gyakran ismételt kérdések

Kérdés: A kutya testének melyik részén van a vevő?

Válasz.

Kérdés: Miért nem működik azonnal érkezéskor?

V: Először győződjön meg róla, hogy a termék fel van töltve, állítsa a termék érzékenységét a 7. szintre.

Kérdés: Miért nem működik a termék, amikor a kutya ugat?

V: Győződjön meg róla, hogy a termék közel van a kutya nyakához, és ha szükséges, növelje az érzékenységet.

Kérdés: Nem használhatom a sokk üzemmódot?


A: Természetesen. Kérjük, először állítsa a sokk üzemmód szintjét 0-ra.

Ha bármilyen kérdése van az ugatásgátló nyakörvünkkel kapcsolatban, kérjük, azonnal vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Figyelem!

Kérdés: A kutya melyik testrészére helyezhető a vevőegység?

Válasz.

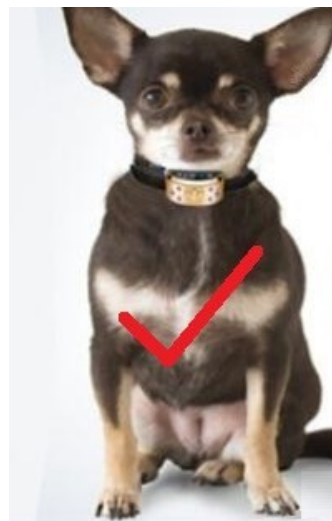

Tartson egy ujjnyi távolságot a nyak és a nyakörv között, hogy elkerülje a kioldást rázáskor/mozgáskor/futáskor stb.



Kérjük, vegye le a normál nyakörvet, mielőtt felhelyezné az ugatásgátló nyakörvet.

Tippek

Ezeket a funkciókat a kutyák méretének megfelelően kell kiválasztania.

A kiválasztandó méretre vonatkozó részletes útmutatásért kérjük, tekintse meg a kutyamérettáblázatot.

A kutya számára legmegfelelőbb érzékenységi fok.

A nyakörvet a készülék bekapcsolása nélkül is felhelyezheti a kutyákra, hogy azok alkalmazkodni tudjanak a nyakörvhöz.

Tippek a kutyák számára optimális érzékenység kiválasztásához:

A kutya mérete	Kis	Közepes	Nagy	Óriás
Érzékenység beállítása	5-7	4-6	2-5	2-5

Az érzékenységet a legmagasabb, 7. érzékenységi szinttől lehet beállítani. Ha kutyája hozzászokott az érzékenységi szintekhez, csökkentheti az érzékenységi szintet.

Javasoljuk, hogy először a hang funkciót használja (a hang az alapértelmezett beállítás), majd válassza a rezgés vagy a statikus sokk funkciót attól függően, hogy a kutya hogyan reagál a nyakörvre.

Javasoljuk a statikus sokk funkció használatát a leggyengébb 1. szintről.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu