

Smart Dog Bark Control nyakörv

Használat előtt olvassa el és értse meg teljesen ezt a kézikönyvet

Fontos biztonsági információk



Változó hang



Rezgés

Változó hang + rezgés


NEM
agresszív
kutya

6 hónaposnál idősebb kutyáknak

Gyermekek elől elzárva tartandó!
Kizárólag KUTYA használatra!

NE hagyja a nyakörvet a kutyán napi 12 óránál hosszabb ideig." Ha lehetséges, 1-2 óránként helyezze át a nyakörvet a kutya nyakára. Ellenőrizze az illeszkedést a túlzott nyomás elkerülése érdekében; kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat. NE csatlakoztasson extra pórát a nyakörvhöz, mert az túlzott nyomást gyakorol az érintkezőkre. Hetente nedves ruhával tisztítsa meg a kutya nyakán lévő érintkezési felületet és a nyakörv fogóit.


Termékinformáció




Bark nyakörv



Felhasználói kézikönyv




Micro-USB
töltőkábel

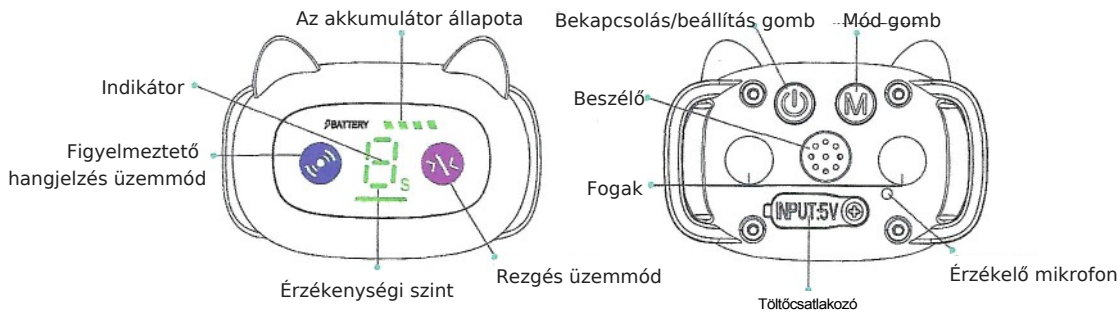

" Tesztelje az ugató nyakörvet

1. Használat előtt tölts fel az ugatásgátló nyakörvet

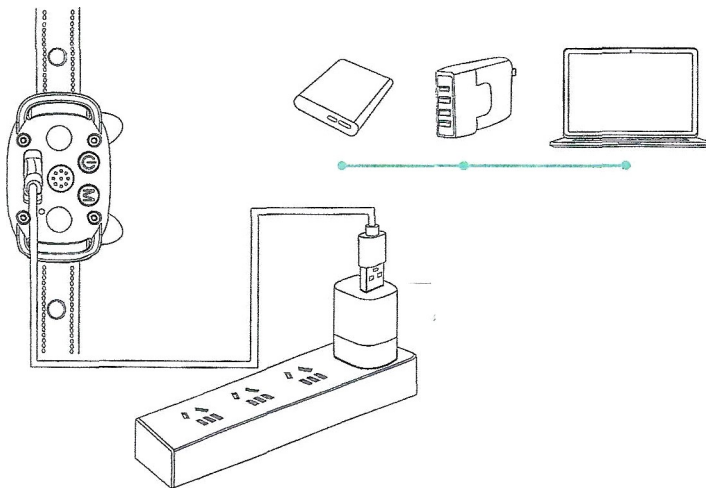

A charging leírása

Amikor az ugatónyakörv töltés alatt van, az akkumulátor sáv balról jobbra villog, és a kijelző gyorsan villog.


- Amikor az ugatónyakörv teljesen feltöltődött, az akkumulátorjelző sáv nem villog tovább, és a kijelző egyszínűvé válik.

Figyelmeztető hangjelzés érkezik, ha a Bark Collar nincs feltöltve SV minősítésű csatlakozóval.


hi ate:

1. Ügyeljen arra, hogy 5 V-os töltőt használjon a Bark Collar töltéséhez.
2. A töltéshez használja a csomagban található Micro-USB töltőkábelt. Más töltőkábelek nem feltétlenül alkalmasak ehhez az ugatónyakörvhöz, és elektromos károkat okozhatnak.
3. A fenti képen látható töltő, power bank és egyéb töltőeszközök nem a dobozban található.

2. Az ugatónyakörv bekapcsolása





A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.



A kijelző rezgéssel együtt bekapcsol.


3. Állítsa az ugató nyakörvet teszt üzemmódba

Állítsa az ugató nyakörvet teszt üzemmódba a bekapcsoló/kikapcsoló gomb megnyomásával, amíg a kijelzőn a./.... Ezt követően imitáljon egy kutyaugatást a Bark Collar hátulján található Sensor Mic felé.

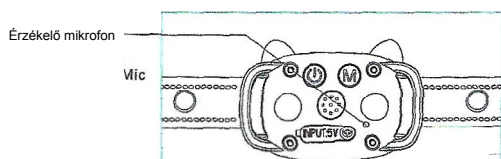

Nyomja meg a bekapcsoló gombot a teszt üzemmódba lépéshez, és győződjön meg róla, hogy a számjegy 0-t mutat a teszt előtt.



4. Az ugatónyakörv reakciója tesztüzemmódban



Ha a Bark Collar a fent leírtak szerint reagál, akkor sikerült megfelelően beállítania a Bark Collar nyakörvet.


Tegye a kutyájára az ugató nyakörvet

Megjegyzés: nézze meg, ha van egy kis kutyája!

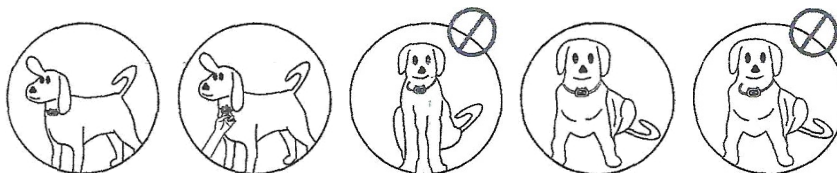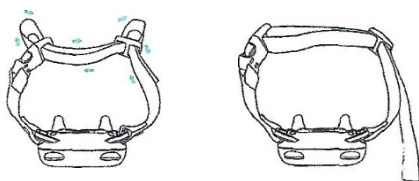


Mód beállítása

A következő utasítás segít az üzemmódok váltásában.



Kapcsolja be a Bark Collar nyakörvet a bekapcsoló/kikapcsoló gomb 3 másodpercig *történő* lenyomásával és nyomva tartásával.



Az üzemmódváltáshoz nyomja meg a Mód gombot, az üzemmód ikonok megváltoznak.

Három fő képzési mód:



Változó figyelmeztető hang mód
6 Változó Warnin8T[™]- a airare[®]t
frekvenciák 6 fokozatban



Rezgés üzemmód
3 különböző rezgésszint 3 fokozatban



Változó figyelmeztető hang +
rezgés üzemmód
6 változó figyelmeztető hang+3 különböző szintű
rezgés Együttműködés 6 lépésben

Jelző és kijelző

Mód ikonok

Akkumulátor ikon

Érzékenységi szint

Teszt üzemmód

1. Az akkumulátor állapotjelzője

Az akkumulátorsáv négy zöld skálaosztással jelzi az akkumulátor állapotát.

 BATTERY

Töltésen

Az akkumulátor sáv skála
felosztása balról jobbra
villog.

 BATTERY

Teljesen feltöltve


Akkumulátorrudak sávjai nem villognak tovább
és a kijelző megszilárdul.

Alvó üzemmód

A nyakörv alvó üzemmódba kapcsol,
ha 15 másodpercen belül nem
érkezik semmilyen esemény, és ekkor
a zöld jelzés rendszeresen villogni
fog.

2. Munkajelző

A zöld jelzés csak akkor villog rendszeresen, miután a Bark Collar alvó üzemmódba vált, ha 15 másodpercen belül nem történik semmilyen művelet.



Hogyan működik az ugató nyakörv

1.Warning Tone mód

2.Vibration mód

3. Figyelmeztető hang üzemmód + rezgés üzemmód

--

-

Ikon Leírás:

- (1) A Bark Collar a következő lépésre lép, ha a kutya 1 percen belül folyamatosan ugat.
(2) Az ugató nyakörv automatikusan visszatér az 1. lépéshez, ha 1 percen belül nem aktiválódik.

Gyakran Ismételt Kérdések Válaszok

V: Kérjük, először győződjön meg róla, hogy a nyakörv szorosan illeszkedik, de elég laza ahhoz, hogy egy ujj beférjen a pánt és a kutya nyaka közé. Egyes kutyák gyengén ugatnak, és ebben az esetben az érzékenységi szintet feljebb kell állítani. A vastag szőrzet a nyak területén szintén kis eséllyel csökkentheti az ugatásból származó érzékelést. Kérjük, nyírja le a szőrzetet azon a területen, ahol az ugatónyakörvet elhelyezi.

V: Bár az ugatásérzékelést a lehető legjobban optimalizáltuk, egyes környezeti zajok az ugatáshoz hasonló frekvenciájúak lehetnek, amelyek kis eséllyel aktiválhatják az ugató nyakörvet. Kérjük, csökkentse az érzékenységi szintet.

V: A kutyák ugatnak, amikor játszanak, és izgatottak lesznek. Kutyája komfortja és biztonsága érdekében nem javasoljuk, hogy ilyen környezetben használja ezt az ugató nyakörvet.

V: Az ugatónyakörvet egészséges, 6 hónaposnál idősebb kutyák számára tervezték. A legfontosabb, hogy ez a nyakörv nem használható egészségtelen vagy agresszív kutyákra, és ha nem biztos benne, hogy ez a nyakörv megfelelő-e kutyája számára, kérjük, konzultáljon a szakorvosával.

állatorvos vagy minősített tréner.

V: Nem, ez az ugató nyakörv csak az ugatást érzékeli. Az üvöltést nem képes érzékelni vagy megállítani.

V: Nem, javasoljuk, hogy ezt az ugatónyakörvet 5 V-os töltővel töltsen, mert más töltők, amelyek kimeneti feszültsége meghaladja az SV-t, károsíthatják az ugatónyakörvet. A Bark Collar automatikusan leállítja a töltést, ha a bemeneti feszültség túl magas lesz, és figyelmeztető hangot ad ki.

V: Az ugatónyakörv hatékonyan és humánusan leállítja az ugatást, amikor viseli. Csak a nemkívánatos ugatás időszakában kell viselni.

V: Igen. Az ugató nyakörv arra szolgál, hogy felhívja a kutya figyelmét, nem pedig arra, hogy megbüntesse. A kezdeti korrekció azonban megijesztheti a kutyát.

Kérdések? Lépjen kapcsolatba velünk! 1-800-657-8214
customerservice@goodlifeinc.com
www.goodlifeinc.com

Modell: V3 Verzió:
1.1(V) Made in
P.R.C.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu