


Prémiový vycvikový obojek pre psov
Užívateľská príručka

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE CELÝ NÁVOD NA POUŽITIE

REEDOG P30

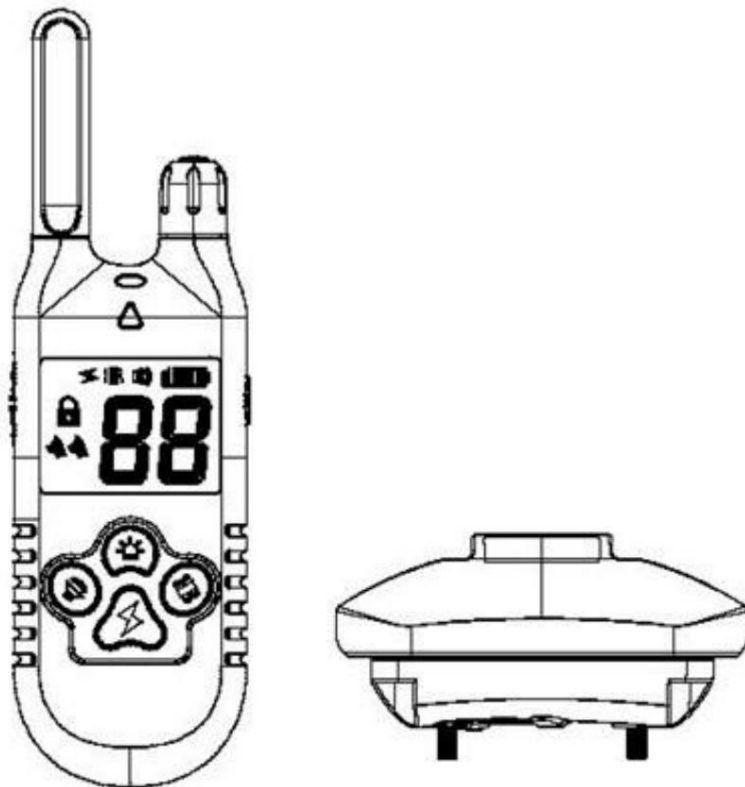

Ako obojok funguje

Diaľkový výcvikový obojok využíva prehľadný displej, ktorý vám presne povie, akú úroveň stimulácie využívaš. Diaľkový výcvikový obojok vám pomáha ovládať psa bez vodítka. jedným tlačidlom vyšle diaľkový ovládač, ktorý doputuje do prijímača na krku vášho psa, ktorý prijme bezpečnú, ale nepríjemnú stimuláciu. Pomocou výcvikového obojku budete mať lepšie vychovaného psa. Diaľkový výcvikový obojok je

preukázateľne bezpečný, pohodlný a účinný pre malé aj veľké plemená psov. Pri dôslednom a správnom používaní výcvikového obojku na diaľku je možné dosiahnuť to, ktoré základné poslušnosti a pomôže napraviť mnoho zlého správania váš pes hodnotí.

Ako zapnúť/vypnúť diaľkový výcvikový obojok

Zapnutie diaľkového vysielča

štetom a podržaním po dobu 2 sekúnd zapnete diaľkový vysieláč.

Rozsvieti sa podsvietenie displeja.

Podsvietenie zhasne po 15 sekundách, pokiaľ na diaľkovom vysieláči neprebieha žiadna operácia.

Displej LCD sa vypne po 2 minútach, pokiaľ nedôjde k žiadnej operácii.

Vypnutie diaľkového vysielča

naposledym a podržaním tlačidla na 2 sekundy diaľkový vysieláč spustiť.

Zapnutie obojku prijímača

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, prijímací obojok zavibruje a LED indikátor začne blikať zeleno.

Vypnutie prijímacieho obojku

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, prijímačový obojok pípne a zelený indikátor LED zhasne.

Poznámky: Pre predĺženie životnosti batérií vypnite diaľkový vysieláč. a prijímací obojok, pokiaľ sa dlhšiu dobu nepoužívajú.

Test funkcií

Test korekcie zvuku jednou

tlačidlom otestujete funkciu výstražného zvuku.

Prijímací obojek vydá výstražný zvuk, čo znamená, že výstražný zvuk je v poriadku.

Testovacia korekcia vibrácie

jedným tlačidlom otestujete funkciu vibrácie.

Prijímací obojek zavibruje, čo znamená, že funkcia vibrácie funguje.


Testovací impulz

Zapnite prijímač

Pridržte testovaciu výbojku na vrchu kontaktných bodov

Stlačte funkciu impulzu na diaľkovom ovládači

Pokiaľ je všetko v poriadku, testovacia výbojka sa rozsvieti

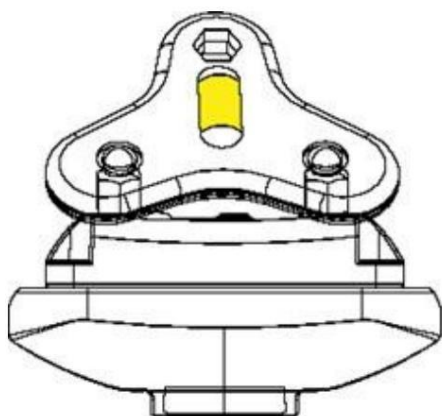

Test svetla

raz tlačidlom otestujete polohovacie svetlo.

Potom sa rozsvieti polohovacie svetlo, čo znamená, že táto funkcia funguje.

Poznámky: Pre

pohodlie a bezpečnosť vášho psa zaistíte, aby boli nasadené silikónové kryty na kontaktné telo prijímača.

Nabíjanie zariadenia

Dialkový výcvikový obojok používa lítium-polymérové batérie,
NENABÍJAJTE zariadenie v blízkosti horľavých látok. Pred použitím plne nabite dialkový vysielateľ a
prijímací obojok.

Výcvikový obojok nabíjajte, ak:

Indikátor na prijímacom obojku rýchlo bliká alebo sa nerozsvieti.

Na LCD displeji dialkového vysielateľa zostáva iba 1 prúžok stavu nabitia batérie alebo sa indikátor na
dialkovom vysielateľi nerozsvieti.

Ako nabíjať?

Zdvihnite gumový kryt na nabíjacom konektore obojku prijímača.

konektor konektory USB k nabíjacímu konektoru na obojku prijímača a dialkového vysielateľa.

takmer USB káblový port nabíjačky/napájacej banky/notebooku s výstupom 5 V.

Doba nabíjania trvá 2 až 3 hodiny, indikátor na dialkovom vysielateľi aj prijímacom obojku bude pri
nabíjaní znovu blikáť.

Dialkový vysielateľ: Po úplnom nabití bude zelený indikátor LED svietiť.

Prijímací obojok: V prípade, že je obojok plne nabitý, zelený indikátor LED sa rozsvieti.



LCD displej a indikátor LED

LED indikátor prijímača

Spustený systém - Pomalé zelené blikanie

Slabá batéria - Rýchle zelené blikanie

Plne nabitý / párovací režim - Indikátor je stále zelený

Nabíjanie - Pomalé zelené blikanie

LED indikátor vysielača

Stlačte tlačidlo zvuku , vydajte príkaz korekcie zvuku do prijímacieho obojku) - Svieti zelený indikátor

Stlačte tlačidlo vibrácie, vydajte príkaz korekcie vibrácie do prijímacieho obojku - Svieti zelený indikátor

Stlačte tlačidlo impulzu, vydajte príkaz korekcie impulzu do prijímacieho obojku - Svieti červený indikátor

Nabíjanie diaľkového vysielača - Zelený indikátor blikania

Diaľkový vysielač je plne nabitý - Svieti zelený indikátor

Stlačte tlačidlo svetla, vydajte príkaz korekcie svetla do prijímacieho obojku) - Svieti zelený indikátor

Párovanie zariadenia

Pokiaľ máte pocit, že prijímací obojok nereaguje na diaľkový vysielač, vykonajte nasledujúce kroky pre ich spárovanie.

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania na prijímacom obojku po dobu 3 sekúnd, aby ste zapli prijímací obojok.

- Stlačte 3-krát tlačidlo napájania na prijímacom obojku, aby ste vstúpili do režimu párovania.

Budete počuť varovný tón a indikátor sa rozsvieti. Teraz budete mať 10 sekúnd na dokončenie párovania.

- Kliknite na tlačidlo korekcie zvuku, vibrácie, alebo impulzu na diaľkovom vysielači obojku. Obojky zodpovedajúcim spôsobom zareagujú, čo znamená, že proces párovania bol dokončený.

Tipy: Pre spárovanie môžete použiť tlačidlo vybrať kanál 1 alebo kanál


2. Diaľkový vysielač a prijímací obojok. Systém môže spárovať 2 prijímacie obojky súčasne.

Ak sa vám nepodarí zariadenie úspešne spárovať, môže to byť spôsobené rušením signálu.

Skúste to prosím na inom mieste alebo sa jedná o naše servisné stredisko.

Poznámky: Diaľkový vysielač a prijímací obojok budú fungovať iba na kanáli, ktorý ste spárovali. Ak ste napríklad spárovali diaľkový vysielač s prijímacím obojkom na kanáli 1, môže diaľkový vysielač ovládať iba prijímací obojok na kanáli 1 a na kanáli 2 nebude fungovať.

Ak si kúpite nový dodatočný prijímací obojok, postupujte podľa vyššie uvedeného kroku 9 a spárujte nový prijímací obojok s diaľkovým vysielačom.

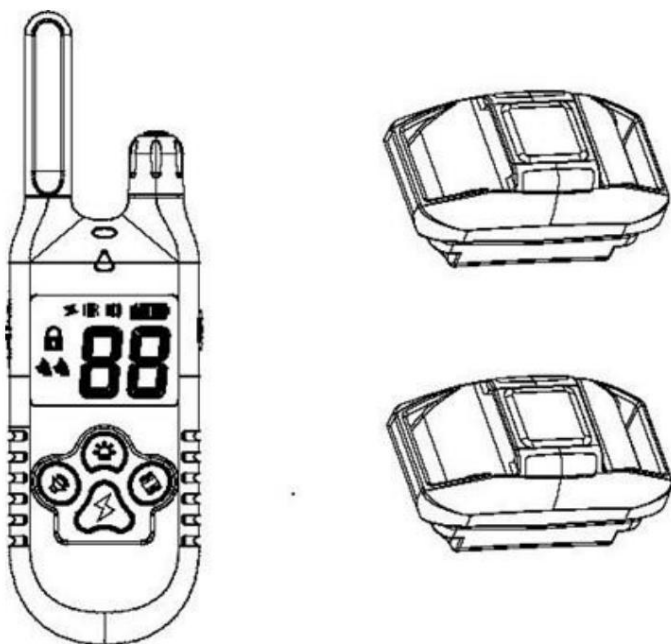


Ako nasadiť prijímací obojek

Dôležité: Správne nasadenie a umiestnenie prijímacieho obojku je dôležité pre efektívny výcvik. Kontaktné telo s vodivým silikónovým krytom musí mať priamy kontakt s kožou psa na spodnej strane krku. Aby ste zaistili správne nasadenie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. jedná sa, že je prijímací obojek vypnutý.
2. Nechajte svojho psa pohodlný štát
3. Umiestnite prijímací obojek na krk psa blízko uší. Kontaktné telo vycentrujte pod krkom psa tak, aby sa dotýkali kože.

Poznámka: Niekedy je nutné zastrihnúť srst' okolo kontaktných bodov, aby bol kontakt nájdený. Nehoďte psovi krk, pretože to môže zvýšiť riziko podráždenia kože.

4. Prijímací obojek by mal tesne priliehať, ale zároveň byť dostatočne voľný, aby sa medzi remienkom a krk psa zmestil jeden prst.
5. Nechajte psa nosiť obojek niekoľko minút a potom znova, či obojek dobre sedí. Akonáhle váš pes s prijímabojkom lepšie žije, iba sa o jeho priliehavosť znova.

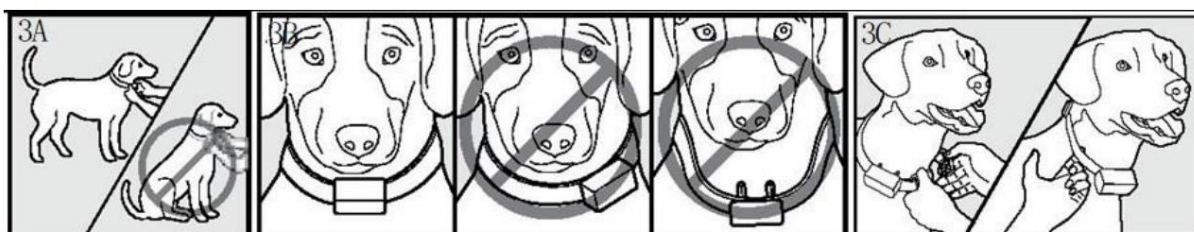

Je stimulácia pre môjho psa bezpečná?

Stimulácia je síce nepríjemná, ale pre psa neškodná. Elektronické výcvikové zariadenia vyžadujú interakciu a výcvik zo strany majiteľa, aby sa dosiahli požadované výsledky.

Aký starý musí byť môj pes pred použitím výcvikového obojku?

Váš pes by mal vedieť rozpoznať základné povely poslušnosti, ako je "sadni" alebo "zostaň".

Psy by mali byť pred použitím trenažéra starí aspoň 6 mesiacov.

Bude hneď môj pes vycvičený a bude počúvať moje povely, bude musieť naďalej nosiť prijímací obojek?

Pravdepodobne nie. Možno budete musieť z času na čas výcviku pomocou prijímacieho obojku.

Je prijímací obojek vodotesný?

Áno. Prijímací obojek spĺňa normu vodotesnosti laboratórnych testov, ale dbajte na to, aby ste pri nabíjaní udržiavali priestor v suchu. Poznámky: Diaľkový vysielač nie je vodotesný.

Budem mať s výcvikovým obojkom na diaľku maximálny dosah?

Dosah diaľkového výcvikového obojku sa líši v závislosti od terénu, počasia, vegetácie a tiež od vysielania z iných rádiových zariadení.

Ako dlho môžem psa stimulovať?

Maximálna doba, počas ktorej môžete stlačiť funkčné tlačidlo / / a najviac stimulovať psa, je 10 sekúnd. Po uplynutí tejto doby sa diaľkový vysielač vyčerpá a funkčné tlačidlo musí byť uvoľnené a znovu stlačené.

Prijímací obojek sa nezapne.

Skontrolujte, či má prijímací obojek bol nabitý. Pre prvé nabitie, nezabudnite ho nabíjať po dobu 4 hodín. Následné nabíjanie trvá iba 2 až 3 hodiny.

Tovar bol schválený na používanie v krajinách EU,
a preto je označený
značkou CE.

Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na
webovej stránke: <https://www.elektricke-objky.sk/>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačových chýb vyhradené

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Česká republika

Tel: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk