

BEZPIECZNE DLA ZWIERZĄT

**OBROŻA ANTYSZCZĄCA Z
MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA**

PBC19-16001

W dalszej części Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. oraz wszelkie inne podmioty stowarzyszone lub marki Radio Systems Corporation mogą być określane łącznie jako „My” lub „Nas”.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wyjaśnienie
przewodnika

tytuł

A To jest symbol ostrzegawczy. Służy do ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach obrażeń ciała. Przestrzegaj wszystkich komunikatów bezpieczeństwa, które następują po tym symbolu, aby uniknąć możliwych obrażeń lub śmierci.

⚠ WARNING

OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ CAUTION

UWAGA, używana razem z symbolem ostrzegawczym, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia.

CAUTION

UWAGA, używane bez symbolu ostrzegawczego, wskazuje na niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować krzywdę u Twojego zwierzęcia.

NOTICE

UWAGA jest stosowana w odniesieniu do praktyk niezwiązanych z obrażeniami ciała.

⚠ WARNING

- **Nie stosować u agresywnych psów.** Nie stosuj tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub ma skłonności do agresywnego zachowania. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela i innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.
- To urządzenie zawiera baterie litowo-jonowe (Li-Ion); nigdy nie spalaj, nie przebijaj, nie deformuj, nie zwieraj ani nie ładuj niewłaściwą ładowarką. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może spowodować pożar, wybuch, uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała.

⚠ CAUTION

- Bark Collar nie jest zabawką. Trzymaj ją poza zasięgiem dzieci. Używaj jej wyłącznie w celu powstrzymania szczekania.


CAUTION

Ryzyko uszkodzenia skóry. Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. Prawidłowe dopasowanie obroży jest ważne. Obroża noszona zbyt długo lub zbyt ciasno założona na szyję zwierzęcia może spowodować uszkodzenie skóry. Od zaczerwienienia do odleżyn; stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.

- Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.
- Jeśli to możliwe, zmieniaj położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1–2 godziny.
- Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji.
- Nigdy nie podłączaj przewodu do obroży elektronicznej, gdyż spowoduje to nadmierny nacisk na styki.
- Stosując osobną obrożę zamiast smyczy, nie wywieraj nacisku na obrożę elektroniczną.
- Co tydzień myj szyję psa oraz styki obroży wilgotną szmatką.
- Codziennie sprawdzaj, czy w miejscu kontaktu nie pojawiła się wysypka lub rana.
- W przypadku wystąpienia wysypki lub rany należy zaprzestać używania obroży do czasu zagojenia się skóry.
- Jeżeli stan ten utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy udać się do lekarza weterynarii.
- Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat odleżyn i martwicy odleżynowej, odwiedź naszą stronę internetową. Te kroki pomogą zapewnić Twojemu pupilowi wygodę i bezpieczeństwo. Miliony zwierząt domowych czują się komfortowo, nosząc soczewki kontaktowe ze stali nierdzewnej. Niektóre zwierzęta domowe są wrażliwe na nacisk kontaktowy. Po pewnym czasie możesz zauważyć, że Twój pupil jest bardzo tolerancyjny na obrożę. Jeśli tak, możesz złagodzić niektóre z tych środków ostrożności. Ważne jest, aby kontynuować codzienne sprawdzanie obszaru kontaktu. Jeśli zauważysz zaczerwienienie lub rany, przerwij stosowanie, aż skóra całkowicie się zagoi.

PetSafe® Rechargeable Bark Collar należy stosować wyłącznie u zdrowych psów. Zalecamy zabranie psa do weterynarza przed użyciem obroży, jeśli nie jest w dobrym stanie zdrowia.

Elementy

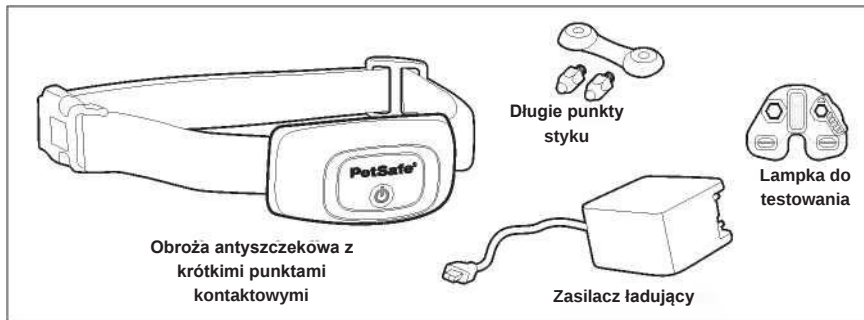

Cechy

- 15 poziomów stymulacji statycznej
- Wodoodporna i ładowalna obroża
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii LED

Jak działa system

antyszczekowa PetSafe ® wykorzystuje kilka funkcji mających na celu skrócenie fazy szkolenia i promowanie dobrego zachowania.

Obroża antyszczekowa ma unikalny czujnik, który zapewnia najbardziej niezawodne wykrywanie szczekania. Wykorzystuje również uczenie się temperamentu, aby zmniejszyć, a w większości przypadków wyeliminować uciążliwe szczekanie.

System ma 15 poziomów stymulacji statycznej. Zaczyna się od stymulacji o niskim poziomie. Jeśli nadmierne szczekanie będzie kontynuowane, intensywność stymulacji będzie wzrastać z każdym kolejnym szczekaniem, aż do momentu ustania szczekania. Gdy pies nauczy się ograniczać szczekanie, początkowe stymulacje ostrzegawcze zostaną zredukowane. Jako wbudowana funkcja bezpieczeństwa, jeśli pies szczeka 15 razy lub więcej w okresie 1 minuty i 20 sekund, obroża antyszczekowa automatycznie wyłączy się na 3 minuty.


Obroża antyszczekowa Lite Rechargeable Bark

Obroża antyszczekowa PetSafe ® Lite Bark Collars są zaprojektowane specjalnie dla psów o wrażliwej lub nieśmiałej osobowości. Poziomy stymulacji są bardzo delikatne, nawet gdy wzrastają do wyższych poziomów. Obroża antyszczekowa Lite Bark Collars można stosować u psów każdej wielkości, ale są szczególnie odpowiednie dla psów małych i średnich.


Zakładanie obroży antyszczekowej

Ważne: Prawidłowe dopasowanie i umiejscowienie obroży antyszczekowej ma duże znaczenie dla skutecznego działania. Punkty styku muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa na spodniej stronie jego szyi.

1. Sprawdź, czy obroża jest wyłączona.
2. Na początek ustaw psa w wygodnej pozycji stojącej (**A**).



3. Załóż obrożę swojemu pupilowi tak, aby logo PetSafe było skierowane prawą stroną do góry, a obroża znajdowała się bezpośrednio pod brodą psa. Umieść punkty styku pod szyją psa, dotykając skóry (**B**). **UWAGA:** Czasami konieczne jest przycięcie sierści wokół punktów styku, aby zapewnić bezpośredni kontakt z skórą.

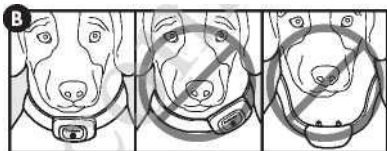

4. Sprawdź szczelność obroży, wkładając jeden palec między koniec punktu styku a szyję psa (**C**). Dopasowanie powinno być ciasne, ale nie krępujące.
5. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut, a następnie sprawdź ponownie dopasowanie. Sprawdź dopasowanie ponownie, gdy pies będzie się czuł bardziej komfortowo z obrożą.



CAUTION

Nie golić szyi zwierzęcia, ponieważ może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. Obrożę nie należy nosić dłużej niż 12 godzin w ciągu 24 godzin. Pozostawienie obroży na zbyt długo może prowadzić do podrażnienia skóry.

Ładowanie obroży antyszczekowej

Nadmierne ładowanie może skrócić żywotność baterii. Ładuj tylko wtedy, gdy zobaczysz kontrolkę niskiego poziomu naładowania baterii.

1. Podnieś gumową osłonę zabezpieczającą port ładowania i podłącz ładowarkę.
2. Podłącz ładowarkę do standardowego gniazdka ściennego. Zaświeci się zielona dioda LED.
3. Ładowanie nie trwa dłużej niż 5 godzin. Choć obroża antyszczekowa powinna być częściowo naładowana, przed pierwszym użyciem należy ją w pełni naładować. Zielona dioda LED zgaśnie po zakończeniu ładowania.
4. Po naładowaniu obroży antyszczekowej należy założyć gumową osłonę.

Aby włączyć obroż antyszczekową

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (D), aż usłyszysz niski lub wysoki sygnał dźwiękowy i pojawi się zielona dioda LED, a następnie zwolnij. Zielona dioda LED będzie migać raz na 5 sekund.


Aby wyłączyć obroż antyszczekową

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż obroża antyszczekowa zacznie piszczeć od wysokiego do niskiego, a następnie zwolnij. Czerwona dioda LED będzie świecić podczas naciskania przycisku i zgaśnie, gdy obroża antyszczekowa się wyłączy.

Szybka wskazówka: Kiedy nie używasz obroży, powinieneś ją wyłączyć. Wydłuży to żywotność baterii.

Funkcja i reakcja diody LED

Dwukolorowa dioda LED wskazuje poziom naładowania baterii. Gdy bateria jest słaba, czerwona dioda LED będzie migać 3 razy co 5 sekund. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana, żadna dioda LED nie będzie migać. Gdy obroża jest naładowana, zielona dioda LED będzie migać raz co 5 sekund.



Nauka temperamentu

Temperament Learning śledzi liczbę stymulacji potrzebnych do znacznego zmniejszenia, a w większości przypadków wyeliminowania liczby uciążliwych szczekań. Obroża zaczyna od najniższego poziomu stymulacji statycznej i zwiększa intensywność z każdym kolejnym powrotem, aż szczekanie ustanie. Ten poziom stymulacji staje się poziomem początkowym, gdy pies następnym razem zacznie szczekać. Gdy pies nauczy się zmniejszać to szczekanie, początkowe stymulacje ostrzegawcze są automatycznie zmniejszane.

UWAGA: Jako wbudowaną funkcję bezpieczeństwa, obroża antyszczekowa automatycznie wyłączy się na 3 minuty, jeżeli pies zaszczeka 15 lub więcej razy w ciągu 80 sekund.

Zresetuj poziom stymulacji

1. Włącz obrożę. Odczekaj 5-10 sekund lub do momentu, aż pierwsza zielona dioda LED zacznie migać.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania.
3. Przytrzymaj, aż zaświeci się czerwona dioda LED i sygnał dźwiękowy wyłączenia zasilania.
4. Zielona dioda LED zamiga 5 razy, aby potwierdzić, że poziom korekcji został ustawiony na poziom 1.
5. Puść przycisk włączania/wyłączania. Obroża antyszczekowa zostanie wyłączona.

Testowanie obroży antyszczekowej

1. Podłącz obroź antyszczekową do ładowarki.
 2. Po podłączeniu ładowarki naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania.
 3. Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, odłączając obroź antyszczekową od ładowarki. Zaświeci się niebieska dioda LED, a czerwone i zielone diody LED zgasną.
 4. Puść przycisk włączania/wyłączania. Nastąpi 2-sekundowe opóźnienie, a następnie rozpocznie się: Obroża antyszczekowa wyda dźwięk (pikanie) dla każdego poziomu stymulacji. Następnie wyda normalny dźwięk wyłączenia i wyłączy się.
 5. Test można w każdej chwili przerwać poprzez naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania.
-

Czego można się spodziewać podczas użytkowania

Ważne: Nie zostawiaj psa samego podczas pierwszych kilku stymulacji.

Założ psu obroź antyszczekową i czekaj w pobliżu, aż zacznie szczekać. Większość psów bardzo szybko zrozumie, że obroża zakłóca ich potrzebę szczekania, zrelaksuje się i przestanie szczekać. Ponieważ statyczna stymulacja może być na początku zaskakująca lub przerażająca, niektóre psy mogą szczekać bardziej przy początkowej stymulacji.

W rzadkich przypadkach pies może zacząć szczekać na stymulację. Jeśli tak się stanie, uspokój psa spokojnym, kojącym głosem. Gdy pies się zrelaksuje, zrozumie, że jeśli się uspokoi, nie będzie już otrzymywał żadnych statycznych stymulacji. Niewielka mniejszość psów, u których występuje taka reakcja, będzie miała ją tylko po pierwszym założeniu obroży antyszczekowej.

Powinieneś zauważyć zmniejszenie szczekania u swojego psa w ciągu pierwszych kilku dni noszenia obroży antyszczekowej. W tym momencie ważne jest, aby pamiętać, że proces nauki jeszcze się nie zakończył. Psy będą „testować” to nowe doświadczenie edukacyjne i będą częściej próbować szczekać. Zazwyczaj dzieje się to w drugim tygodniu noszenia obroży antyszczekowej. Jeśli tak się stanie, pozostaj konsekwentny i nie zmieniaj sposobu używania obroży antyszczekowej. Musisz zakładać psu obroź antyszczekową w każdej sytuacji, gdy oczekujesz, że będzie cicho. Jeśli pies nie nosi obroży antyszczekowej, może zacząć szczekać, a jego nauka ulegnie zahamowaniu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ile lat musi mieć pies, aby można było zastosować obrozę antyszczekową?	• Twój pies powinien mieć co najmniej 6 miesięcy, zanim zaczniesz używać obroży antyszczekowej. Obroża może być za duża dla psów o wadze poniżej 3,6 kg.
Czy obroża antyszczekowa sprawdzi się u mojego psa?	• Obroża antyszczekowa jest bezpieczna i skuteczna dla większości ras i rozmiarów psów, jednak może być za duża dla psów o wadze poniżej 3,6 kg, aby wygodnie ją nosić.
Czy do obroży antyszczekowej mogę przymocować smycz?	• Nie. Może to spowodować zbyt mocne naciągnięcie punktów kontaktowych na szyję psa. Przymocuj smycz do oddzielnej, niemetalowej obroży lub uprząży, upewniając się, że dodatkowa obroża nie wywiera nacisku na punkty kontaktowe.

Zgodność

Wszelkie modyfikacje lub zmiany w tym sprzęcie, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Radio Systems Corporation, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu. Radio Systems Corporation oświadcza na własną odpowiedzialność, że te produkty są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w artykule 3 RED (2014/53/UE) i dyrektywie RoHS (2011/65/UE). Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje sprzętu, które nie zostały zatwierdzone przez Radio Systems Corporation, mogą naruszać przepisy EU RED, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu i unieważnić gwarancję.

Niniejszym Radio Systems Corporation oświadcza, że te produkty są zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php

Układ scalony

To urządzenie jest zgodne z normami RSS Industry Canada, które nie wymagają licencji. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

ACMA

To urządzenie spełnia wymagania EMC określone przez ACMA (Australijski Urząd ds. Komunikacji i Mediów).



Ważne wskazówki dotyczące recyklingu

Prosimy o przestrzeganie przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązujących w Twoim kraju. Ten sprzęt musi zostać poddany recyklingowi. Po zakończeniu użytkowania produktu nie należy umieszczać go w normalnym systemie odpadów komunalnych. Należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym regionie lub zwrócić go do miejsca zakupu, aby można go było umieścić w naszym systemie recyklingu. Jeśli te opcje nie są możliwe, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta w celu uzyskania informacji.

Warunki korzystania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki korzystania

Korzystanie z tego produktu podlega akceptacji bez modyfikacji warunków, zasad i powiadomień zawartych w tym produkcie. Korzystanie z tego produktu oznacza akceptację wszystkich takich warunków, zasad i powiadomień. Jeśli nie chcesz zaakceptować tych warunków, zasad i powiadomień, zwróć Produkt, nieużywany, w oryginalnym opakowaniu i na własny koszt i ryzyko do właściwego punktu Obsługi Klienta wraz z dowodem zakupu, aby uzyskać pełny zwrot pieniędzy.

2. Właściwe użycie

Właściwe użycie obejmuje, bez ograniczeń, zapoznanie się z całą instrukcją obsługi produktu i wszelkimi konkretnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Konkretny temperament lub rozmiar/waga Twojego zwierzaka mogą nie być odpowiednie dla tego produktu. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzaka, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem przed użyciem. W przypadku produktów stosowanych u zwierząt, w przypadku których požądane jest szkolenie, Radio Systems Corporation zaleca, aby nie stosować tych produktów szkoleniowych, jeśli Twój zwierzak jest agresywny, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za określenie przydatności w indywidualnych przypadkach.

3. Brak bezprawnego lub zabronionego użycia

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami domowymi. Ten produkt nie ma na celu wyrządzenia krzywdy, zranienia lub prowokowania. Używanie tego produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może skutkować naruszeniem przepisów federalnych, stanowych lub lokalnych.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Radio Systems Corporation ani żadna z jej spółek zależnych nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody i/lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody wynikające z lub związane z użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem tego produktu. Nabywca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wynikające z użytkowania tego produktu w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. Zmiana Warunków i Postanowień

Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, zasad i powiadomień regulujących ten produkt od czasu do czasu. Jeśli takie zmiany zostały Ci zgłoszone przed użyciem tego produktu, będą one dla Ciebie wiążące, jakby zostały włączone do niniejszego dokumentu.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**.
Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl