



tractive

Instrukcja



Rozpocznij

ENGLISH



1 Włącz urządzenie śledzące

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.



tractive.com/start-dog6

2

Pobierz aplikację

Pobierz aplikację Tractive GPS dla systemu iOS lub Android.



3

Aktywuj urządzenie śledzące

Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby skonfigurować monitor.

A



B



4

Podłącz urządzenie śledzące

Wybierz metodę A lub B, w zależności od szerokości kołnierza.



Standardowy kabel
USB-C do
ładowania




ŁADOWANIE TRACKERA

Naładuj tracker, wkładając kabel USB-C do portu, jak pokazano na rysunku. Dolny pasek LED będzie się stopniowo od lewej do prawej w miarę ładowania urządzenia.

Tracker jest w pełni naładowany, gdy się cały pasek LED. Pełne naładowanie trwa około 2 godzin.

Uwaga: Jeśli osłona ochronna zostanie zgubiona, urządzenie jest nadal wodoszczelne. Do urządzenia można ponownie przymocować część zamienną. Więcej informacji można znaleźć na stronie help.tractive.com.

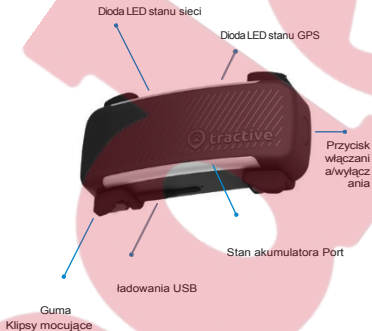

TRYBY ŚLEDZENIA

Dostępne są 2 różne tryby śledzenia: śledzenie domyślne i śledzenie na żywo.

Śledzenie domyślne

Od momentu włączenia trackera będzie on działał w trybie "domyślnego śledzenia". Oznacza to, że wysyła aktualizacje lokalizacji co 2-10 minut. W ten sposób oszczędza baterię.

Śledzenie na żywo

Naciśnij przycisk LIVE na ekranie mapy w aplikacji, aby przejść do trybu LIVE i uzyskać aktualizacje lokalizacji w czasie rzeczywistym. Tryb powinien się szybko, ale może to potrwać do około 30 sekund. Ponieważ tryb LIVE zużywa więcej baterii, wyłącza się po 5 minutach (ale można wydłużyć ten czas w aplikacji).



WIRTUALNE OGRODZENIA

Ustaw w aplikacji bezpieczne strefy i strefy zakazane dla swojego zwierza, aby otrzymywać powiadomienia, gdy zwierzę opuści lub wejdzie do jednej z nich.



MONITOROWANIE STANU ZDROWIA I ALERTY ZDROWOTNE

Po monitora należy używać go regularnie przez kilka tygodni, przez co najmniej 12 godzin. W ten sposób uzyskasz wynik Wellness, aby sprawdzić samopoczucie swojego psa i aktywujesz alerty zdrowotne w przypadku, gdy aktywność i sen psa wykazują nietypowe zmiany.



ŻYWOTNOŚĆ BATERII

Aby wydłużyć żywotność baterii trackera, skonfiguruj strefę oszczędzania energii w domu za pomocą Wi-Fi lub stacji bazowej Tractive. Dopóki jest w zasięgu, tracker wie, że znajduje się "zaufanym terytorium" i oszczędza baterię podczas aktualizacji lokalizacji.

Dowiedz się więcej o naszych funkcjach na stronie help.tractive.com



STANY LED

Naciśnij krótko przycisk zasilania. Jeśli tracker jest , kontrolki wskazują stan połączenia i baterii.

Status	Zielony - Zielony  
Co to oznacza	Kolor zielony po lewej stronie (1) oznacza sprawną sieć. Zielony kolor po prawej stronie (2) oznacza sprawny GPS. Urządzenie śledzące zna swoją lokalizację GPS i może wysłać ją do telefonu.
Co robić	Wszystko działa tak, jak powinno. Możesz rozpocząć śledzenie.

STANY LED

Status	Czerwony - Zielony  
Co to oznacza	Lokalizator zna swoją lokalizację GPS, ale nie może połączyć się z siecią komórkową, aby przesłać ją do telefonu.
Co robić	Przenieś urządzenie w miejsce z dobrym połączeniem z siecią komórkową.

Status	Zielony - Czerwony  
Co to oznacza	Urządzenie śledzące jest połączone z siecią komórkową, ale nie może wykryć swojej lokalizacji GPS. Urządzenie może znajdować się w pomieszczeniu lub w obszarze o ograniczonym zasięgu GPS, takim jak las.
Co robić	Jeśli znajduje się w pomieszczeniu, należy wyjść na zewnątrz, odczekać minutę i nacisnąć przycisk zasilania, aby ponownie sprawdzić status GPS.

STANY LED

Status	Czerwony - Czerwony  
Co to oznacza	Tracker nie zna swojej lokalizacji GPS i nie może łączyć się z sieciami komórkowymi.
Co robić	Jeśli jesteś w pomieszczeniu, wyjdź na zewnątrz, odczekaj minutę i naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie sprawdzić status GPS i sieci.

Status	Biały - Biały  
Co to oznacza	Tracker znajduje się w strefie oszczędzania energii powiązanej z siecią Wi-Fi lub stacją bazową Tractive.
Co robić	Śledzenie LIVE stanie się ponownie dostępne, gdy tracker opuści strefę oszczędzania energii.

STANY LED

Status	Niebieski - Niebieski  
Co to oznacza	W porcie USB-C urządzenia znajduje się woda i nie można go .
Co robić	Otwórz port ładowania i pozwól mu wyschnąć.

Status	Białe światło dolne 
Co to oznacza	Dolny pasek świetlny pokazuje poziom naładowania baterii trackera. 25%  50%  75%  100% 
Co robić	Dotknij przycisku zasilania, aby sprawdzić poziom naładowania baterii przed dłuższym spacerem. Naładuj, jeśli poziom naładowania baterii jest niski.



BRAK POŁĄCZENIA GPS LUB SIECIOWEGO?

Jeśli czerwone lampki na górze (1+ 2) nie znikną, spróbuj ponownie uruchomić aplikację i zresetować tracker:

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.
2. Zwolnij przycisk zasilania. Dioda LED zaświeci się na 2 sekundy i usłyszysz wysoki dźwięk, co oznacza, że tracker został pomyślnie zresetowany.
3. Po zresetowaniu tracker powinien mieć około 10 minut na połączenie się z lokalnymi sieciami komórkowymi i ustalenie dokładnej pozycji GPS.
4. Wypróbuj krótki testowy spacer na zewnątrz z trackerem w rękę i włączonym śledzeniem LIVE.



POTRZEBUJESZ WIĘCEJ POMOCY?

Jeśli nadal napotykasz trudności, odwiedź nasze Centrum pomocy pod adresem **help.tractive.com**



ZA MAŁE KLIPSY DO OBROŻY LUB UPRZEŻY?

Kup zapasowe akcesoria, takie jak większe klipsy mocujące, w naszym sklepie na **tractive.com**.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10