


reedog

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

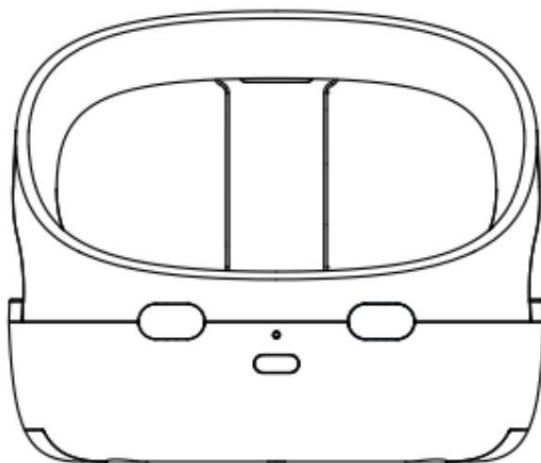

Comedero Petoneer NutriCare

RECIPIENTE AUTOMÁTICO



Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento antes del primer uso y consérvelas para futuras consultas.

I. CONTENIDO DEL PAQUETE

• 1 x Comedero automático Petoneer NutriCare • 1 x Tazón

• 1 x Pieza de enfriamiento

• 2 x identificadores RFID

• 1 x Collar • 1 x

Cable USB Tipo-C a USB-A 2.0 (1,2 m)*1



Feeder*1



Bowl*1



Ice Pack*1




RFID Tag*2



Collar*1





Manual*1



USB Type-C to
USB-A 2.0 Cable (1.2M)*1

II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

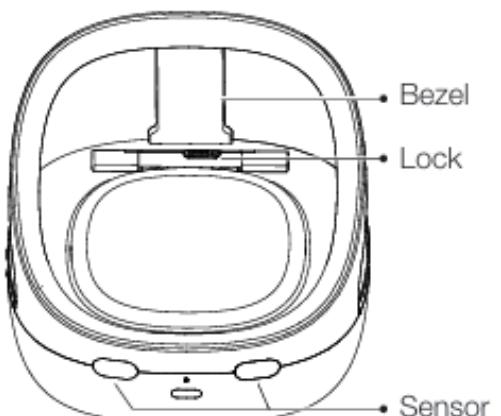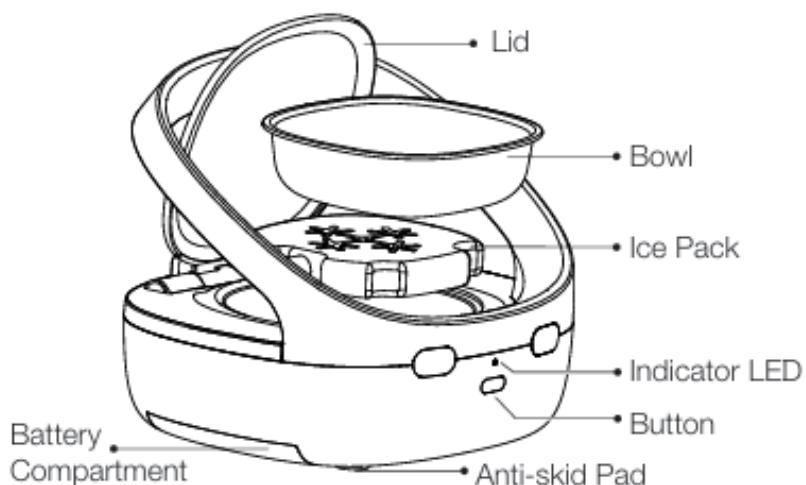

III. FUNCIONAMIENTO

1. Asegúrese de que no haya ningún objeto a 50 cm delante del dispositivo, a la izquierda o a la derecha.

Sin obstáculos. No coloque el dispositivo sobre superficies metálicas para garantizar el correcto funcionamiento del sensor.


2. Fuente de alimentación:

Funcionamiento con pilas (recomendado): Abra el compartimento de las pilas en ambos lados de la parte inferior del dispositivo, inserte 4 pilas alcalinas LR14 (observe la polaridad correcta) y cierre el compartimento.

Recomendamos usar pilas alcalinas de alta calidad (duración aproximada de 120 días). Cuando la luz indicadora empieza a parpadear en rojo, significa que la batería está baja. Reemplace las pilas a tiempo.

Este producto no incluye pilas. Por favor, prepare las suyas.

Si no va a utilizar las baterías durante un tiempo prolongado, retírelas.

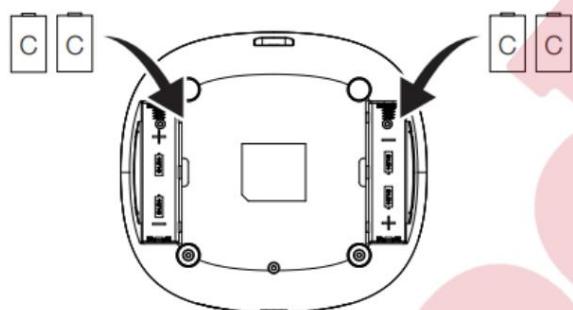

Alimentación USB: Conecte el cable de alimentación USB al puerto en la parte posterior del dispositivo, conéctelo al adaptador y enciéndalo.

Este producto no incluye adaptador de corriente. Por favor, prepare el suyo.

Si el dispositivo funciona con baterías y con USB, la alimentación USB tendrá prioridad.



3. Adición de feed

Presione brevemente el botón para abrir la tapa.


Retire el recipiente de comida y llénelo. Si necesita mantener la comida fresca, puede colocar una almohadilla de refrigeración precongelada en el fondo.

Coloque nuevamente el recipiente en la bandeja y cierre la tapa.

La almohadilla de enfriamiento debe congelarse previamente antes de su uso.

4. Emparejamiento con su teléfono

Descargue la aplicación Petoneer y agregue el dispositivo.

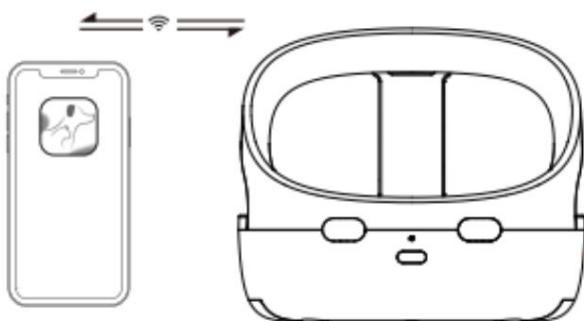

IV. CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Escanea el código QR a la derecha para descargar la app de Petoneer, disponible en la App Store y Google Play. Haz clic en "Registrarse" e inicia sesión. Una vez iniciada la sesión, haz clic en el ícono + y sigue las instrucciones para conectar tu comedero.



V. MODOS DE FUNCIONAMIENTO

1. **Modo autorizado:** La tapa solo se abrirá cuando un animal con un identificador autorizado se acerque al comedero. Una vez que el animal se vaya, la tapa se cerrará automáticamente (el tiempo de cierre se puede configurar en la app).

Cómo agregar un identificador (chip/etiqueta) a través de la aplicación: 1. Abra la aplicación e ingrese a la configuración del modo de autorización. 2. Siga las instrucciones para ingresar la información de la mascota y vincular el identificador.

Añadir un identificador manualmente:

1. Mantenga pulsado el botón del dispositivo durante 3 segundos. Cuando oiga un pitido y la luz indicadora empiece a parpadear, el dispositivo entrará en el modo de añadir/eliminar identificador.

Coloque el identificador sobre el recipiente hasta que la luz indicadora parpadee en azul tres veces y vuelva a emitir un pitido, lo que indica que la autorización se ha realizado correctamente.

En el modo de autorización, se pueden vincular hasta 10 identificadores al alimentador. Para una mejor experiencia de usuario, recomendamos usar nuestros chips originales.

Para eliminar un identificador:

1. Abra la aplicación y vaya a la gestión de autorizaciones para eliminar el identificador. 2. Cuando el dispositivo esté en modo de agregar o quitar identificador, coloque el identificador sobre la tapa.

Si el identificador se agregó previamente, la luz roja parpadeará, lo que indica que el identificador se ha eliminado correctamente.

2. Modo sensor: la tapa se abre cada vez que algún animal se acerca al comedero y se cierra automáticamente después de que se va (el retraso de cierre se puede configurar en la aplicación).

3. Modo manual: La tapa se puede abrir o cerrar manualmente pulsando el botón. Función RFID.

En este modo, el sensor y la puerta se desactivan. El dispositivo solo se puede abrir manualmente; no es posible la apertura automática.

VI. LUCES INDICADORAS Y BOTONES

Luces indicadoras:

- Azul intermitente: no conectado (sensor activado)
- Azul fijo: conectado (sensor activado)
- Azul y rojo intermitentes alternados: ingresando al modo de agregar o quitar etiqueta
- Azul intermitente 3 veces: etiqueta autorizada detectada / etiqueta agregada correctamente
- Rojo intermitente 3 veces: etiqueta no autorizada detectada / etiqueta eliminada correctamente
- Rojo fijo: falla de autoverificación del dispositivo o condición anormal de la tapa
- Rojo intermitente: batería baja

Botón

- Pulsación corta - Abrir/cerrar tapa
- Pulsación larga durante 3 segundos: agregar o quitar etiqueta •
Pulsación larga durante 5 segundos: reiniciar el dispositivo

VII. ESPECIFICACIONES

Producto: Alimentador Petoneer NutriCare

Modelo: PF009

Alimentación: 4 pilas LR14 o DC 5 V - 1 A

Dimensiones: 240 x 220 x 205 mm

Peso: aprox. 1108 g

Capacidad: 400 ml

VIII. ADVERTENCIA

1. No utilice una bolsa de hielo mientras alimenta a su mascota con comida seca.
2. No coloque ningún objeto sobre la tapa del alimentador.
3. No enjuague el comedero bajo agua corriente.
4. No llene demasiado el comedero con comida.
5. Reemplace las baterías cuando aparezca el indicador de batería baja. Retire las baterías si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado.
6. Es normal que la bolsa de hielo se abulte después de congelarse.
7. La bolsa de hielo no está destinada al consumo. Cuando no la use, guárdela en un lugar fresco y oscuro.
8. Coloque el comedero en un lugar interior fresco y seco, fuera de la luz solar directa.
9. Mantenga un espacio libre de 50 cm delante del comedero para que su mascota tenga acceso sin obstáculos al mismo.

10. Asegúrese de que no haya obstáculos a 50 cm al frente, a la izquierda o a la derecha del dispositivo, y evite colocarlo sobre superficies metálicas para garantizar el correcto funcionamiento del sensor.

11. Colocarlo cerca de aparatos metálicos o eléctricos no suele ser un problema. Si el comedero no funciona correctamente, aléjelo del aparato.

12. Después de alimentar, limpie los restos de comida o la suciedad alrededor del recipiente para evitar problemas al cerrar la tapa y para disuadir a las plagas y bacterias.



El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web:
www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8 101 00 ~~Praga~~ 10
+34900963443
info@reedog.es