




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

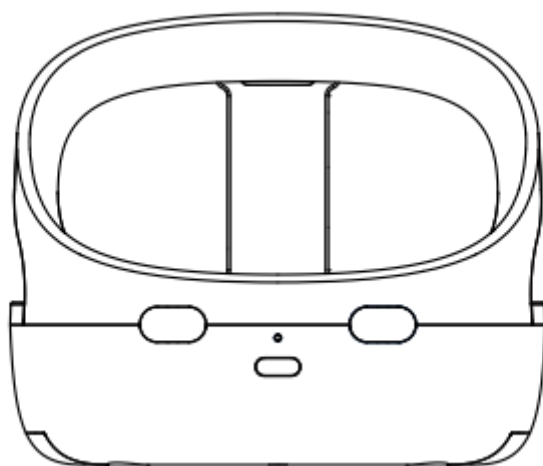

Petoneer NutriCare Feeder


AUTOMATA ETETŐTÁL



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi szükség esetére.

I. A CSOMAG TARTALMA

- 1 x Petoneer NutriCare Feeder automata etetőtál
- 1 x Tál
- 1 x Hűtőbetét
- 2 x RFID azonosító
- 1 x Nyakörv
- 1 x USB Type-C USB-A 2.0 kábelhez (1,2 m)*1



Feeder*1



Bowl*1



Ice Pack*1



RFID Tag*2



Collar*1




Manual*1



USB Type-C to
USB-A 2.0 Cable (1.2M)*1

II. TERMÉKLEÍRÁS

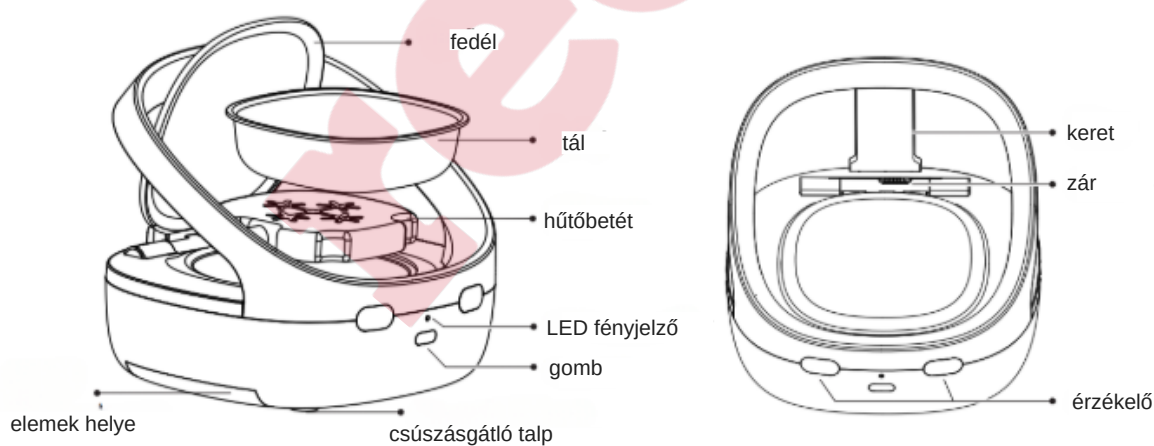


III. ÜZEMELTETÉS

1. Gondoskodjon arról, hogy az eszköz előtt 50 cm-es távolságon belül, valamint balra és jobbra ne legyen semmilyen akadály. Ne helyezze az eszközt fém felületre, hogy a szenzor megfelelően működjön.

2. Tápellátás:

Elemes működés (ajánlott): Nyissa ki az elemtartó rekeszt az eszköz alján mindkét oldalon, helyezzen be 4 darab LR14 típusú alkáli elemet (figyeljen a helyes polaritásra), majd zárja vissza a rekeszt.


Javasoljuk minőségi alkáli elemek használatát (kb. 120 napos működési idővel). Ha a jelzőfény pirosan villog, az az alacsony elemállapotot jelzi. Időben cserélje ki az elemeket. A termék nem tartalmaz elemeket. Kérjük, készítse elő a saját elemeit. Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, vegye ki az elemeket.

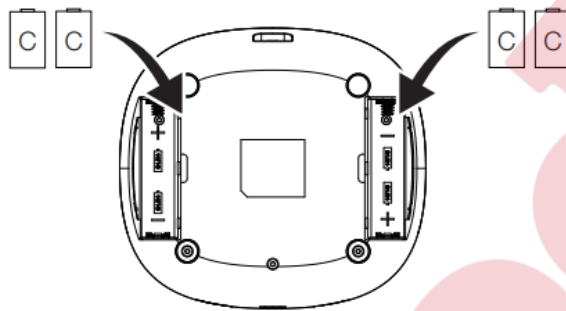

USB-s táplálás: Csatlakoztassa az USB tápkábelt az eszköz hátoldalán található porthoz, majd csatlakoztassa a tápegységhez és kapcsolja be.

A termék nem tartalmaz tápegységet. Kérjük, készítse elő a saját adapterét.

Ha az eszköz egyszerre van táplálva elemekről és USB-ről, az USB táplálás elsőbbséget élvez.

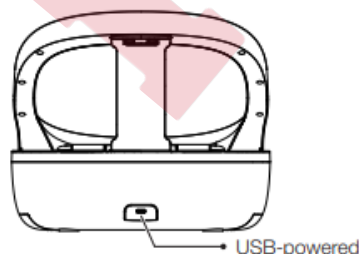

3. Táp hozzáadása

Nyomja meg röviden a gombot a fedél kinyitásához.


Vegye ki az etetőtálat, és töltsse meg. Ha szeretné frissen tartani az eledelt, a tál aljára előre lefagyasztott hűtőbetétet helyezhet.

Helyezze vissza a tálat a tartályba, és csukja be a fedelet.

A hűtőbetétet használat előtt előre le kell fagyasztani.

4. Párosítás telefonnal

Töltsse le a Petoneer alkalmazást, és adja hozzá az eszközt.

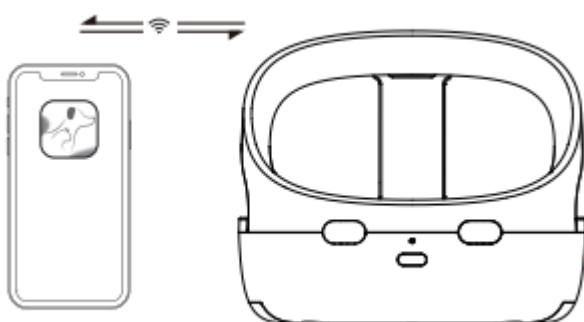

IV. GYORS BEÁLLÍTÁS

Olvassa be a jobb oldalon található QR-kódot, és töltsse le a Petoneer alkalmazást, amely elérhető az App Store-ban és a Google Play áruházban.

Kattintson a „Regisztráció” gombra, majd jelentkezzen be. A bejelentkezés után kattintson a + ikonra, és kövesse az etető csatlakoztatására vonatkozó utasításokat.



V. MŰKÖDÉSI MÓDOK

1. Engedélyezett mód: A fedél csak akkor nyílik ki, amikor egy engedélyezett azonosítóval rendelkező állat közelít az etetőhöz. Az állat távozása után a fedél automatikusan bezárul (a zárási késleltetés beállítható az alkalmazásban).

Azonosító (chip / címke) hozzáadása az alkalmazáson keresztül:

- ① Nyissa meg az alkalmazást, és lépjen be az engedélyezési mód beállításába.
- ② Kövesse az utasításokat a háziállat adatainak megadásához és az azonosító párosításához.

Azonosító kézi hozzáadása:

- ① Tartsa lenyomva az eszköz gombját 3 másodpercig. Amikor sípolást hall és a jelzőfény villogni kezd, az eszköz belép az azonosító hozzáadás / eltávolítás módba.
- ② Érintse az azonosítót a tál felső részéhez, amíg a fény háromszor kéken nem villan, és ismét nem hallható sípolás – ez azt jelenti, hogy a párosítás sikeres volt.

Engedélyezési módban akár 10 azonosító is párosítható az etetőhöz. A legjobb felhasználói élmény érdekében javasoljuk az eredeti chippek használatát.

Azonosító törlése:

- ① Nyissa meg az alkalmazást, lépjen be az engedélyezéskezelésbe, és távolítsa el az azonosítót.
- ② Amikor az eszköz azonosító hozzáadás / eltávolítás módban van, tartsa az azonosítót a fedél fölé. Ha az azonosító korábban hozzá lett adva, a piros fény háromszor felvillan – ez jelzi, hogy az azonosító sikeresen törölve lett.

2. Szenzor mód: A fedél automatikusan kinyílik, amikor bármilyen állat megközelíti az etetőt, és automatikusan bezáródik, amikor elhagyja (a zárási késleltetés az alkalmazásban állítható).
3. Kézi mód: A fedelet kézzel, gombnyomással lehet nyitni és zárni. Az RFID- és szenzorfunkciók ebben az üzemmódban inaktívak. A nyitás csak manuálisan történhet, automatikus nyitás nem lehetséges.

VI. JELZŐFÉNYEK ÉS GOMBOK

Jelzőfények:

- Kék villogás – Nincs csatlakoztatva (szenzor aktiválva)
- Folyamatos kék fény – Csatlakoztatva (szenzor aktiválva)
- Kék és piros felváltva villog – Belépés az azonosító hozzáadás / eltávolítás módba
- 3x kék villogás – Engedélyezett címke észlelve / Sikeres hozzáadás
- 3x piros villogás – Nem engedélyezett címke / Sikeres törlés
- Folyamatos piros fény – Öndiagnosztikai hiba vagy rendellenes fedélállapot
- Piros villogás – Alacsony elemfeszültség

Gomb

- Rövid megnyomás – Fedél kinyitása / bezárása
- Hosszú megnyomás (3 másodperc) – Címke hozzáadása / eltávolítása
- Hosszú megnyomás (5 másodperc) – Készülék visszaállítása (reset)

VII. MŰSZAKI ADATOK

Termék: Petoneer NutriCare Feeder

Modell: PF009

Tápellátás: 4 × LR14 elem vagy DC 5V – 1A

Méret: 240 x 220 x 205 mm

Súly: cca 1108g

Kapacitás: 400 ml

VIII. FIGYELMEZTETÉS

1. Ne használjon hűtőbetétet száraztáp adagolásához.
2. Ne helyezzen tárgyakat az etető fedelére.
3. Ne mossa az etetőt folyó víz alatt.
4. Ne töltse túl az etetőt eledellel.
5. Cserélje ki az elemeket, ha megjelenik az alacsony töltöttségi szint jelzése. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
6. Normális jelenség, ha a jégakku megfagyás után kidudorodik.
7. A jégakku nem fogyasztható! Ha nincs használatban, tárolja hűvös, sötét helyen.
8. Helyezze az etetőt hűvös, száraz, beltéri környezetbe, napfénytől védve.
9. Az etető előtt legalább 50 cm szabad helyet hagyjon, hogy kedvence akadálytalanul hozzáférjen.

10. Győződjön meg arról, hogy a készülék előtt, bal és jobb oldalán legalább 50 cm-es távolságban nincs semmilyen akadály, és ne helyezze a készüléket fémfelületre – ez a szenzor megfelelő működése érdekében fontos.

11. A készülék fém vagy elektromos háztartási eszközök közelében történő elhelyezése általában nem okoz problémát. Ha azonban az etető nem működik megfelelően, próbálja meg távolabb helyezni az ilyen eszközöktől.

12. Etetés után tisztítsa meg az etetőtál környékén található ételmaradékokat és szennyeződéseket, hogy megelőzze a fedél záródási problémáit, valamint hogy távol tartsa a kártevőket és baktériumokat.

reedog

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu