



PETKIT PUROBOT CRYSTAL DUO

Automata toalett macskáknak



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A TELJES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, ÉS ŐRIZZE MEG
A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA

Hivatkozás a telepítési és karbantartási videóra:



Installation and
Maintenance Video

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


A lentiek betartásának elmulasztása a termék meghibásodásához vagy más váratlan károkhoz vezethet.

- Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és tudással, kizárólag felügyelet alatt használhatják, vagy megfelelő tájékoztatást követően a biztonságos használatról és amennyiben értik a kapcsolódó kockázatokat.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Tisztítást és karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetnek.
- Ne használjon más márkájú vagy típusú kristályos almot. Más alom használata a készülék hibás működését okozhatja.
- Ne használjon más típusú almot, mint például tofu almot vagy agyag alapú almot.
- A készüléket kizárólag a gyártó utasításai szerint telepítse és használja.
- A készüléket nem használhatják 6 hónapnál fiatalabb, illetve 1,5 kg-nál kisebb súlyú macskák.
- Ne húzza, ne hajlítsa erővel az alumínium kamerát.
- Ne karcolja meg a kamerát éles tárgyakkal.
- Bár a készülék biztonságos alacsony feszültséggel működik, a tápkábel háziállat általi megrágása áramütést okozhat. Gondoskodjon róla, hogy az állat ne férhessen hozzá a tápkábelhez. Ha észreveszi, hogy háziállata a kábelt rágja, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Ne helyezze a készüléket magas hőmérsékletű vagy párás környezetbe.
- Csak beltéri használatra alkalmas. Ne tegye ki közvetlen napfénynek, hőforrás vagy nyílt láng közelébe.
- Csak eredeti hálózati adaptert használjon. Nem eredeti adapter károsíthatja a készüléket vagy biztonsági kockázatot jelenthet.
- Ne fordítsa fel a készüléket – ez meghibásodást vagy veszélyes helyzetet okozhat.
- Ne merítse a fő egységet vízbe.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelét.
- Gyermekek a készüléket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Javításokat kizárólag képzett szervizszemélyzet végezhet a sérülések elkerülése érdekében.
- Ne tegyen tárgyakat a készülék tetejére, és ne nyomja meg – ez befolyásolhatja a helyes működését.
- Hosszabb távollét előtt győződjön meg arról, hogy az alomtartályban elegendő alom van, és a hulladéktárolóban van szabad hely.

Bármilyen probléma esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz.

A CSOMAG TARTALMA


Ez a termék három fő modulból áll: a főegységből, a mesterséges intelligenciával ellátott kamerából és a macskatoalettből. A telepítés és használat előtt ellenőrizze, hogy a tartozékok a listának megfelelően teljesek-e.

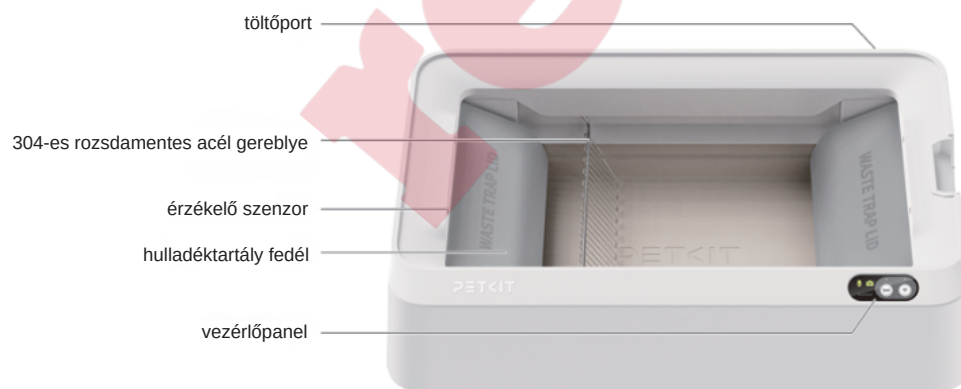

FŐ EGYSÉG



Szilika gél alom

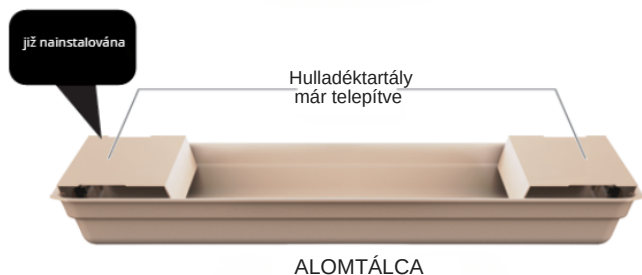

Back Cover of AI Camera x1



Screw x4



Hex Key x1



Pet Odor Eliminator N60 x1



Trash Bag x1
put the used tray in it




Power Adapter x1

- AI kamera h  tlapja
- 4 x csavar
- 1 x imbuszkulcs
- 1 x N60*1 szagelt  vol  t  
- 1 x hullad  kzs  k
- Szilika g  l alom
- 1 x t  pegys  g adapter


TELEPÍTÉS

Telepítési tippek


- Helyezze a terméket egy sík felületre, és hagyjon elegendő helyet elöl (a logóval ellátott oldalon) a telepítéshez és karbantartáshoz. Az AI kamerát csavarokkal kell rögzíteni. Kérjük, előre készítse elő a szükséges eszközöket a tartozékok közül.
- Helyezze a terméket stabil Wi-Fi kapcsolat közelébe.

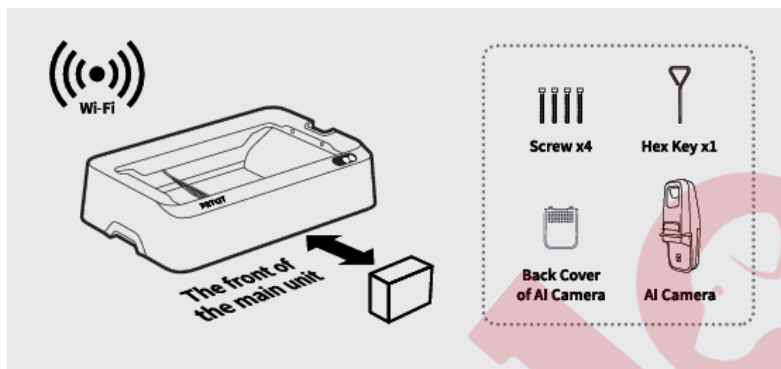


1. Csatlakoztassa az egység kábelét az AI kamera interfészéhez.

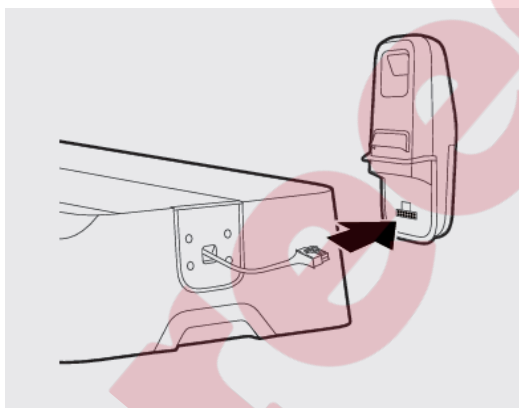

2. Helyezze az AI kamerát az egység rögzítő nyílásába, és tartsa a helyén. Szerelje be a négy csavart, és húzza meg az imbuszkulccsal.

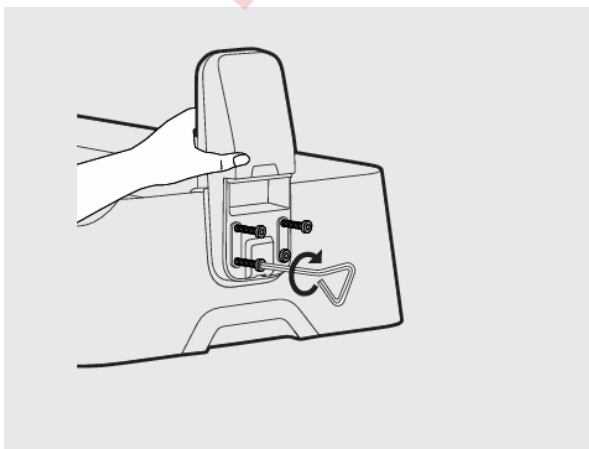


3. Vegye ki az N60-at, helyezze be, majd nyomja fel a hátsó fedőt.

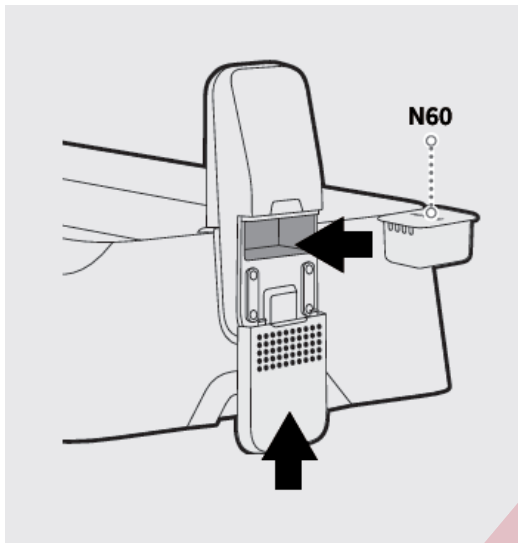


4. Csatlakoztassa a tápegységet. Ha a tartály jelzőfénye zölden világít, a tartály helyesen van telepítve.


Ha a jelzőfény pirosan villog, húzza ki a tápegységet, emelje fel az egység elejét, és fordítsa el a tartályt úgy, hogy a tartály azonosító címkéje ugyanazon az oldalon legyen, mint a kamera. Ezután helyezze vissza az egységet a helyére.

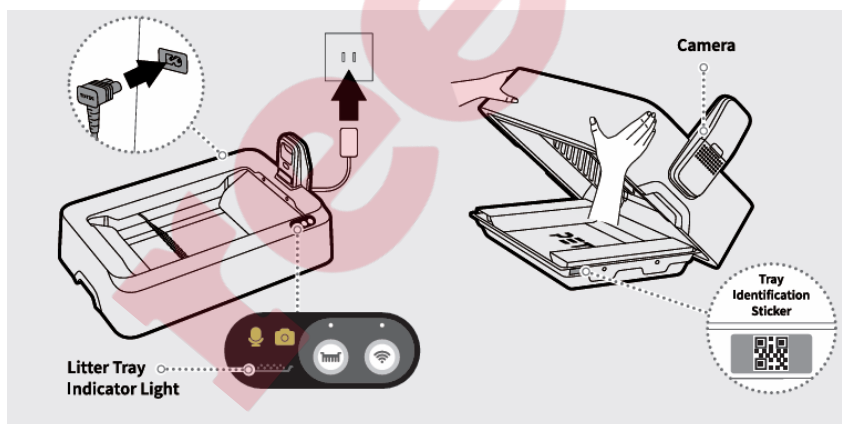

5. Egyenletesen szórja az almot a tálcába.

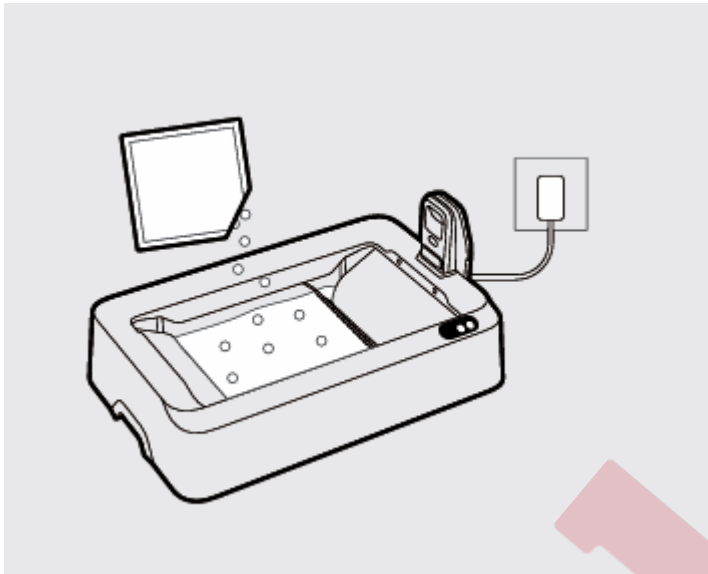


Útmutató a gombokhoz és jelzőfényekhez

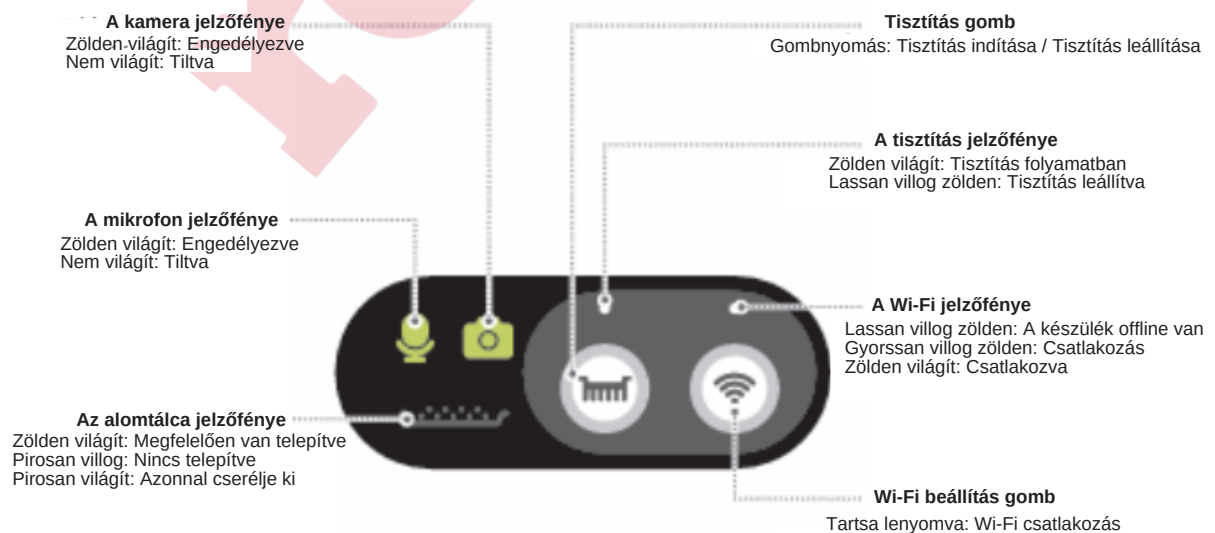

KÉSZÜLÉK PÁROSÍTÁSA

A készülék első használata előtt párosítsa azt az alkalmazással. A készülék csak a sikeres párosítás után használható.


1. Töltse le a PETKIT alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ről, vagy olvassa be a QR-kódot a letöltéshez.
2. Nyissa meg az alkalmazást, koppintson a „+” ikonra az eszköz hozzáadásához, majd kövesse a párosítási utasításokat.
3. Az alkalmazásban beállíthatja a tisztítás gyakoriságát és idejét.

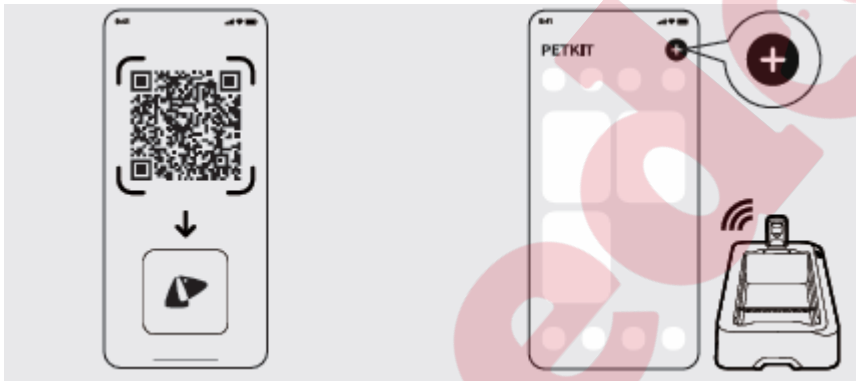


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem: A főegységet ne merítse vízbe, és ne tegye ki víz hatásának. Csak nedves ruhával törölje át, különben a készülék megsérülhet.


1. Ha a tálcá jelzőfénye folyamatosan pirosan világít, emelje fel a főegységet, és vegye ki a megtelt tartályt.

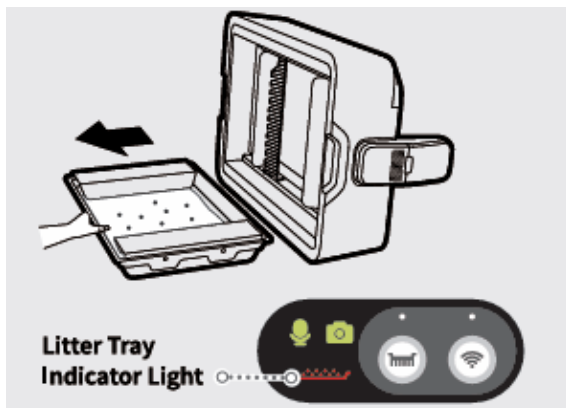

2. Helyezze a hulladéktárolóba, és dobja ki.

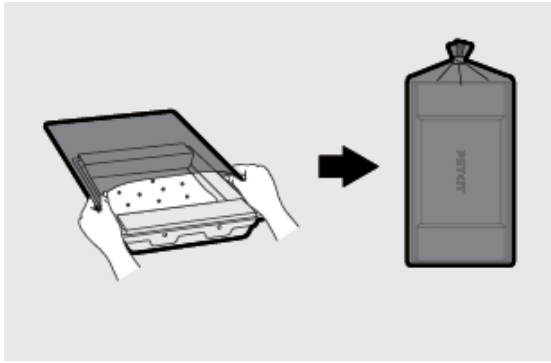

3. A fedél, a gereblyék, a főegység és más szennyezett részek letörléséhez használjon nedves ruhát.
FIGYELEM: Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt.

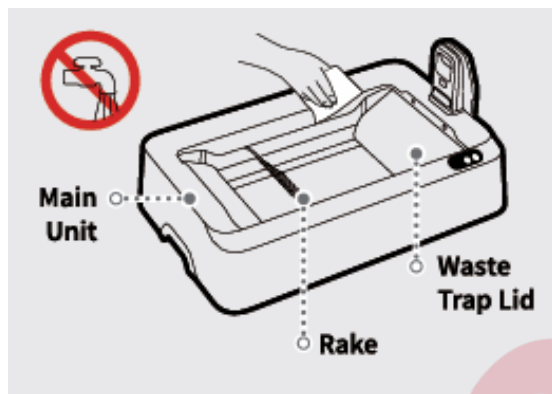

4. Ha a hulladéktartály fedelei erősen szennyezettek, vegye le és tisztítsa meg őket. Száradás után fokozatosan szerelje vissza.
(Olvassa be a QR-kódot, és nézze meg a karbantartás részletes videóját.)

5. Cserélje ki a tálcát és az almot újra.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el.
Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon.
A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság

Telefon: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu