

reedog


NUM'axes



Canicom GPS2 | | Elektronický výcvikový obojek s GPS

Uživatelská příručka

Funkce kláves v ruce

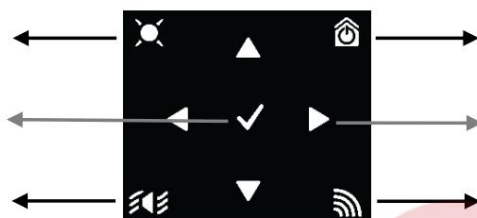

Tlačítko ZAP/VYP, tlačítko Zpět nebo Zpět na domovskou stránku

Spuštění vysoce jasných LED (stále svítící nebo blikající) / Tlačítko pro výběr nebo potvrzení

Klávesa vibrací nebo zvuku

Tlačítko impulsu

Šipky pro pohyb v menu

Ověřovací klíč/zámek klávesnice vysílačky (při dlouhém stisknutí)

Nabíjení lokalizačního systému

Před použitím systému doporučujeme plně nabít přijímač i vysílačku. Úplné nabití systému trvá přibližně 3 hodiny.

Před nabíjením sady CANICOM GPS 2 nezapomeňte zkontrolovat a v případě potřeby očistit konektory měkkým hadříkem namočeným v neutrálním roztoku. Tím zajistíte dobrý kontakt s nabíječkou.

Nabijte obojek (přijímač)

Připojte nabíječku k USB kabelu a poté zapojte sestavu do síťové zásuvky.

Připojte magnetický napájecí kabel obojku. POZOR: obojek musí být během nabíjení vypnutý. Po několika sekundách se červená LED rozsvítí trvale.


Jakmile je baterie plně nabitá, v závislosti na typu obojku se rozsvítí zelená LED dioda. trvale svítí nebo 2 LED diody (zelená a červená) trvale svítí.

Odpojte nabíječku od trackeru a poté ze zásuvky.

Pro prodloužení životnosti baterie doporučujeme obojek odpojit, jakmile je nabitý.

Kalibrace elektronického kompasu

Občas se na displeji dálkového ovladače může zobrazit zpráva: „aktuální přesnost nízká“. V takovém případě je třeba kompas znovu kalibrovat. Přejděte do „Nastavení“ 1 Kalibrace kompasu OK (stiskněte tlačítko) ✖ Kalibrace (stiskněte tlačítko ✖).

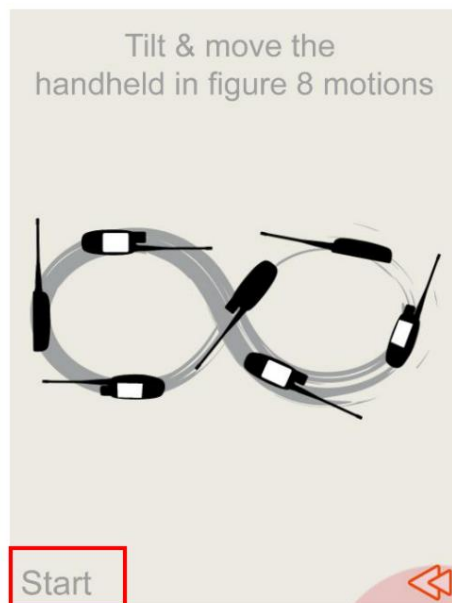

Stiskněte tlačítko




« začátek »

- Stiskněte tlačítko «start»: zobrazí se zpráva «probíhá...». Pohybujte ručním kompasem ve tvaru osmičky tak, že jej vrátíte do poloviny, jak je znázorněno v animaci. Ruční kompas vibruje, abyste věděli, že je váš kompas správně kalibrován.

- Zobrazí se hlášení „aktuální přesnost vysoká“.

- Tisk  pro návrat do domovské nabídky.

Nové funkce nabídky Výcviku

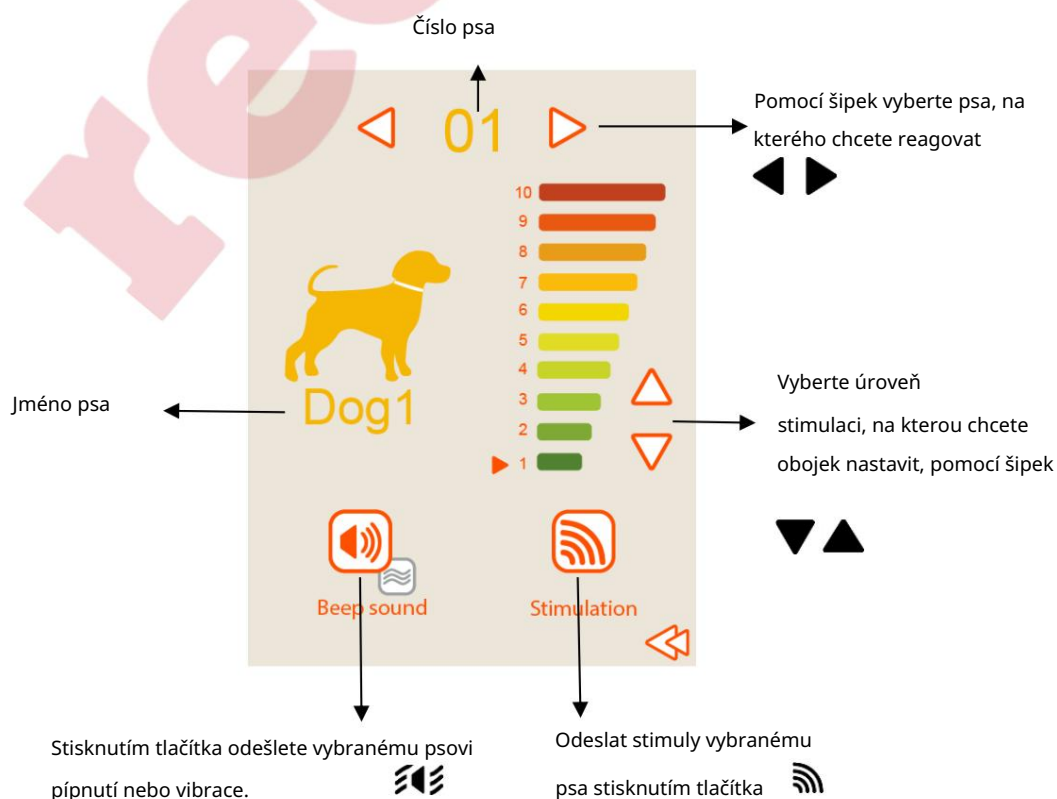

Když na dálkovém ovladači rychle stisknete tlačítko vibrací/pípnutí nebo stimulace, na displeji se zobrazí zpráva „odesláno“.

Tím se potvrdí, že příkaz byl zohledněn.

Chcete-li změnit režim varování z pípnutí na vibrace nebo naopak, stiskněte a podržte tlačítko pípnutí/vibrace. Oranžový symbol označuje zvolený režim varování.



Stiskněte tlačítko
udělat
pípání nebo vibrace
obojku psa



Stiskněte tlačítko
vydat stimulaci
na obojku psa



V tomto případě je
varování vydáno
pípnutím



Beep sound

Stimulation

Z tréninkové obrazovky můžete také aktivovat vysoce jasné LED diody na obojku vybraného psa.

Krátce stiskněte tlačítko
Tlačítko LED na
aktivuje/deaktivuje LED
diody na obojku.



Vysoký jas
LED diody se rozsvítily
ustálený režim.



Chcete-li přepnout z trvale blikajících LED diod
na blikající LED diody, stiskněte a podržte tlačítko
LED tlačítko.

Chcete-li přepnout z trvalého svícení LED na blikající LED, stiskněte a podržte tlačítko LED.



Chcete-li vypnout LED diody na obojku psa, krátce stiskněte tlačítko LED.

Nové funkce nabídky Nastavení

Nabídka Nastavení nabízí nové funkce, včetně jedné specifické pro ohaře:

- 4. Ohař:

aktivujte nebo deaktivujte vibrace dálkového ovladače, když váš pes ukazuje, a zvolte jejich trvání (od 1 do 5 sekund).

aktivujte nebo deaktivujte pípnutí na dálkovém ovladači, které vás také upozorní, když váš pes se zastavil.

Nyní můžete vibrovat a pípat dálkovým ovladačem, když se váš pes zastaví, nebo tyto funkce zcela deaktivovat.

- 5. Deaktivujte vzdělávání:

zablokujte tréninkovou funkci blokováním stimulace a/nebo vibrací. To znamená, že vzdělávací funkce již nebude na vašem produktu aktivní.

Navštivte naše webové stránky www.numaxes.com prohlédnout si kompletního průvodce.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-objky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-objky.cz