

reedog


NUM'axes



Canicom GPS2 | Elektronický výcvikový obojek s GPS

Používateľská príručka

Funkcie tlačidiel na ručnom ovládači

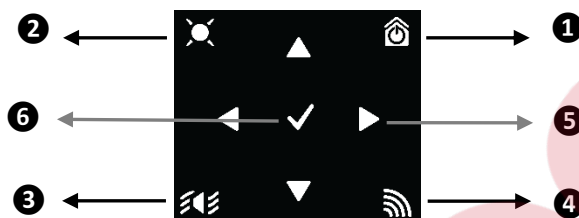

1	Tlačidlo ON/OFF / Tlačidlo Späť alebo Späť na domovskú obrazovku
2	Aktivácia vysokovýkonných LED (stále alebo blikajúce) / výberové alebo potvrdzovacie tlačidlo
3	Tlačidlo vibrácie alebo zvukového signálu
4	Tlačidlo stimulácie
5	Šípky na pohyb v menu
6	Potvrdzovacie tlačidlo / Zámok klávesnice diaľkového ovládača (pri dlhom stlačení)

Nabíjanie lokalizačného systému

Pred použitím systému odporúčame úplne nabiť obojok aj ručný ovládač. Plné nabitie systému trvá približne 3 hodiny.

Pred nabíjaním vašej sady CANICOM GPS 2 skontrolujte a v prípade potreby očistite konektory mäkkou handričkou namočenou v neutrálnej tekutine. Tým sa zabezpečí dobrý kontakt s nabíjačkou.

▪ Nabíjanie obojku

- Pripojte nabíjačku k USB káblu a následne zapojte do elektrickej zásuvky.
- Pripojte magnetický napájací kábel obojku. POZOR: obojok musí byť počas nabíjania vypnutý. Po niekoľkých sekundách sa rozsvieti červená LED dióda.
- Po úplnom nabití batérie, podľa typu obojku, sa rozsvieti zelená LED dióda alebo obe LED (zelená a červená) svietia súčasne.
- Odpojte nabíjačku najprv od obojku a potom zo zásuvky.

Pre predĺženie životnosti batérie odporúčame odpojiť obojok ihneď po nabití.

Kalibrácia elektronického kompasu


Občas sa na displeji diaľkového ovládača zobrazí správa: „current accuracy low“ (aktuálna presnosť nízka). V takom prípade je potrebné opätovne kalibrovať kompas: Prejdite do „Settings“ (nastavenia) → 1 Calibrate compass (kalibrácia kompasu) → OK (stlačte tlačidlo ). Vyberte Calibrate (kalibrácia) a stlačte tlačidlo .




Stlačte tlačidlo  « štart

- Stlačte « Start »: zobrazí sa správa « in progress... » (prebieha...). Pohybuje ručným ovládačom do tvaru číslice 8, vracajte ho do stredu podľa zobrazenia v animácii. Ručný ovládač zavibruje, čo signalizuje, že kompas bol správne kalibrovaný.
- Zobrazí sa správa „current accuracy high“ (aktuálna presnosť vysoká).
- Stlačte tlačidlo  na návrat do hlavného menu.

Nové funkcie v menu Education (výcvik)

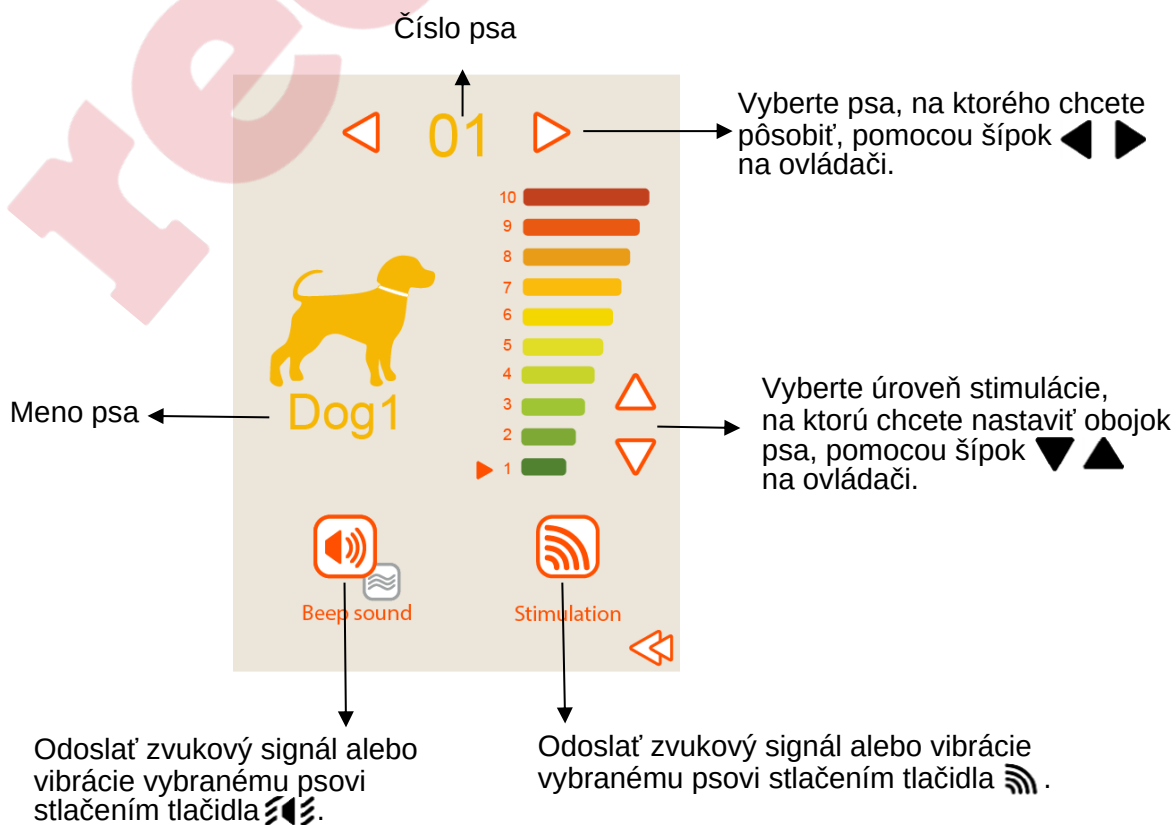

Keď rýchlo stlačíte tlačidlo vibrácie/zvukového signálu  alebo stimulácie  na diaľkovom ovládači, na displeji sa zobrazí správa „sent“ (odoslané). To potvrdzuje, že príkaz bol zaznamenaný. Ak chcete zmeniť režim upozornenia zo zvukového signálu na vibráciu alebo naopak, stlačte a podržte tlačidlo vibrácie/zvukového signálu. Oranžový symbol označuje zvolený režim upozornenia.




Stlačte tlačidlo , aby obojek psa vydal zvukový signál alebo vibráciu.




Stlačte tlačidlo , aby ste na obojek psa odoslali stimuláciu.

V tomto prípade sa upozornenie vykonáva zvukovým signálom.

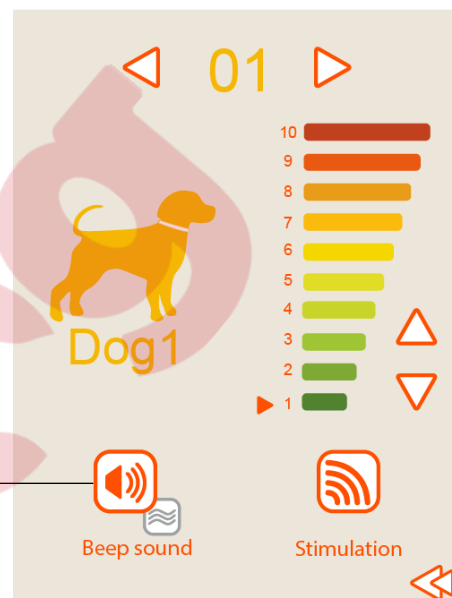

Na obrazovke výcviku môžete tiež aktivovať vysokovýkonné LED na obojek vybraného psa.

Vysokovýkonné LED sú zapnuté v stálom režime.

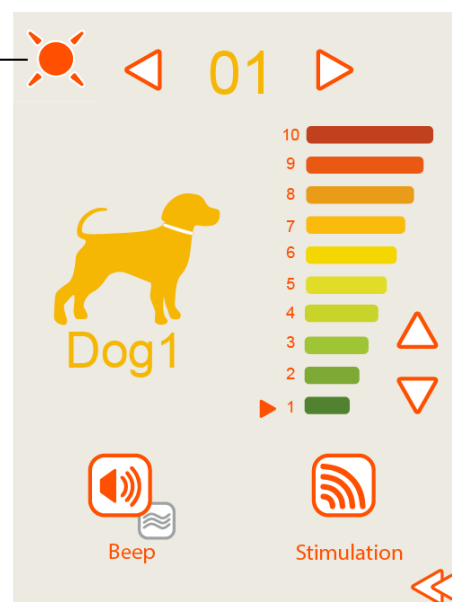

Krátko stlačte tlačidlo LED , aby ste zapli alebo vypli LED na obojeku.




Ak chcete prepnúť LED z stáleho režimu na blikajúci, stlačte a podržte tlačidlo LED .

Stlačte a podržte tlačidlo LED , aby ste prepli LED na obojku z stáleho režimu na blikajúci.



Vysokovýkonné LED blikajú.

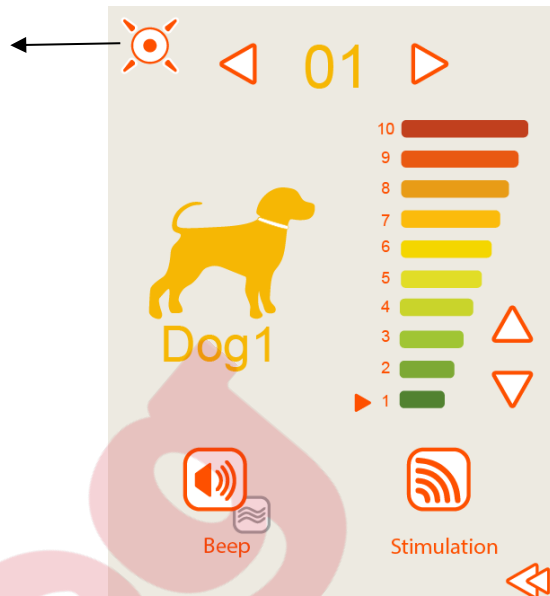

Krátko stlačte tlačidlo LED , aby ste vypnuli LED na obojku psa.

Nové funkcie v menu Settings (Nastavenia)

Menu Settings (nastavenia) ponúka nové funkcie, vrátane jednej špecifickej pre stavače:

4. Stavač:

- aktivujte alebo deaktivujte vibráciu diaľkového ovládača, keď pes ukazuje, a nastavte jej trvanie (od 1 do 5 sekúnd).
- aktivujte alebo deaktivujte zvukový signál na diaľkovom ovládači, ktorý vás tiež upozorní, keď pes prestane.

Teraz môže váš diaľkový ovládač vibráciou alebo zvukom upozorniť, keď pes prestane, alebo tieto funkcie úplne zakázať.

5. Deaktivovať výcvik:

- blokovaním stimulácie a/alebo vibrácie zakážete výcvikovú funkciu. To znamená, že výcviková funkcia už na vašom zariadení nebude aktívna.

Pre kompletný návod [navštívte našu webovú stránku: www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)



Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou CE.
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach:
www.elektricke-objky.sk. Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby
vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk