



Reedog CP1

ELEKTRONICZNA OBROŻA TRENINGOWA DLA KOTÓW



Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj
instrukcję i zachowaj na przyszłość

I. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Przed pierwszym użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku. Poniższe ostrzeżenia pomogą zapewnić kotu bezpieczeństwo i wygodę.

NIE WOLNO kierować portu emisji lasera bezpośrednio na oczy.

NIE WOLNO kierować wiązki lasera w stronę osób.

NIE WOLNO kierować wiązki lasera bezpośrednio w oczy kota lub innych zwierząt.

NIE jest przeznaczony jako zabawka dla dzieci.

NIE pozwalaj małym dzieciom używać tego produktu do zabawy z kotem bez nadzoru osoby dorosłej.

W przypadku zaobserwowania u kota nietypowego zachowania należy natychmiast zaprzestać używania produktu.

Przed wznowieniem stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

NIE używaj tego produktu, gdy kot je, pije lub odpoczywa. Zakłócenie rutyny kota może wywołać u niego niepokój lub agresję.

NIE używaj tego produktu do karania kota, ponieważ może to wywołać strach lub obrażenie.

Unikaj trzymania odbiornika na szyi kota przez dłuższy czas. Zaleca się używanie odbiornika nie dłużej niż 12 godzin dziennie. Długotrwałe używanie może prowadzić do dyskomfortu lub uszkodzenia skóry kota.

Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu uciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

Obroza z odbiornikiem spełnia normę wodoodporności IP67, może być zanurzona w wodzie na głębokość do 1 metra na czas do 30 minut. Jeśli urządzenie zostanie zanurzone i zamoczone, nie należy go używać.


NIE ładuj urządzenia w pobliżu łatwopalnych substancji.

NIE próbuj samodzielnie demontować ani modyfikować produktu. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub zagrożenie bezpieczeństwa.

II. Zawartość opakowania




Zdalny nadajnik



Obroża z odbiornikiem



Pasek na nadgarstek




Kabel USBType-C



Instrukcja obsługi

III. Przegląd produktu

Odbiornik




Pasek baterii

Wskaźnik funkcji

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl


Głośnik

Gniazdo ładowania



Przycisk zasilania

Zdalny nadajnik

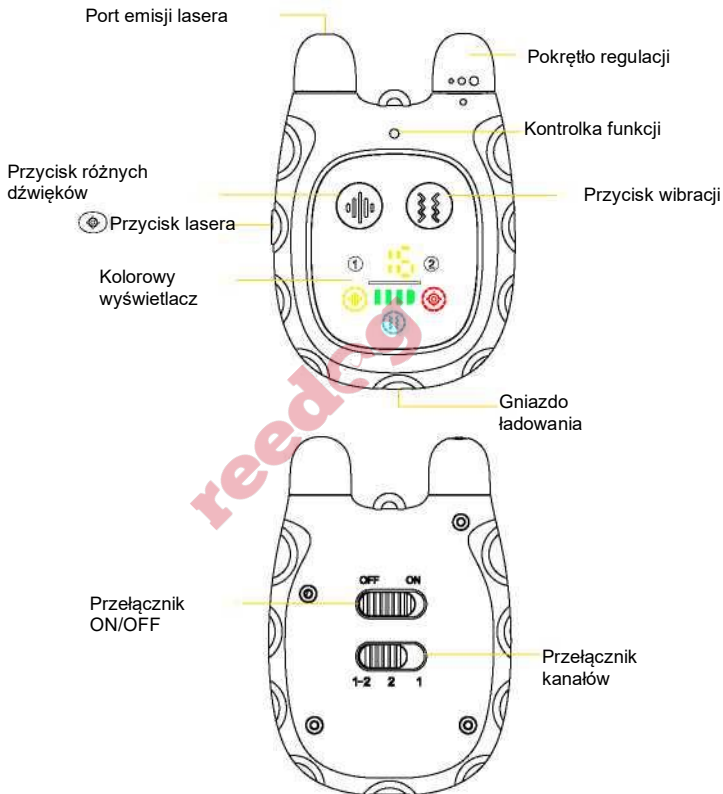

Uwaga:

Nadajnik zdalny przejdzie w tryb uśpienia, jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.


www.obroza-elektryczna.pl

www.reeddog.pl

Kolorowy wyświetlacz




IV. Skrócona instrukcja obsługi

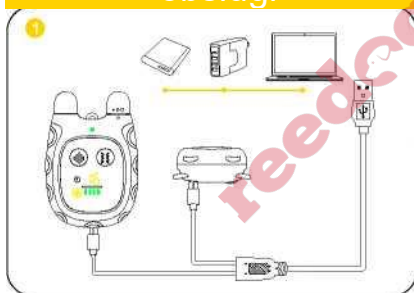


Ładuj odbiornik i nadajnik zdalnego sterowania przez 2-3 godziny za pomocą dwugłowicowego kabla USB typu C z opakowania.

Uwaga: Ładowarka, power bank i inne urządzenia do ładowania pokazane na powyższym zdjęciu nie są zawarte w zestawie.

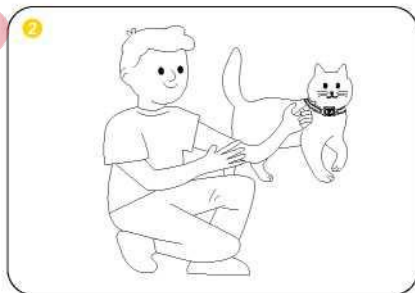


Pozwól kotu stanąć na czworakach lub całkowicie się położyć.


Dopasuj odbiornik do kota, pozostawiając odstęp jednego palca między obrotą odbiornika a szyją kota. Wyśrodkuj odbiornik pod szyją kota.

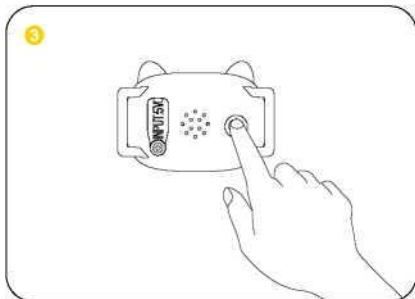


Włącz odbiornik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 2 sekundy, co spowoduje wibracje wskazujące, że odbiornik jest włączony, a następnie biały wskaźnik na kolorowym wyświetlaczu będzie regularnie migać.

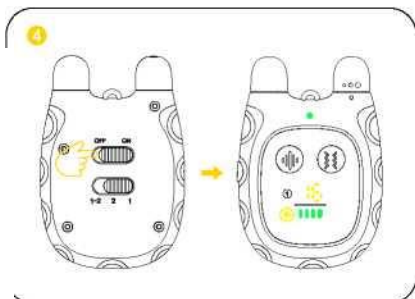

Aby włączyć zdalny nadajnik, przesunąć przełącznik do pozycji 'ON', a kolorowy wyświetlacz zaświeci się.

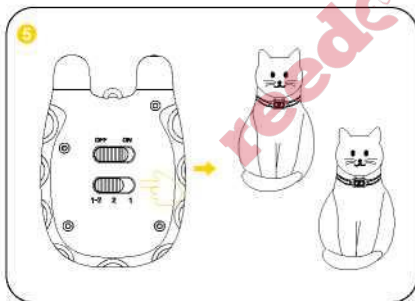

Ten produkt może trenować do 2 kotów. Można trenować 2 koty niezależnie, przesuwając przełącznik kanałów na "1" lub "2", lub trenować dwa koty jednocześnie, przesuwając przełącznik kanałów na "1-2". Ten odbiornik jest domyślnie sparowany z kanałem 1, jeśli masz dodatkowy odbiornik do sparowania, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Parowanie na stronie 12.

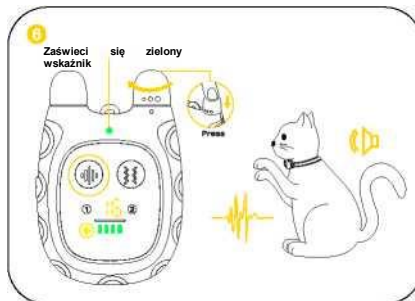


Tryb różnych tonów: Naciśnij przycisk różnych tonów, a

żółta ikona tonów na nadajniku zdalnego sterowania szybko się zaświeci. Odbiornik wyemituje sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik na odbiorniku zaświeci się jednocześnie. Aby zmienić inny ton, najpierw naciśnij pokrętkę regulacji, aby wybrać tryb różnych tonów, następnie obróć pokrętkę regulacji w lewo i w prawo, aby podnieść/obniżyć dożądanego typu, a na koniec naciśnij przycisk j, aby



Tryb wibracji: Naciśnij przycisk wibracji, a niebieska ikona wibracji ⑪ na nadajniku szybko się zaświeci. Odbiornik dostarczy wibrację, a biały wskaźnik na odbiorniku zaświeci się jednocześnie. Aby dostosować poziom wibracji, najpierw naciśnij pokrętkę regulacji, aby wybrać tryb wibracji, następnie obróć pokrętkę regulacji w lewo i w prawo, aby podnieść/obniżyć dożądanego poziomu, a na koniec naciśnij przycisk ⑫, aby potwierdzić modyfikację.

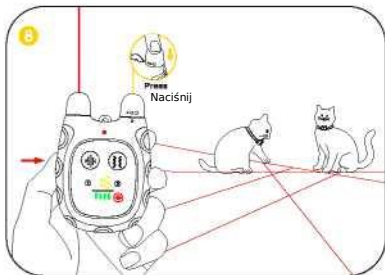

Tryb lasera: Naciśnij przycisk lasera, a czerwona ikona lasera ⑬ na nadajniku szybko się zaświeci. Port emisji lasera na nadajniku wydymuje wiązkę lasera. Aby wyregulować częstotliwość lasera, należy najpierw nacisnąć pokrętkę regulacji, aby wybrać tryb lasera, następnie obrócić pokrętkę regulacji w lewo i w prawo, aby zwiększyć/zmniejszyć częstotliwość, a na koniec nacisnąć przycisk ⑭, aby potwierdzić modyfikację.

UWAGA:

NIE WOLNO kierować portu emisji lasera bezpośrednio na oczy.

NIE kieruj wiązki lasera bezpośrednio na osobę.

NIE kieruj wiązki lasera bezpośrednio w oczy kota lub innych zwierząt.

Wskazówki:

Szczegółowe instrukcje obsługi znajdują się w poszczególnych krokach.

Jak działa system

CatTrainer wykorzystuje sygnały bezprzewodowe, aby zapewnić kotom stymulację sensoryczną, która zaspokaja ich naturalne potrzeby, jednocześnie zapewniając im bezpieczeństwo i rozrywkę. Oto jak to działa:

1. Transmisja sygnału: Po naciśnięciu przycisku na zdalnym nadajniku, wysyła on bezprzewodowy sygnał o określonej częstotliwości.
2. Odbiór: Odbiornik przymocowany do obroży kota odbiera sygnał bezprzewodowy ze zdalnego nadajnika.
3. Aktywacja funkcji: Odbiornik aktywuje określoną funkcję na podstawie odebranego sygnału:

www.obroza-elektryczna.pl

www.reedog.pl

Tryb dźwięków: Odtwarza 16 różnych dźwięków, takich jak piszczące zabawki, ćwierkanie ptaków i myszy oraz inne dźwięki, aby pobudzić ciekawość kota.

Tryb wibracji: Wytwarza 16 delikatnych wibracji, które pomagają kontrolować zachowanie kota.


Tryb lasera: Emituje 8 różnych wiązek laserowych, aby zachęcić kota do gonić.

4. Bezpieczna stymulacja: Wszystkie funkcje zostały zaprojektowane tak, aby były bezpieczne. Lasery, dźwięki i wibracje mieszczą się w bezpiecznych zakresach, zapewniając, że nie zaszkodzą kotom, a jednocześnie przyciągną ich uwagę i zainteresowanie.


V. Konfiguracja

1. Ładowanie produktu

Zdalny nadajnik: ładuj urządzenie, aż szybko migający pasek baterii zacznie świecić, co zajmie około 3 godzin.

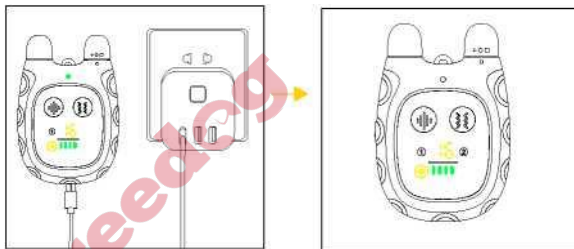

Odbiornik: ładuj urządzenie, aż szybko migający zielony wskaźnik zacznie świecić światłem ciągłym, co zajmie około 3 godzin.

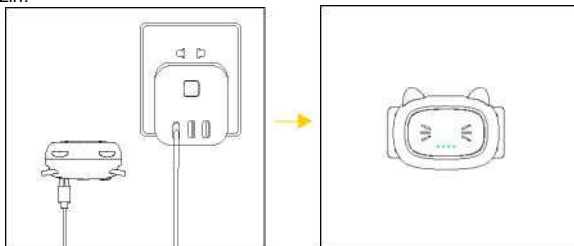


Uwaga:

- (1) Ładowarka, power bank i inne urządzenia do ładowania pokazane na powyższym obrazku nie wchodzi w skład zestawu.
- (2) Podczas ładowania należy używać kabla do ładowania znajdującego się w opakowaniu. Inne kable do ładowania mogą nie być odpowiednie dla tego trenera kotów, co może spowodować uszkodzenie elektryczne.
- (3) Urządzenie Cat Trainer obsługuje TYLKO źródła zasilania o napięciu 5 V. W przypadku ładowania za pomocą ładowarki:


Obroza odbiornika wyda szybki sygnał ostrzegawczy i automatycznie przerwie ładowanie. Zdalny nadajnik - automatycznie przerwie ładowanie, a wskaźnik zacznie migać na czerwono.

2. Włączanie/wyłączanie produktu


Aby włączyć zdalny nadajnik, przesunąć przełącznik do pozycji "ON", a kolorowy wyświetlacz zaświeci się.

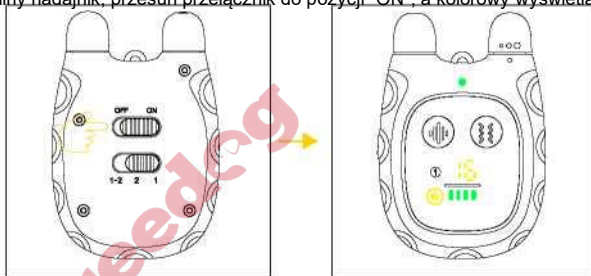

Aby wyłączyć zdalny nadajnik, przesunąć przełącznik do pozycji "OFF", a kolorowy wyświetlacz zgaśnie.

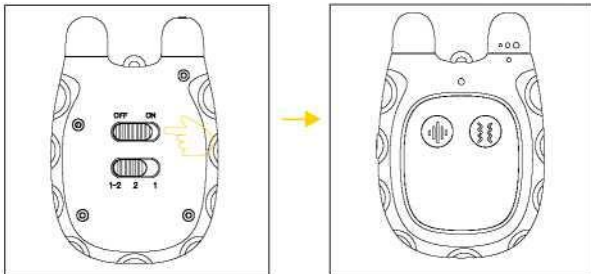

Włącz odbiornik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy z wibracjami, ponieważ biały wskaźnik miga regularnie.

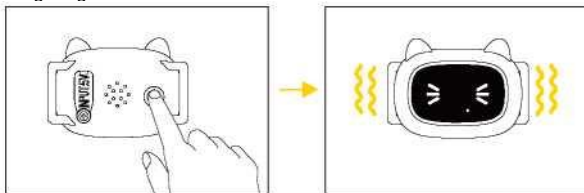

Wyłącz odbiornik, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 3 sekundy z długim sygnałem dźwiękowym wskazującym, że odbiornik został wyłączony, a biały wskaźnik przestanie migać.



VI. Tryby treningu


1. Tryb różnych tonów

Naciśnij przycisk różnych tonów, a obroża odbiornika wyemituje sygnał dźwiękowy. Dźwięk wyłączy się automatycznie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku różnych dźwięków przez 10 sekund. Dostępnych jest łącznie 16 rodzajów tonów do treningu. Aby dostosować rodzaj tonu, najpierw naciśnij pokrętkę regulacji, aby wybrać tryb różnych tonów, następnie obróć pokrętkę regulacji w lewo i w prawo, aby podnieść/obniżyć dożądanego typu, a na koniec naciśnij przycisk  aby potwierdzić modyfikację.




2. Tryb wibracji:

Naciśnij przycisk wibracji, a odbiornik wyemituje wibracje. Odbiornik wyłączy się automatycznie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku wibracji przez 10 sekund. Dostępnych jest 16 poziomów wibracji. Aby dostosować poziom wibracji, najpierw naciśnij pokrętko regulacji, aby wybrać tryb wibracji, następnie obróć pokrętko regulacji w lewo i w prawo, aby podnieść/obniżyć dożądanego poziomu, a na koniec naciśnij przycisk  aby potwierdzić modyfikację.

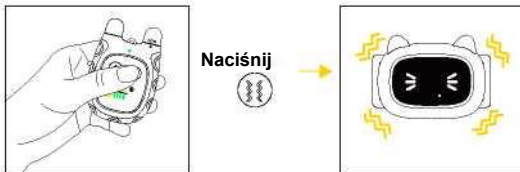

3. Tryb lasera:

Naciśnij przycisk lasera, a port emisji lasera na nadajniku zdalnym wyemituje wiązkę lasera. Wiązka ta wyłączy się automatycznie po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku lasera przez 10 sekund. Dostępnych jest łącznie 8 częstotliwości wiązki laserowej. Aby dostosować częstotliwość lasera, należy najpierw nacisnąć pokrętko regulacji, aby wybrać tryb lasera, a następnie obrócić pokrętko regulacji w lewo i w prawo, aby zwiększyć/zmniejszyć żądaną częstotliwość, a na koniec nacisnąć przycisk , aby potwierdzić modyfikację.

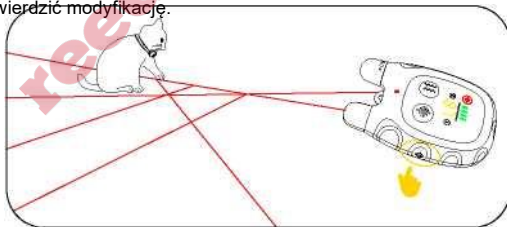

VII. Montaż odbiornika

WAZNE:


Prawidłowe dopasowanie i umieszczenie odbiornika jest ważne dla efektywnego treningu. Ten trener dla kota nie ma konstrukcji dotykowej, dzięki czemu może chronić delikatną skórę kota. Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie, należy wykonać następujące kroki:

1. Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony.
2. Pozwól kotu stanąć na czterech łapach lub całkowicie się położyć (A).
3. Umieść odbiornik na szyi kota blisko uszu. Wyśrodkuj odbiornik pod szyją kota, dotykając skóry (B).


Uwaga: Unikaj trzymania odbiornika na szyi kota przez dłuższy czas.

Długotrwałe używanie może prowadzić do dyskomfortu lub uszkodzenia skóry kota.

4. Odbiornik powinien być dobrze dopasowany, ale na tyle luźny, aby jeden palec mógł zmieścić się między paskiem a szyją kota (C).
5. Pozwól kotu nosić odbiornik przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź jego dopasowanie. Sprawdź dopasowanie ponownie, gdy kot poczuje się bardziej komfortowo z odbiornikiem.

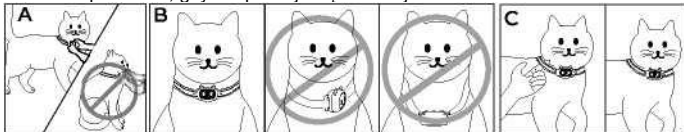

6. Aby przymocować obrozę do odbiornika, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi nawlekania paska.

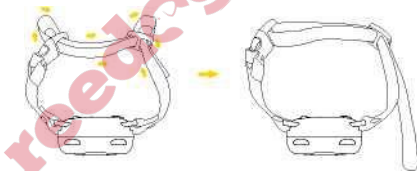

UWAGA:

NIE pozostawiać odbiornika na szyi kota przez 12 godzin.

Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży.


Nigdy nie zakładaj odbiornika zbyt ciasno na szyję kota.

Regularnie sprawdzaj dopasowanie, aby zapewnić kotu większy komfort z odbiornikiem.

VIII. Parowanie

W przypadku, gdy odbiornik nie reaguje na nadajnik, wykonaj następujące kroki, aby je sparować:


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 3 sekundy, aby go włączyć. Włącz nadajnik zdalnego sterowania, przesuwając przełącznik do pozycji "ON".

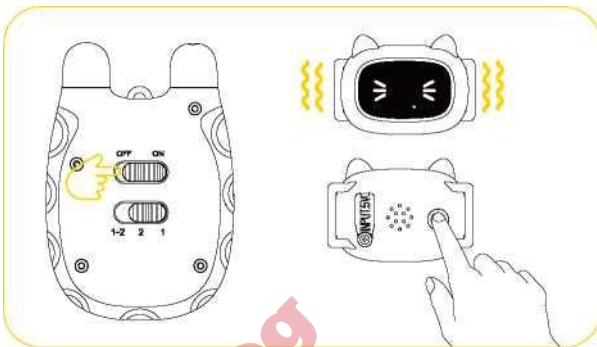

2. Naciśnij przycisk zasilania na odbiorniku 3 razy, aby przejść do trybu parowania. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a biały wskaźnik odbiornika będzie stałe świecić. Będziesz mieć teraz 10 sekund na zakończenie parowania.



3. Naciśnij dowolny z przycisków różnych tonów i wibracji, a odbiornik odpowiednio zareaguje. Oznacza to, że proces parowania został zakończony.

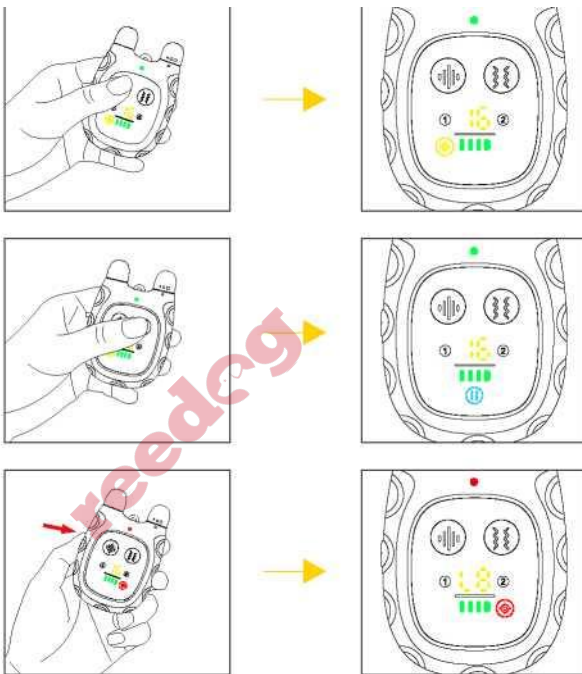


Wskazówki:


(1) Odbiornik jest sparowany z nadajnikiem zdalnego sterowania na kanale 1 zgodnie z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi.

(2) W przypadku zakupu dodatkowego odbiornika, należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby sparować go z kanałem 2. Następnie można sterować dwoma odbiornikami niezależnie, przesuwając przełącznik kanałów na "1" lub "2".

(3) Przełączając na kanał "1-2", można sterować dwoma odbiornikami jednocześnie.

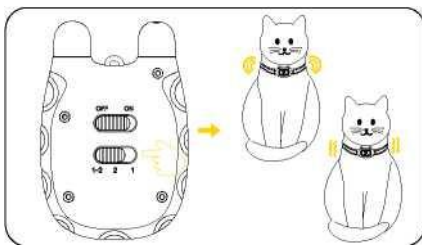

(4) NIE paruj odbiorników, gdy przełącznik kanałów na nadajniku zdalnym jest na kanale "1-2", w przeciwnym razie odbiornik NIE zareaguje, gdy nadajnik zdalny jest na kanale "Tor'2".

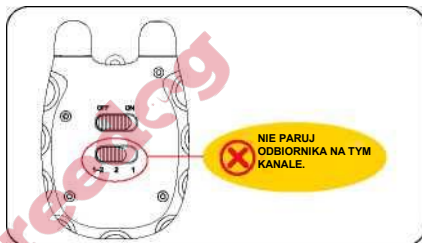

(5) Jeśli nie można pomyślnie sparować urządzenia, może to być spowodowane zakłóceniami sygnału. Spróbuj ponownie sparować urządzenie w innym miejscu lub skontaktuj się z naszym centrum serwisowym.

IX. Definicje wskaźników

Wskaźnik nadajnika zdalnego sterowania:

Ładowanie	Zielony wskaźnik miga regularnie
W pełni naładowany	Zielona lampka wskaźnika zaczyna świecić światłem ciągłym

Naciśnij 	Zapala się zielone światło wskaźnika
Naciśnij 	Zapala się zielone światło wskaźnika AG
Naciśnij 	Zaświeci się czerwona lampka wskaźnika

Wskaźnik odbiornika:



Powoli miga Wskazuje, że odbiornik jest włączony

Świeci się jednocześnie po uruchomieniu funkcji

X. Wskazówka dotycząca treningu

Jak znaleźć najlepszą stymulację dla swojego kota?

Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i stopniowo go zwiększaj. Cat Trainer posiada 16 rodzajów dźwięków i 16 poziomów vibracji. W przypadku dźwięków dostępnych jest 16 rodzajów dźwięków, takich jak piszczące dźwięki zabawek, ćwierkanie ptaków i myszy oraz inne dźwięki pobudzające ciekawość kota.

W przypadku vibracji poziom 1 jest najniższy; najwyższy poziom vibracji to poziom 16. Pozwala to wybrać poziom stymulacji, który jest najlepszy dla kota. Po umieszczeniu odbiornika na kocie, nadszedł czas, aby znaleźć poziom stymulacji, który jest dla niego najlepszy. Nazywa się to poziomem rozpoznawania. Niewielka zmiana w zachowaniu kota, taka jak rozglądanie się z zaciekawieniem, drapanie po obroży lub machanie uszami, wskazuje poziom rozpoznawania, który jest najlepszy dla kota.

Wykonaj poniższe czynności, aby znaleźć poziom rozpoznawania swojego kota:

1. Zaczynając od Poziomu 1, naciskaj przycisk Różne dźwięki/wibracje nieprzerwanie przez 1 do 2 sekund.

Uwaga: Gdy przycisk Różne dźwięki/wibracje zostanie przytrzymany przez 10 kolejnych sekund, nadajnik zdalny "wyłączy się" i należy zwolnić i ponownie nacisnąć przycisk, zanim będzie można dostarczyć dodatkową stymulację.

2. Jeśli kot nie wykazuje żadnej reakcji, należy powtórzyć poziom stymulacji kilka razy przed przejściem do następnego poziomu.


3. KOT NIE POWINIEN SYCZEĆ/KRZYCZEĆ/WARCZEĆ ANI PANIKOWAĆ PODCZAS STYMULACJI. JEŚLI TAK SIĘ STANIE, POZIOM STYMULACJI JEST ZBYT WYSOKI I NALEŻY WRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO POZIOMU I POWTÓRZYĆ PROCES.

4. Poruszaj się po poziomach stymulacji, aż kot zacznie reagować na stymulację.
5. Jeśli kot nadal nie reaguje na najwyższy poziom wibracji, sprawdź dopasowanie odbiornika. Jeśli po wykonaniu wszystkich tych kroków kot nadal nie wskazuje, że odczuwa stymulację, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Jak zmaksymalizować odległość?

Teren, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i inne czynniki wpływają na maksymalny zasięg.

Trzymaj nadajnik zdalnego sterowania w pozycji poziomej z dala od ciała, aby uzyskać optymalny zasięg. Aby uzyskać maksymalną siłę sygnału, urządzenie powinno być odpowiednio naładowane.

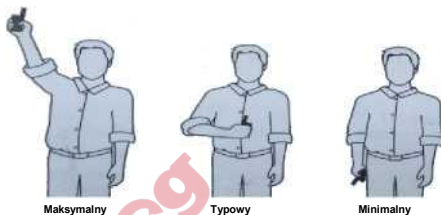

*Unikaj dotykania anteny, gdyż może to spowodować znaczne zmniejszenie zasięgu.

XI. Często zadawane pytania

P: Czy ten Cat Trainer jest odpowiedni dla wszystkich kotów?

O: Ten Cat Trainer ma na celu pomóc w rozwiązaniu problemu braku ruchu prowadzącego do otyłości i braku towarzystwa, co powoduje uczucie samotności i niepokoju. Przyciąga uwagę kota za pomocą lasera, dźwięków i wibracji. Większość kotów prawdopodobnie zostanie przyciągnięta przez wyżej wymienione funkcje tego Cat Trainer.

P: Skąd mam wiedzieć, czy mogę używać tego produktu dla mojego kota?

Produkt jest przeznaczony dla zdrowych kotów w wieku powyżej 6 miesięcy. Co najważniejsze, produkt ten nie może być stosowany u kotów niezdrowych lub podatnych na stres, a jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego zwierzaka, skonsultuj się z weterynarzem lub certyfikowanym trenerem.

P: Czy stymulacja jest bezpieczna dla mojego kota?

O: Niezależnie od tego, czy jest to stymulacja tonowa, wibracyjna czy laserowa, jest ona nieszkodliwa dla kota. Elektroniczne urządzenia treningowe wymagają interakcji i treningu ze strony właściciela, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

P: Czy koty będą czuły się niekomfortowo nosząc odbiornik?

O: Odbiornik został zaprojektowany tak, aby był lekki i wygodny, dzięki czemu nie będzie obciążeniem dla kota. Ważne jest jednak, aby kontrolować czas każdego użycia i zwracać uwagę na reakcję kota. NIE pozostawiać odbiornika na szyi kota przez nieprzerwane 12 godzin, aby uniknąć jakiegokolwiek nacisku na skórę.

P: Czy odbiornik jest wodoodporny?

O: Tak. Odbiornik spełnia normę wodoodporności IP67, ale należy upewnić się, że miejsce ładowania jest suche. Należy pamiętać, że zdalny nadajnik nie jest wodoodporny.

P: Czy laser może uszkodzić oczy mojego kota?

Intensywność lasera jest ściśle kontrolowana, spełnia normy bezpieczeństwa i nie zaszkodzi oczom kota. Jednak ze względów bezpieczeństwa należy unikać kierowania lasera bezpośrednio w oczy kota.

P: Czy dźwięki przestraszą mojego kota?

O: Głośność dźwięków jest umiarkowana i nie powinna przestraszyć kota. Jeśli obawiasz się, że kot może się przestraszyć, możesz zacząć od delikatnego dźwięku.

P: Czy vibracje sprawią, że mój kot poczuje się niekomfortowo?

O: Intensywność vibracji jest łagodna i nie spowoduje dyskomfortu u kota. Jeśli kot wykazuje jakiegokolwiek oznaki oporu, należy natychmiast zaprzestać korzystania z funkcji vibracji.

P: Czy nadajnik zdalnego sterowania ma maksymalny zasięg?

O: Zasięg urządzenia Cat Trainer będzie się różnił w zależności od ukształtowania terenu, pogody, roślinności, a także transmisji z innych urządzeń radiowych. Wskazówki dotyczące maksymalizacji zasięgu znajdują się w sekcji "Jak zmaksymalizować odległość" na stronie 16.

P: Jak długo mogę nieprzerwanie stymulować mojego kota?

O: Maksymalny czas, przez jaki można naciskać przycisk różnych tonów/vibracji/lasera i nieprzerwanie stymulować kota, wynosi 10 sekund. Po tym czasie nadajnik zdalnego sterowania wyłączy się, a przyciski stymulacji muszą zostać zwolnione i ponownie naciśnięte.

P: Czy mogę ładować ten produkt za pomocą dowolnej ładowarki?

O: Nie, zaleca się ładowanie tego produktu za pomocą ładowarki o napięciu wyjściowym 5 V, ponieważ ładowarka o napięciu wyjściowym powyżej 5 V może spowodować uszkodzenie produktu. Jeśli napięcie wejściowe stanie się zbyt wysokie, produkt automatycznie przestanie się ładować. Odbiornik wyemituje szybki sygnał ostrzegawczy, a wskaźnik na nadajniku zdalnego sterowania zacznie szybko migać na czerwono.

11. Rozwiązywanie problemów

1 Mój kot nie reaguje po naciśnięciu przycisku.

Upewnij się, że odbiornik został włączony.

Jeśli zasięg zmniejszył się od czasu pierwszego użycia urządzenia Cat Trainer, bateria może być rozładowana w nadajniku lub odbiorniku.

Na wielkość zasięgu może wpływać wiele czynników. Lista tych czynników znajduje się w sekcji "Jak zmaksymalizować odległość" na stronie 16.

Zwiększenie poziomu stymulacji. Więcej informacji na stronie można znaleźć w sekcji "Jak znaleźć najlepszą stymulację dla swojego kota?" na stronie 15.

Upewnij się, że odbiornik jest dobrze przylegający do skóry kota. Więcej informacji znajduje się w części "Zakładanie odbiornika" na stronie 10.

2 Odbiornik nie włącza się.

Upewnij się, że odbiornik został naładowany. Pierwsze ładowanie powinno trwać 4 godziny. Kolejne ładowanie trwa tylko 2-3 godziny.

3, Odbiornik nie reaguje na nadajnik zdalnego sterowania.

Sprawdź, czy odbiornik jest włączony.

Jeśli wskaźnik miga szybko, należy w pełni naładować odbiornik.

Jeśli dwa pierwsze rozwiązania nie rozwiązały problemu, sprawdź "Parowanie" na stronie 11, aby ponownie sparować odbiornik z nadajnikiem.

XIII. Oświadczenie FCC

USA

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA:

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli wystąpią zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

www.obroza-elektryczna.pl

Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiorcą.

Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultować się z działem obsługi klienta, sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach przenośnych bez ograniczeń.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

reedog