



PATPET 681

ELEKTRONICKÝ VÝCVIKOVÝ OBOJOK



Prečítajte si, prosím, pozorne používateľskú príručku.
Uchovajte ju na bezpečnom mieste!

PODMIENKY POUŽITIA

- Skontrolujte, či obojok správne sedí, aby ste zabránili nadmernému tlaku; postupujte podľa pokynov v tejto príručke.
- Na obojok nikdy nepripájajte vodičko; môže to spôsobiť nadmerný tlak na kontaktné body.
- Každý týždeň očistite oblasť krku psa a kovové hroty obojku vlhkou handričkou.
- Pre pohodlie vášho psa nasadzte silikónové kryty na kontaktné body.
- Nie je vhodné pre agresívne psy.
- Obojok nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Pred použitím obojku sa uistite, že váš pes je zdravý. Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojím veterinárom.
- Ak je obojok zapnutý, ľudské telo by sa nemalo priamo dotýkať kontaktných bodov produktu.
- Ak sa na miestach kontaktných bodov objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte produkt používať, kým sa pokožka nezahojí.
- Doba nosenia obojku by nemala presiahnuť 12 hodín denne a mal by byť kontrolovaný každé 1–2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pre psy nad 3 kg a staršie ako 6 mesiacov.
- Dlhá srst' okolo krku psa môže byť skrátená, ale neodporúča sa úplné oholenie.
- Nepoužívajte obojok počas hry so psom.
- Neodkrývajte kryt batérie obojku.

OBSAH BALENIA

1. Vysielačka
2. Obojok s prijímačom
3. Dlhé a krátke kontaktné body
4. Testovacia výbojka
5. USB-C nabíjací kábel
6. Užívateľský manuál



① Remote



② Collar Receiver
with Strap



③ Contact Points



④ Test Light Tool




⑤ Charging Cable



⑥ User Manual


POPIS PRODUKTU

VYSIELAČKA

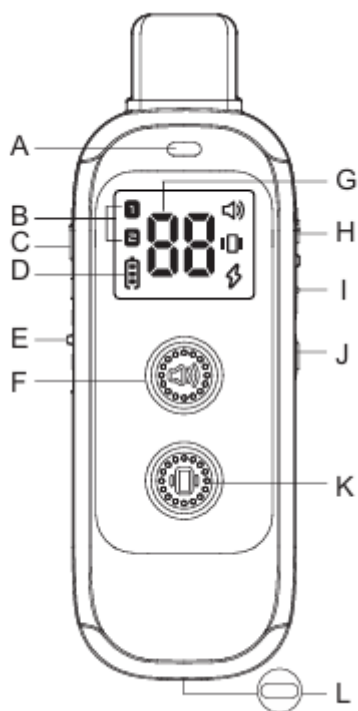

- A. Indikácia režimu
- B. Zobrazenie kanála
- C. Tlačidlo impulzu
- D. Zobrazenie batérie
- E. Prepínač kanála
- F. Tlačidlo zvuku
- G. Ikona úrovne
- H. Úroveň+
- I. Úroveň-
- J. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- K. Tlačidlo vibrácií
- L. Nabíjací port

PRIJÍMAČ

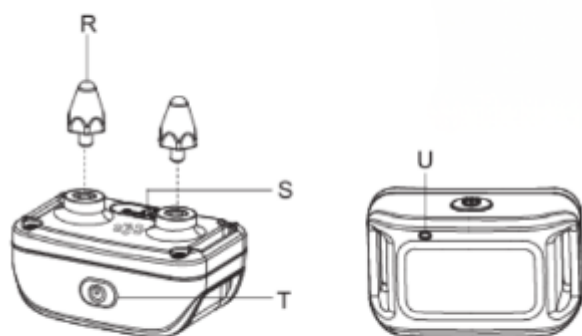

- R. Kontaktné body
- S. Nabíjací port (s krytom)
- T. Tlačidlo zap/vyp
- U. LED indikátor


NASTAVENIE PRODUKTU

Predtým, než budete môcť používať výcvikový obojok pre psa, musíte ho nastaviť podľa nasledujúcich krokov:

1. Nabite vysielачku a obojok s prijímačom.
2. Pripravte si vysielачku a zapnite ju.
3. Pripravte si prijímač a zapnite ho.
4. Funkčný test – otestujte funkciu tlačidiel pred nasadením na psa.
5. Použite testovaciu lampu a otestujte funkciu impulzu.
6. Spárujte vysielачku s prijímačom. Párujte ich, keď výrobok stratí svoj kód alebo pri párovaní druhého obojku.

Nabíjanie vysielачky a prijímača

1. Zapojte a úplne nabijte vysielачku a obojok s prijímačom. Pri prvom nabíjaní nezabudnite nabíjať 4 hodiny. Následné nabíjania trvajú iba 2–3 hodiny.
2. Po úplnom nabití sa červená LED dióda na prijímači zmení na zelenú. Na displeji sa zobrazí stav plnej batérie a kontrolka svieti zeleno, ak je batéria plne nabitá.
3. Po úplnom nabití prijímacieho obojku nasadte späť gumový kryt.

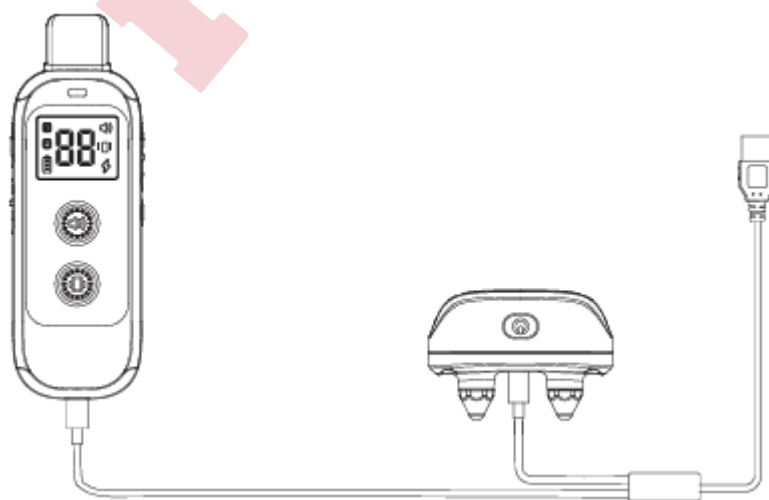

Tipy:

1. Nadmerné nabíjanie skracuje životnosť batérie. Nabíjajte ju len vtedy, keď je batéria takmer vybitá.
2. Ak obojok nepoužívate, vypnite ho, aby ste predĺžili životnosť batérie.

PRÍPRAVA VYSIELAČKY


ZAPNUTIE / VYPNUTIE



1. Krátko stlačte tlačidlo ON/OFF pre zapnutie vysielacky.
2. LCD displej sa rozsvieti a zobrazí aktuálny kanál, stav batérie a úroveň. Ak sa tak nestane, nabíjajte vysielacku.
3. Dlho stlačte tlačidlo ON/OFF pre vypnutie vysielacky.


PRÍPRAVA PRIJÍMAČA

Na inštaláciu kontaktných bodov použite testovaciu výbojku.

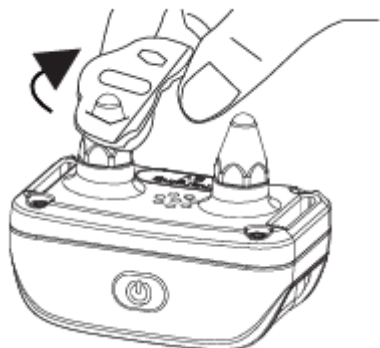

Zapnutie obojku s prijímačom

- Krátkym stlačením tlačidla ON/OFF zapnete prijímač.
- V bežnom režime zelená LED dióda bliká každé 4 sekundy, čo znamená, že obojok s prijímačom je zapnutý a pripravený prijímať signál z vysielačky.

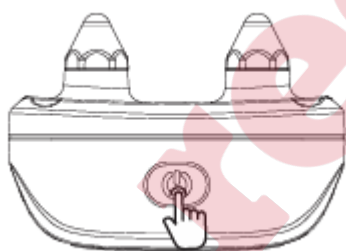


Vypnutie obojku s prijímačom

Stlačte a podržte tlačidlo Zap/Vyp, kým červená LED kontrolka nezhasne (trvá to približne 2 sekundy). Potom uvoľnite tlačidlo Zap/Vyp.

POZNÁMKA:

Pre predĺženie životnosti batérií vypínajte prijímač, keď ho nepoužívate.



AKO NASADIŤ OBOJOK PSOVI

Dbajte na to, aby výrobok tesne priliehal, ale zároveň bol dostatočne voľný, aby sa medzi obojkom a krkom psa vojal jeden prst. Umiestnite prijímač do stredu krku tak, aby tlačidlo zapnutia smerovalo nahor a kontaktné body boli vyrovnané s krkom.



Poznámka: Ak má váš pes dlhú srst', niekedy je potrebné ostrihať srst' okolo kovových kontaktných bodov a použiť dlhšie kovové kontaktné body. Nadbytočný koniec remienka je možné odstrihnúť.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI NOSENÍ OBOJKU

1. Vyhnite sa dlhodobému alebo príliš tesnému noseniu obojku, aby ste predišli podráždeniu pokožky psa.
2. Uistite sa, že váš pes nenosí obojek viac ako 12 hodín denne.
3. Upravte polohu obojku na krku vášho miláčika každé 1–2 hodiny.
4. Pravidelne kontrolujte tesnosť obojku, aby ste zabránili nadmernému tlaku.
5. Nepripevňujte vodítko k obojku, aby ste predišli zbytočnému tlaku na zariadenie.
6. Každý týždeň čistite oblasť krku vášho psa a kontaktnú oblasť prijímača vlhkou handričkou.
7. Denne kontrolujte kontaktnú oblasť, či sa nevyskytujú známky vyrážky alebo nepohodlia.
8. Ak si všimnete vyrážku alebo nepohodlie, prestaňte obojek používať, kým sa pokožka nezahojí. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 48 hodín, okamžite vyhľadajte veterinárnu pomoc.

FUNKČNÝ TEST

Odporúčame vám, aby ste si na vlastnej koži vyskúšali, ako pôsobia rôzne úrovne, vždy začínajte na najnižšej úrovni a postupne zvyšujte úrovne až na úroveň, ktorá vám vyhovuje.

1. Položte jeden prst na oba kontaktné body výcvikového obojku.
2. Držte vysielačku približne 60 cm od výcvikového obojku. Stlačte tlačidlo vibrácií nepretržite po dobu 1–2 sekúnd. Mali by ste cítiť neprerušujúcu vibráciu.
3. Stlačte tlačidlo „-“ pre zníženie úrovne. Začnite na úrovni 1 a stlačte tlačidlo impulzu.
4. Zvyšujte úroveň, kým nezačnete cítiť nepohodlie.



POZNÁMKA: Nepretržitá stimulácia bude vysielat' maximálne 10 sekúnd.
Pre opätovnú aktiváciu uvoľnite tlačidlo a počkajte 5 sekúnd, kým ho znovu stlačíte.

	Zvuk: odosiela do prijímacieho obojku nastaviteľné úrovne H1–H3.
	Vibrácie: odosiela do prijímacieho obojku 1–16 nastaviteľných úrovní vibračnej stimulácie.
	Impulz: odosiela do prijímacieho obojku 1–99 nastaviteľných úrovní statickej stimulácie.
	Posuňte nahor – ovládajte psa 1, posuňte nadol – ovládajte psa 2.
	Krátkym stlačením zapnete, dlhým stlačením vypnete.
	Stlačením zvýšite úroveň stimulácie.
	Stlačením znížite úroveň stimulácie.

POZNÁMKA:

Krátkym stlačením zapnete, dlhým stlačením vypnete.
Úroveň impulzu je možné nastaviť od 1 do 99 úrovní. Upravte ju podľa reakcie vášho psa.
Neodporúča sa príliš dlho držať tlačidlo vibrácií/impulsu, aby ste psovi nespôsobili fyzické alebo psychické poškodenie.


AKO POUŽÍVAŤ TESTOVACIU VÝBOJKU

Test funkcie impulzu

1. Zapnite obojok s prijímačom.
2. Priložte kontakty testovacej výbojky ku kontaktným bodom (alebo vodivému silikónu).
3. Stlačte tlačidlo impulzu a testovacia lampa sa rozsvieti. S rastúcou úrovňou impulzu sa jej jas bude zosilňovať.


Použitie testovacej výbojky ako skrutkovač

Použite testovaciu výbojku na dotiahnutie alebo uvoľnenie kontaktných bodov pri príprave obojku s prijímačom.

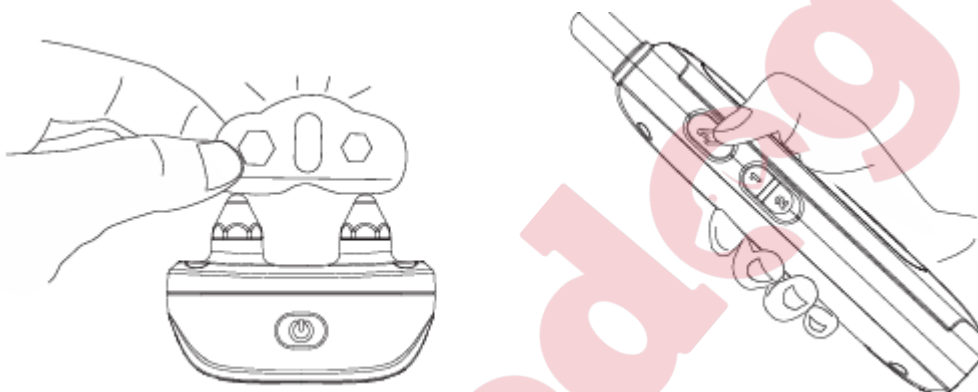


SPÁROVANIE VYSIELAČKY S PRIJÍMAČOM

1. Pomocou prepínača na vysielateľke vyberte Pes 1.
2. So zapnutou vysielateľkou a vypnutým prijímacím obojkom stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF na prijímacom obojku po dobu 4–5 sekúnd.
3. Červená a zelená LED kontrolka striedavo bliká, čo signalizuje vstup do párovacieho režimu, a to po dobu 10 sekúnd. Párovanie musí byť dokončené počas tohto procesu; inak je potrebné vyššie uvedené kroky zopakovať pre opätovný vstup do párovacieho režimu.



4. Stlačte a podržte súčasne tlačidlo zvuku a tlačidlo vibrácií po dobu 2–3 sekúnd. Zelená LED dióda na prijímači 3-krát blikne a 2-krát pípne, čo znamená, že párovanie prebehlo úspešne.

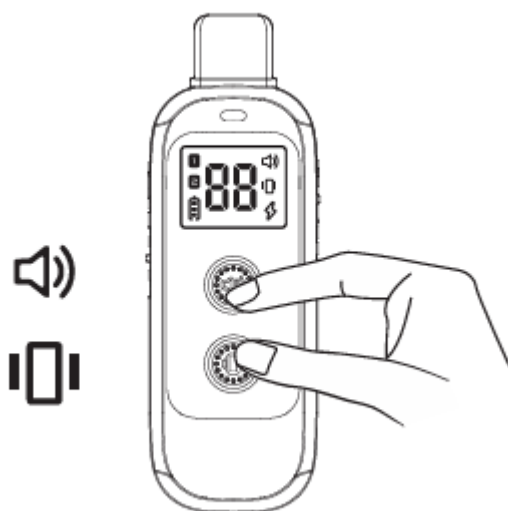

SPÁROVANIE DRUHÉHO OBOJKU S VYSIELAČKOU

1. Pomocou tlačidla na vysielateľke vyberte možnosť Pes 2.
2. Následne postupujte podľa vyššie uvedených krokov párovania od bodov 2 do 4.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Typ batérie	Dobíjacia, lítium-polymerová batéria
Výdrž batérie (bežné použitie)	Dial'kový ovládač: 27 dní Prijímač: 11 dní
Vodeodolnosť dial'kového ovládača	Nie je vodeodolný (uchovávať mimo dosahu vody)
Vodeodolnosť prijímača	IEC 60529 IPX7, vodeodolný
Provozný teplotný rozsah	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Bezdrôtový výkon	20 dBm (100 mW)

Jednotku je potrebné nabiť v niektorej z nasledujúcich situácií:

1. Kontrolka na prijímači bliká červenou každé 4 sekundy alebo rýchlo bliká.
2. Indikátor s 3 stĺpcami na LCD displeji dial'kového ovládača zobrazuje iba 1 stĺpec.
3. Kontrolka na vysielateľke alebo prijímači sa nerozsvieti.
4. Kontrolka na vysielateľke alebo prijímači sa rozsvieti len na okamih, keď je stlačené ktoréhokoľvek tlačidlo režimu.

Často kladené otázky (FAQ)

Je vibračný / elektrický impulz pre môjho domáceho miláčika bezpečný?

Áno. Hoci môže byť vibrácia alebo impulz nepríjemný, vášmu miláčikovi nijako neublíži. Elektronické výcvikové obojky vyžadujú aktívnu účasť a tréning zo strany majiteľa, aby sa dosiahli požadované výsledky.

Od akého veku môže môj miláčik používať výcvikový obojek?

Váš pes by mal poznať základné povely, ako napríklad „Sadni“ alebo „Zostaň“. Používanie výcvikového obojku sa odporúča od veku 6 mesiacov.

Je prijímač obojku vodeodolný?

Áno, prijímač je vodeodolný.

Má obojek naozaj dosah 600 metrov (1968 stôp)?

Dosah výcvikového obojku sa môže líšiť v závislosti od terénu, počasia, vegetácie a rušenia inými rádiovými signálmi. Tipy, ako dosah maximalizovať, nájdete v časti „Ako zvýšiť dosah“ v návode.

Keď sa môj pes naučí poslúchať povely, musí obojek nosiť aj naďalej?

Pravdepodobne nie. Môže však byť potrebné občasné posilnenie výcviku – napríklad pripomenutie povelov pomocou obojku.

Ako dlho môžem nepretržite vysielat vibráciu alebo impulz?

Maximálna doba, počas ktorej môžete držať tlačidlo pre vibráciu alebo impulz, je 10 sekúnd. Potom sa funkcia na 5 sekúnd automaticky zablokuje, aby sa predišlo preťaženiu. Po tejto prestávke je možné tlačidlo znovu použiť.

Riešenie problémov

Pes nereaguje, keď stlačím tlačidlo

- Uistite sa, že je prijímač zapnutý.
 - Ak sa dosah zhoršil oproti prvému použitiu, môže byť batéria vo vysielacom alebo obojku vybitá.
 - Pamätajte, že dosah ovplyvňuje terén, počasie a rušenie inými zariadeniami.
 - Otestujte prijímač – pozrite si časť „Ako použiť testovaciu lampičku“.
 - Zvýšte úroveň impulzu – pozrite časť „Ako nájsť správnu úroveň pre vášho psa“.
 - Skontrolujte, či kontaktné body obojku pevne priliehajú ku koži psa – pozrite časť „Správne nasadenie obojku“.
-

Prijímač sa nezapína

- Uistite sa, že je prijímač zapnutý.
- Ak sa po stlačení tlačidla na vysielacom nerozsvieti kontrolka, skontrolujte, či sú batérie správne nabité.
- Ak problém pretrváva, zopakujte párovanie vysielacej a prijímača podľa časti „Spárovanie zariadení“.

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto označený značkou CE.
Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach:
www.elektricke-objky.sk.
Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10

Tel.: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk

reedog