



Manuál

Reedog protištěkáací budka


UL20

Reedog UL20 protištěkáci budka

Pokud je protištěkáci budka Reedog UL20 v dosahu štěkajícího psa, citlivá část – dva přední reproduktory budky zachytí zvuk, poté se jednotka automaticky aktivuje a vydá vysokofrekvenční zvuk. Vysokofrekvenční zvuk mohou slyšet pouze psi, pro lidi je neslyšitelný. Pes vylekaný vysokým zvukem, který je bezpečný a účinný, přestane štěkat, protože si jeho štěkot spojí s tímto nepříjemným zvukem. Když pes přestane štěkat, zastaví se i ultrazvuk. Protištěkáci budka vám poskytuje efektivní a humánní způsob, jak vycvičit vaše mazlíčky, aby přestali štěkat.

Hlavní funkce:

- K odvrácení nežádoucího štěkání využívá vysokofrekvenčního zvuk
- 3 nastavitelné úrovně dosahu (5, 10 a 15m)
- Napájení budky na 9V baterii
- Budka je voděodolná a odolná vůči povětrnostním vlivům
- Možnost využití pro vnitřní i venkovní použití
- Dvoubarevná LED indikace - napájení a vybité baterie
- Háček na zavěšení na strom, zeď, nebo plotové sloupky
- **Rozměry budky:** 9,85 x 6,5 x 11,55 cm

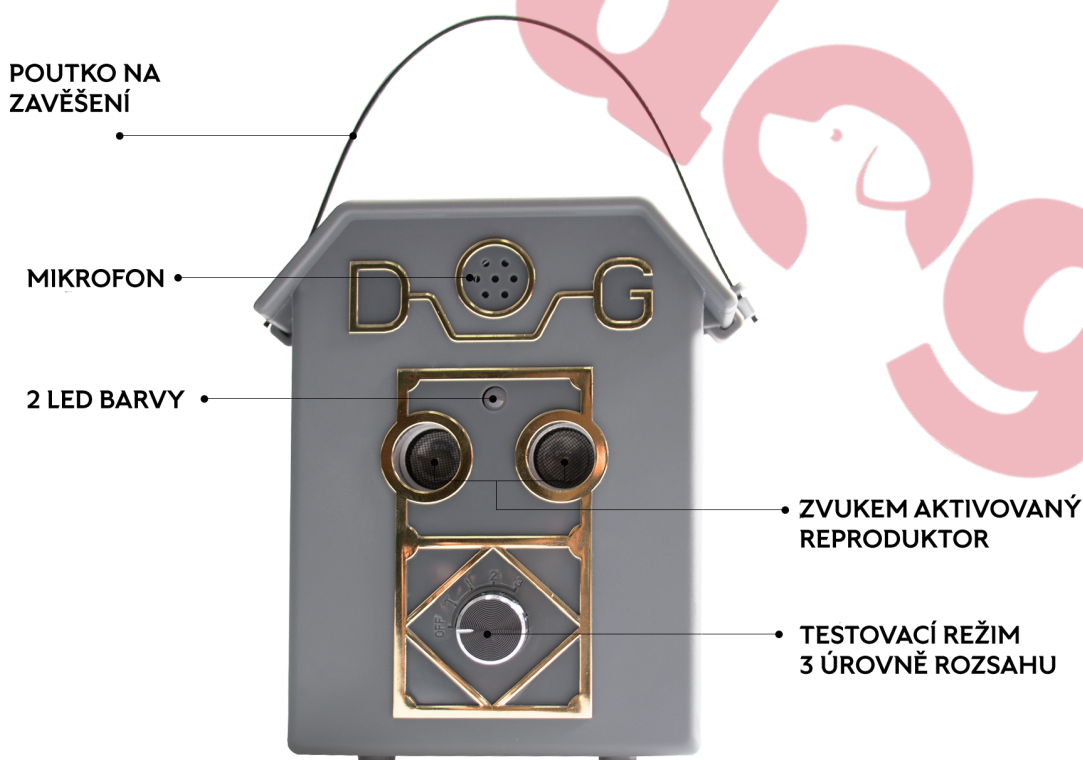

Dvoubarevná LED světla: Ukazuje stav baterie a provozní režim.

Normální: Zelená LED blikne jednou za 5 sekund. Při vydávání ultrazvukového zvuku svítí červená LED.

Slabá baterie: Červená LED bliká 1x za sekundu.

Testovací režim: Zelená LED bliká 1x za sekundu. červená LED svítí.

Přepínač se 4 úrovněmi ovládání:

Testovací režim - Používá se k ověření funkce mikrofonu a reproduktoru

1 = Nízký dosah – až 5 metrů

2 = střední dosah – až 10 metrů

3 = Vysoký dosah - až 15 metrů

Jak funguje protištěkáci budka?

Instalace a nastavení

Protištěkáci budka Reedog by měl být umístěna čelem k psovi a v účinném dosahu psa. Měl by být umístěn ve výšce do 1,5 metru. Lze jej umístit na strom, zavěsit na sloup, na sloupek plotu atd. Pro dosažení nejlepších výsledků by neměla být oblast mezi protištěkáci budkou a psem jakákoliv velká překážka.

Výměna baterie

Protištěkáci budka Reedog využívá vyměnitelnou 9voltovou baterii. Když je baterie v pořádku, zelená LED blikne 1x za 5 sekund. Pokud je baterie slabá, LED dioda často bliká. Pokud LED nesvítí, je čas vyměnit baterii. Pro výměnu baterie otevřete dvířka baterie. Baterie vydrží v provozu až 30 dní.

Provozní režimy

Začněte používat protištěkáci budku s režimem nízkého rozsahu („1“), pokud pes nereaguje, zvyšte na střední rozsah („2“). Pokud pes nereaguje na střední rozsah („2“), zvyšte rozsah na vysoký („3“). Přepněte do testovacího režimu, abyste ověřili, že protištěkáci budka funguje správně.

Vyzkoušejte protištěkáci budku Reedog

Otočte přepínač režimů do polohy "T". Držte jednotku tak, aby kontrolka směřovala k vám. Jednotka by měla být na délku paže od vašich úst. Pro aktivaci jednotky řekněte hlasitě Haf směrem k mikrofону. LED kontrolka bude blikat červeně a ozve se zvukový signál, který indikuje, že funguje správně. Před použitím ultrazvukové budky přepněte přepínač režimů na nízký rozsah „1“.

Zvláštní upozornění

1. Držte se na délku paže od lidského ucha, abyste předešli poškození sluchu, pokud pes začne štěkat, když stavíte, montujete nebo zavěste ultrazvukový domeček na kůru.
2. Lidé by se také měli vyhýbat tomu, aby stáli příliš blízko u ultrazvukové kůry, když je zapnutá.
3. Toto zařízení je určeno pouze pro použití se psy. Nikdy se nepokoušejte jej použít k žádnému účelu, který není popsán v tomto návodu.
4. Není určeno pro děti.

Často kladené otázky

Jaký je dosah protištěkáci budky Reedog?

Protištěkáci budka detekuje štěkání a vysílá ultrazvukový zvuk až na 15 metrů.

Je ultrazvuková budka účinná na všechny psy?

Přípravek nemusí působit na neslyšící nebo sluchově postižené psy.

Bude protištěkáci budka fungovat pro více psů?

Ano. Je účinný u všech psů v dosahu ultrazvukové kůry.

Může se pes znecitlivit na ultrazvuk?

Existují situace, kdy se psi znecitliví. Abyste tomu zabránili, zapínejte venkovní budku pouze v období nechtěného štěkání.

Mohou lidé slyšet ultrazvukový zvuk?

Ultrazvukový zvuk lidé neslyší. Občas může reproduktor vibrovat, což může vydávat zvuk.

Odstraňování problémů

Zelená LED kontrolka přestala blikat a nesvítí žádné červené světlo.

- Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována
- Vyměňte baterii
- Pokud zelená LED stále neblinká, kontaktujte příslušné zákaznické centrum.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-objky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce:

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-objky.cz