



Bodový úchyt (sklo - sklo)  
Point fix connector (glass to glass 90°)

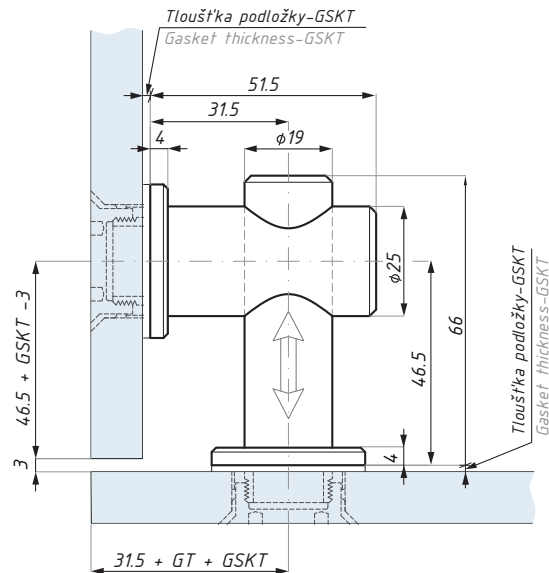

GT - Tloušťka skla / Glass thickness  
GSKT - Tloušťka podložky / Gasket thickness

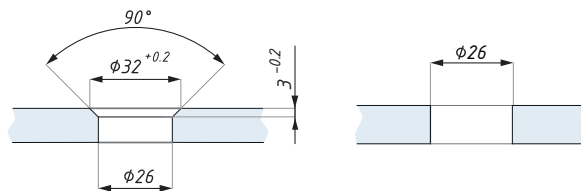

Příprava skla  
pro zapuštěný  
Glass preparation for  
countersunk routel

Příprava skla  
pro plochý  
Glass preparation for  
flathead routel

Kód / Code	Zapuštěný / Plochý Countersunk / Flathead	Tloušťka skla (mm) Glass thickness (mm)
MC3-CSASSS	Zapuštěný / countersunk	8 - 12
MC3-CSA17.52SSS	Zapuštěný / countersunk	>12 - 17.52
MC3-FHASSS	Plochý / flathead	8 - 12
MC3-FHA17.52SSS	Plochý / flathead	>12 - 17.52
Materiál: nerezová ocel / material: stainless steel		
Povrch: kartáčovaný / finish: satin		
Obsahuje podložky skla / gaskets included		
Uvedte prosím v objednávce tloušťku skla / Please specify glass thickness in order		