



ELIMINACIÓN RÁPIDA

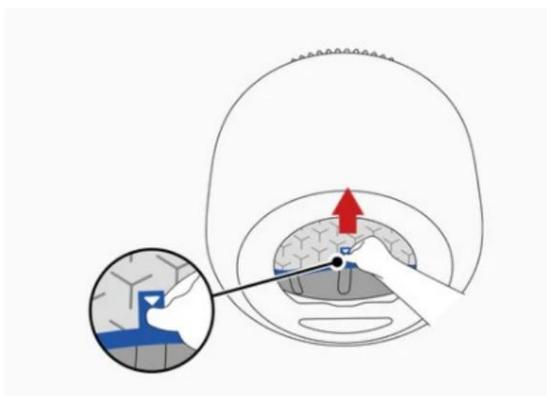

Apriete el mango y tire hacia afuera.

FÁCIL INSTALACIÓN

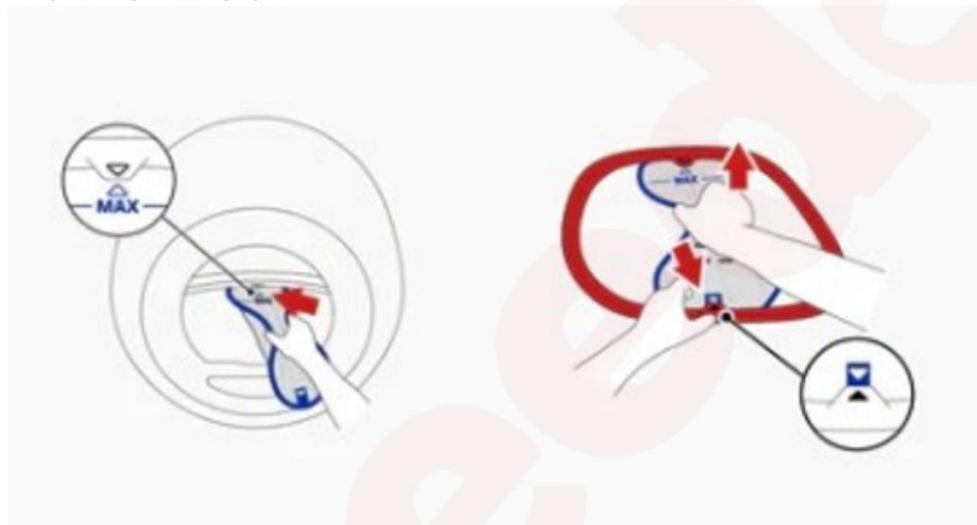

1. Limpie la ranura con un cepillo. Inserte la arandela en la ranura de modo que las flechas de la parte superior e inferior queden alineadas.



2. Presione y suelte suavemente; ambos lados se deslizarán automáticamente hacia la ranura. Asegúrese de que el borde azul esté completamente insertado en la ranura y que las flechas en ambos extremos estén alineadas. Un borde azul invisible indica una instalación exitosa.