

Typ motocyklu: HUSQVARNA 900 NUDA

Rok výroby:


### Postup montáže:

1. Demontujte originální šrouby (postupně, nejdříve levou, poté pravou stranu!) **POZOR – na pravé straně jsou mezi rámem a motorem distanční válečky, které při demontáži originálního šroubu mohou vypadnout. Dbejte na to, aby při montáži protektorů byly zpět na svém místě, jinak motor nebude řádně upevněn a hrozí poškození rámu při pádu**
2. Sestavte sadu podle obrázku níže, našroubujte šrouby a utáhněte\*

Pozn- pokud jste zakoupili tvar 5, tak před utažením hlavice protektorů zkontrolujte správné natočení protektoru, aby slider směřoval požadovaným směrem!

### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
1x	podložka protektoru 20mm
2x	montážní deska
4x	adaptér
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
1x	šroub M10x40
1x	šroub M10x60
4x	podložka M10
2x	matic M10
2x	podložka M12
2x	šroub m12 (délka 120+140mm)
2x	šroub M10 (délka 150+120mm)

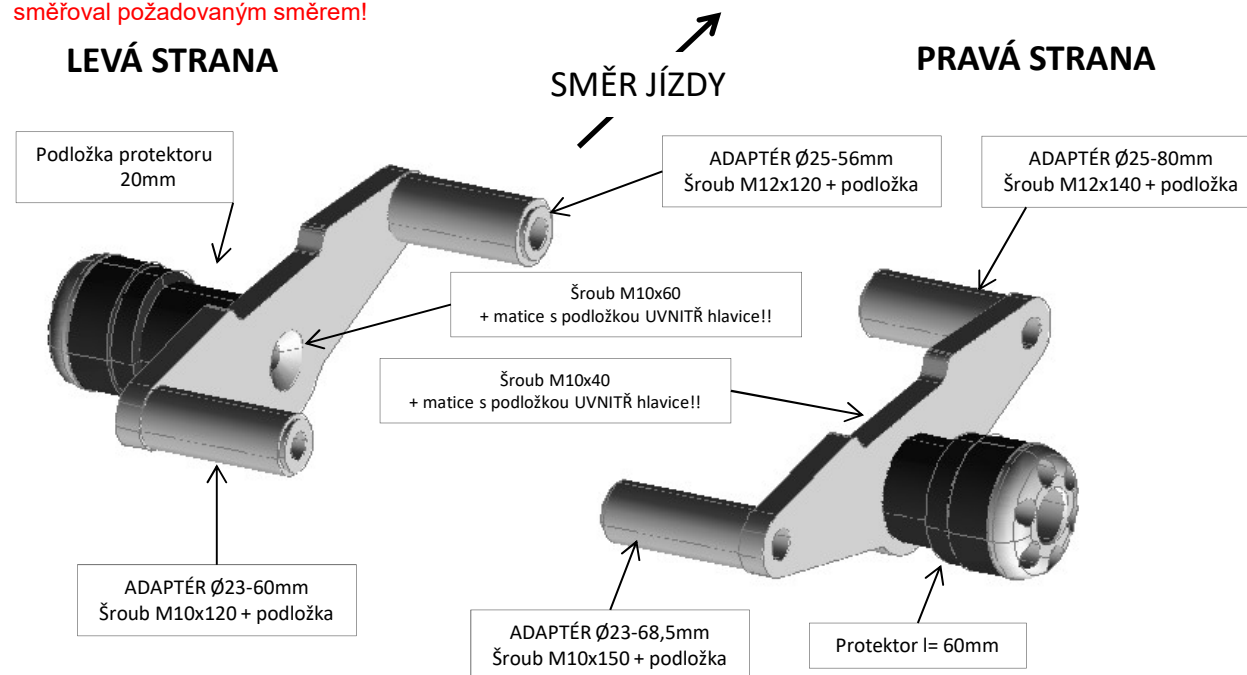

\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru používejte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.