

## Protektory na rám

Typ motocyklu: Yamaha YZF -Thundercat / Thunderace

Rok výroby:


### Postup montáže:

1. Demontujte originální šrouby. Doporučuje se podepřít motor heverem aby neklesnul.
2. Sestavte sadu podle obrázku níže, našroubujte šrouby a utáhněte\*

Pozn – pokud máte tvar 4 nebo 5 je nutné korunky montovat až jako poslední. Rovněž je nutné u tvaru Dragon a Slider zkontrolovat před dotažením protektoru natočení slideru do požadovaného směru.

### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	podložka protektoru (20+10mm)
4x	adaptér
2x	montážní deska
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
1x	šroub zápusťný M10x50
1x	šroub zápusťný M10x60
2x	šroub M10x1,25-80mm
2x	šroub M10x1,25-60mm
6x	podložka M10
2x	matice M10

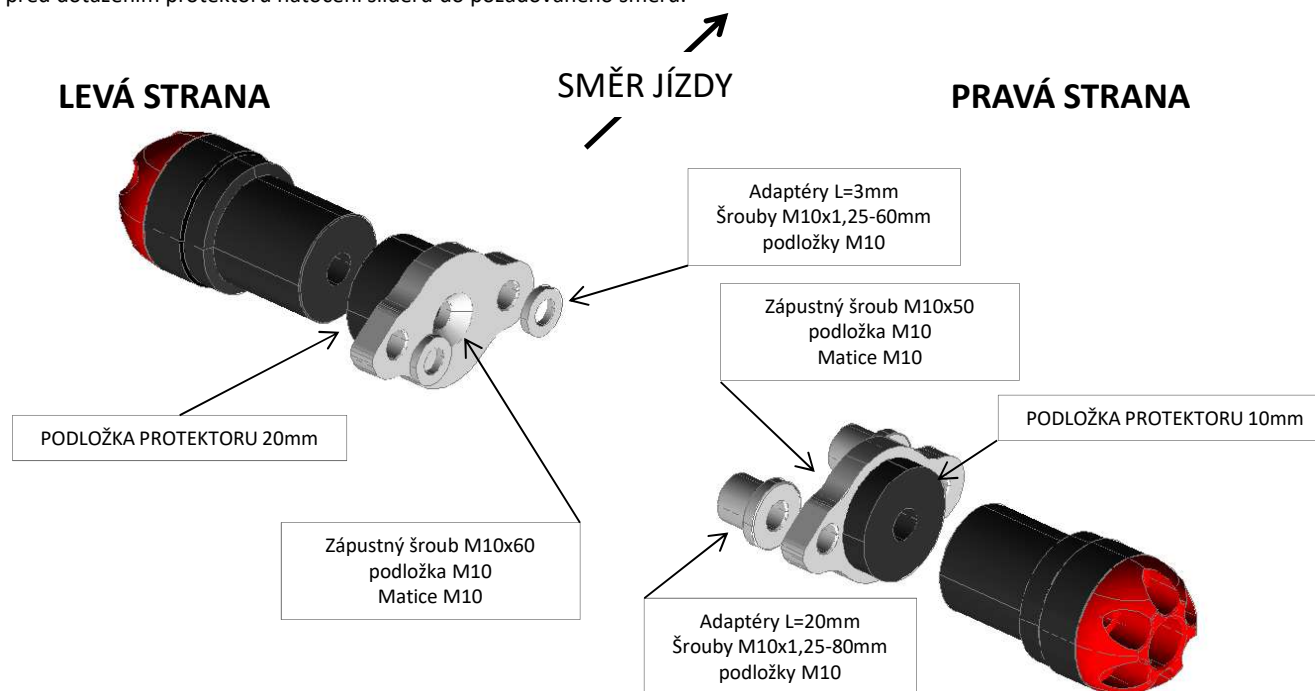

\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru použijte momentový klíč a nastavte dotažovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.